

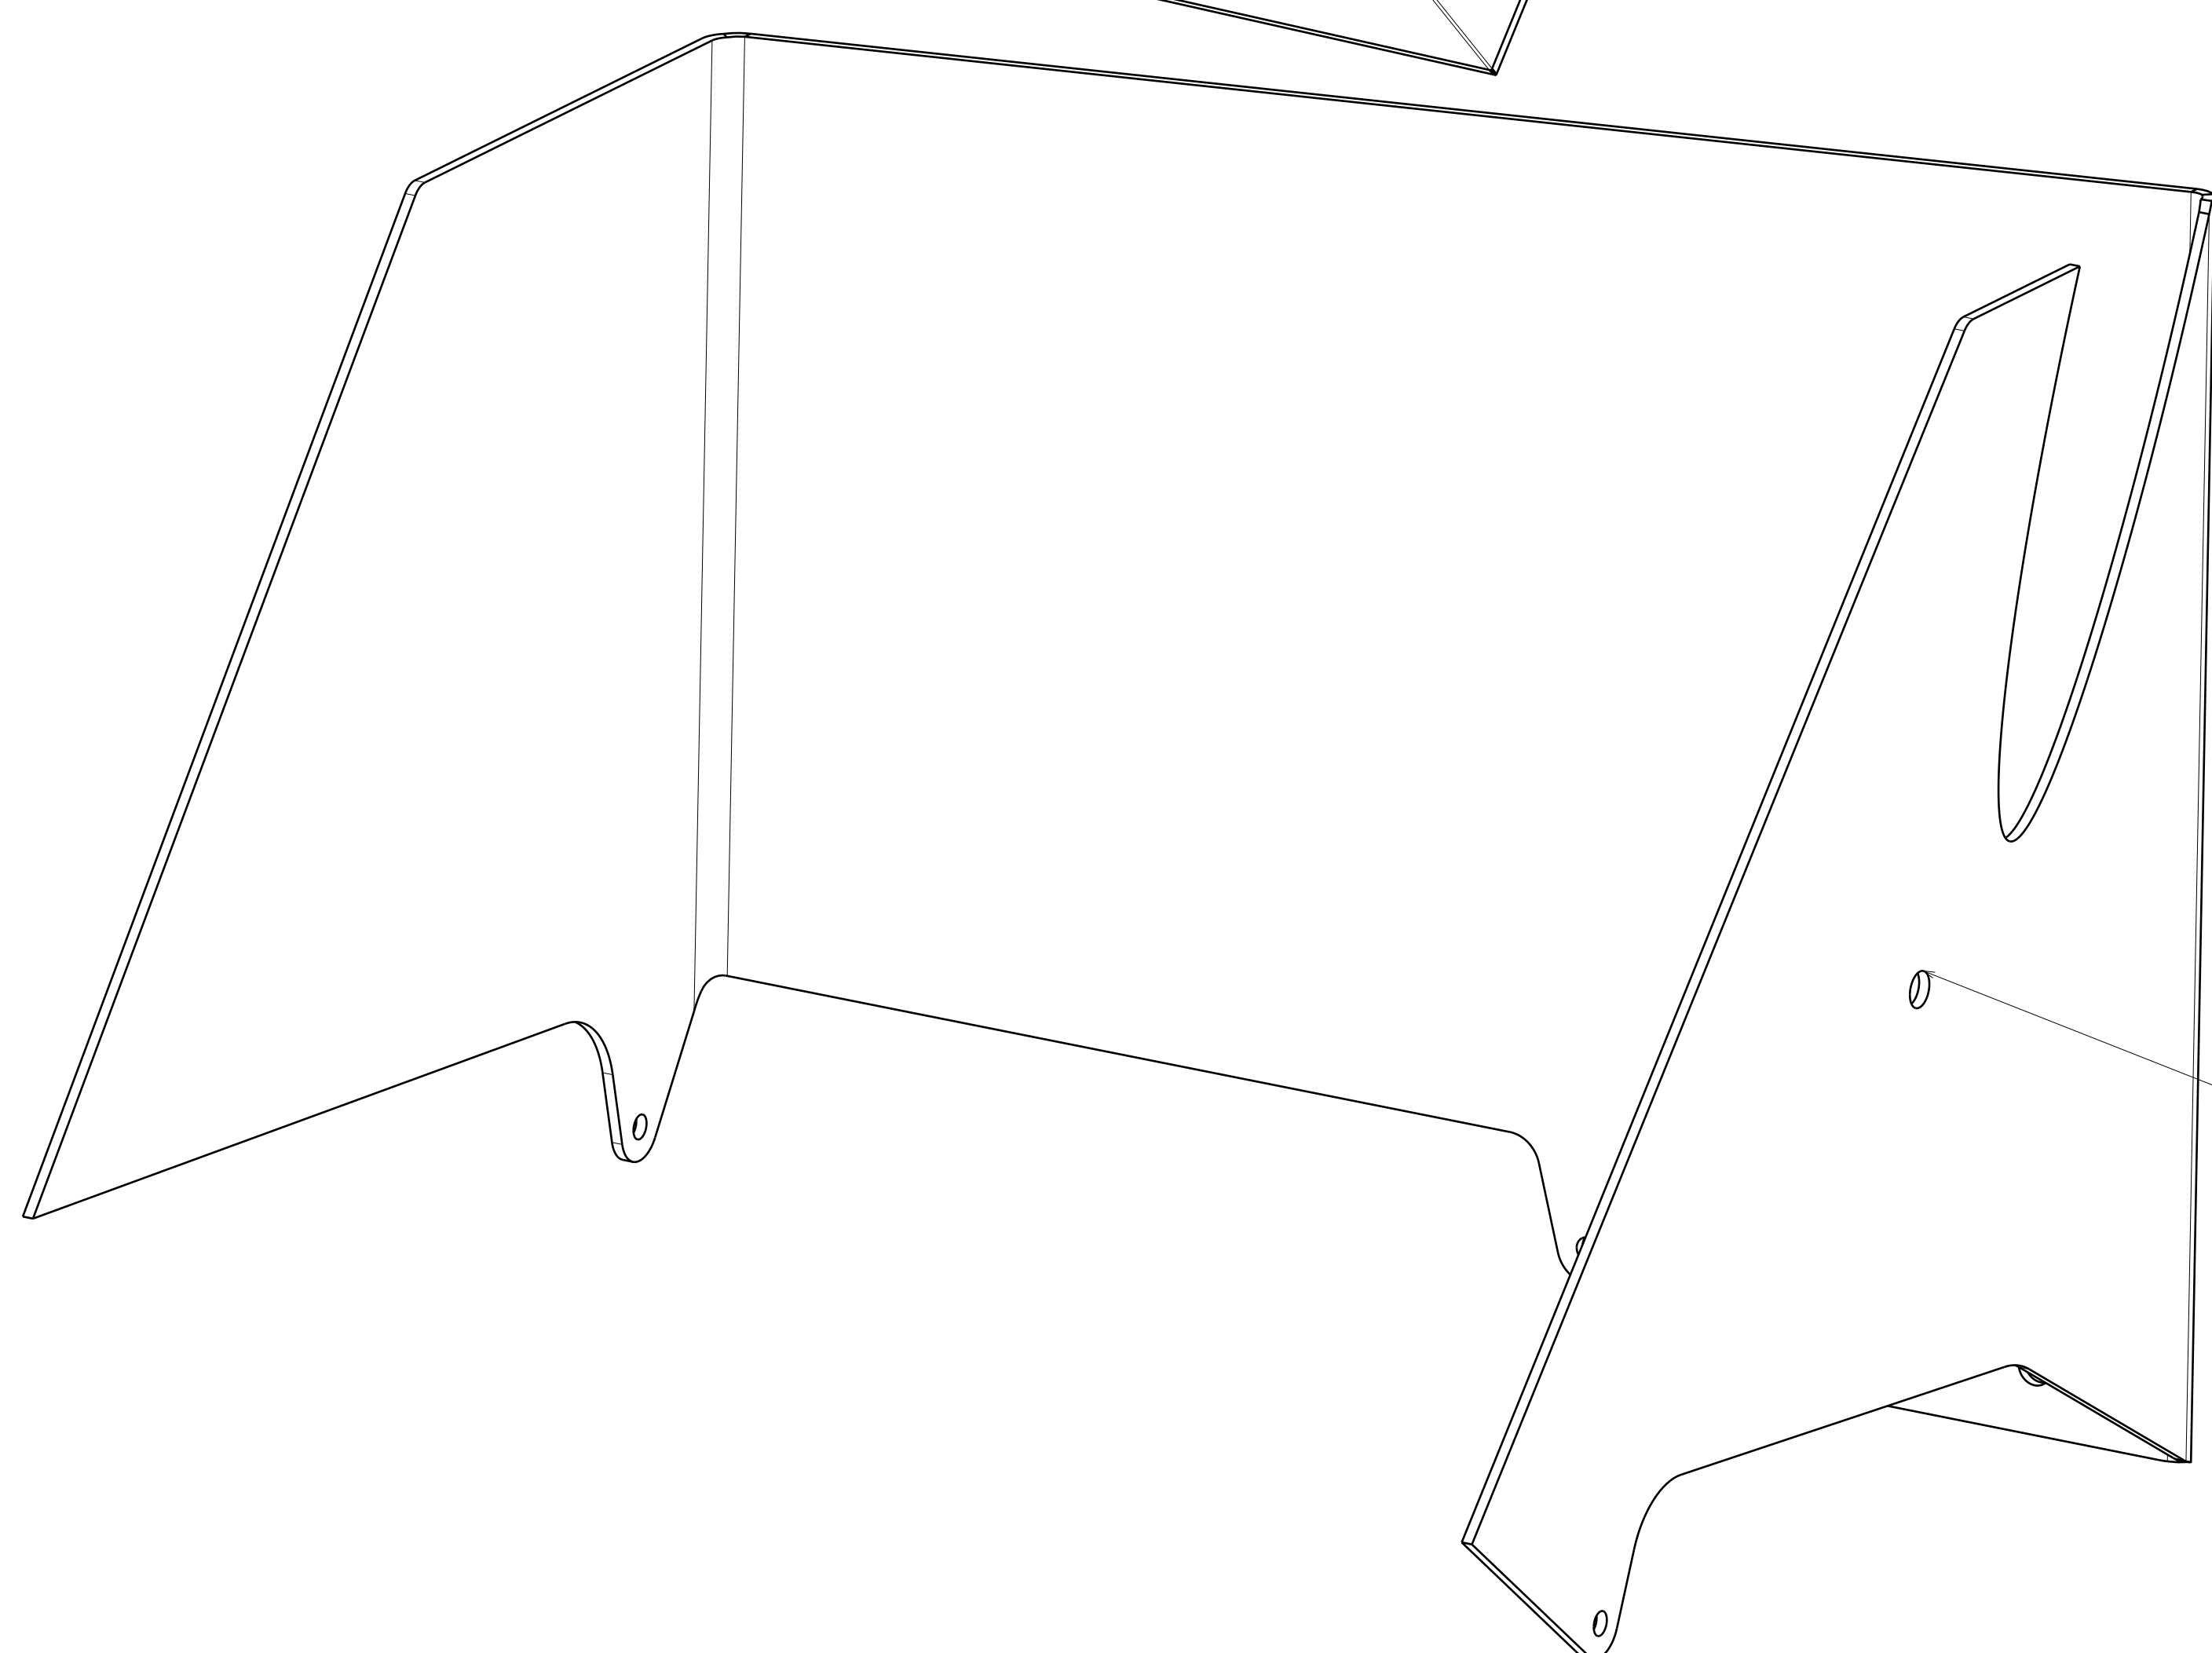


Tube à souder dans le trou prévu, il faut qu'il y ait le moins de tube à l'intérieur du réservoir pour éviter les bulles d'air.

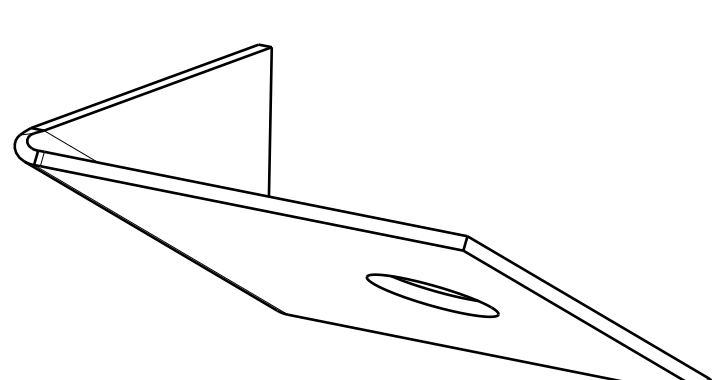

Deux raccords à essence à souder sur les trous de 6mm. Un sur cette face, un sur la face arrière.

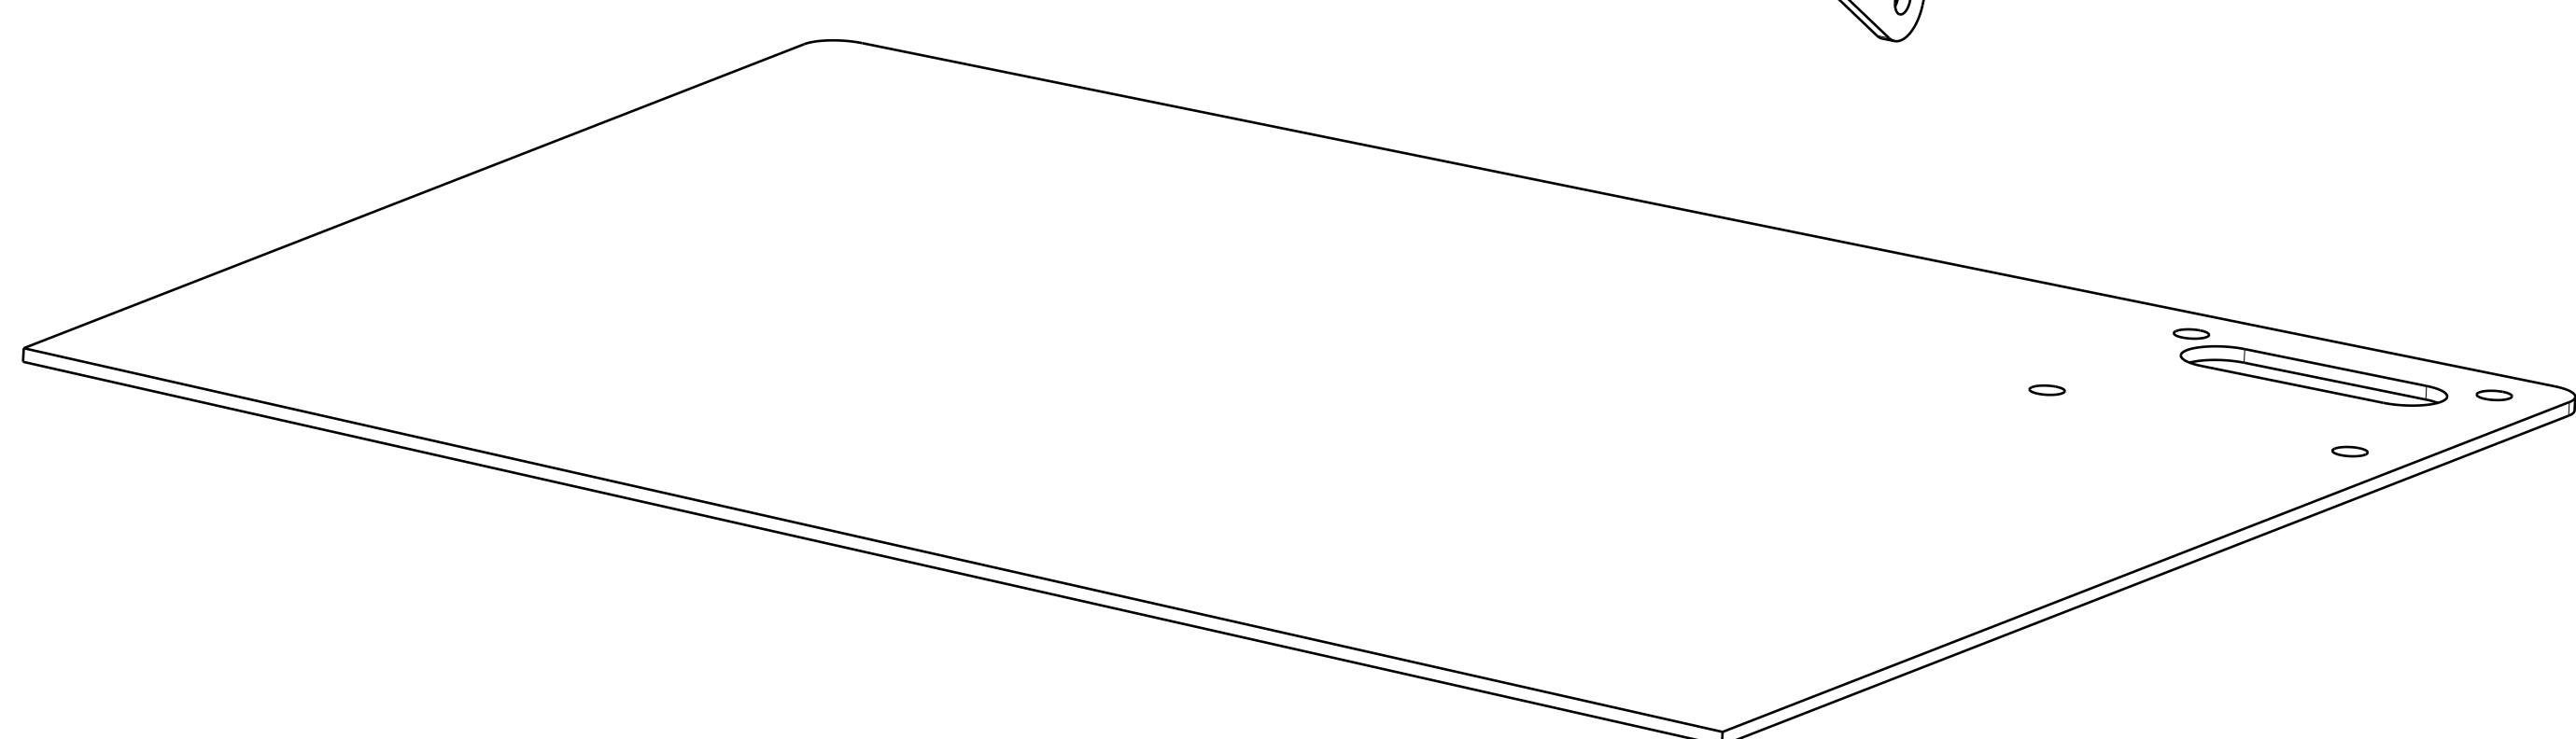

Raccord à essence à souder sur le trou de 18mm sur EN_04004

