

超小型2次元コードスキャナ

MCR-F100/110シリーズ

装置組み込みに最適。超小型2次元コードスキャナ




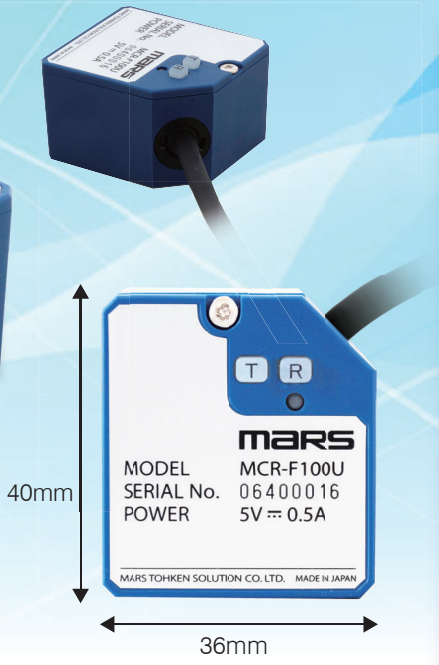



2次元コード　RS-232C　USB　DI/O　高分解能　PLCリンク

◆読取範囲

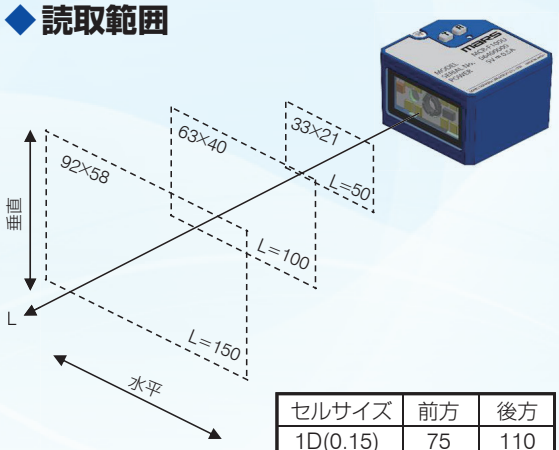

セルサイズ	前方	後方
1D(0.15)	75	110
1D(0.19)	65	145
1D(0.25)	55	180
1D(0.33)	40	195
2D(0.25)	65	90
2D(0.33)	50	125
2D(0.38)	40	145

※当社規定シンボル使用時　(単位:mm)
※周囲照度:1000lux時

▶ 小型・軽量設計で装置組み込みに最適

外形寸法40(W)x36(D)x24(H)mmと、従来比約42%の超小型モデル。照明を内蔵。製造ラインの自動読みにも最適です。


▶ デジタル入出力装備・24V電源(RS-232Cモデル)

ライン・各種装置組み込みに便利な24V電源動作と、入出力を装備しています。

▶ 高い耐環境性

IP65の防水・防塵性能を備え、厳しい現場環境での設置に対応します。

▶ 簡単読み取り設定ツール【MCRConfig】

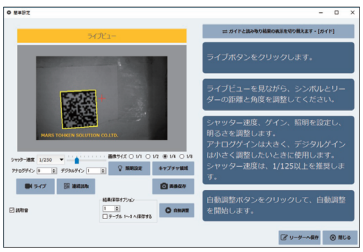


各種パラメータをパソコンから簡単に設定するソフトウェアを無償提供


各種パラメータやテーブルをGUIで操作できるWindows用ソフトウェア「MCRConfig」により、画面の指示にしたがって読み取り対象の位置を合わせ、「自動調整」ボタンをクリックするだけでワークや読取距離に応じた「明るさ(照明)」、「画像処理」などのパラメータを自動調整します。

PLCリンク機能搭載（MCR-F100Rのみ）

PLC内のバーコードデータ書込みメモリ番地をスキャナに設定しておくと、読み込んだバーコードデータを自動的に指定のメモリに書き込みます。PLCのプログラミングは普段から開発に慣れている、メモリ監視ロジックだけです。もちろん、データ読み書きもPLCメモリを利用してハンドシェイクを行います。

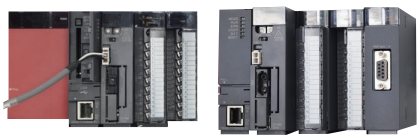


◆外形寸法（単位:mm）

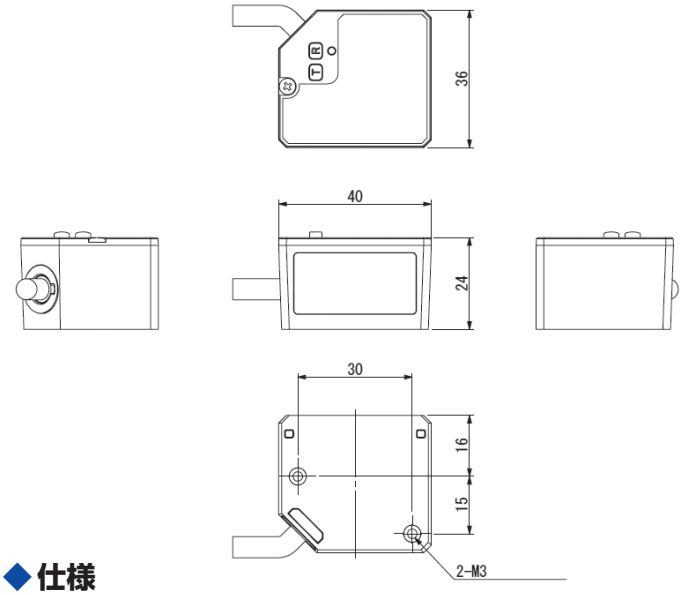

◆インターフェースコネクタ


MCR-F100R(RS-232Cタイプ)

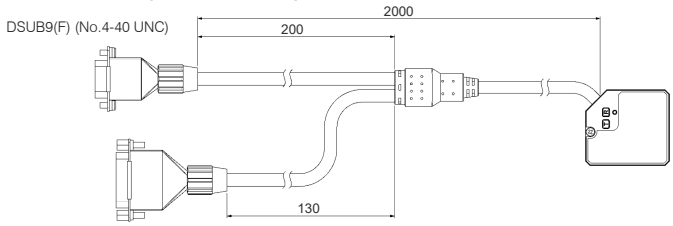

※先バラで使用する場合はコネクタ端で切断してください。

単位：mm

MCR-F100U(USBタイプ)

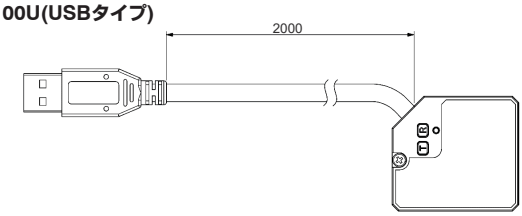

◆仕様

型式		MCR-F100R / MCR-F100R5 / MCR-F110R / MCR-F110R5	MCR-F100U / MCR-F110U
対応シンボル	1次元	Code39 , Code128/GS1-128 , Codabar(NW7) , ITF(インターリーブド2of5) , UPC/EAN(JAN) , GS1 DataBar , Code93	
	2次元	Data Matrix(ECC200) , QR Code/Micro QR Code , PDF417/MicroPDF , GS1データバー合成シンボル , AztecCode	
受光部	撮像素子	CMOSイメージセンサ モノクロ	
	有効画素数	752(X)×480(Y)（約36万画素）	
発光部	照明光源	MCR-F100:高輝度白色LED / MCR-F110:高輝度赤色LED	
	ポインタ光源	赤色LED , 丸型	
読取角度		ピッチ(PITCH):±35°/ スキュー(SKEW:) ±35°/ チルト(TILT) 360°	
最小分解能		MCR-F100:1D 0.15mm , 2D 0.25 mm / MCR-F110:1D 0.125mm , 2D 0.125 mm	
読み取り視野範囲 (100mmのとき)		MCR-F100:63 x 40 mm / MCR-F110:60 x 37 mm	
電源定格	電源電圧	MCR-F100R/110R:DC24V±10% / MCR-F100R5/110R5:DC5V±5%	DC5V±5%
	平均消費電流	MCR-F100R/110R:150mA以下 / MCR-F100R5/110R5:500mA以下	約300mA
デジタル入力		フォトカプラ絶縁x1点 100R,110R:入力抵抗:2.2kΩ OFF 電圧:0～0.8V、ON 電圧:6～28V 100R5,110R5:入力抵抗:360Ω OFF 電圧:0～0.8V、ON 電圧:3.5～14V	-
デジタル出力		フォトカプラ絶縁x2点 最大定格 DC30V 50mA	-
インターフェース		RS-232C	USB2.0 (Full Speed)Type-Aオス
ケーブル長		約2m	
耐環境性	動作温度	0 ～ 40℃	
	動作湿度	35 ～ 85%R.H.（結露無き事）	
	保存温度	-20 ～ 60℃	
	保存湿度	35 ～ 85 %R.H.(結露無き事)	
	耐振動	10～55Hz振幅1.5mm(全幅) / X,Y,Z各方向2時間	
	保護構造	IP65	
	周囲照度	10000 lx 以下	
外形寸法		40(W) mm x 36(D) mm x 24(H) mm	
質量		約30 g (ケーブル含まず)	

※仕様およびデザインは予告なく変更になることもございますのでご了承ください。

問合せ先 https://www.mars-tohken.co.jp

MTS 株式会社マーストーケンソリューション

□本　　社　〒160-0022　東京都新宿区新宿1-8-5 新宿御苑室町ビル　TEL 03-3352-8522
□茨城営業所　〒310-0805　茨城県水戸市中央1丁目7-13 クレール水戸101　TEL 029-303-8831
□名古屋営業所　〒460-0003　名古屋市中区錦1丁目3番18号　エターナル北山ビル5階　TEL 052-218-7661
□大阪営業所　〒530-0044　大阪府大阪市北区堂島1-6-20 堂島アバンザ20階　TEL 06-6940-7556
□福岡営業所　〒812-0013　福岡市博多区博多駅東3-11-28 博多サンシティビルⅡ 8階　TEL 092-441-3638

だいせつにします プライバシー 10820530