2次元コードハンディスキャナ

mars

MCR-H200シリーズ

コンパクトかつ高性能な次世代2次元コードスキャナ

高速読取　**軽量コンパクト**　**高堅牢**




バーコード　2次元コード　USB　RS232C　IP54　防塵防滴　落下衝撃

GS1/RSS対応　バイブレーション　紙面検知　長時間作業でも疲れない軽量設計

ダブルレンズで極小2次元コードから幅広バーコードまで対応

短焦点&広角の2つのレンズを搭載し、
極小2次元コードから幅広バーコードまで
幅広い読み取りをカバー。

特許取得
デュアルフィールド光学系





ダメージシンボル、難読シンボルの読み取りに強い

高度なデコード能力を搭載し、ダメージシンボルや難読シンボルを読み取ります。
アンチグレア機能で鏡面・ガラス面や曲面に印字されたシンボルも読み取りOK。



倉庫・物流


製造業



小売業・サービス業


ヘルスケアモデル

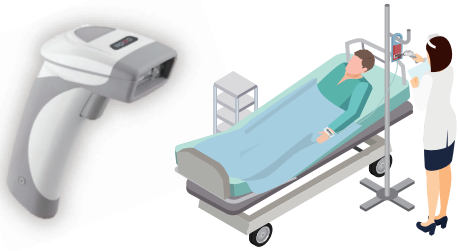

多様な消毒薬での拭き取りにも耐える!
ヘルスケアモデル近日発売。

運用に合わせて音・光・バイブレーションなど設定調整が可能

ブザー音4段階調整可能・バイブレーション機能、LEDインジケーターなど。

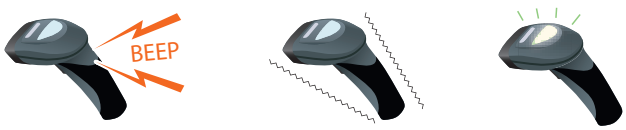

ESD対策モデル




電子部品など、センシティブな製造現場の声に応えた静電気(ESD)対策モデルもご用意。



耐環境IP54 / 高堅牢

IP54規格により、防塵防滴対応。

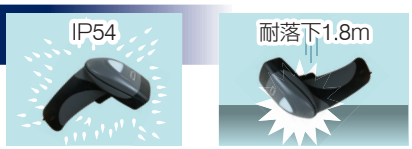

MTS 株式会社マーストーケンソリューション

仕様

型式	MCR-H200 / MCR-H200-ESD･MCR-H200HD-ESD (静電気対策モデル) / MCR-H200W(ヘルスケアモデル)
インターフェース	RS-232C, USB 2.0 (HIDキーボード、仮想COMポート) ケーブルの取り換えで変更可能 USB接続用ケーブルを標準同梱。RS-232C接続用ケーブル及びACアダプタ(RS-232C接続時必要)別売。
適用コード	**2D:** DataMatrix(ECC200), DataMatrix Rectangular Extension, Grid Matrix, Han Xin, MaxiCode, QR Code, MicroQR, QR Model 1,PDF417 **1D:** JAN/EAN/UPC, ITF, Codabar, Code39, Code128, GS1-128, GS1 DataBar(RSS), Code93,Code11, Code32, PharmaCode, BC412, IATA 2 of 5, Hong Kong 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Plessey,Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic **郵便コード:** Japan Post, Australian Post, Canada Post, Intelligent Mail, KIX Code, Korea Post, Post-Net, Planet, UK Royal Mail, UPU ID-tags
撮像素子	CMOS120万画素(1280×960px)
消費電流	動作時350mA以下 / 待機時 75mA
動作温度/湿度	-20℃～55℃ / 5～85%(結露なきこと)
保存温度/湿度	-30℃～65℃ / 5～85%(結露なきこと)
保護構造	IP54
衝撃振動	1.8mからコンクリートへの複数回の落下(読み取りパフォーマンスの低下なし)
周囲照度	約97,000lux以下
ポインタ光源	シングル、青ターゲティングバー、470nm
印刷コントラスト	15%の最小反射率差
ピッチ	±65°(前後方向)
スキュー	±60°シンボルに平行な平面から(左右)
チルト	±180°
外形寸法	52(W) x 132(H) x 77(D)mm
質量	116g (ケーブル除く)

※仕様は予告なく変更される場合があります

ハンズフリーで読取可能



別売:オートスタンド

読取深度 ※下表は目安です

■MCR-H200

シンボル		最小距離 /最大距離
0.076 mm	Code 39 (3mil)	85mm / 107mm
0.19 mm	Code 39 (7.5mil)	18mm / 167mm
0.27 mm	GS1Databar (10.5mil)	5mm / 205mm
0.33 mm	Code 128 (13mil)	13mm / 265mm
0.127 mm	Data Matrix (5mil)	28mm / 100mm
0.16 mm	Data Matrix (6.3mil)	18mm / 135mm
0.25 mm	Data Matrix (10mil)	5mm / 165mm
0.53 mm	Data Matrix (20.8mil)	13mm / 328mm


■MCR-H200HD-ESD

シンボル		最小距離 /最大距離
0.076 mm	Code 39 (3mil)	14mm / 39mm
0.15 mm	PDF 417	9mm / 44mm
0.19 mm	Code 39 (7.5mil)	35mm / 58mm
0.27 mm	GS1Databar (10.5mil)	15mm / 71mm
0.33 mm	Code 128 (13mil)	31mm / 83mm
0.084 mm	Data Matrix	11mm / 29mm
0.107 mm	Data Matrix	9mm / 31mm
0.127 mm	Data Matrix (5mil)	9mm / 38mm
0.16 mm	Data Matrix (6.3mil)	7mm / 41mm
0.25 mm	Data Matrix (10mil)	7mm / 54mm
0.53 mm	Data Matrix (20.8mil)	7mm / 92mm

ダブルレンズによる読取範囲 ※下表は目安です


■MCR-H200

	近方		遠方	
距離	水平	垂直	水平	垂直
50mm	26mm	17mm	46mm	30mm
100mm	53mm	35mm	93mm	59mm
150mm	80mm	52mm	139mm	89mm
200mm	107mm	70mm	186mm	119mm
250mm	133mm	88mm	232mm	149mm
300mm	160mm	106mm	279mm	178mm

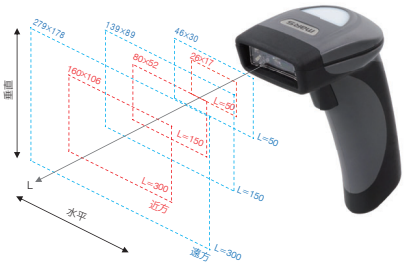

■MCR-H200HD-ESD

	近方		遠方	
距離	水平	垂直	水平	垂直
10mm	5mm	2mm	9mm	6mm
30mm	15mm	9mm	27mm	18mm
50mm	26mm	17mm	46mm	30mm
70mm	37mm	24mm	65mm	41mm
100mm	53mm	35mm	93mm	59mm





MTS0.33mm



MTS0.5mm

MTS0.15mm

問合せ先

https://www.mars-tohken.co.jp

MTS 株式会社マーストーケンソリューション

□ 本　　社　〒160-0022　東京都新宿区新宿1-8-5 新宿御苑室町ビル　TEL 03-3352-8522
□ 茨 城 営 業 所　〒312-0052　茨城県水戸市中央1-7-13 クレール水戸101　TEL 029-303-8831
□ 名 古 屋 営 業 所　〒460-0003　愛知県名古屋市中区錦1-3-18 エターナル北山ビル5階　TEL 052-218-7661
□ 大 阪 営 業 所　〒530-0044　大阪府大阪市北区東天満2-9-1 若杉センタービル本館7階　TEL 06-6353-5476
□ 福 岡 営 業 所　〒812-0011　福岡県福岡市博多区博多駅東3-11-28 博多サンシティビルⅡ8階　TEL 092-441-3638

たいせつにします プライバシー
10820530
ISO 9001認証取得