
JTEKT

EtherCAT 탑재 PLC


SJ - ETHER 시리즈

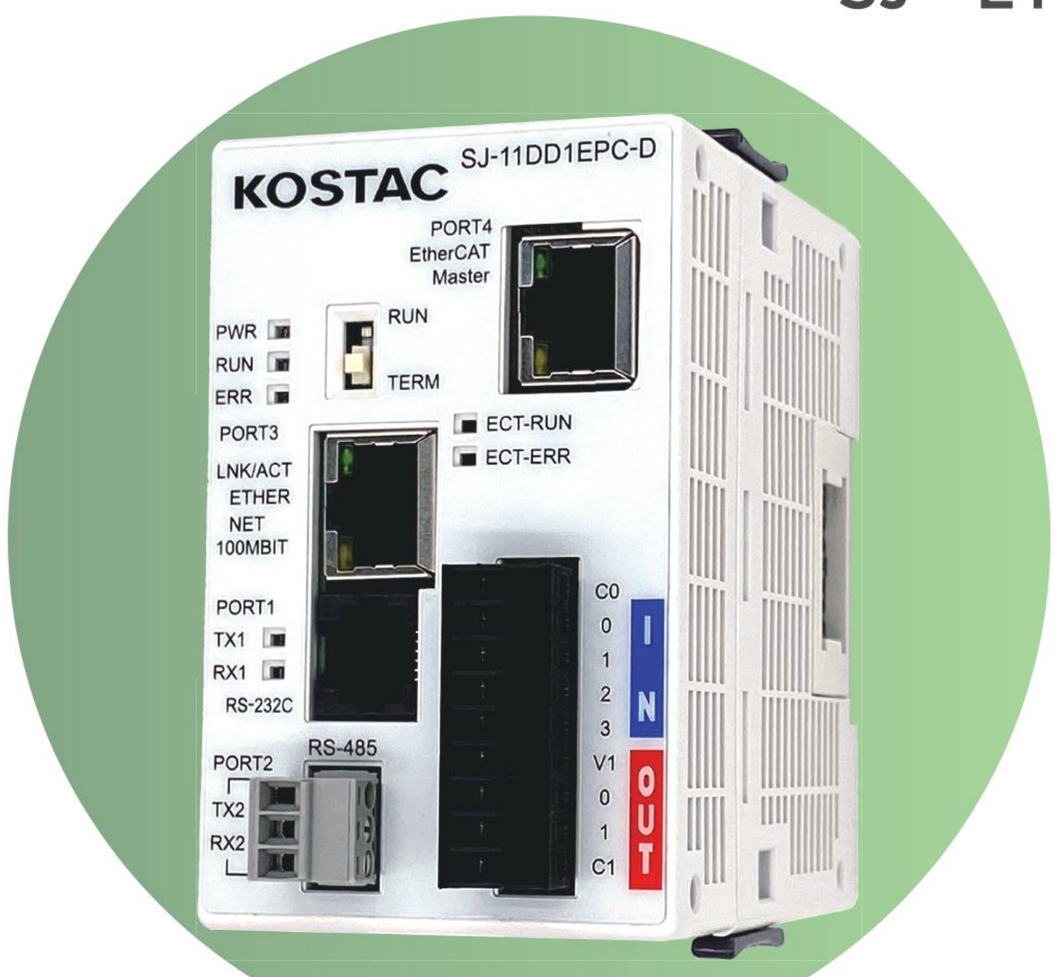

EtherCAT®

EtherCAT®은 독일 Beckhoff Automation GmbH로부터 라이선스를 받은, 특허 등록된 기술이자 등록상표입니다.


- 초기 도입에 적합
- 소형, 저가형 PLC
- 사이즈: W53.5 × H85 mm

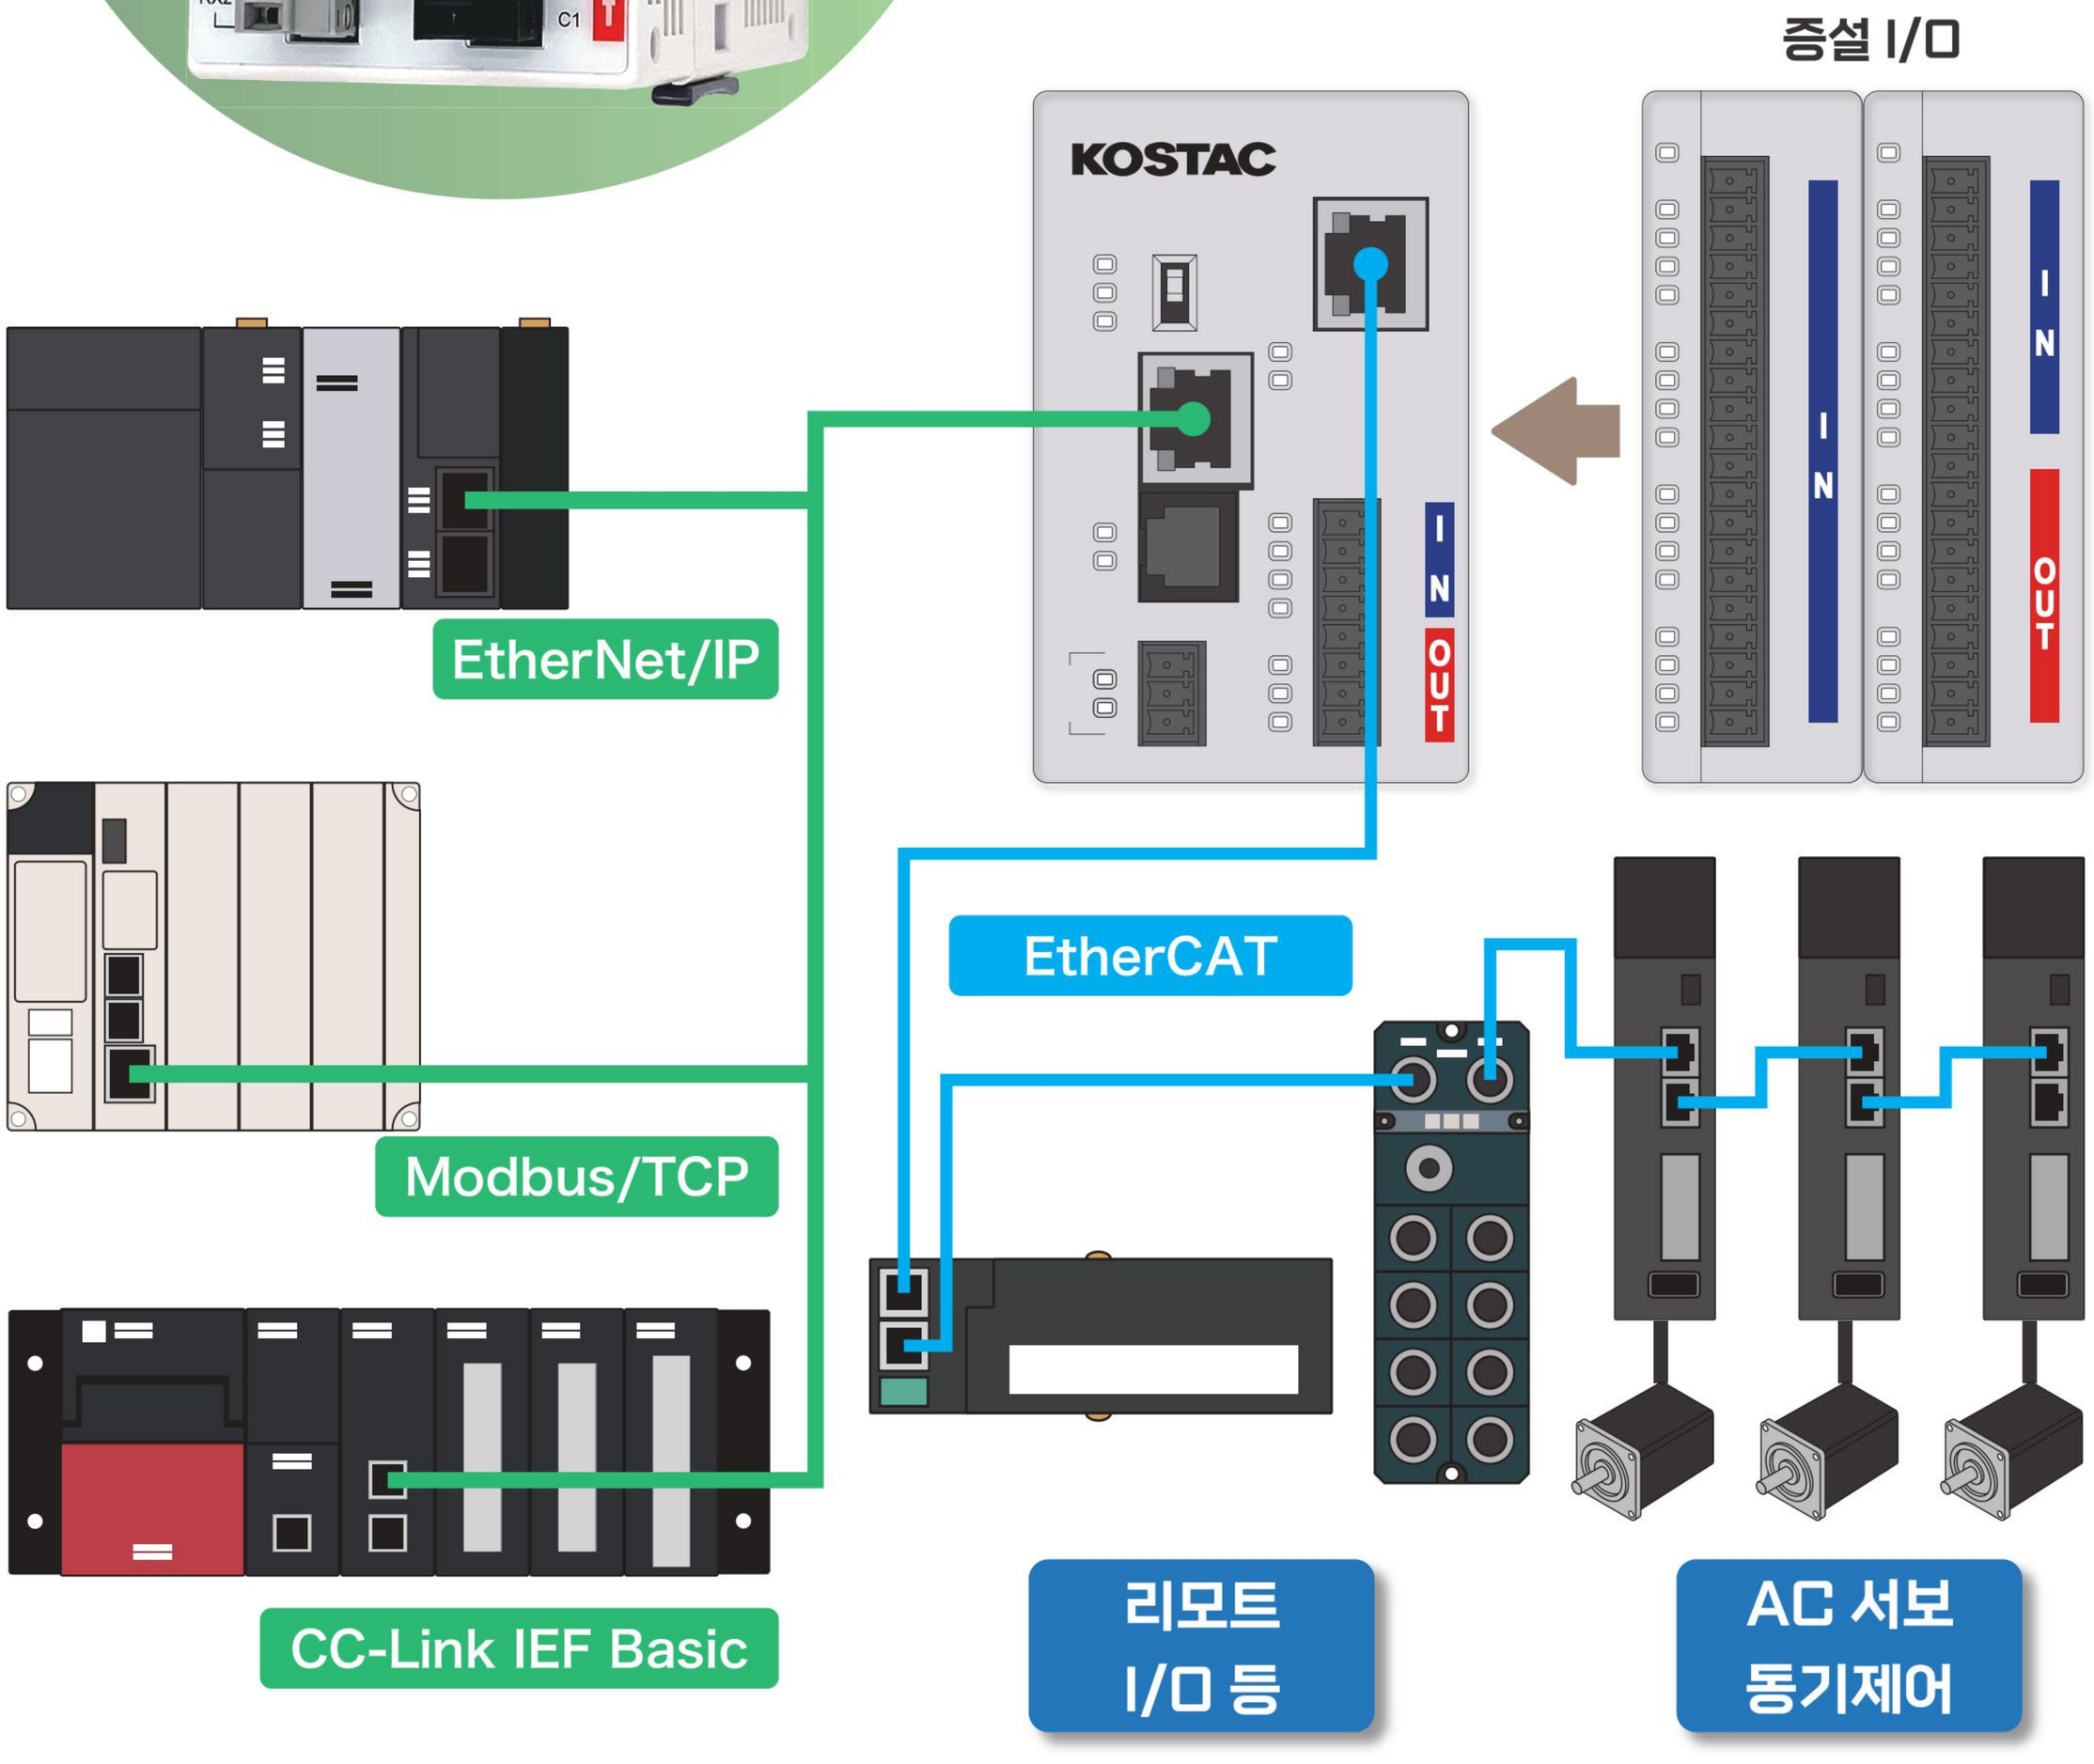

JTEKT ELECTRONICS CORPORATION


■EtherCAT: 3 개의 모드 지원

프리런 Free Run

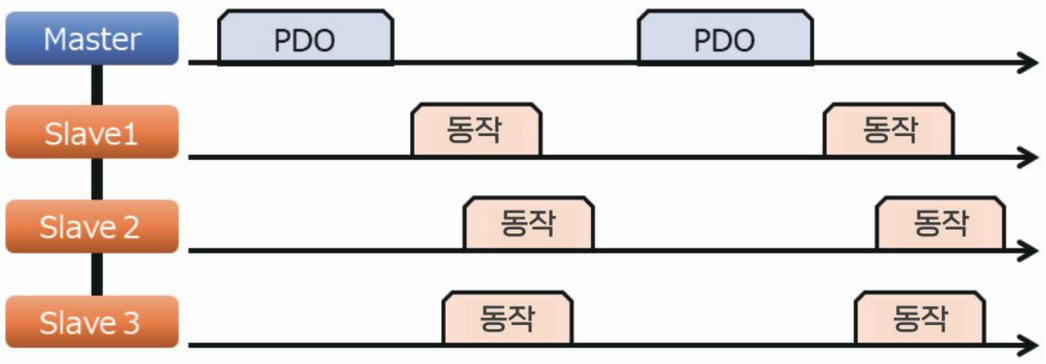


통신 동기화는 수행하지 않으며, 각 슬레이브는 자체 내부 주기로 동작

SM주기 Sync Manager

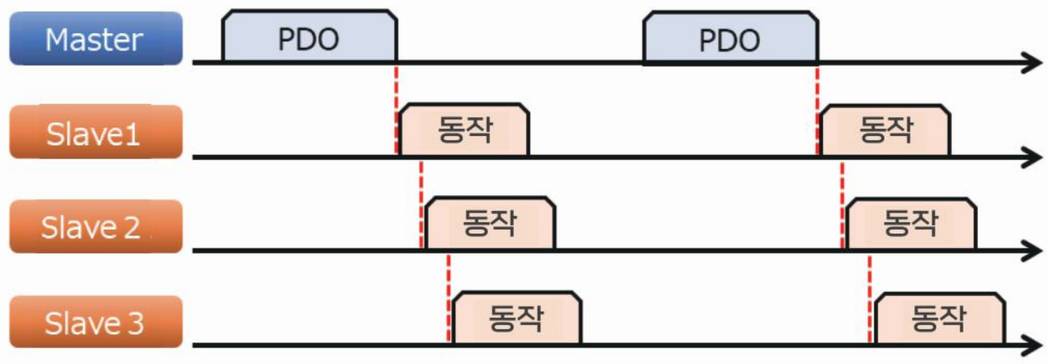

각 슬레이브는 수신 타이밍에 맞춰 동기화되며, 슬레이브 간 전파 지연 존재

DC주기 Distributed Clocks

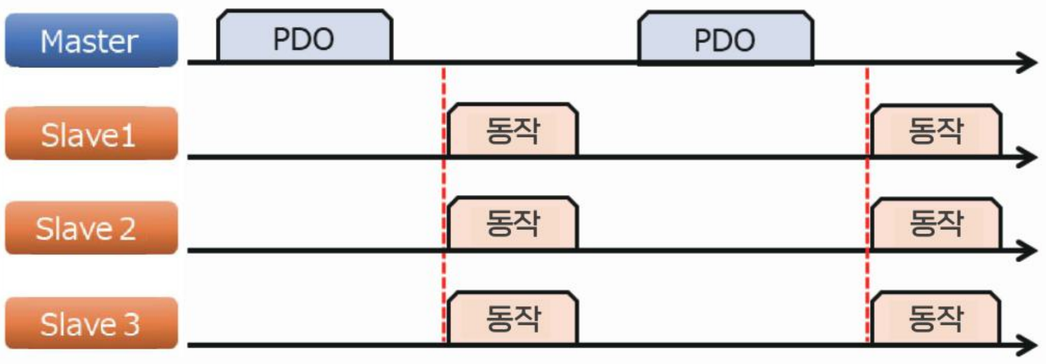

전파 지연 시간을 측정하여, 모든 슬레이브가 기준이 되는 공통 클록으로 동작

통신 주기 : 1ms ~ 4ms

최대 8축 모션 제어 가능

■제품사양

형번		SJ-11DD1EPC-D	SJ-11DD1EC-D
전원		DC 24V	
내장 I/O	입력	DC 24V 4점 (싱크/소스) 100kHz	
	출력	DC 24V 2점 (싱크)	
증설 I/O		8 슬롯 모듈 (최대 128점)	
통신	RS-232C	DirectNET(M/S)、MODBUS(M/S)、무(無)시퀀스(M/S), K-시퀀스(S), M-Net(M/S)	
	RS-485		
	Ethernet	EtherNet/IP (타겟)	CC-Link IEF BASIC (슬레이브)
		Modbus/TCP(마스터/슬레이브), K-시퀀스(S), KOP(S)	
	EtherCAT	최대 슬레이브 수 : 31 입·출력 점수 : 입력 1024점 / 출력 1024점 최대 프로세스 데이터 크기 : 1180바이트	
PLC	제어 방식	저장 프로그램 방식의 순환(사이클릭) 연산 처리 방식	
	언어 방식	릴레이 심볼과 스테이지 방식 병용	
	표준 스캔 시간	1.5ms (1k워드 규모의 부울 연산 처리 시)	
	프로그램 용량	프로그램 7.5k워드 + 시스템 파라미터 0.5k워드	
	캘린더, 시계	실시간 시계 기능 있음 (연/월/일/요일/시/분/초 지원)	
	정전 시 데이터 유지	CR2354 건전지(시중 판매품) 별도 구매 필요	
	모션 제어 기능	INCR/ABS 위치 제어 / 속도 제어 / 토크 제어 / 원점 서치 / 인터럽트 정치수 제어 / 다단 제어	
		동기 제어 / 수동 펄서 동기 / 속도 변경 / 일시 정지 / 리셋 / 속도 제한(토크 제어 시)	
외형 수치		53.5(W)×85(H)×75(D)mm	

한국케이앤에스(주)
K&S KOREA Co., Ltd.

본사 (Seoul) 서울시 구로구 디지털로 285 에이스트윈타워 1차 803호
TEL 02-2619-0244 | FAX 02-2619-0243
부산영업소 (Busan) 부산시 강서구 유통단지1로 49번길-6, 와이앤제이빌딩 301호
TEL 051-971-0244
Email eskim@jtektele.co.kr

AUTOMATIONKNS.com