



Index des produits > Optoélectronique > Voyant LED - Discret > Kingbright APTF1616SURKCGKSYKC

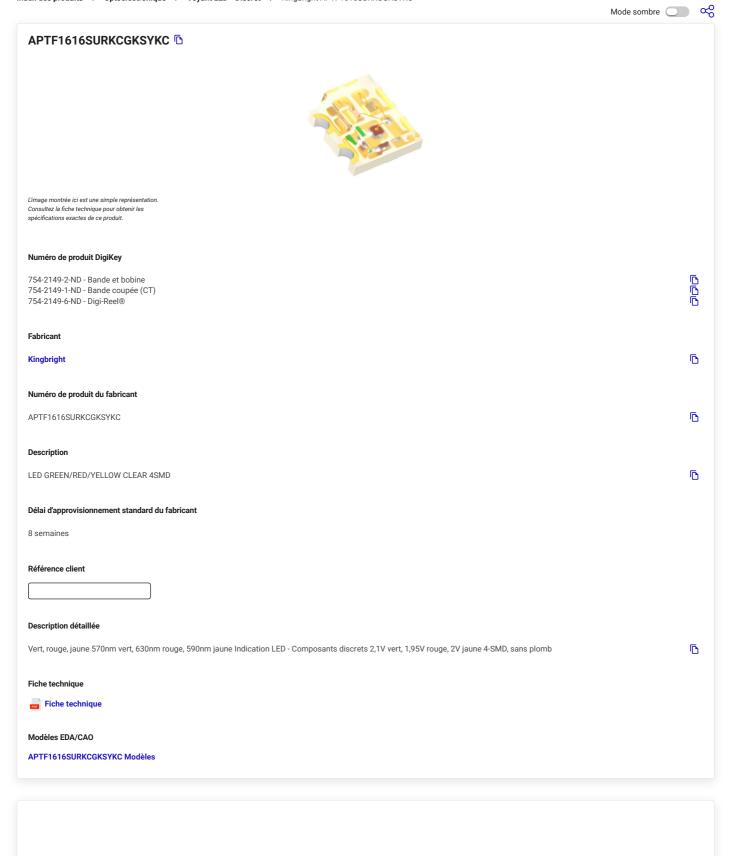

	Ajouter au panier		
	Ajouter à la liste		
Tous les prix sont en CHF			
Bande coupée (CT) & Digi-Reel®			
QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL	
1	Fr. 0.92000	Fr. 0.9	
10	Fr. 0.58200	Fr. 5.8	
100	Fr. 0.43070	Fr. 43.0	
500	Fr. 0.39578	Fr. 197.8	
1'000	Fr. 0.32594	Fr. 325.9	
	·	11. 020.7	
Toutes les commandes Digi-Reel entra	aînent des frais de bobinage de Fr. 7.00.	11.02.0.9	
Toutes les commandes Digi-Reel entra	aînent des frais de bobinage de Fr. 7.00.	11.02.0.7	
Toutes les commandes Digi-Reel entra	aînent des frais de bobinage de Fr. 7.00. PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL	
Toutes les commandes Digi-Reel entra Bande et bobine QUANTITÉ			
Toutes les commandes Digi-Reel entra	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL	

Attributs du produit

ТҮРЕ	DESCRIPTION	TOUT SÉLECTIONNER
Catégorie	Optoélectronique Voyant LED - Discret	•
Fabricant	Kingbright	
Série	HELI Colour	
Conditionnement	Bande et bobine ⑦ Bande coupée (CT) ⑦ Digi-Reel® ⑦	
Statut du composant	Actif	
Couleur	Vert, rouge, jaune	
Configuration	Anode commune	
Couleur de lentille	Sans couleur	
Transparence de lentille	Transparente	
Valeur en millicandela	55mcd vert, 250mcd rouge, 120mcd jaune	
Style de lentille	Rectangulaire avec dessus plat	
Taille de lentille	1,10mm x 1,60mm	
Tension - Directe (Vf) (typ.)	2,1V vert, 1,95V rouge, 2V jaune	
Courant - Test	20mA vert, 20mA rouge, 20mA jaune	
Angle de visualisation	120°	
Type de montage	Montage en surface	
Longueur d'onde - Dominante	570nm vert, 630nm rouge, 590nm jaune	
Longueur d'onde - Crête	574nm vert, 650nm rouge, 590nm jaune	
Fonctionnalités		
Boîtier	4-SMD, sans plomb	
Boîtier fournisseur	4-SMD	

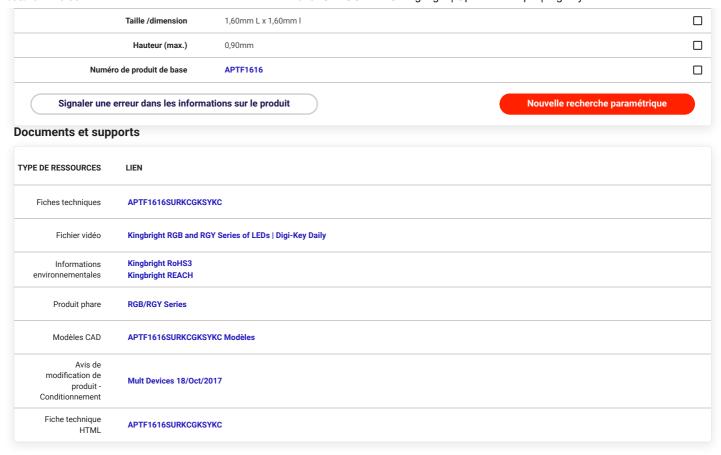

Classifications environnementales et d'exportation

ATTRIBUT	DESCRIPTION
Statut RoHS	Conforme à RoHS 3
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	3 (168 heures)
Statut REACH	REACH - Non concerné
ECCN	EAR99
HTSUS	8541.41.0000

Ressources supplémentaires

ATTRIBUT	DESCRIPTION
	754-2149-6
Autres noms	754-2149-2
	754-2149-1
Conditionnement standard	2'000 ②

Les composants suivants peuvent vous intéresser voir 20

