

Index des produits > Circuits intégrés > Interface > Contrôleurs >

FTDI, Future Technology Devices International Ltd FT232RNL-REEL



Image shown is a representation only. Exact specifications should be obtained from the product data sheet.

FT232RNL-REEL

768-FT232RNL-REELTR-ND - Bande et bobine
768-FT232RNL-REELCT-ND - Bande coupée (CT)
768-FT232RNL-REELDKR-ND - Digi-Reel®

Manufacturer FTDI, Future Technology Devices International Ltd

Manufacturer Product Number FT232RNL-REEL

Description USB FULL SPEED TO SERIAL UART IC

Manufacturer Standard Lead Time 12 semaines

Mode sombre ☐ Partager ♀

En stock: 27'281

Expédition immédiate possible

QUANTITY



Add to List

Add to Cart

All prices are in CHF

Bande coupée (CT) & Digi-Reel®

QUANTITY	
PRIX UNITAIRE	EXT PRICE
Fr. 4.27000	Fr. 4.27
Fr. 3.87200	Fr. 38.72
Fr. 3.69360	Fr. 184.68
Fr. 3.51550	Fr. 351.55
Fr. 3.15952	Fr. 789.88
Fr. 2.80350	Fr. 1'401.75
Fr. 2.62550	Fr. 2'625.50
	Fr. 4.27000 Fr. 3.87200 Fr. 3.69360 Fr. 3.51550 Fr. 3.15952 Fr. 2.80350

^{*} Toutes les commandes Digi-Reel entraînent des frais de bobinage de Fr. 7.00.

Bande et bobine

QUANTITY	PRIX UNITAIRE	EXT PRICE
2'000	Fr. 2.62551	Fr. 5'251.02


Customer Reference	
Detailed Description	USB Pont, USB à UART USB 2.0 UART Interface 28-SSOP
Fiche technique	Fiche technique

Product Attributes

ТҮРЕ	DESCRIPTION	SELECT ALL
Category	Circuits intégrés Interface Contrôleurs	0
Fabricant	FTDI, Future Technology Devices International Ltd	
Série	USBmadeEZ-UART	
Conditionnement	Bande et bobine ⑦ Bande coupée (CT) ⑦ Digi-Reel® ⑦	
Statut du composant	Actif	
Programmable DigiKey	Non vérifié	
Protocole	USB	
Fonction	Pont, USB à UART	
Interface	UART	
Normes	USB 2.0	



Emballage Alternatif

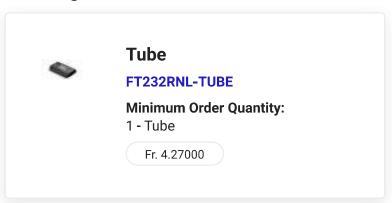

Tension - Alimentation	3,3V ~ 5,25V	
Courant - Alimentation	15mA	
Température de fonctionnement	-40°C ~ 85°C (TA)	
Boîtier	28-SSOP (0,209po, 5,30mm de largeur)	
Boîtier fournisseur	28-SSOP	
Report Product Information Error		
View Similar		
ocuments et supports		


TYPE DE RESSOURCES	LIEN
Fiches techniques	FT232RN

Classifications environnementales et d'exportation

ATTRIBUT	DESCRIPTION
Statut RoHS	Conforme à RoHS 3
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL)	3 (168 heures)
Statut REACH	REACH - Non concerné
ECCN	EAR99

ATTRIBUT	DESCRIPTION
HTSUS	8542.39.0060

Emballage Alternatif

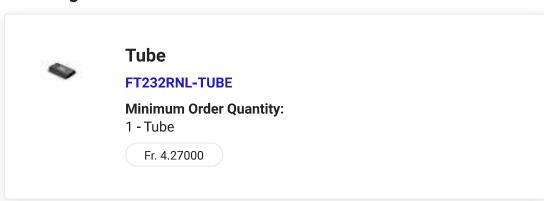

Ressources supplémentaires

ATTRIBUT	DESCRIPTION
Autres noms	768-FT232RNL-REELTR 768-FT232RNL-REELCT 768-FT232RNL-REELDKR
Conditionnement standard	2'000 ③







