

Commande d'un panneau solaire tracker tournesol, corrigé:


Q1 : Il faudra tout d'abord modifier son sens d'installation (face au nord), puis modifier la programmation du cas 4 (retour face au soleil le matin).

Au niveau de l'équateur, il faudra opter pour une solution de suivi de soleil suivant un axe de site !

Q2 : Entrées et sortie de la partie commande :

Entrées	Sorties	Valeurs internes
Fin de course droite : D	Moteur M1 vers gauche : M1-	Ensoleillement minimum : SEUIL MINI
Fin de course gauche : G	Moteur M1 vers droite : M1+	Décalage position solaire : VAL
Position été : ETE	Moteur M2 sens 1 : M2-	
Position hiver : HIV	Moteur M2 sens 2 : M2+	
Position sécurité : H		
Vent trop fort : V		
Capteur solaire A : EA		
Capteur solaire B : EB		
Capteur solaire C : EC		
Bouton marche/arrêt : m		
Bouton arrêt d'urgence : AU		

Q3 : Diagramme d'état du fonctionnement :

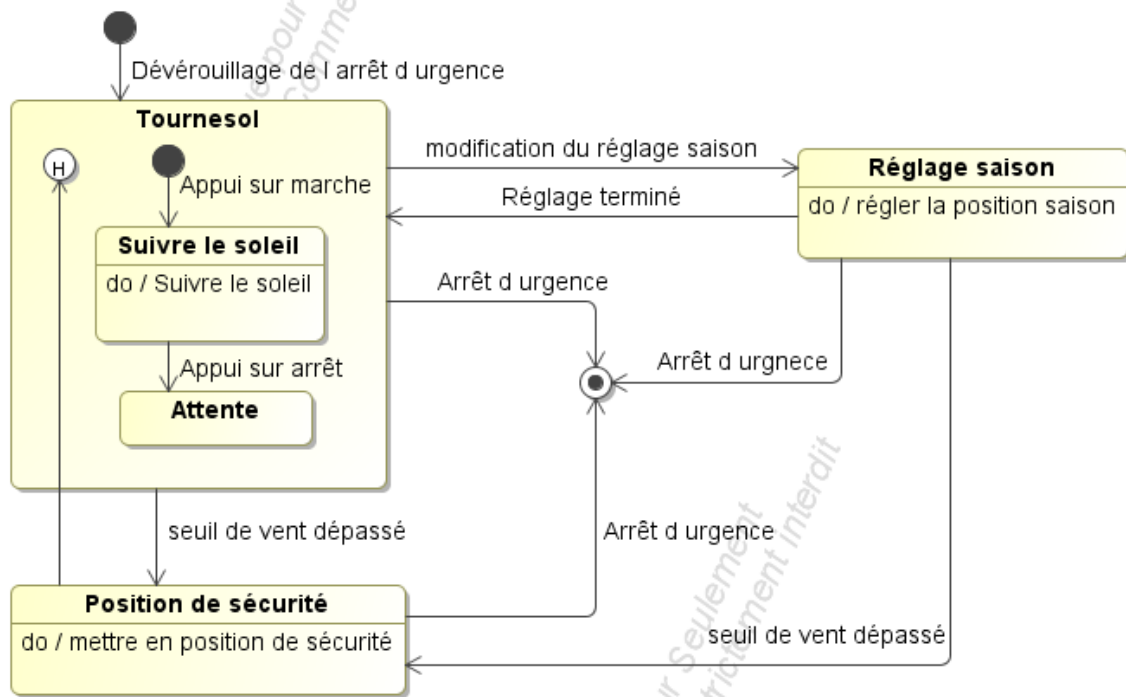

Q4 : Algorithme décrivant la programmation de commande en suivi de soleil (commande tournesol) :
Remarque : ici le formaliste sysml a été utilisé (diagramme d'activité).

