

產品技術資料

產品名稱：Evereco® PUR-2301F

Page 1 of 2

■ 產品特點

- Evereco® PUR-2301F 為新一代環保之濕氣反應型熱熔膠
- 主要特點適用於衣著布料貼合
- 具螢光效果(最佳吸收波長 365nm)，可檢視上膠後 PUR 膠點分布情況
- 屬於中低溫/中低黏度膠種
- 有良好初期強度、及接著強度
- 不含有機溶劑、有機錫與管制物質
- 適用於一般布料與膜類貼合
- 耐水洗、耐水解

■ 產品說明


- 保存期限：12 months
- 固成份：100%
- 黏度@90°C：5500 cps (±25%)
- 顏色：白色霧狀
- 包裝方式：18kg、180 kg

■ 建議操作使用條件

- 工作溫度：80~90°C
- 工作黏度：5,500~9,600 cps
- 貼合開放時間：30min
- 固化溫度：25~40°C
- 固化相對溼度：50~70%
- 固化時間：72 小時(可完全固化)

- * 如溫、溼度條件低於該範圍則完全固化時間會延長。
- * 如需經再次加工貼合，建議在相同條件下可於 24 小時之後再次進行貼合加工。

■ 黏度與溫度的參考對應值

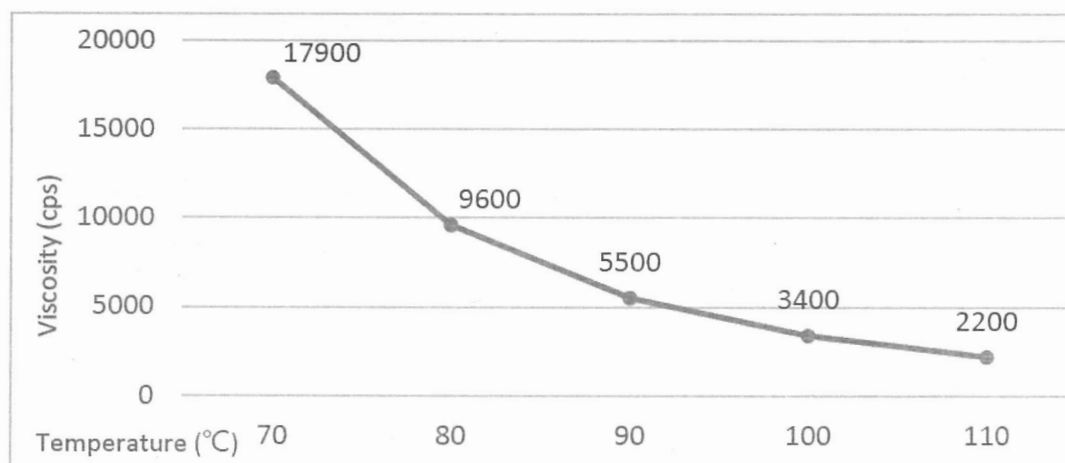

本資料所提供的資訊與建議是以我們最大的用心完成，但不能涵括所有可能的狀況。使用相關產品或搭配其他產品時，請先自行測試。本資料並不具保證及法律效用，僅供參考使用。使用者必須自行承擔所有的風險與法律責任。

產品技術資料

產品名稱：Evereco® PUR-2301F

Page 2 of 2

■ 貼合機點貼輪洗淨

- 在貼合工程進行完畢後建議立即清洗點貼輪以防止膠固化於其上。
- 將貼合完畢剩餘殘膠漏掉並利用軟性膠刀約略清除。
- 倒入 Evereco® RC-01 / RC-02 專用洗劑清洗點貼輪 10 分鐘，須重複兩次。
- 接著用乾淨的溼布擦乾即可。
- 在正常清洗條件下整個清洗過程不超過 30 分鐘。

■ 儲存方式

- 在陰涼、乾燥、通風良好以及陽光無法直接照射處。
- 定期檢查儲存容器是否有破損或溢漏。

■ 注意事項

- 避免接觸灰塵 / 濃煙 / 氣體 / 水氣 / 蒸氣 / 噴霧。
- 建議在戶外或通風良好處使用。
- 避免餘料或隔夜使用。
- 使用時注意高溫及預防燙傷。
- 配戴合適的手套和長袖衣服及其他防護設備，盡量避免與皮膚接觸。
- 如果發生與皮膚接觸時，立即浸泡在乾淨的冷水中，5 分鐘後以乾淨的布擦拭乾淨。
- 戴防護眼鏡，以減少眼睛接觸的風險，如不慎濺到眼睛時，需立即就醫。

■ 警告

- 空氣中的水份及潮濕的環境，會讓此 PUR 膠產生固化。
- 固化後的 PUR 膠不能再融化，並因此可能導致設備損壞。
- 請勿長時間置於融膠溫度或於融膠機上，避免 PUR 質變或於管路中固化。
- Evereco PUR(本)產品應用於製品時可能受非預期加工交互作用影響，造成最終產品被檢出管制芳香胺。
請仔細閱讀應用指南，尤其是使用時間和溫度條件，若需要進一步說明，請聯繫永光化學。

本資料所提供的資訊與建議是以我們最大的用心完成，但不能涵括所有可能的狀況。使用相關產品或搭配其他產品時，請先自行測試。本資料並不具保證及法律效用，僅供參考使用。使用者必須自行承擔所有的風險與法律責任。