
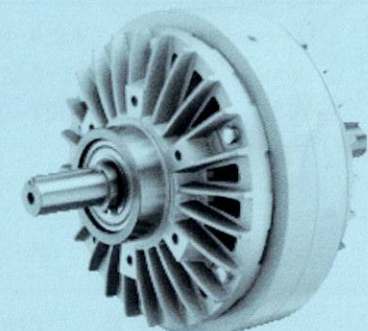


張力控制系統
Tension controller system

MODEL **TBA240B**
使用說明書

手動式張力控制器 Tension controller

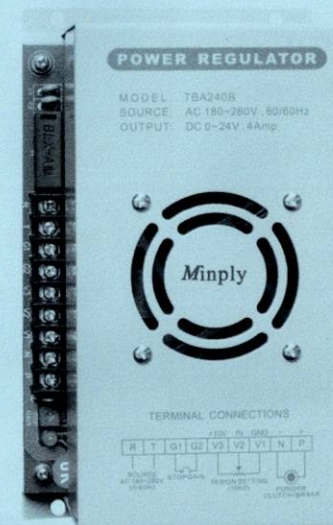

Minply[®]

Tech.Co.,Ltd 正岡科技股份有限公司

地址: 台灣台中市40852精密機械園區精科北路17號

電話: 886-4-2355-2488 傳真: 886-4-2355-4899

<http://www.minplytech.com> E-mail: sales@minply.com.tw


■特點

- 採用適應性極強的開關電源。
- 應用脈寬調制切換式調節系統。
- 輸入電源AC180~265V，輸出電壓DC 0~24V / 4A。
- 附加停機增益功能，可防止放卷時，因慣量導致材料鬆弛。
- 具有很高的性價比。
- 輕巧、美觀，顯示清晰，接線容易，操作方便。

■規格


控制方式	脈寬調制切換式調節
輸入電源	單相，AC 180V~265V，50/60Hz
輸 出	• DC 0~24V/4A max. (出廠值) • DC 0~36V/2.5A max. (24V/36V短路帽拆開)
適用機種	磁粉離合器、磁粉制動器，電壓調整供應器
輸入 / 輸出	信號電壓：0~10V，輸出電壓：0~24V 對應 (24V/36V短路帽拆開，輸出電壓0~36V對應)
內部設定	VR1電流限制(0~4.5A) 出廠值：4ADC VR2電壓限制(18.5~24.5V) 出廠值：24V VR3停機增益(0~150%) 出廠值：150%
輔助電源	+10V(500mA)供外部調整電位計用
安裝方式	壁掛式(適用電柜內)
周圍環境	周圍溫度-5℃~+45℃，濕度85RH以下
尺 寸	長188mm x 寬105mm x 高90mm

TBA240B-PC

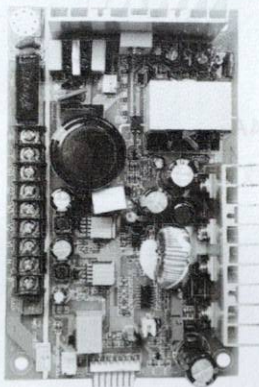

(基本型)

TBA240B-X

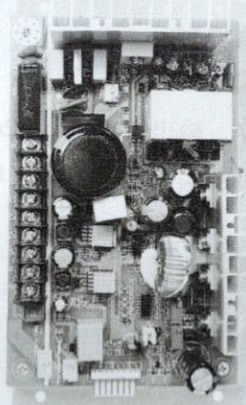

(附固定鐵板)


TBA240B-PL




操作顯示板(選配)

■ 接線

1、外接電位計控制

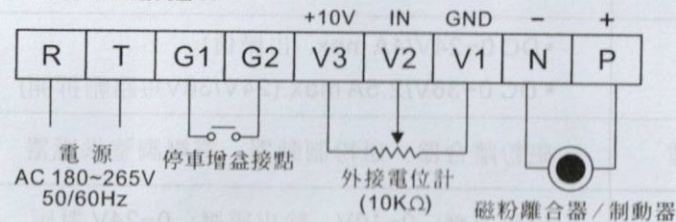

2、外部模擬量控制

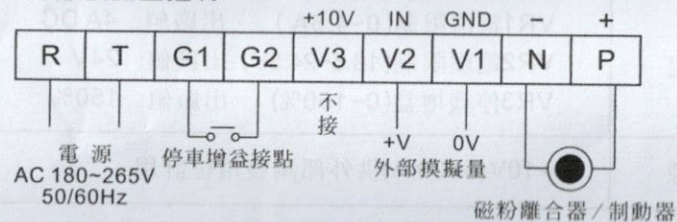




- 磁粉離合器/制動器如採用5kg以上時，控制板須加風機散熱。
- 停車增益電位計，一般用於制動器放卷，停機時防止因慣性而材料鬆脫用，閉合時增益。產生輸出=設定值×增益%，斷開時，恢復設定值。

(如：此電位計設120%，當前輸出18V，G1,G2兩端閉合，會輸出21.6V)


■ 控制板說明

輸入選擇：

- (1) PIN1短接為使用端子排輸入
- (2) PIN2短接為使用P3操作面板輸入
- (3) PIN3短接為24V(或36V)全輸出

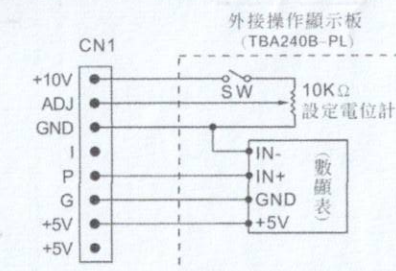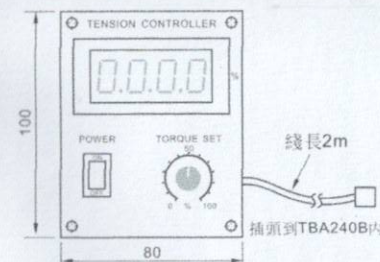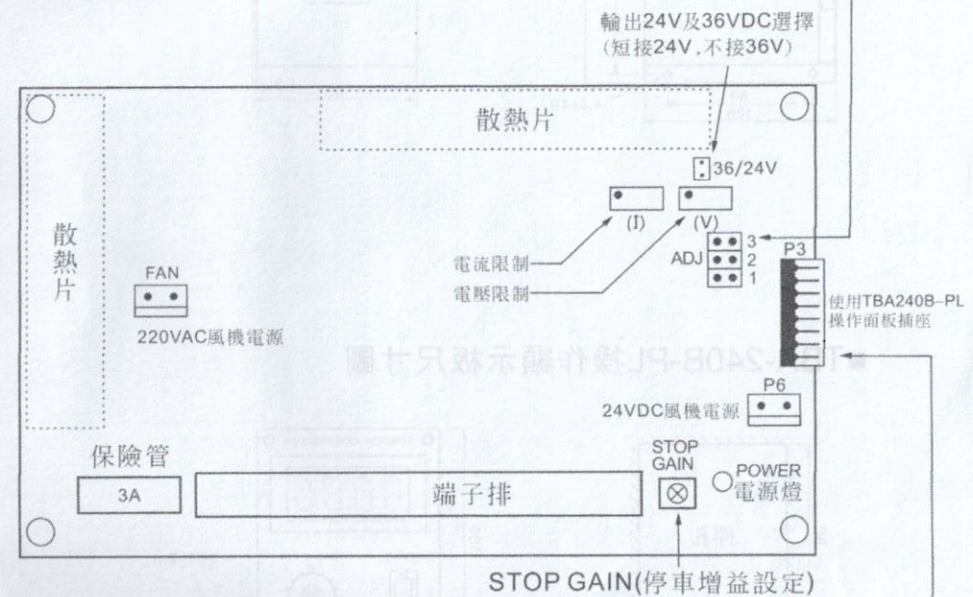

■尺寸圖

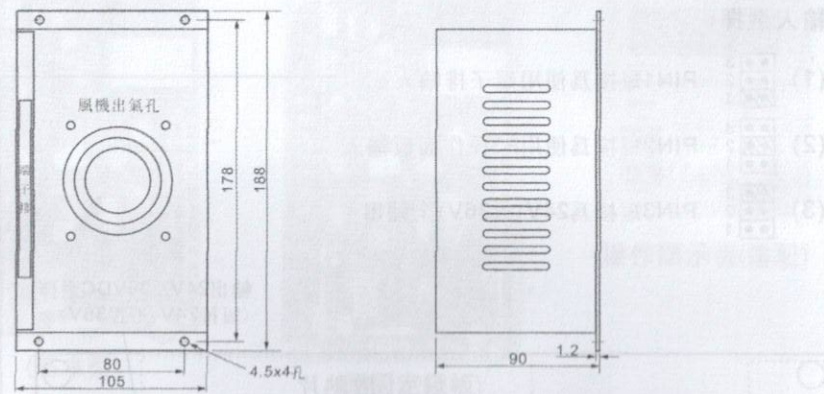

■TBA-240B-PL操作顯示板尺寸圖

