





Manuale costruttivo Rasaerba

Tipo : PUP REB 23

PUP REB 21

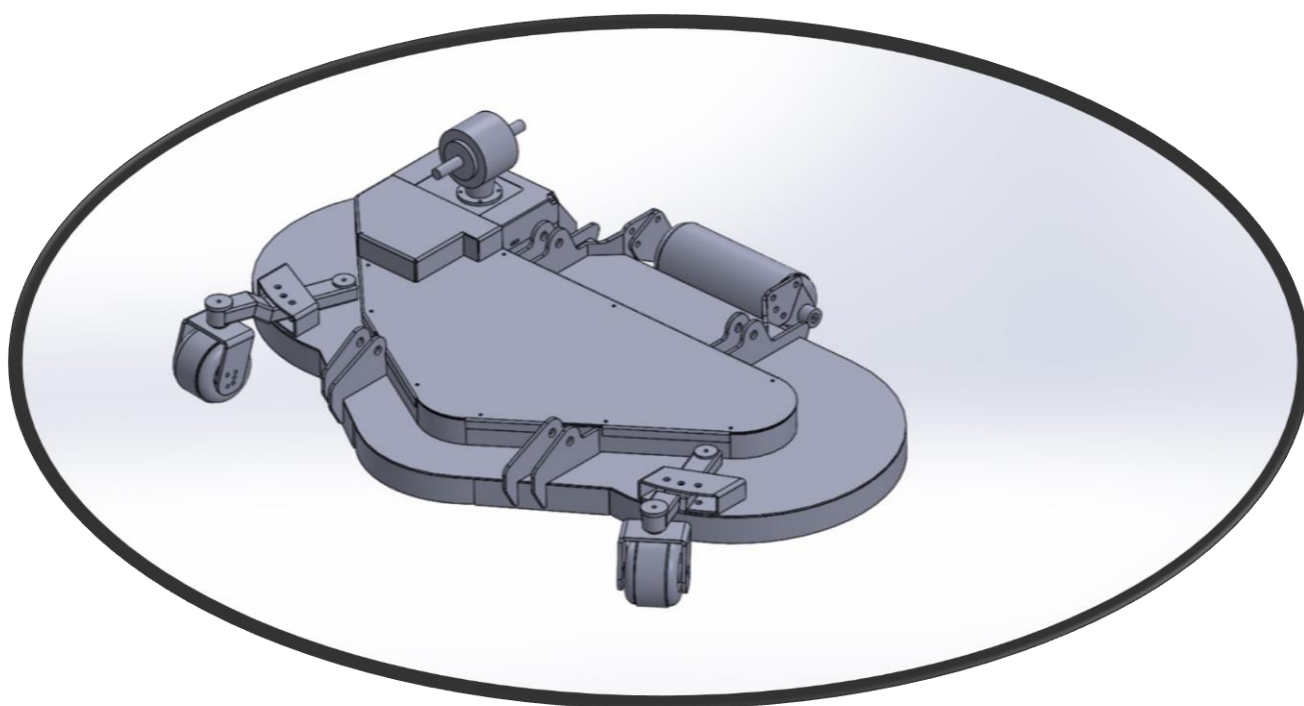


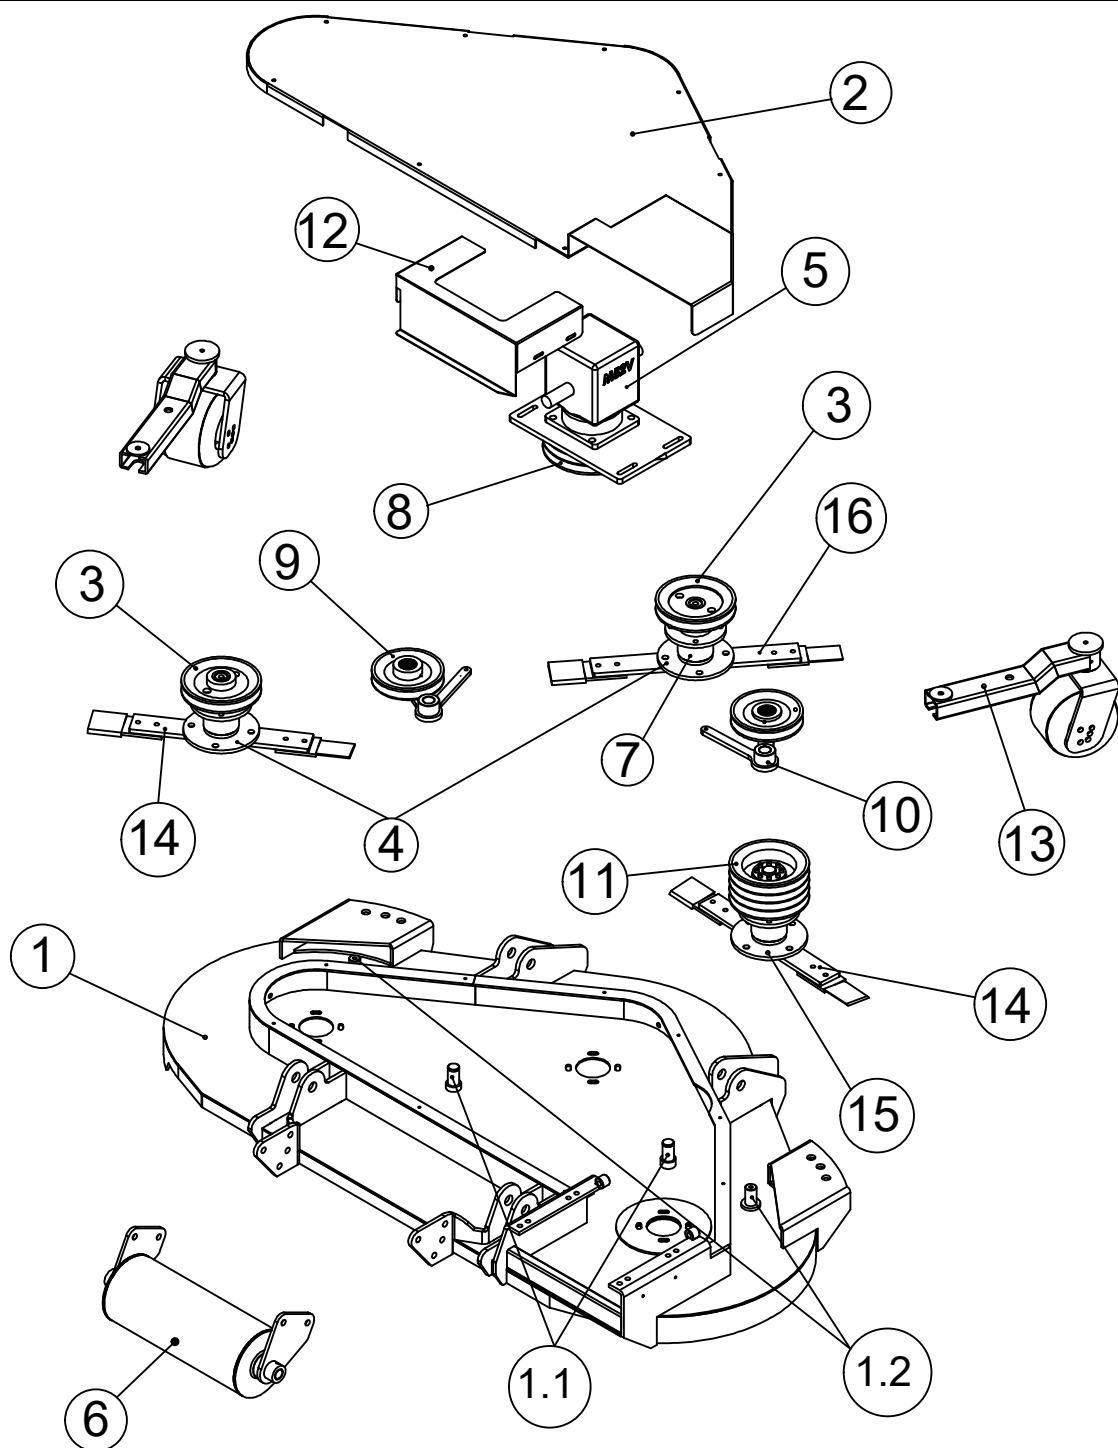

Pos 1	Carter principale	Pos 8	Puleggia 2 gole per moltiplicatore
Pos 1.1	Perno rotazione tenditori	Pos 9	Tenditore basso
Pos 1.2	Pernobraccio ruota su carter	Pos 10	Tenditore alto
Pos 2	Copertura carter	Pos 11	Puleggia a 4 gole
Pos 3	Puleggia 1 gola asimmetrica per giranti	Pos 12	Carter prot. puleggia riduttore
Pos 4	Albero calettatura giranti destro e centrale	Pos 13	Braccio con ruota
Pos 5	Riduttore	Pos 14	Supp lama dx e sx
Pos 6	Rullo posteriore	Pos 15	Albero calettatura sx
Pos 7	Mozzo giranti		


POS 3

Puleggia 1gola asimmetrica per giranti 2 pezzi

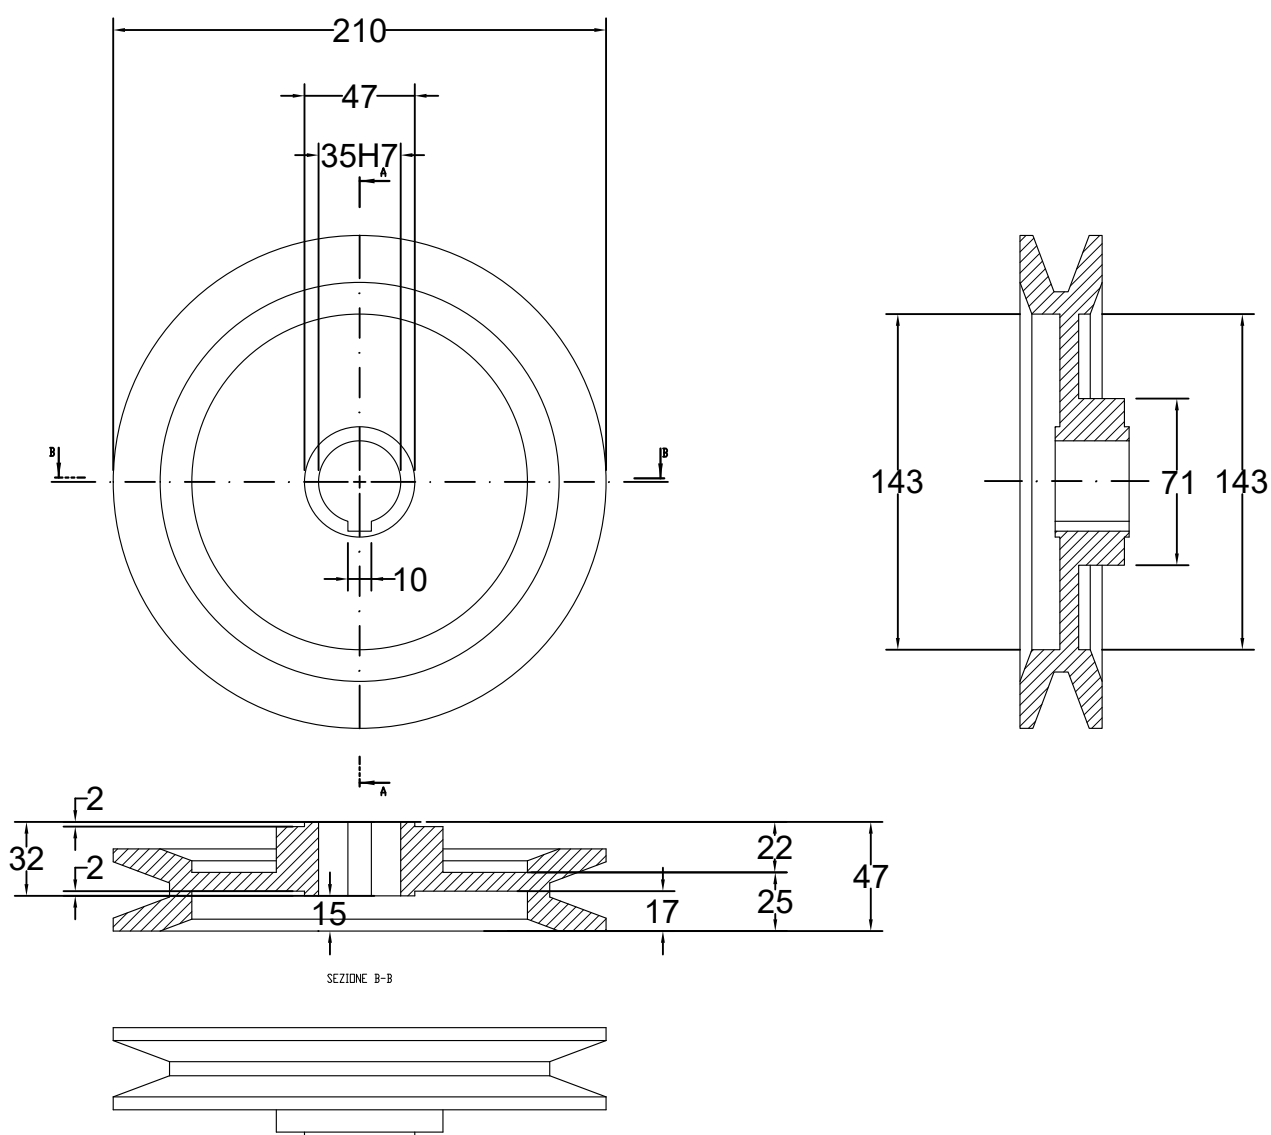


POS 4




Albero calettatura giranti dx e centrale 2 pezzi

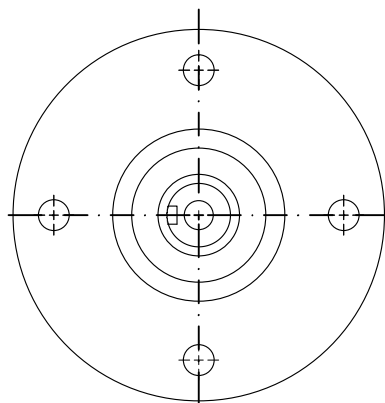

Fresatura linguetta

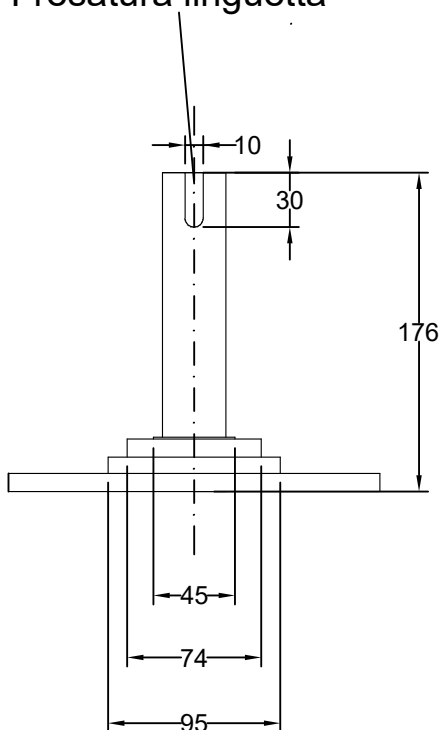


M14

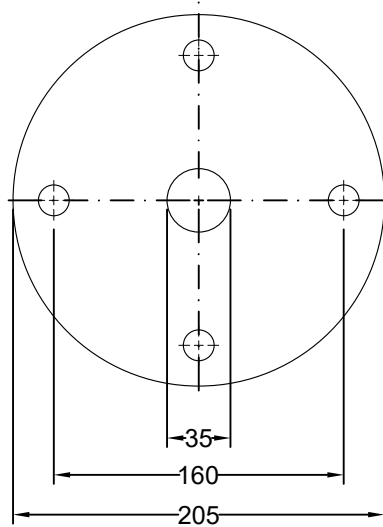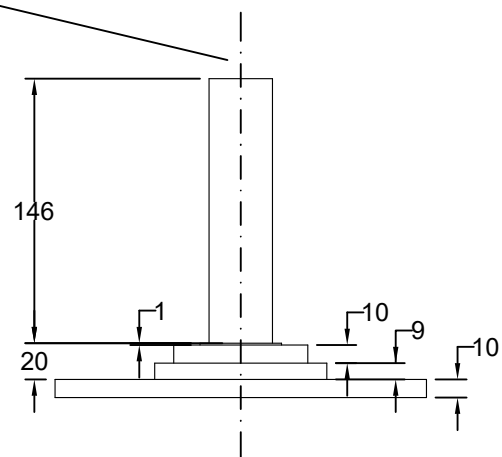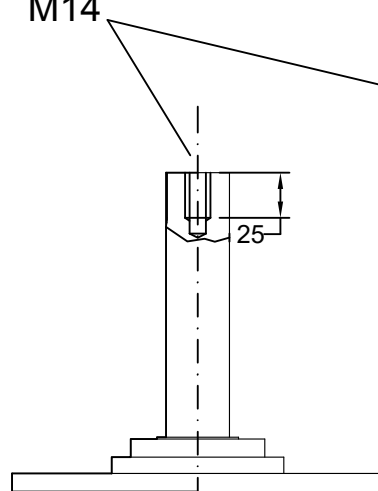

Pos 6

Rullo posteriore

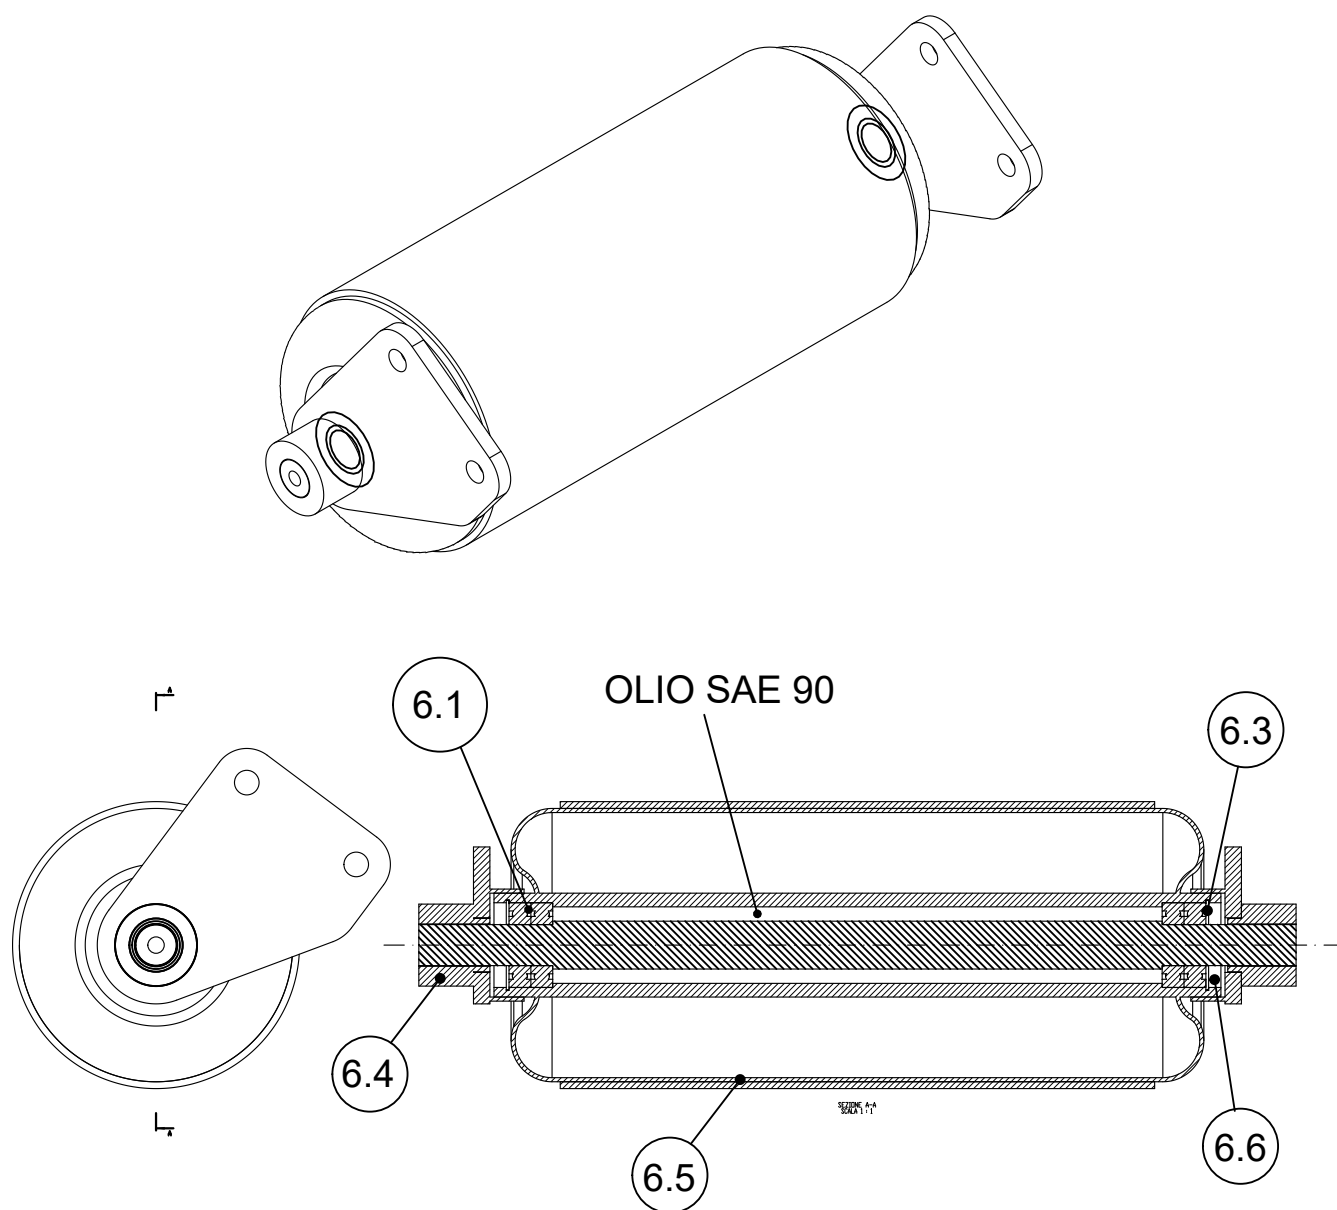

6.1 cuscinetti 6206 diam 62-30-16 pz4

6.2 albero rullo pz1

6.3 seger per interni diam 62 pz2



6.4 supporto albero pz 2

6.5 rullo posteriore pz1

6.6 paraolio 62-20-10 pz2

Pos 6.2

Albero rullo

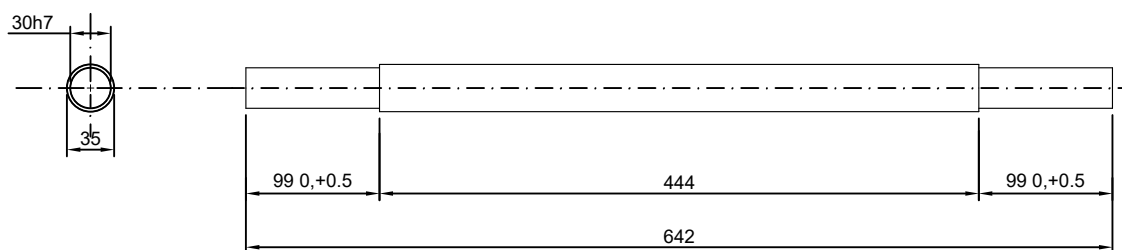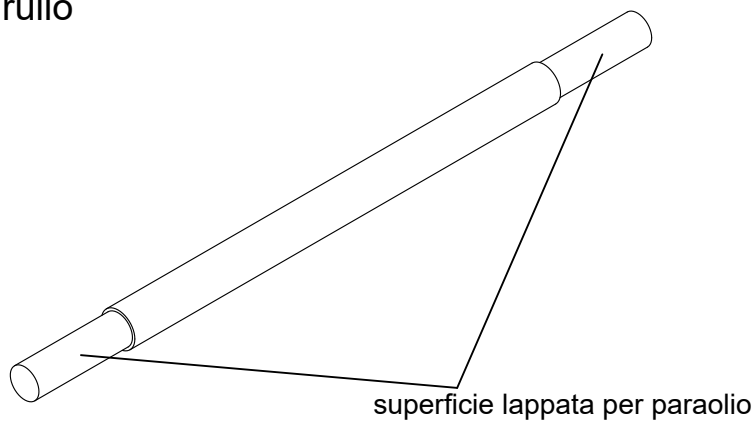


Pos 6.5

Rullo


4 cuscinetti sfera 62-30-16
cod skf 6206

2 paraoli doppio labbro
62-30-10

Riempire di olio all interno

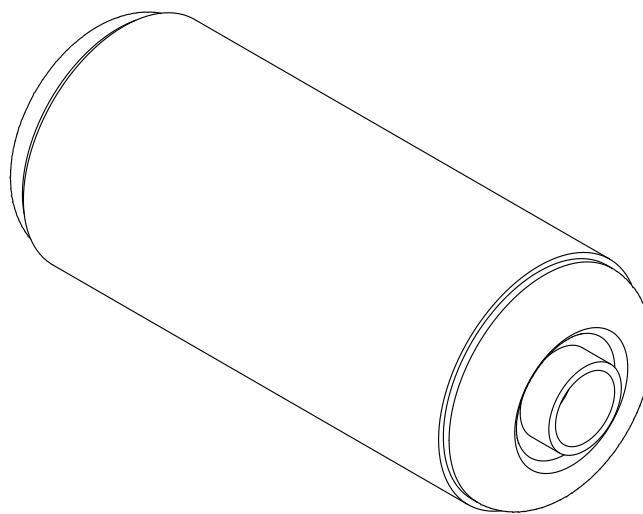




imposta seger

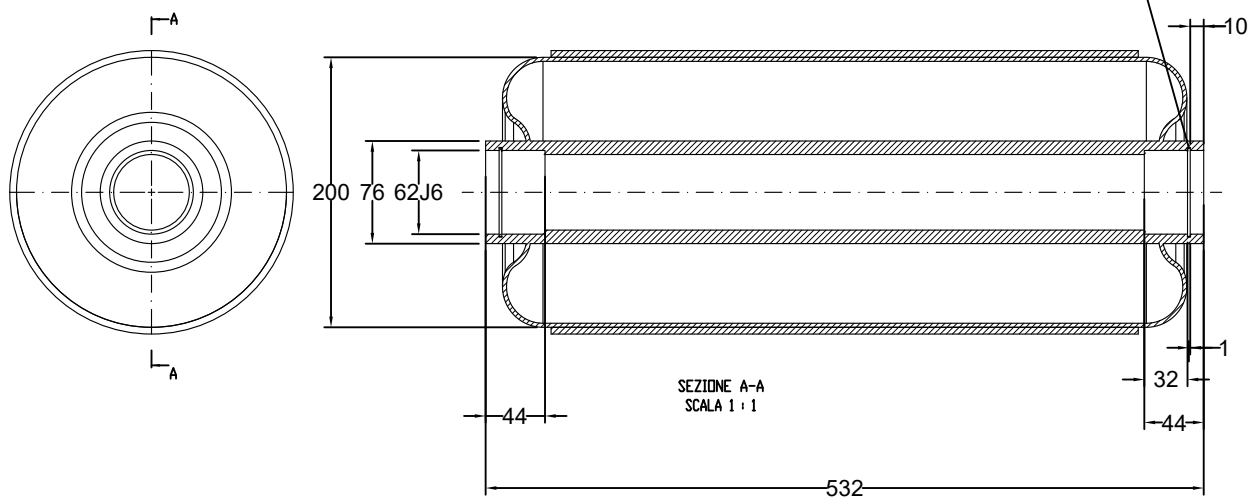

Pos 6.4

Supporto albero pz2

SEZIONE A-A

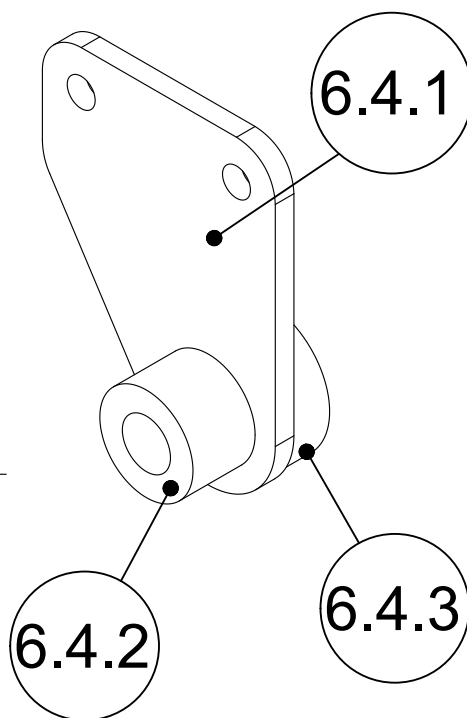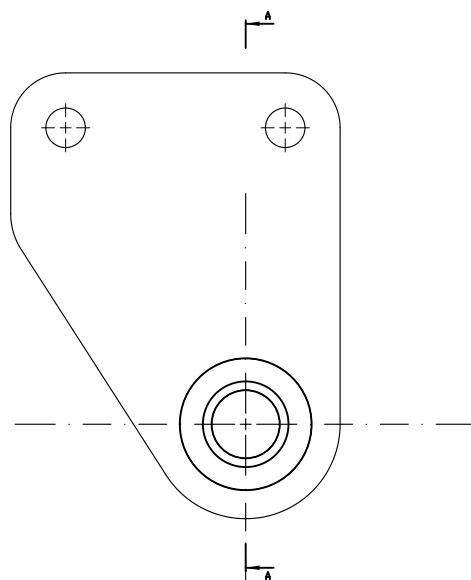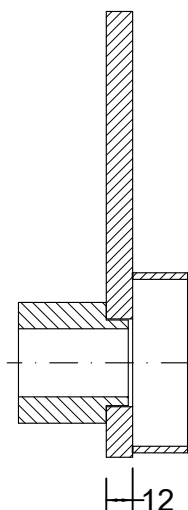


6.4.1 Pantografato sp12

6.4.2 Boccola supporto rullo

6.4.3 anello di protezione

6.4.2


Boccola supporto rullo

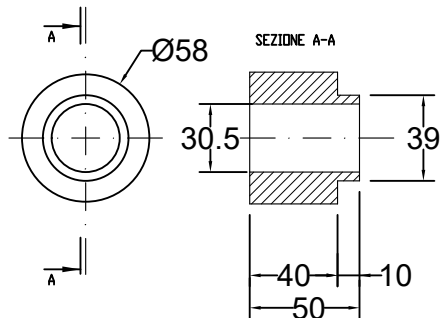

Materiale di partenza tubo $\varnothing 58$ - $\varnothing 25$

6.4.3

Anello protezione

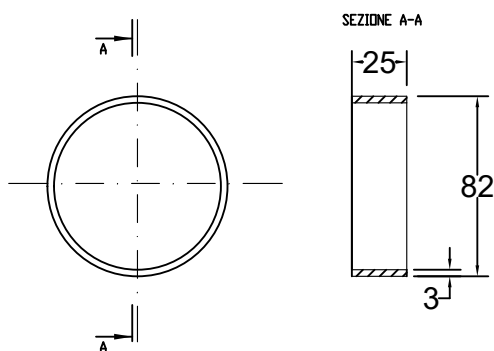


Materiale di partenza tubo $\varnothing 82$ sp3

POS 7

Mozzo giranti 3 pezzi

Tubo di partenza 95 spessore 14.2

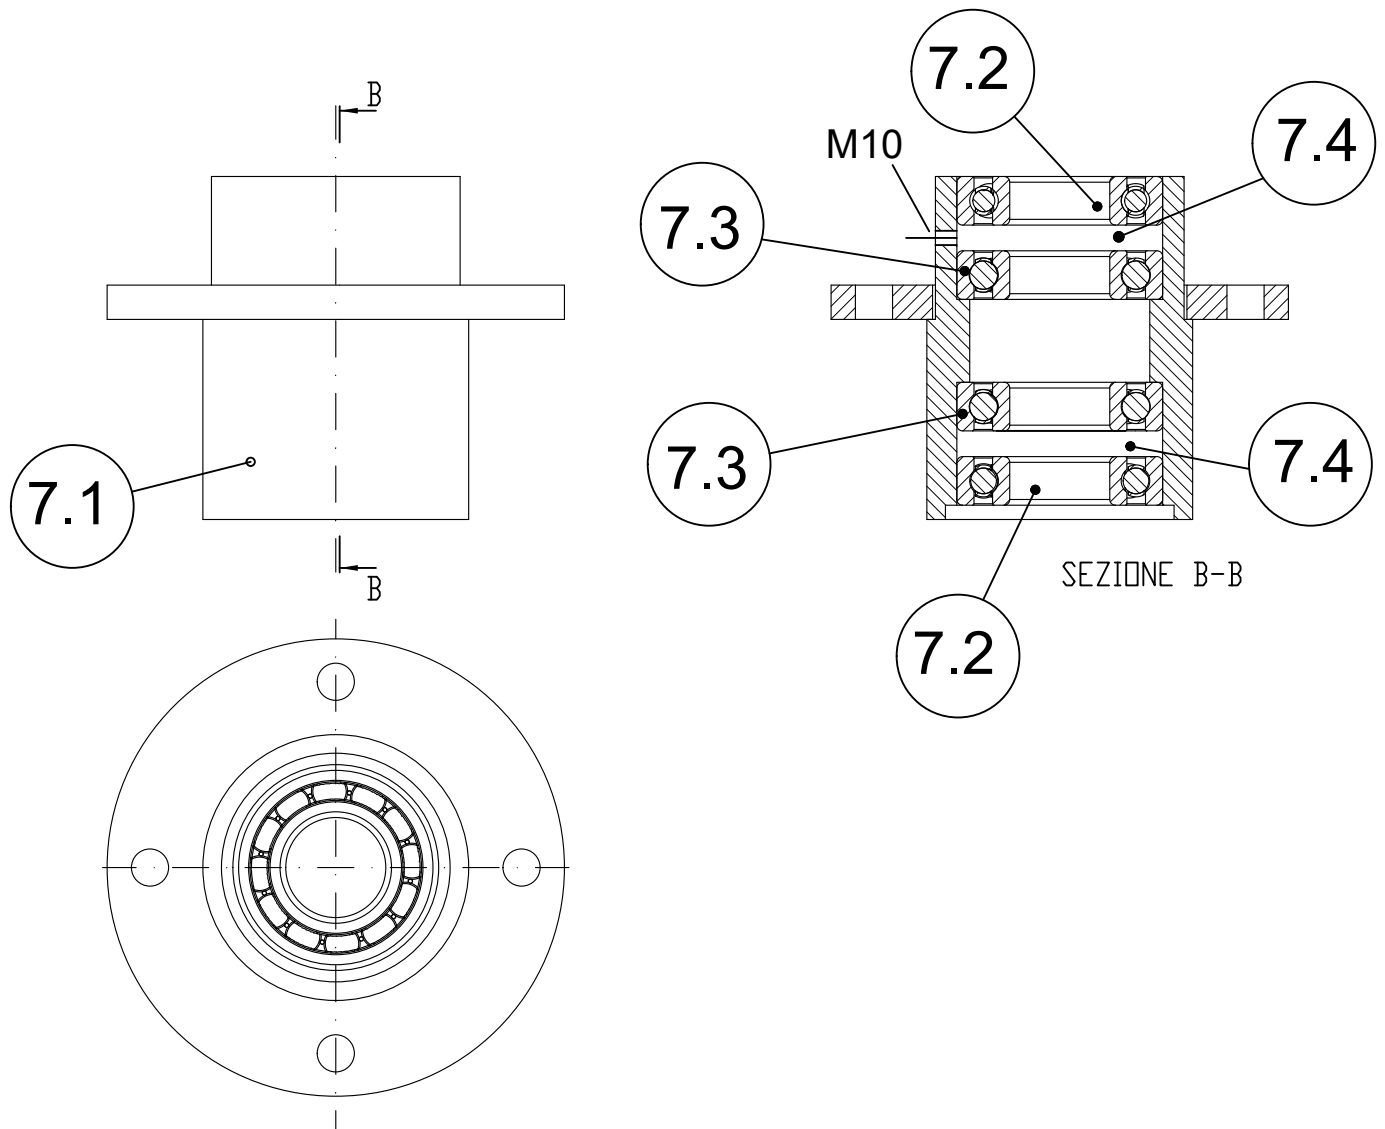

7.1 Corpo del mozzo (totale nella macchina 3pz)



7.2 Cuscinetto 6207 (72-35-17) schermati in ferro un lato pz 2
(totale nella macchina 6pz)

7.3 Cuscinetto 6207 (72-35-17) non schermati pz 2
(totale nella macchina 6pz)


7.4 Distanziale pz 2 (totale nella macchina 6pz)

POS 7.1

Corpo mozzo giranti

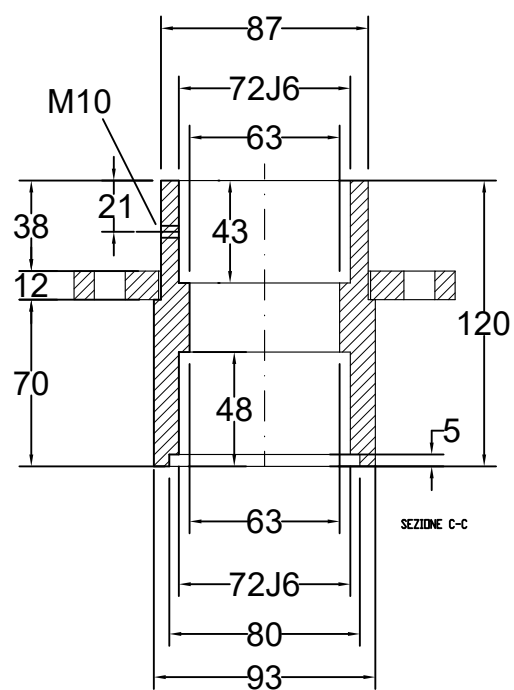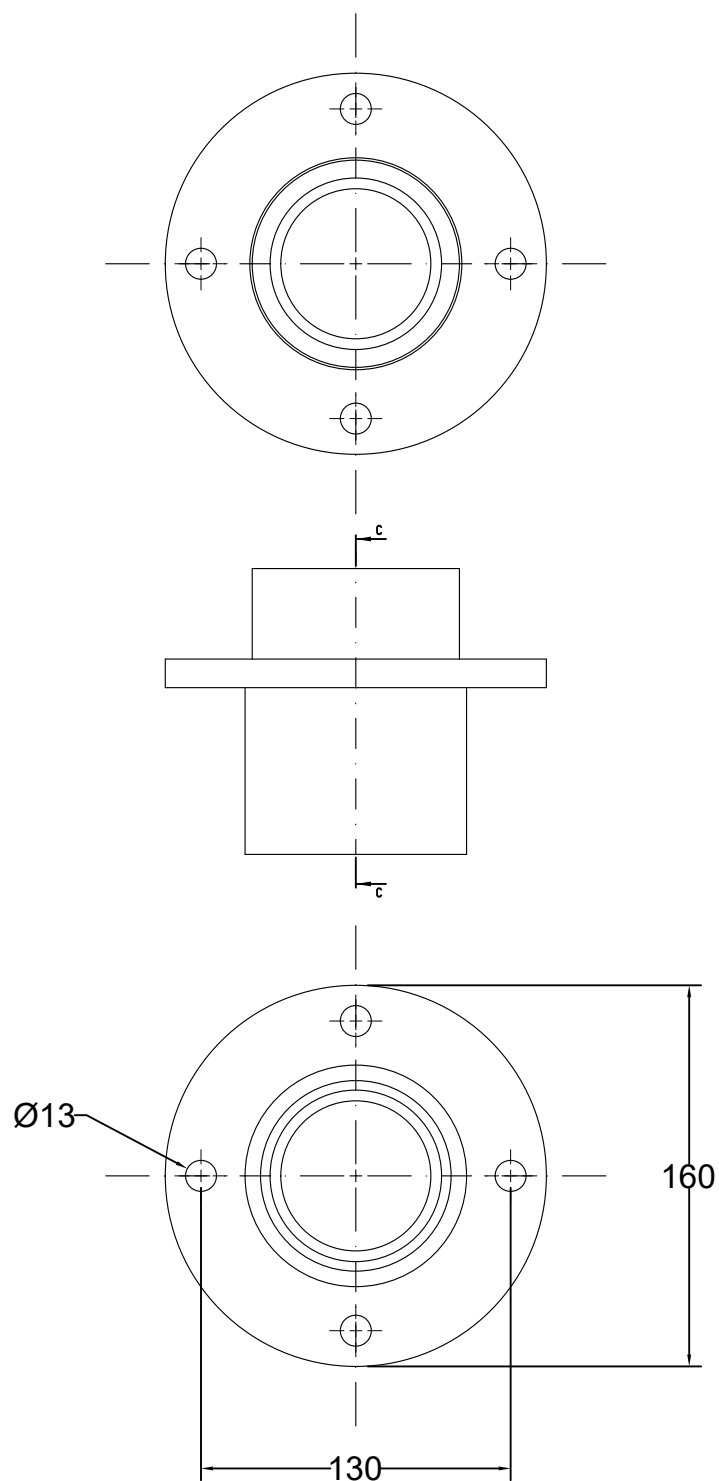

POS 7.4





Distanziale per cuscinetti
In tubo partenza carpenteria 42x3


POS 8

Puleggia 2 gole 1pz che si caletta sul moltiplicatore

POS 8.2

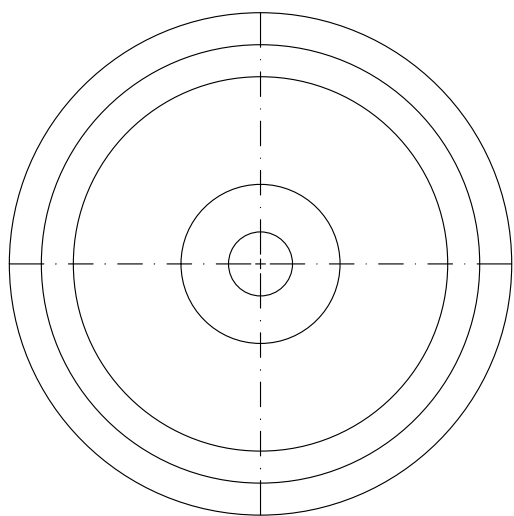


A

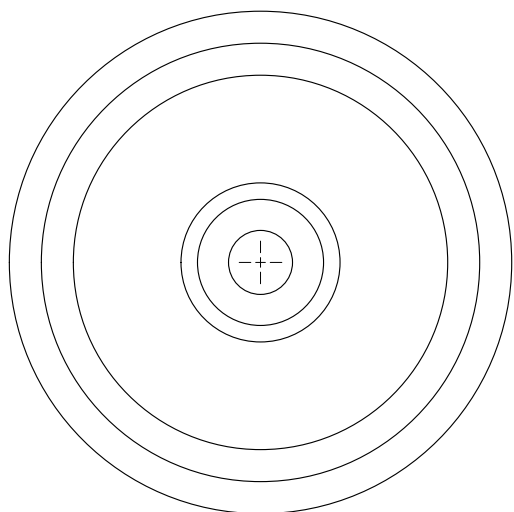


A

POS 8.2




Calettatore diam 33
Rck 15 33x65

SEZIONE A-A

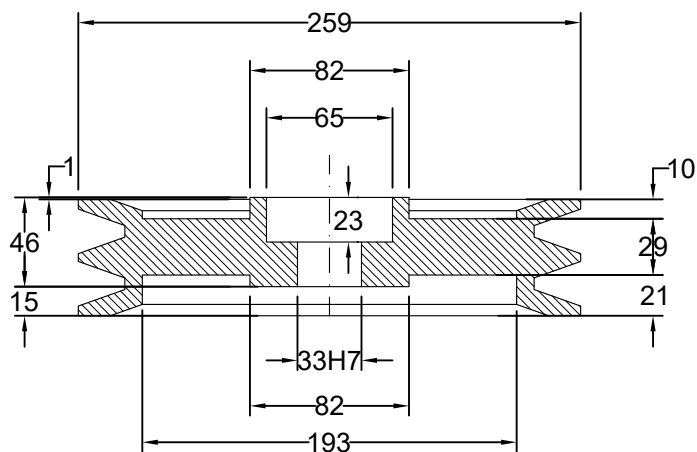



POS 9

Tenditore basso 1pz

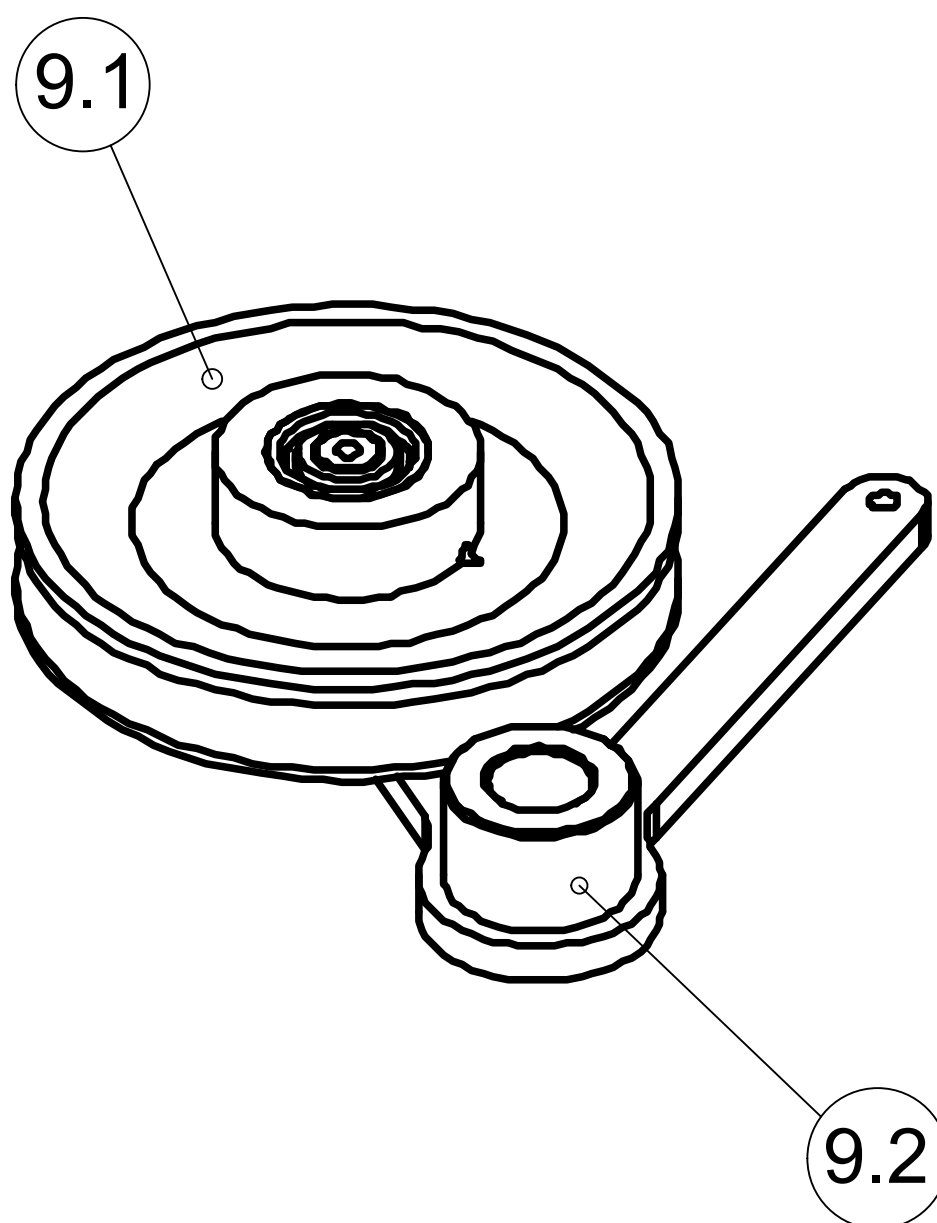

POS 9.2

Supp puleggia tenditrice basso

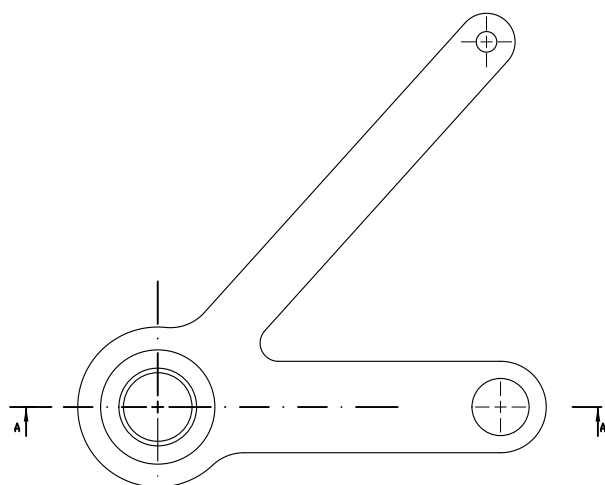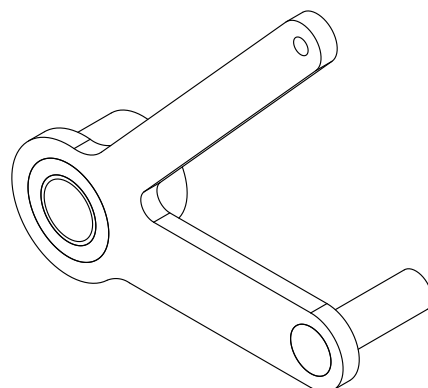

9.2.4

9.2.3

9.2.1



9.2.2

SEZIONE A-A



9.2.4 boccia autolubrificante du 30x40

9.2.3 pantografato sp10

POS 9.2.1








POS 9.2.2



POS 9.1

Puleggia tenditrice asimmetrica

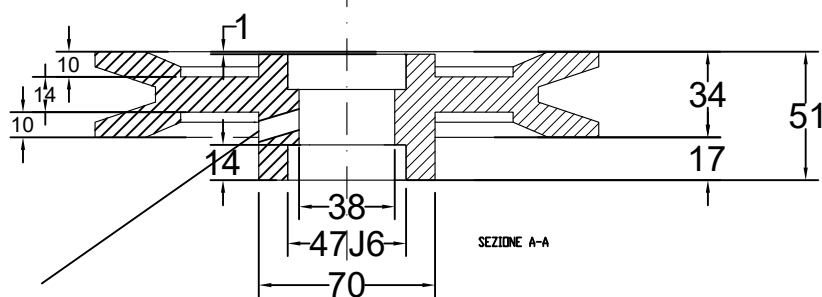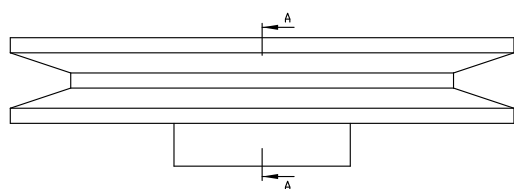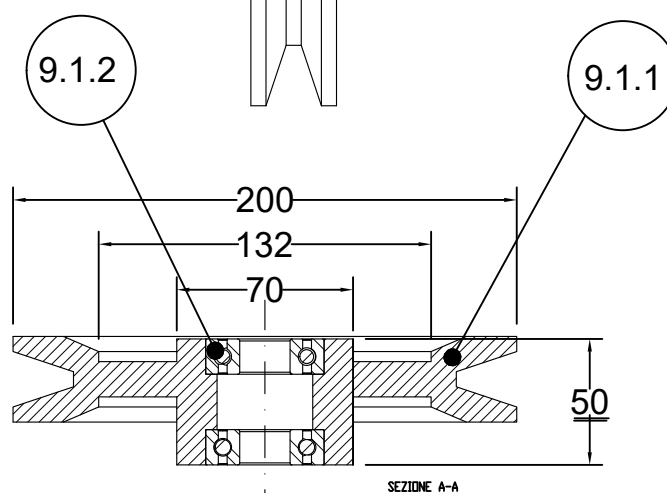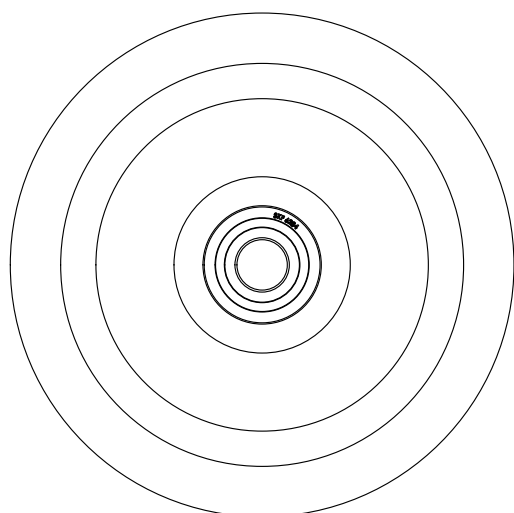


Foro inclinato per
ingrassatore

9.1.3

2 cuscinetti sfera 47-20
cod skf 6204
schermati da un lato


POS 10

Tenditore alto 1pz

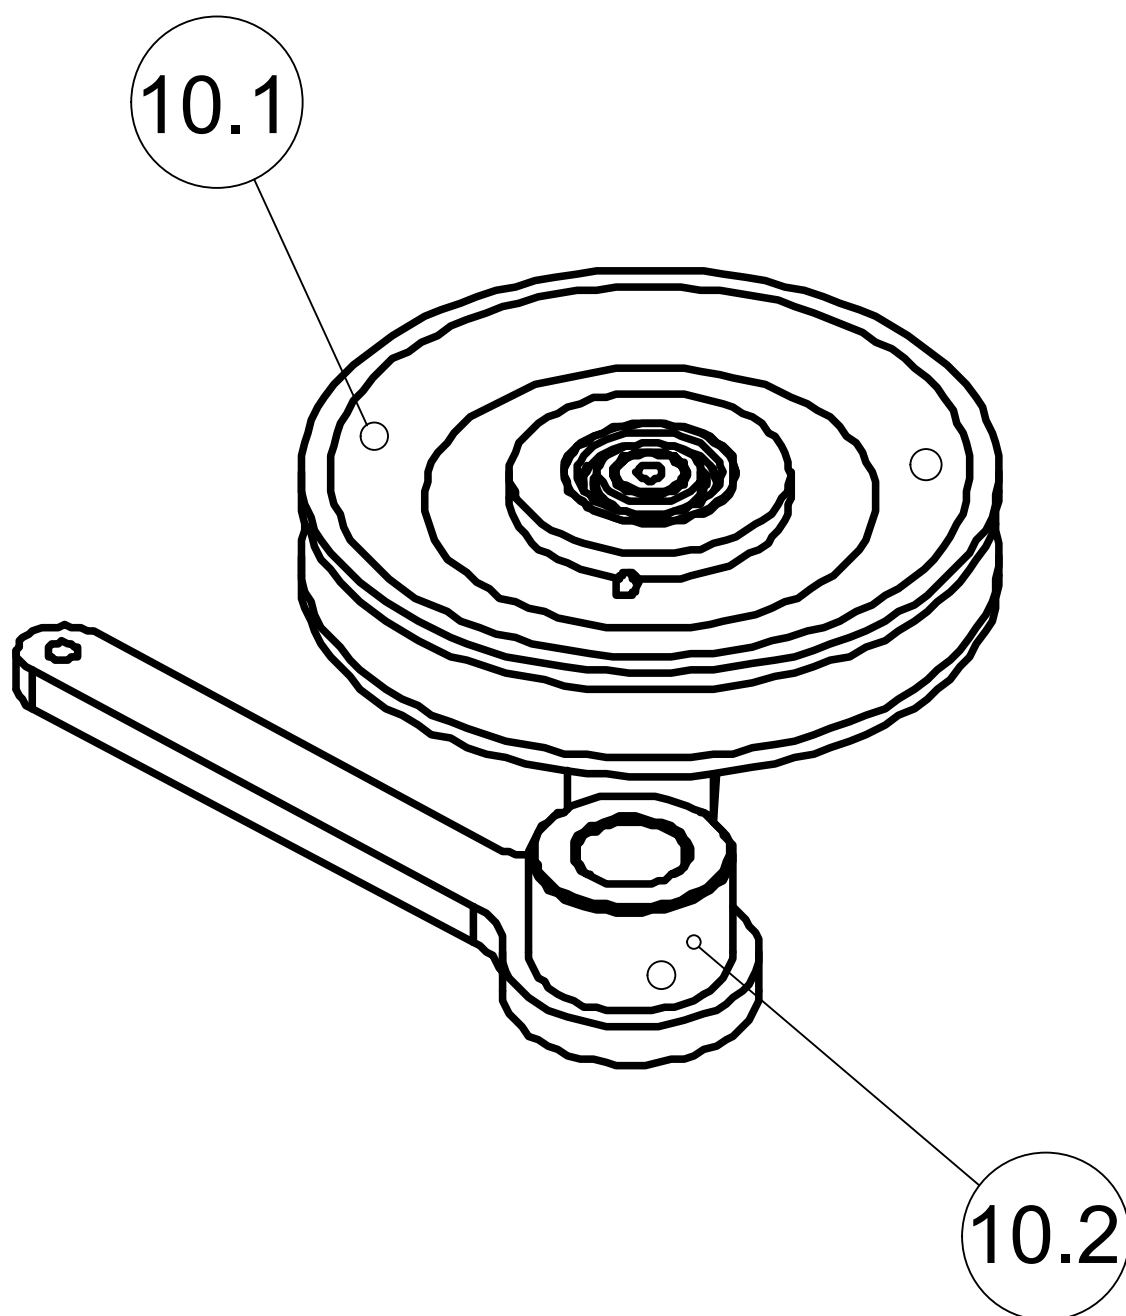

POS 10.2

Supp puleggia tenditrice alto

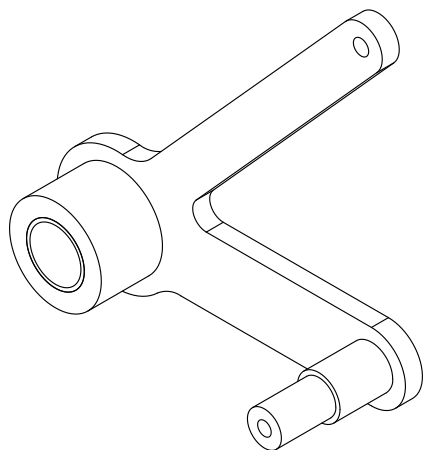

10.2.4


10.2.2

SEZIONE A-A


9.2.1

10.2.3

POS 9.2.1

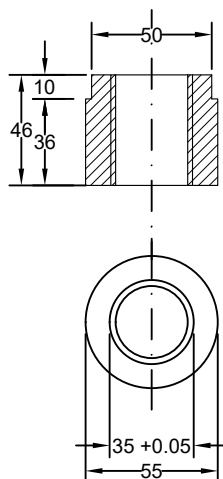

POS 10.2.2

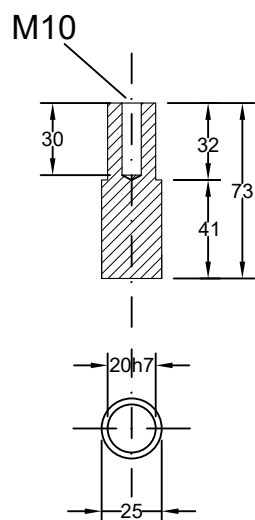


10.2.4 boccola autolubrificante du 30x40

10.2.3 pantografato sp10

POS 10.1

Puleggia tenditrice simmetrica

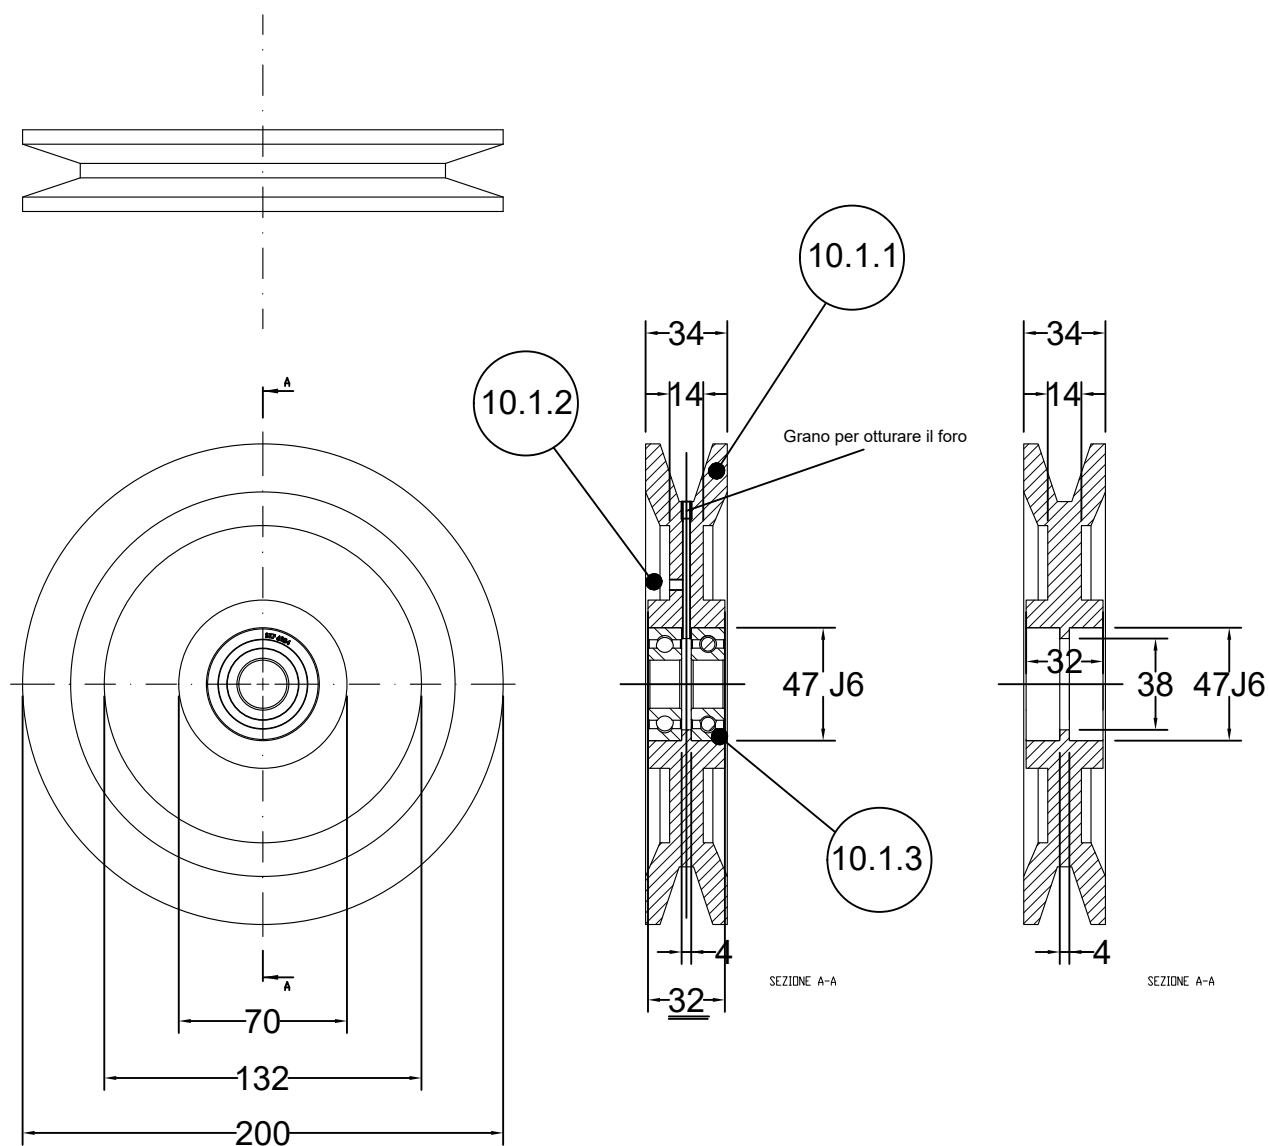

10.1.1 Puleggia




10.1.2 Cuscinetti sfera 47-20 cod skf 6204
schermati da un lato pz2

10.1.3 Ingrassatore




POS 11

Puleggia 4 gole con calettatore 1 pezzo



POS 11.1 Puleggia 4 gole 1 pezzo

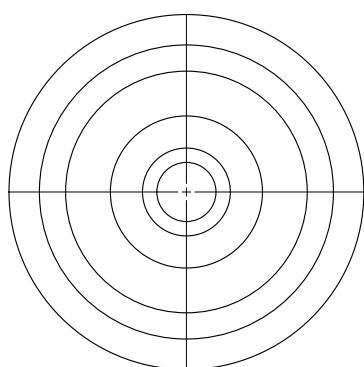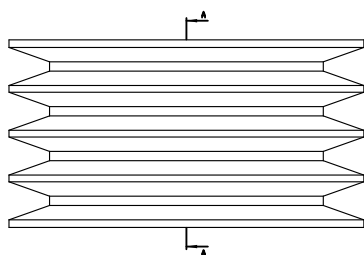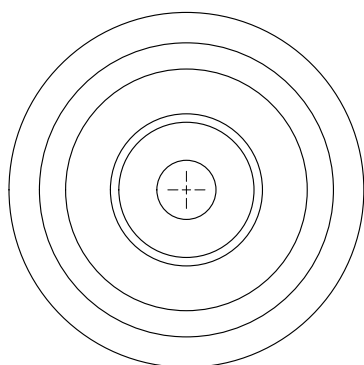

POS 11.2




Calettatore diam 33
Rck 15 35x80

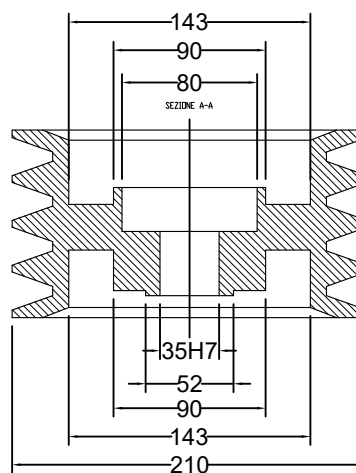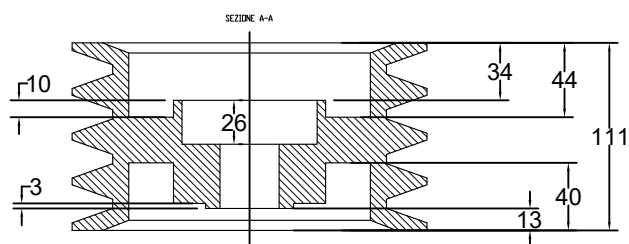

Pos 13

Braccio con ruota 2pz

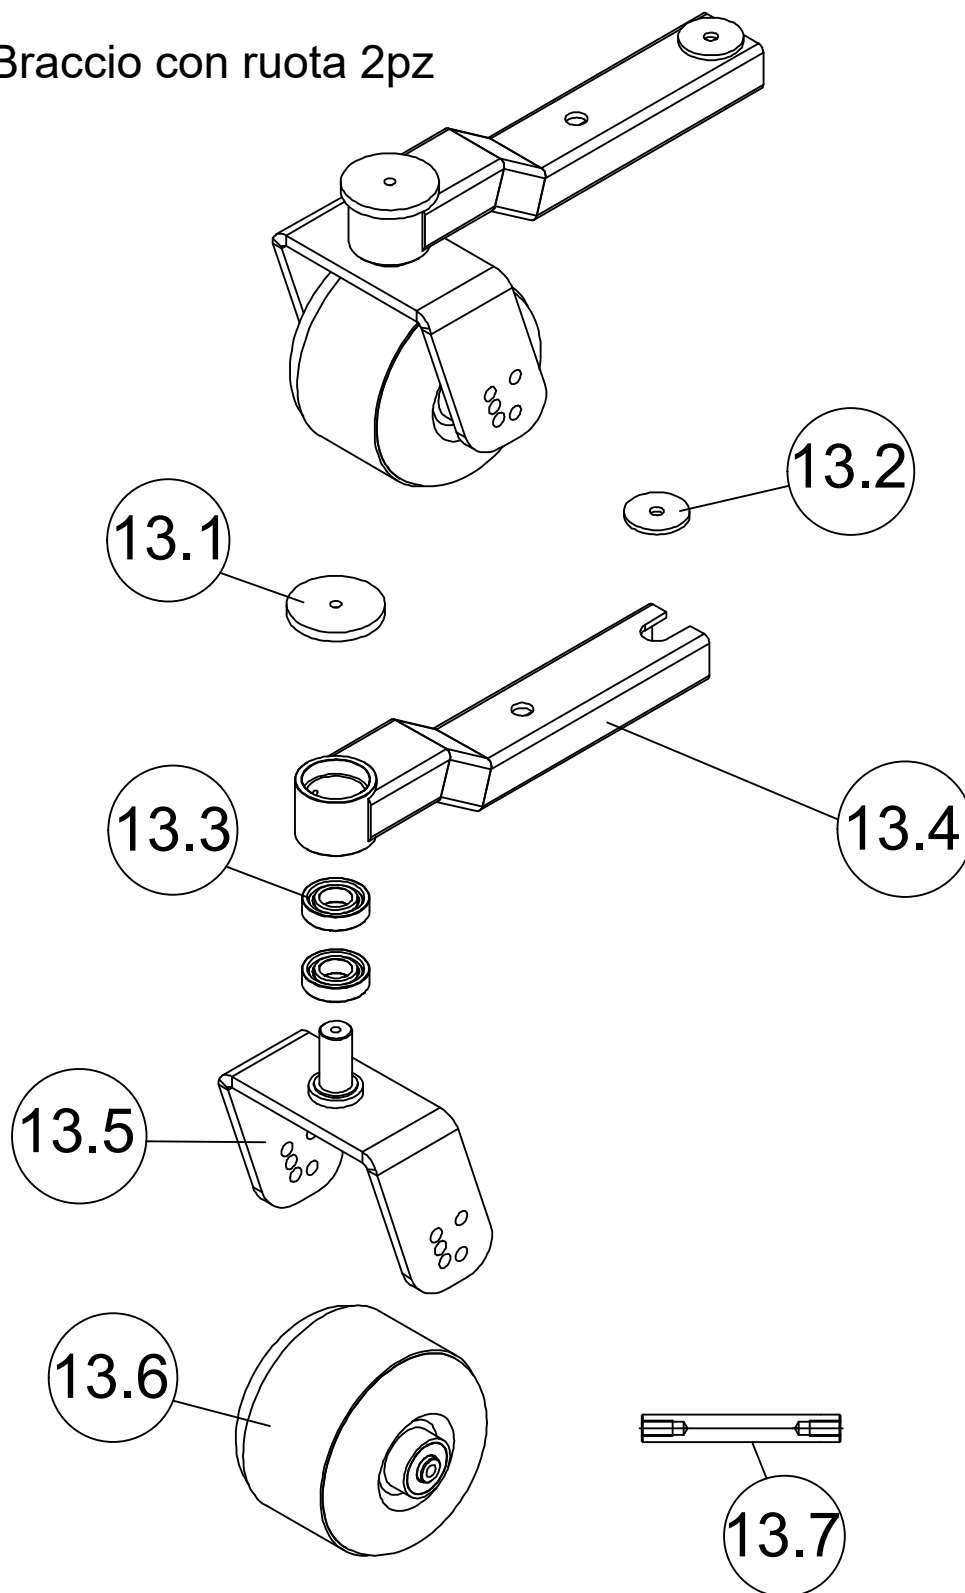

13.1 Fermo asse rotazione ruota pz1

13.2 Rondella di fermo per braccio pz1

13.3 Cus. rot asse ruota 62-30-20 cod skf 62206 schermati da un lato


13.4 Braccio ruota pz1

13.5 Forcella ruota 1pz

13.6 Ruota con sedi mozzo a disegno 1pz

13.7 Asse calettatura ruote 1pz

Pos 13

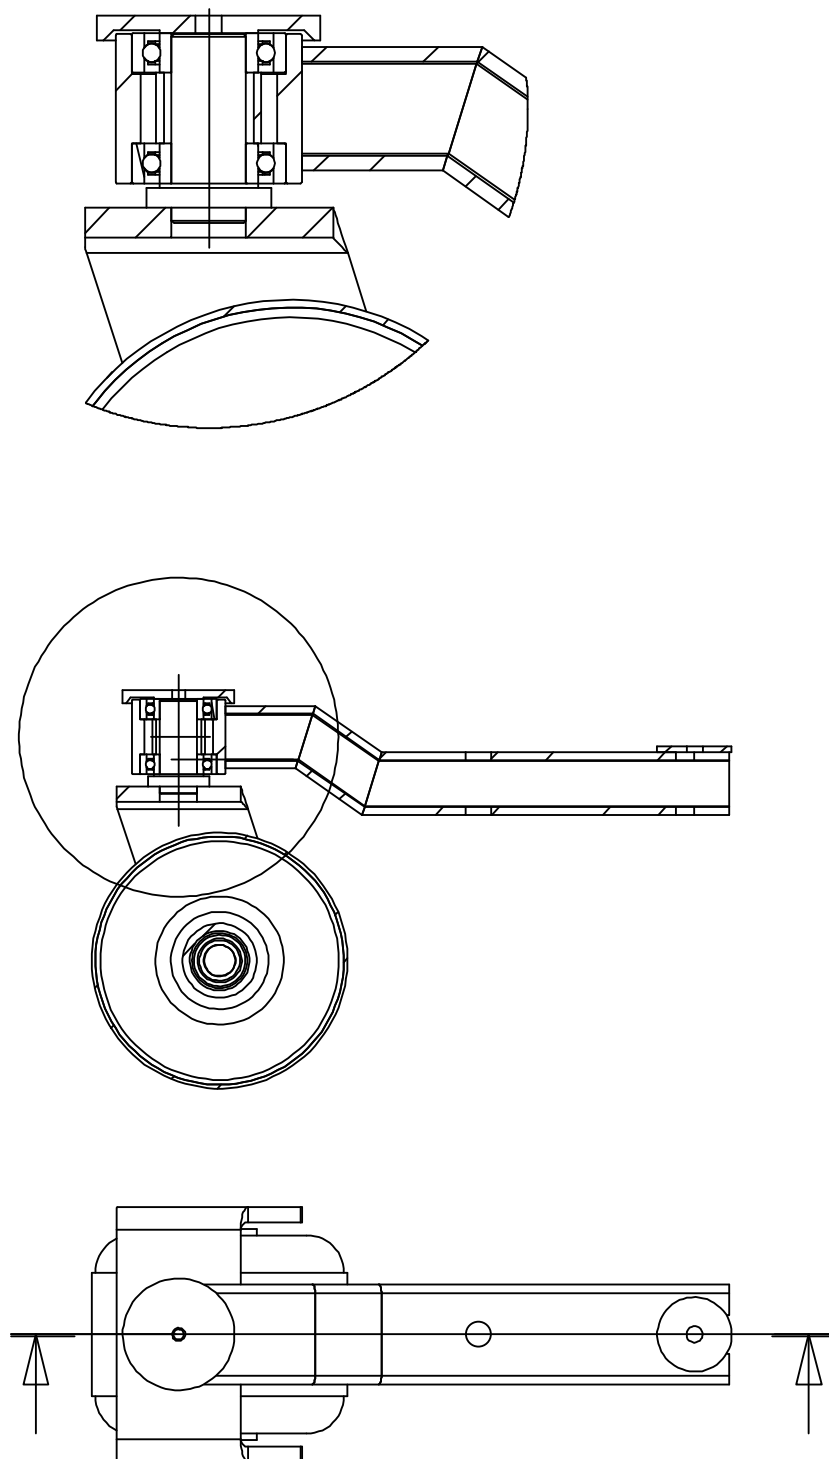


Rivestire la ruota con un tubo spessore 219.1 sp8-9


Ruote con interno 8 cuscinetti 6205 stagni (52-25-15 per le ruote)

Pos 13.5


Forcella ruota pz2

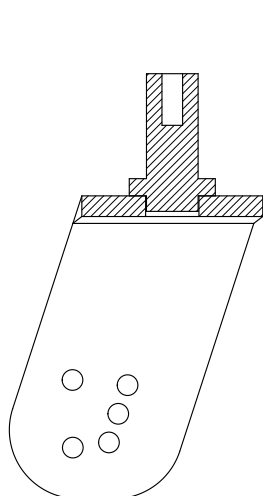


SEZIONE A-A

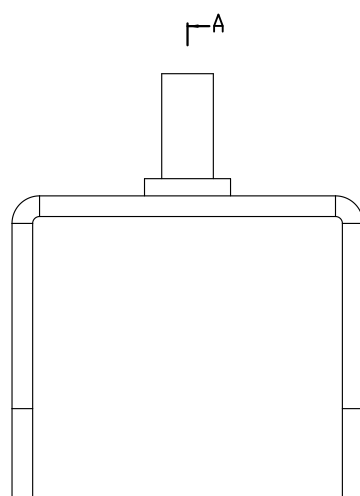

L_A

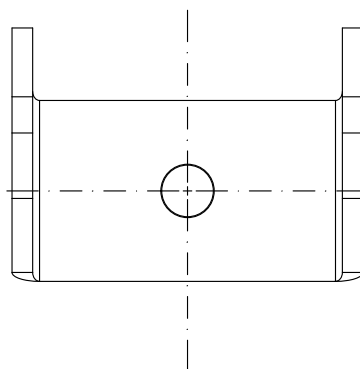


13.5.1

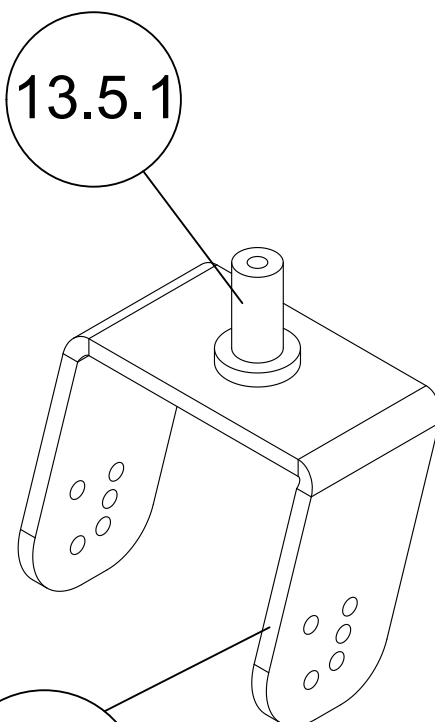

13.5.2



Pos 13.5.1

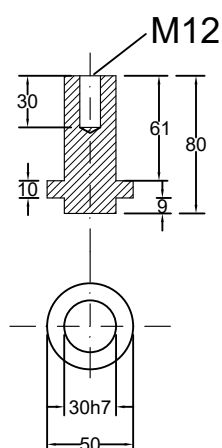

Perno forcella
ruota pz 2

Pos 13.1

Fermo asse rotazione ruota pz2

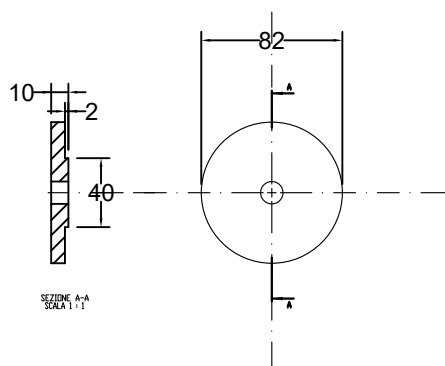


Pos 13.4


Braccio ruota 2pz

13.4.2

13.4.1

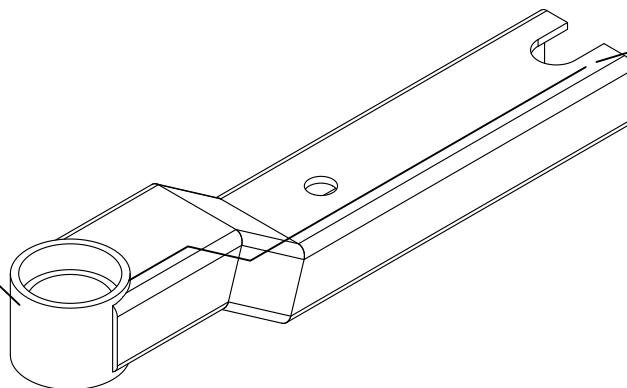


Pos 13.4.1




SEZIONE B-B
SCALA 1 : 1

A

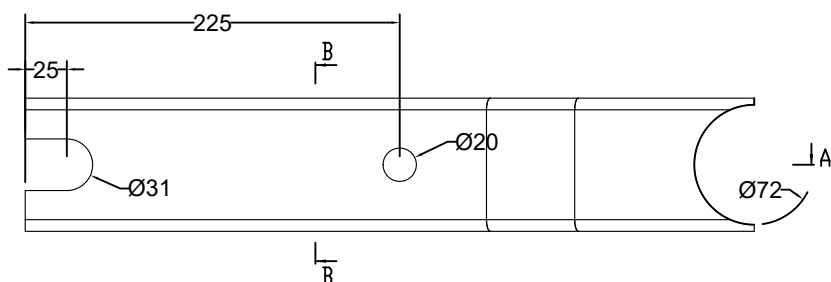


B

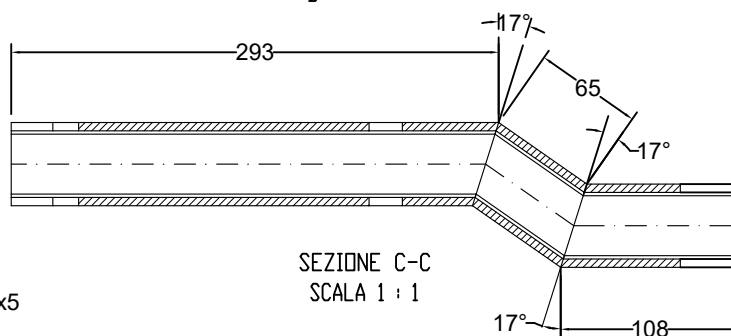

SEZIONE C-C
SCALA 1 : 1

Materiale grezzo di partenza tubolare 80x50x5

Pos 13.4.2

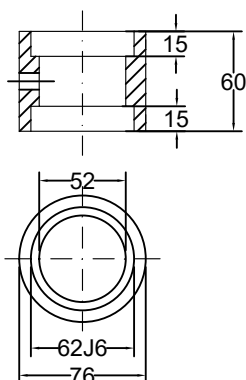


ci sono le sedi per 2 cuscinetti sfera 62-30-20 cod skf 62206
schermati da un lato

Materiale grezzo di partenza tubo 76 sp10


Pos 13.7

Asse calettatura ruote

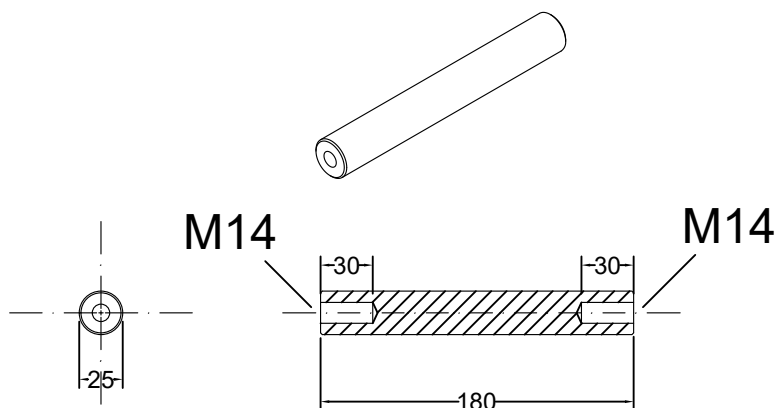


Pos 13.2

Rondella di fermo per braccio



Pos 1.2


Perno braccio ruota su carter 2pz

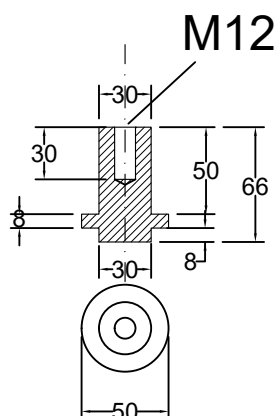

Materiale di partenza trafilato Ø 50


POS 14

Supp lame dx e sx 2pz sp12

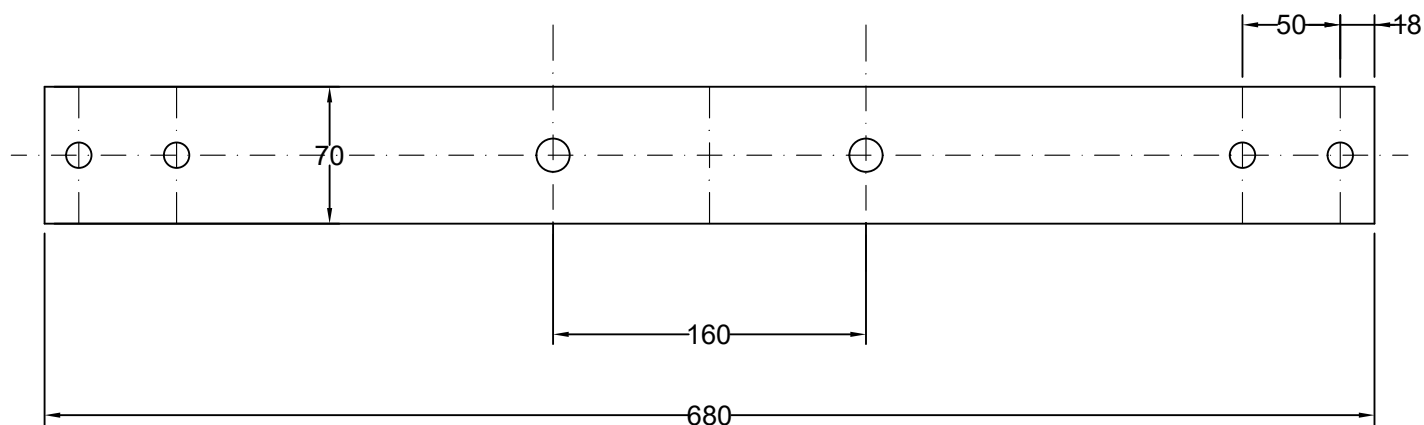






POS 16

Supp lama centrale 1pz sp12

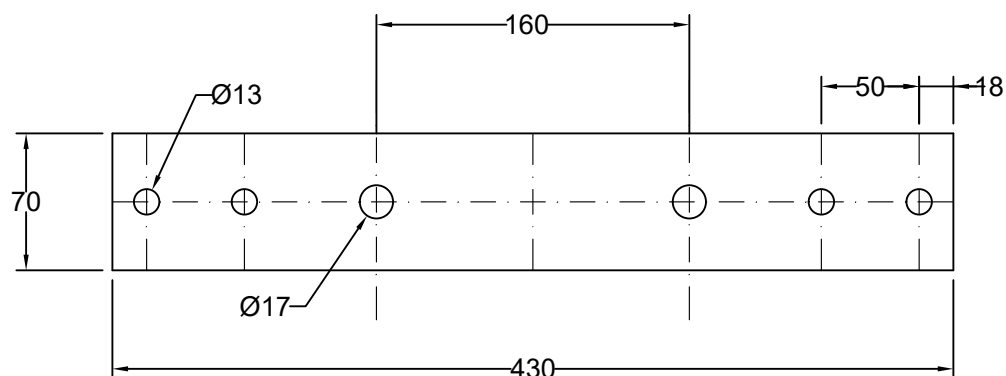

POS 15

Albero calettatura sx che si caletta sulla
puleggia grande 4 gole 1pz

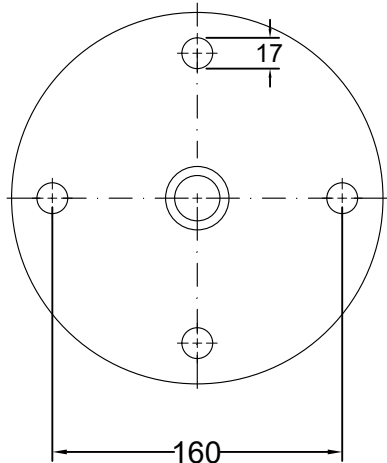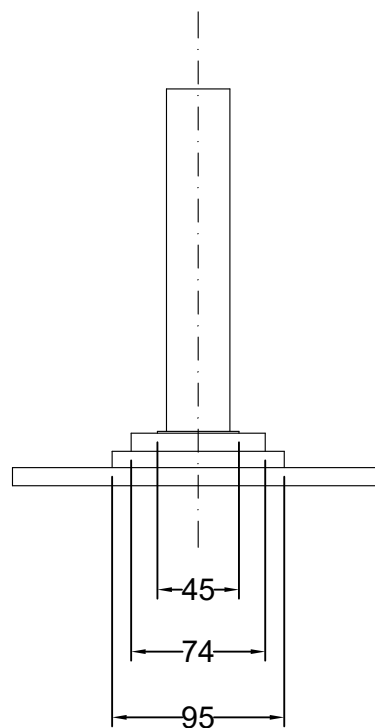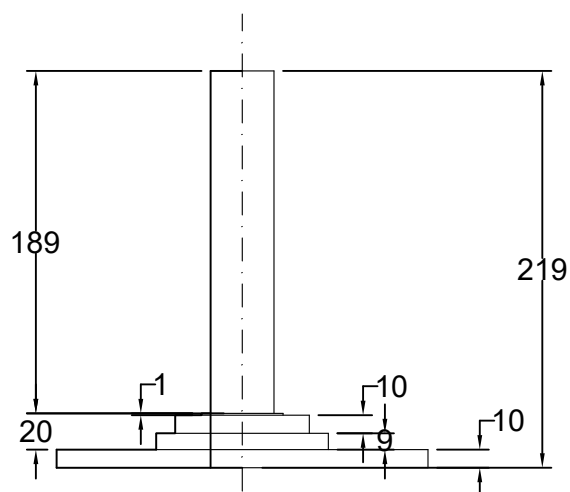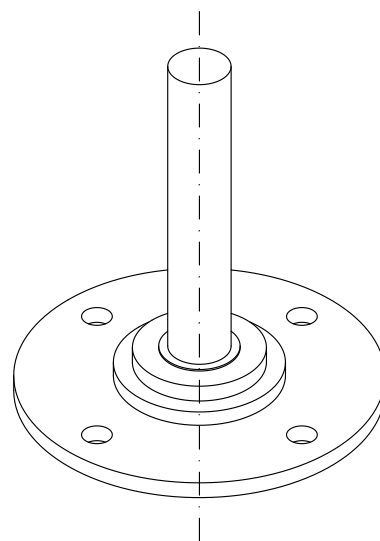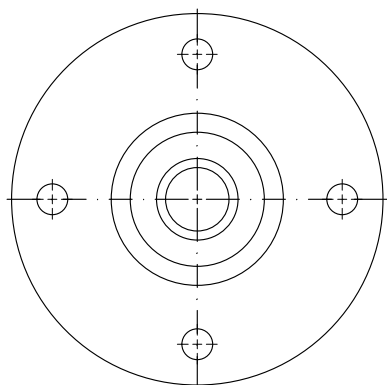

POS 1.1

Perno rotazione tenditori 2 pezzi

