

PROYECTO DE ORDENANZA

VISTO

La necesidad de unificar los criterios de interpretación de los perfiles de ocupación y retiros así como el cálculo de factor de ocupación de suelo, regulados por la Ordenanza 4021.

CONSIDERANDO

Que es necesario establecer con precisión la posición del plano inclinado a 45ª que contiene los retiros de la línea de edificación y el modo de calcular el factor de ocupación del suelo (FOS), diferenciado este indicador de la superficie cubierta total del edificio a construir.

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

Sanciona con fuerza de ORDENANZA

Artículo 1º.- Se modifica el art. 1.3.2.- LISTA DE DEFINICIONES en el punto donde indica F.O.S. (Factor de ocupación del suelo) el que quedará redactado de la siguiente manera:


F.O.S (Factor de ocupación del suelo): porcentaje de la superficie total de la parcela factible de ser ocupada con superficie cubierta en Planta baja. **A los fines del cálculo no se tendrá en cuenta la superficie de proyección de cornisas, aleros, balcones o voladizos.**

Artículo 2º.- Se agrega en el art. 1.3.2.- LISTA DE DEFINICIONES la definición de voladizo.

VOLADIZO: Elemento arquitectónico que sobresale del muro o de las paredes. Indica el volumen que sobresale por encima de un perímetro definido en planta baja por el frente, el contra frente y/o laterales.

Artículo 3º.- Se modifica el Artículo 11.1.- SALIENTE DE LA LINEA DE EDIFICACION EN ZONAS AC.- el que quedará redactado de la siguiente manera:

No se permitirá en P.B. que las puertas, celosías, o ventanas al abrirse pase la L.E., ni se admitirán salientes de zócalos, pilares, pilastras, escalones, vidrieras, etc., fuera de la L.E. así sean provisorios o accidentales.-

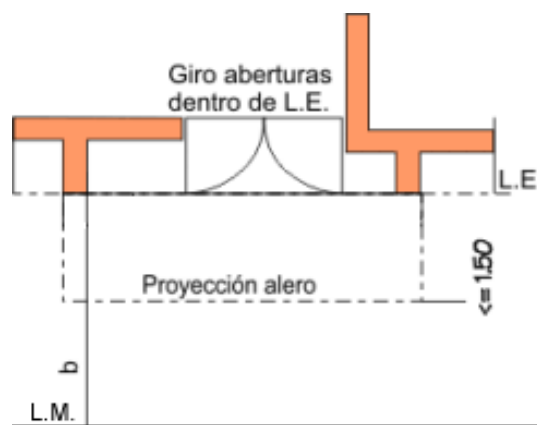


No se permitirán salientes bajo nivel de vereda con construcciones de cualquier índole, por fuera de la Línea de Edificación fijada.-

Se permitirán salientes de la L.E. de cuerpos de edificios solamente en los casos encuadrados en el Artículo 5.-

Se permitirán salientes de la L.E. de cornisas, balcones, aleros, **voladizos** y marquesinas con un saliente máximo de 1,50 m. siempre y cuando estén a más de 2,70 m. de altura sobre el nivel del cordón de la vereda.-

Los balcones y **voladizos** distarán de la línea divisoria de las propiedades 0,50 m. como mínimo y su saliente máximo estará limitado por un plano que, arrancando desde la línea divisoria, forme con el plano de la L.E. un ángulo de 60°.-

Las cornisas y aleros de la fachada podrán llegar hasta las líneas divisorias de propiedades, siempre que no sean accesibles.-

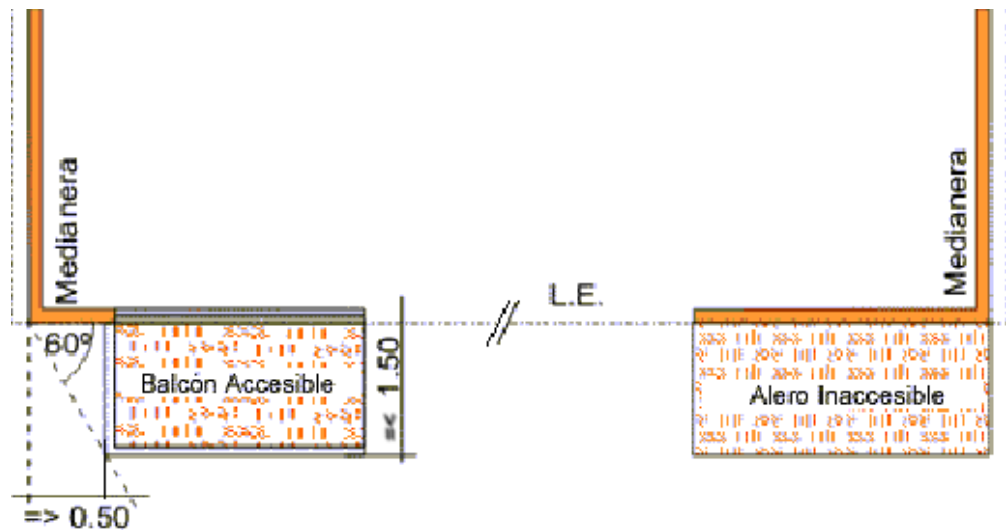

Para las zonas AC y Corredores, en el caso de voladizos o salientes de la LE hasta 1.50 m se podrá deducir esa distancia de la proyección a 45 ° del escalonamiento a partir del techo de la planta alta del 1er nivel, como se indica en gráfico demostrativo. No se consideran las barandas reglamentarias

