TX52120608-01

受控

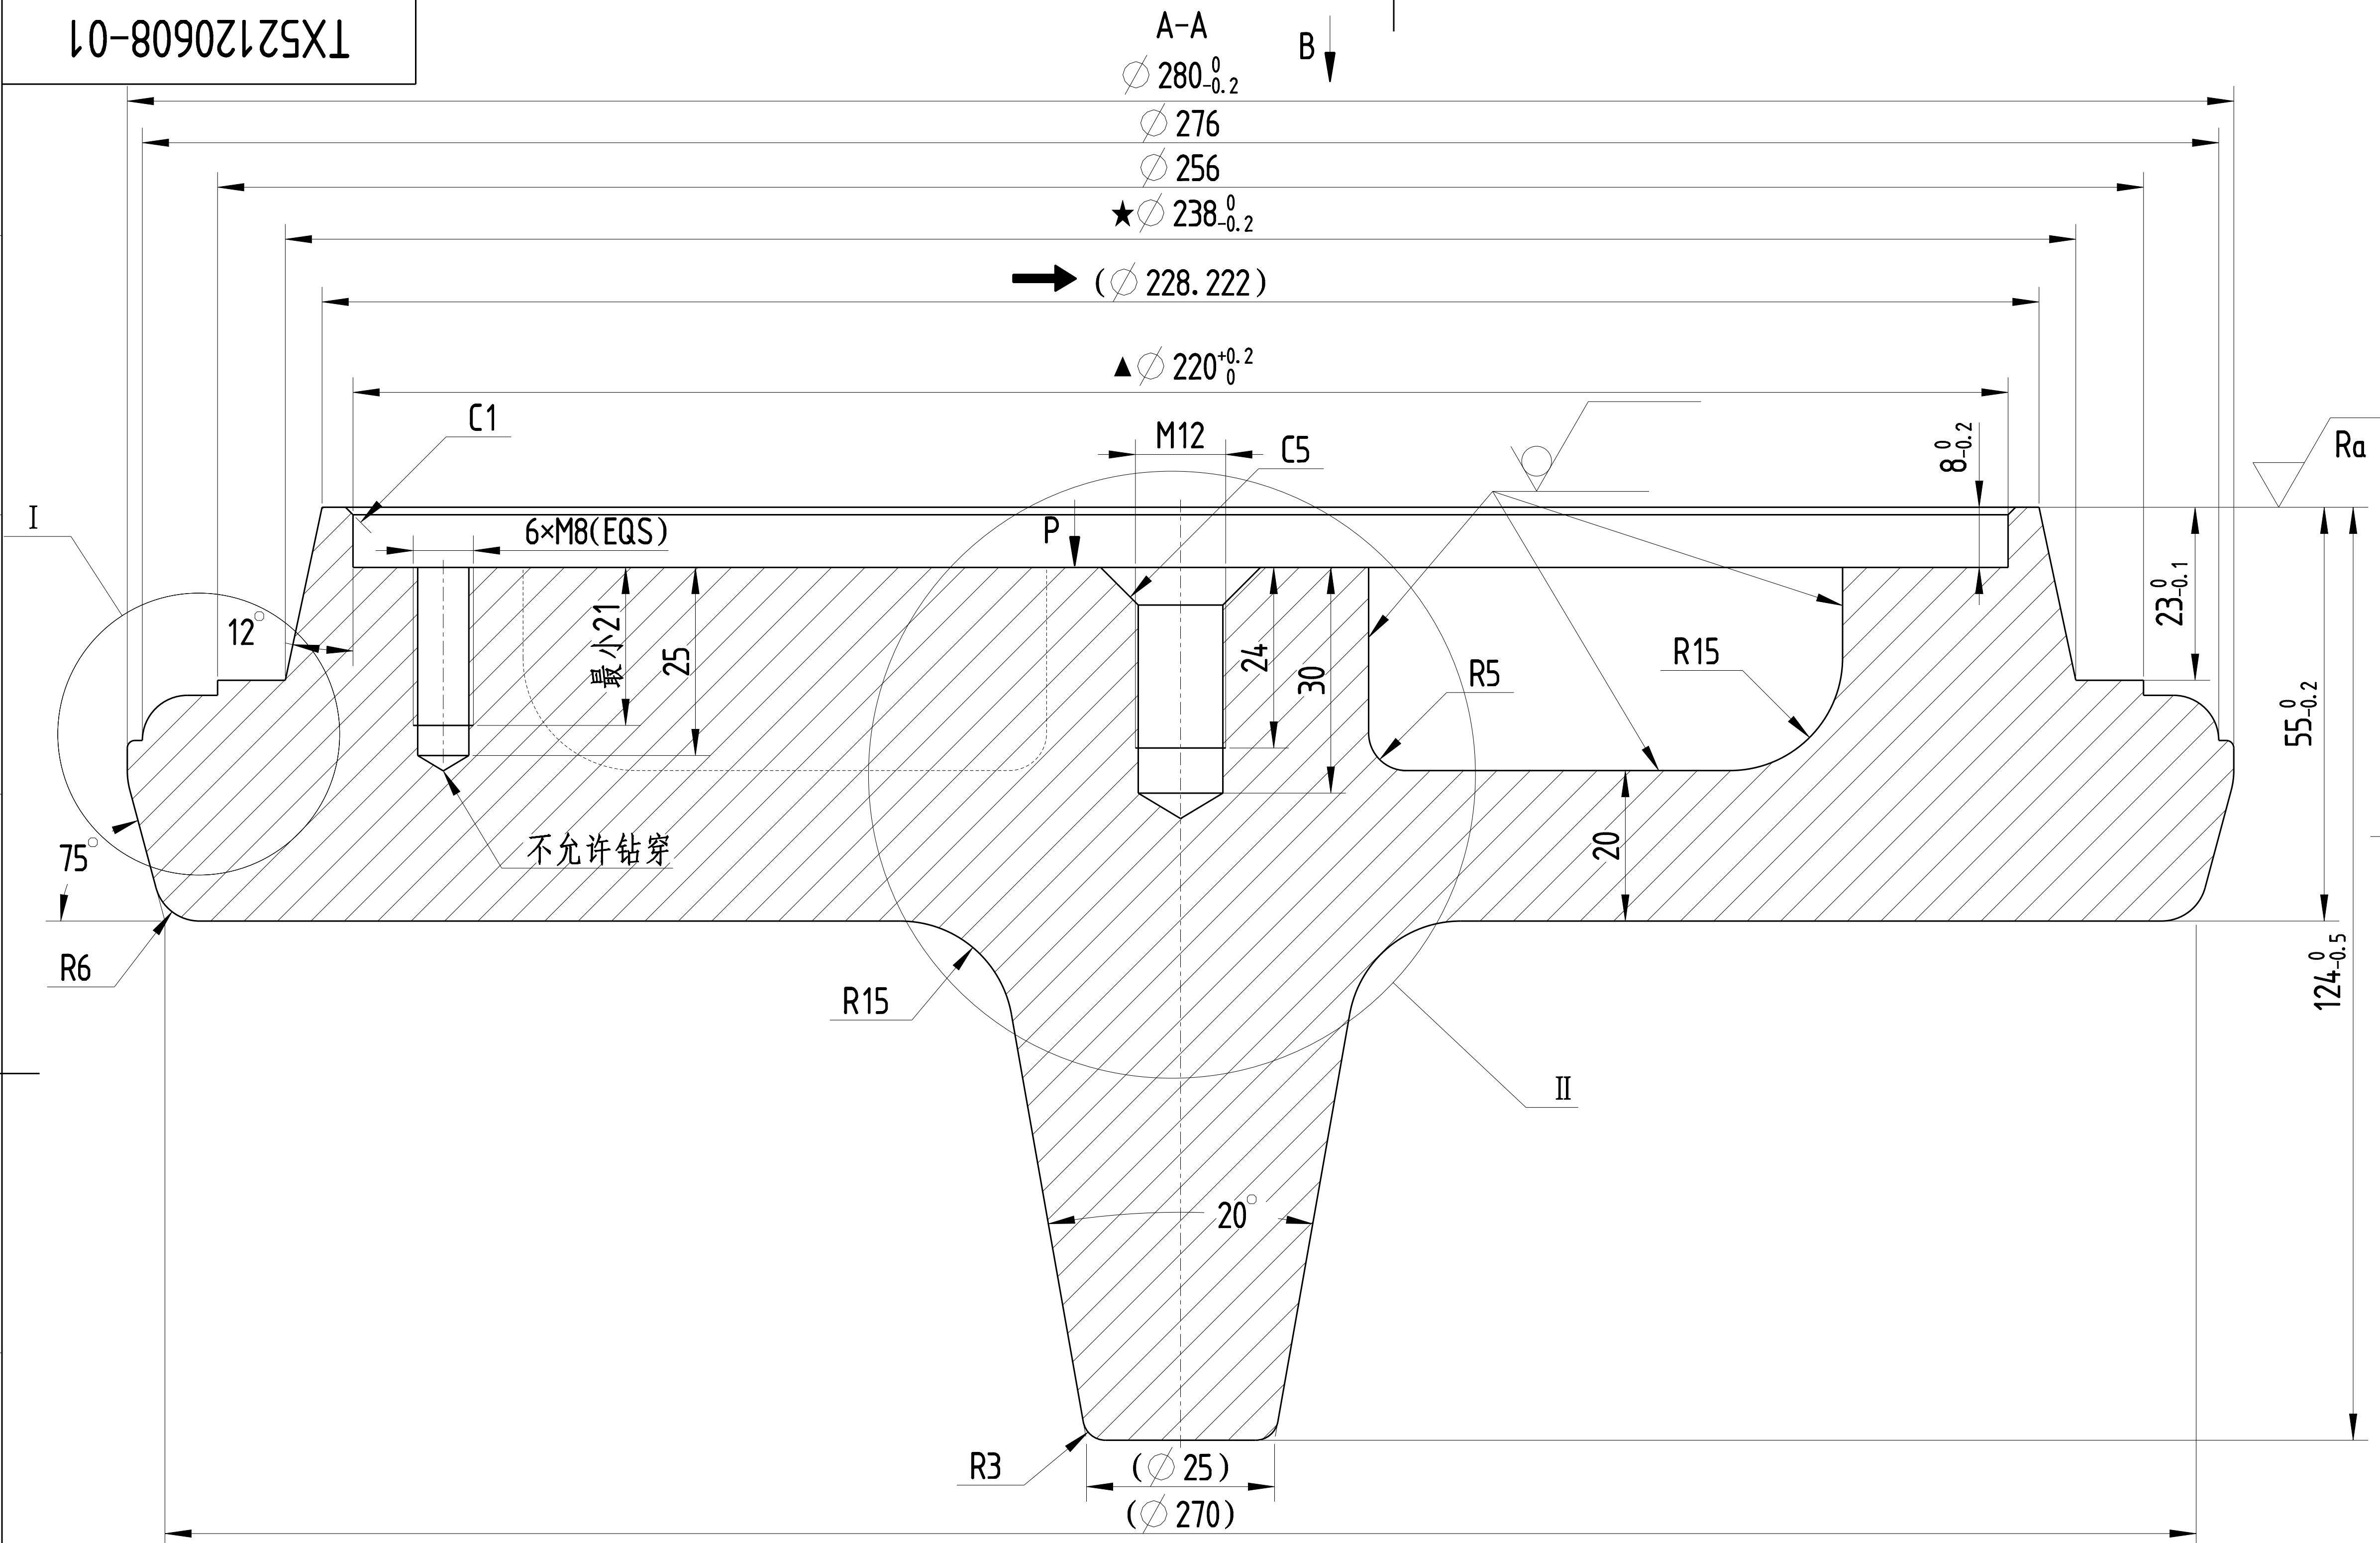

A-A
B
∅280 0/-0.2
∅276
∅256
★∅238 0/-0.2
➡(∅228.222)
▲∅220 +0.2/0
C1
M12
C5
6×M8(EQS)
P
最小21
25
24
30
8 0/-0.2
23 0/-0.1
55 0/-0.2
124 0/-0.5
Ra 3.2
其余 Ra 12.5
R15
R5
20
12°
75°
R6
I
II
不允许钻穿
R15
20°
R3
(∅25)
(∅270)

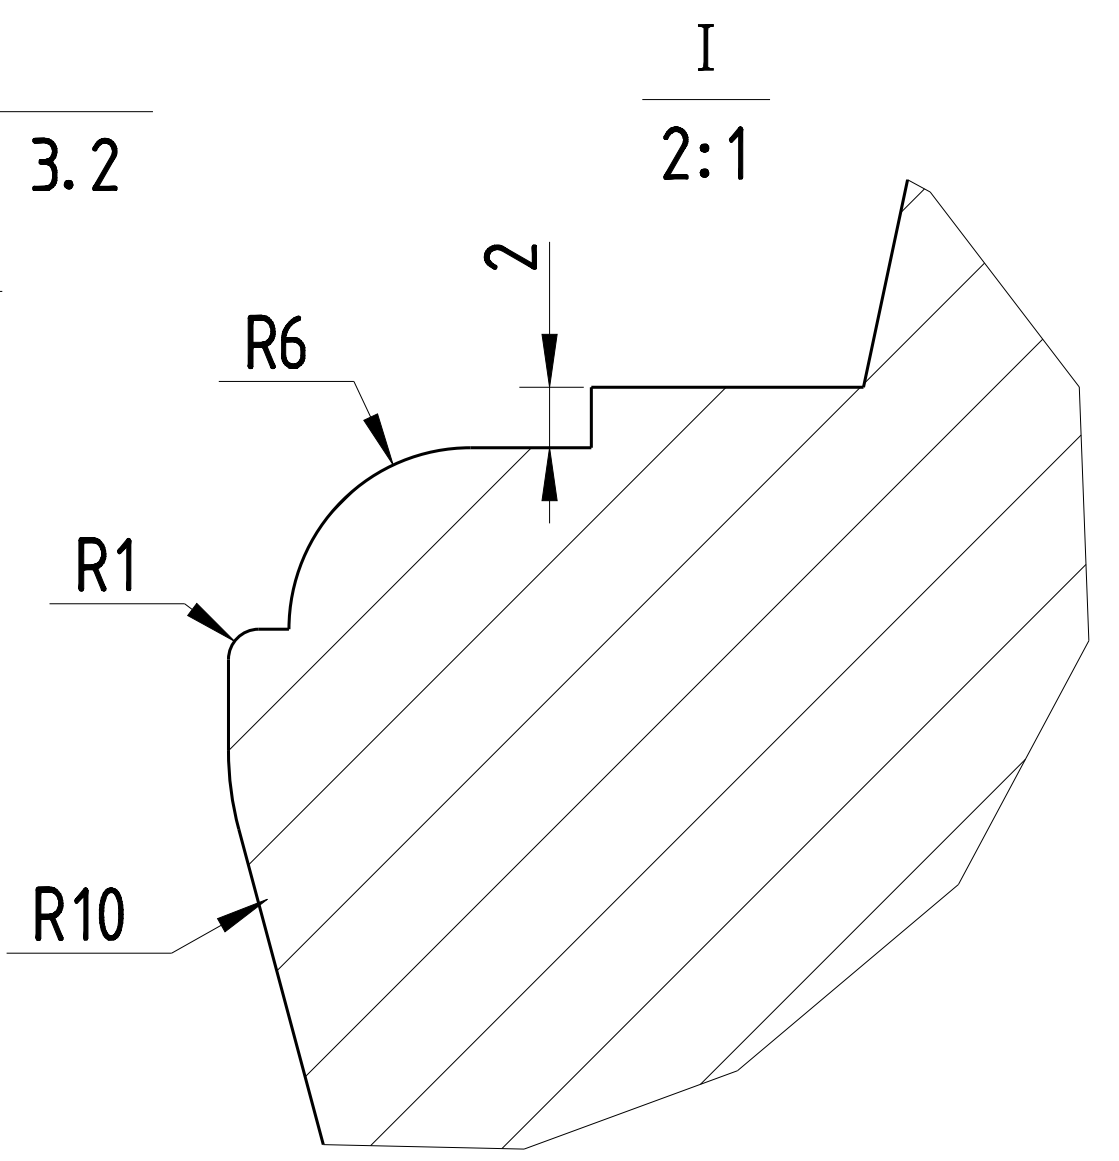

I
2:1
2
R6
R1
R10

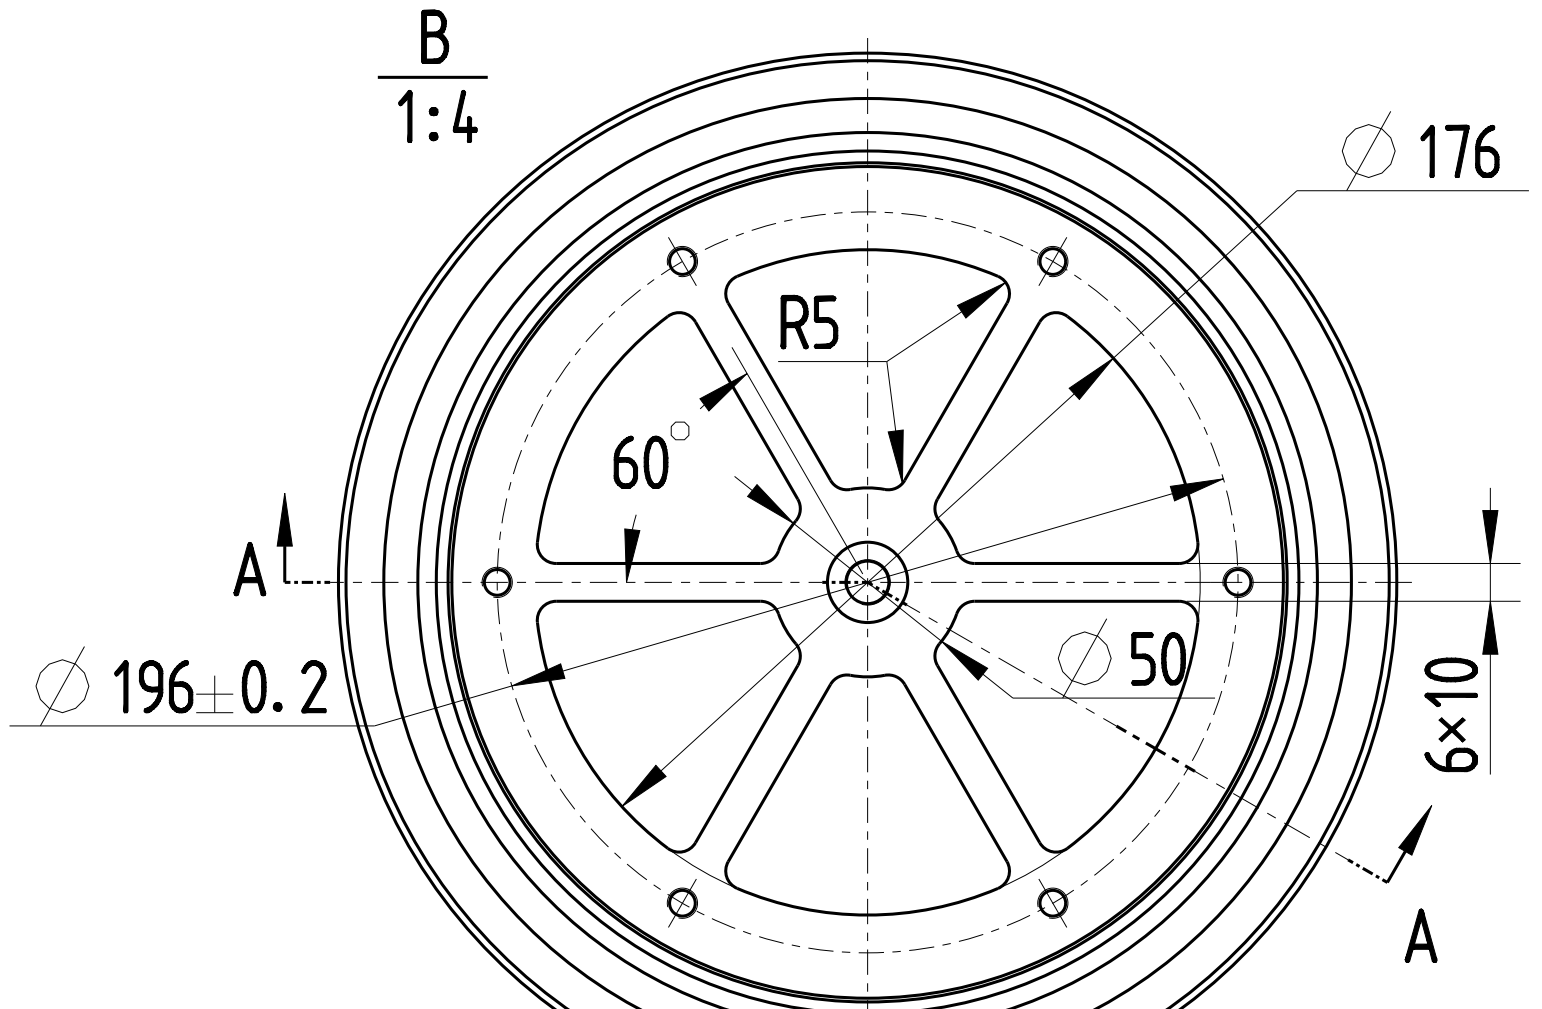

B
1:4
∅176
R5
60°
∅50
∅196±0.2
6×10
A
A

技术要求

1. 去毛刺，锐角修钝，未注铸造圆角R5，拔模角度1°-2°；
2. Ⅱ为X射线探伤指定区域，要求详见Q/TMT 0103《轨道交通转向架悬挂产品用铸铝件采购技术条件》；
3. 产品无气密性要求；
4. P处刻字，具体要求详见TX2000000000A410《空气弹簧零部件标识通用技术规范》；
5. 其他要求见详见企业标准Q/TMT 0103《轨道交通转向架悬挂产品用铸铝件采购技术条件》。

备注：➡为更改项	其余尺寸为一般尺寸 标记▲为重要尺寸或项点 标记★为关键尺寸或项点	
ISO 2768-mk ISO 3302-1-M3 GB/T 6414-CT8	-0.2 -0.3 +0.3 +0.2	
未注公差	未注轮廓：ISO 13715	

B	/	/	CN2025040742	金状兵	20250429
A	/	/	初版创建	金状兵	20241220
标记	处数	分区	变更文件号	签 名	年 月 日
设 计	金状兵		工 艺		
校 核	/				
审 核	陈文海		标准化	段国奇	
			批 准	叶	

ZL101A-T6		
版本号	重 量	比 例
B	5.85	1:1
共 1 张 第 1 张		

版权专有 违者必究

450C01.02上端板

TX52120608-01

投影符号

A
原图版本号
/
提交客户图号及版本号
/
客户图号及版本号
TX52120608-01
物资编码
K40PZ24MH425
工作令号