半成品
部件类型

TX5212028301

其余 Ra6.3

受控

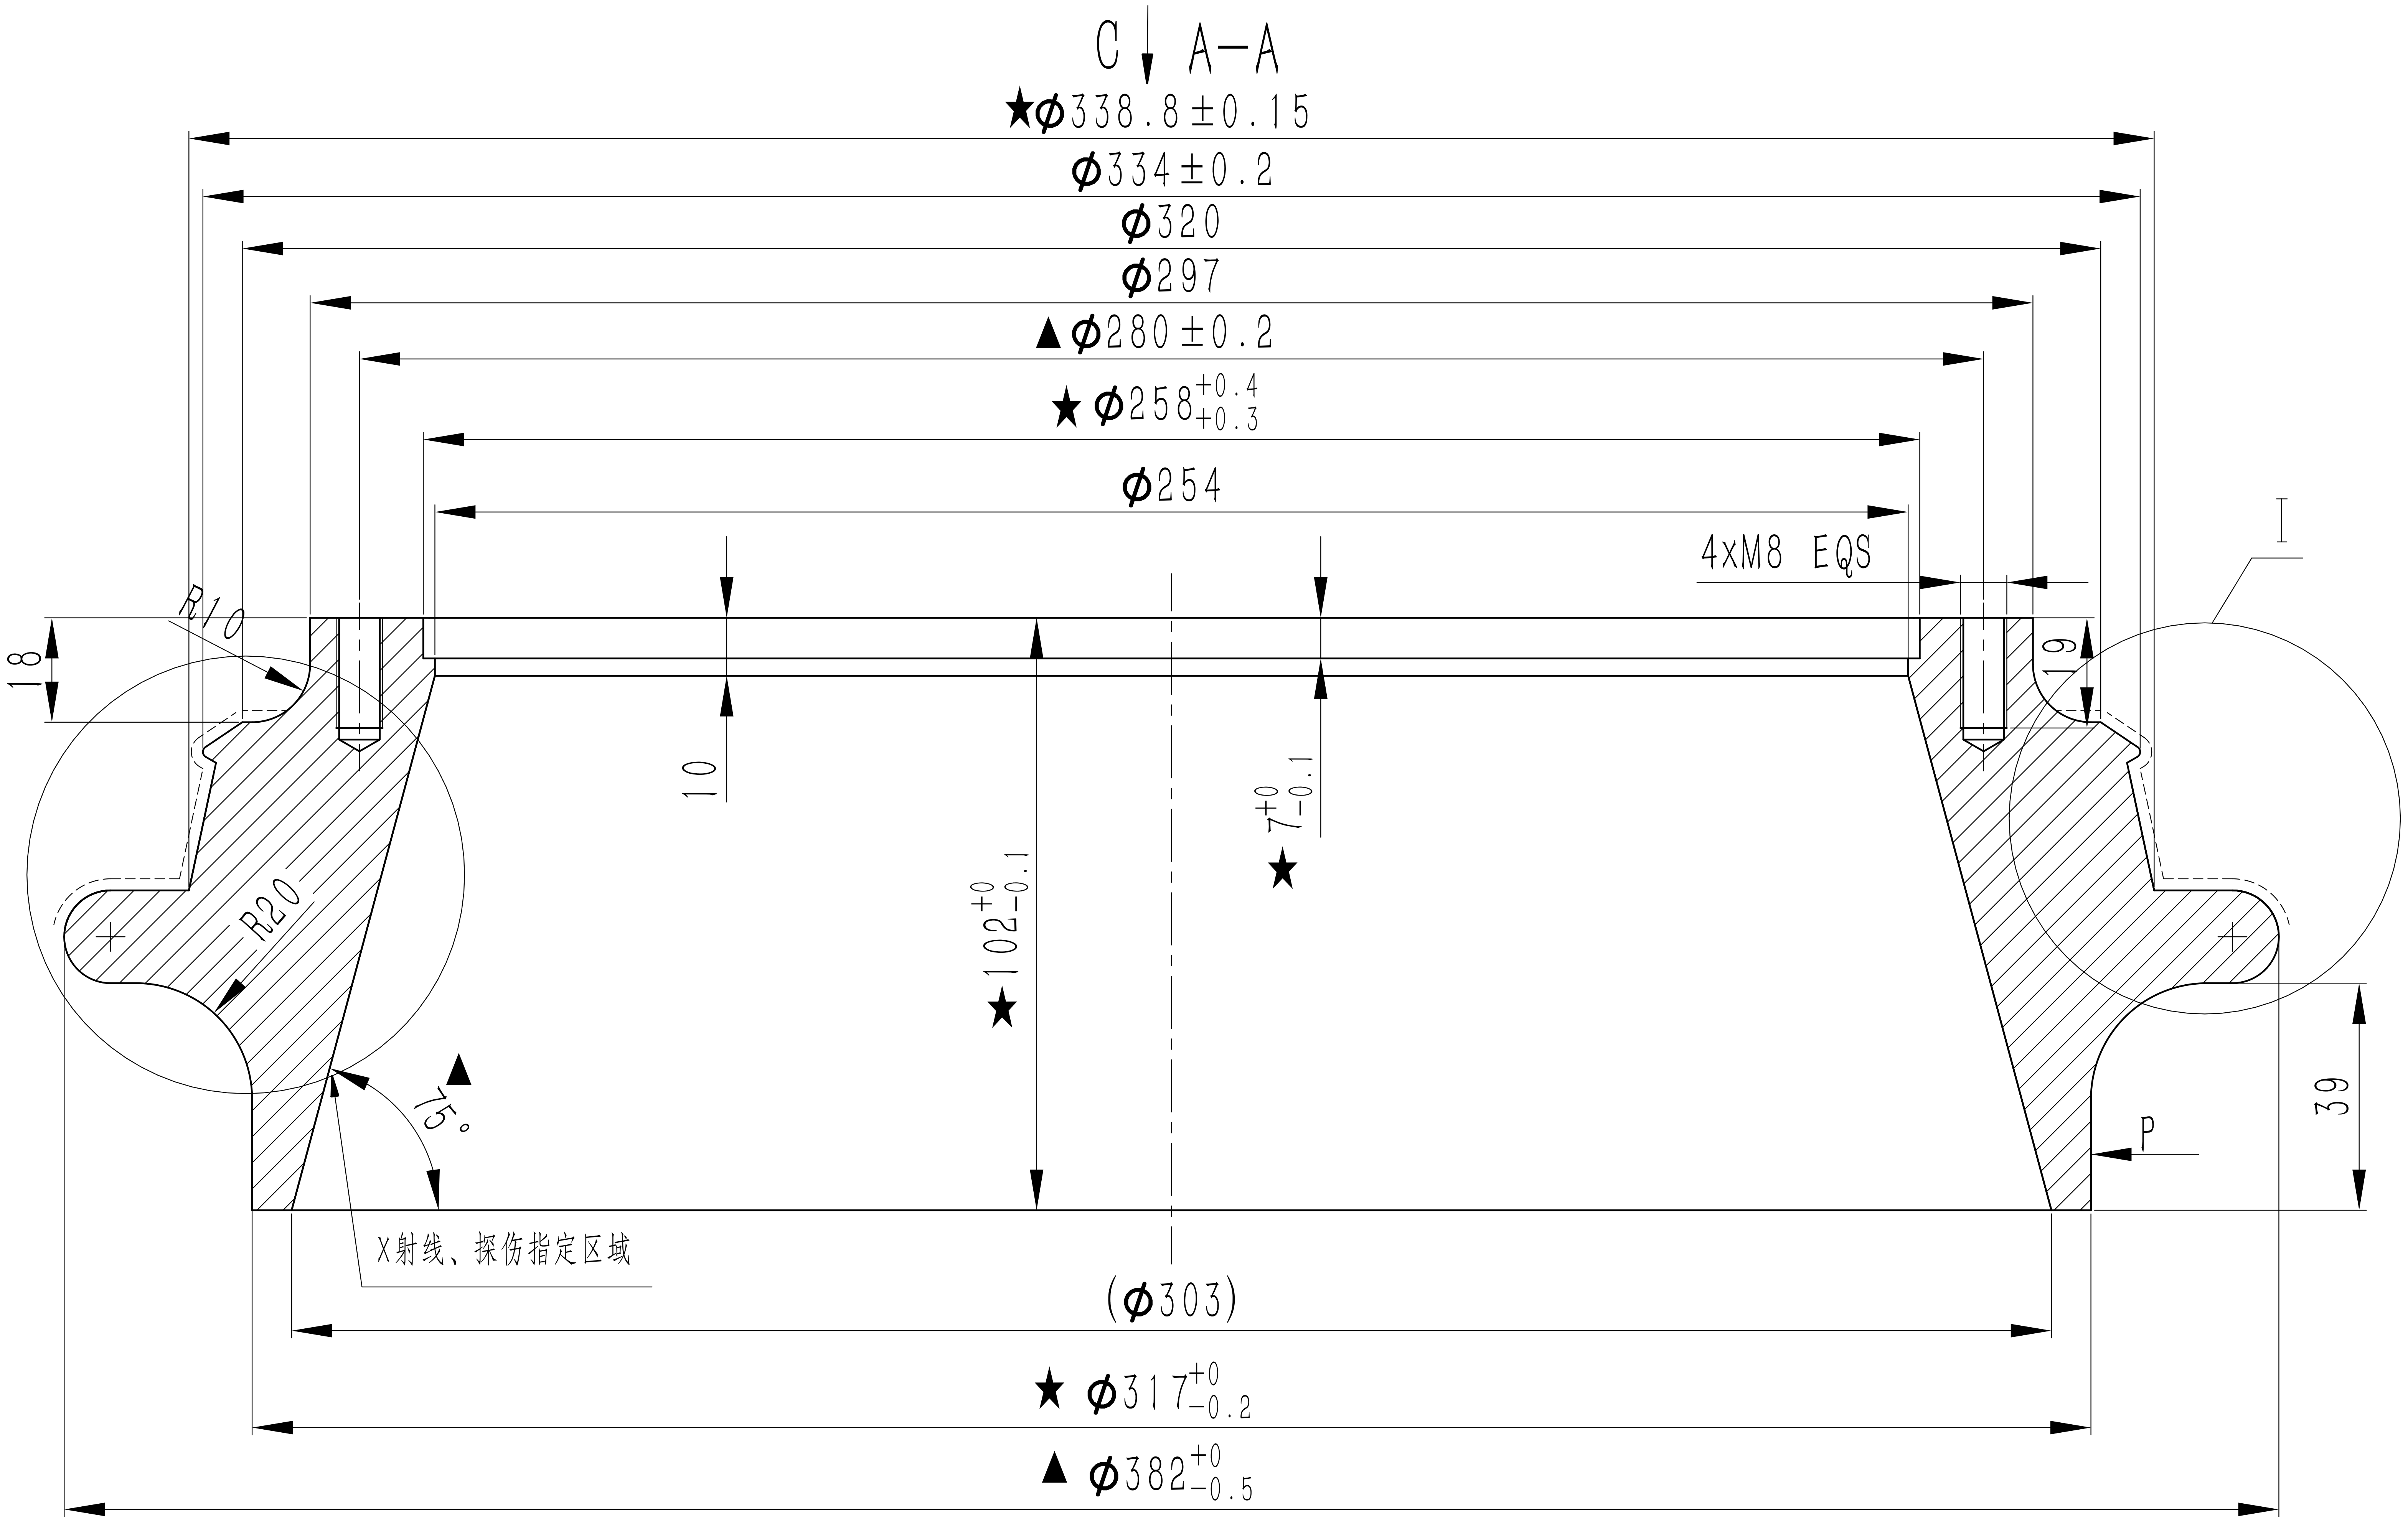

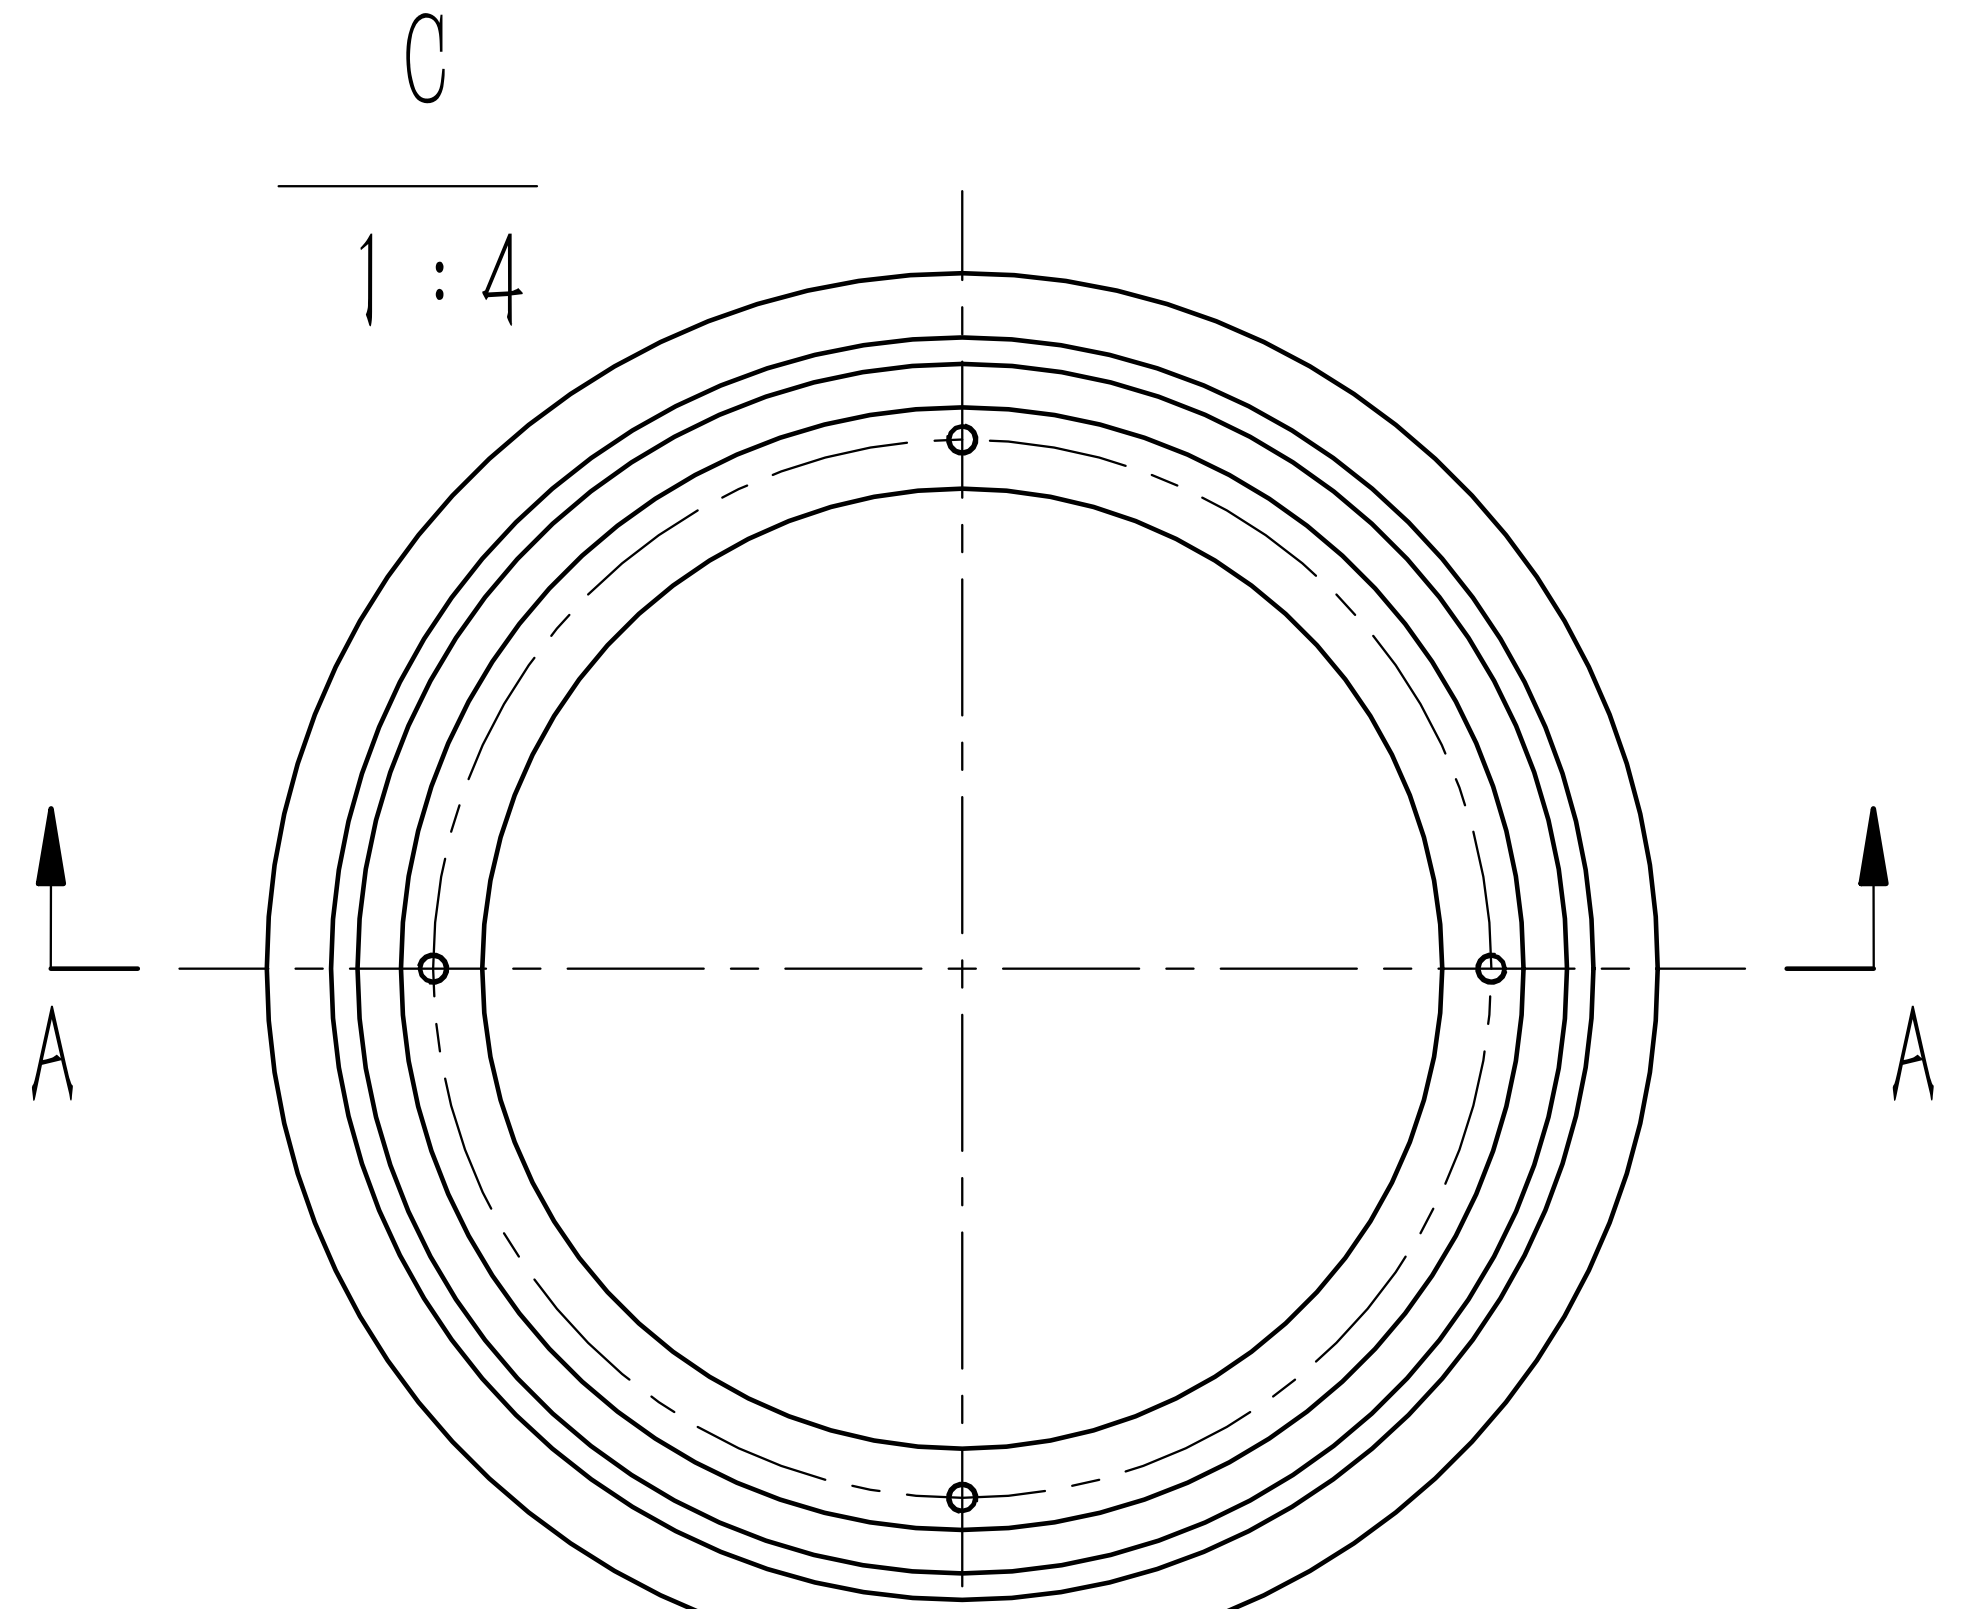

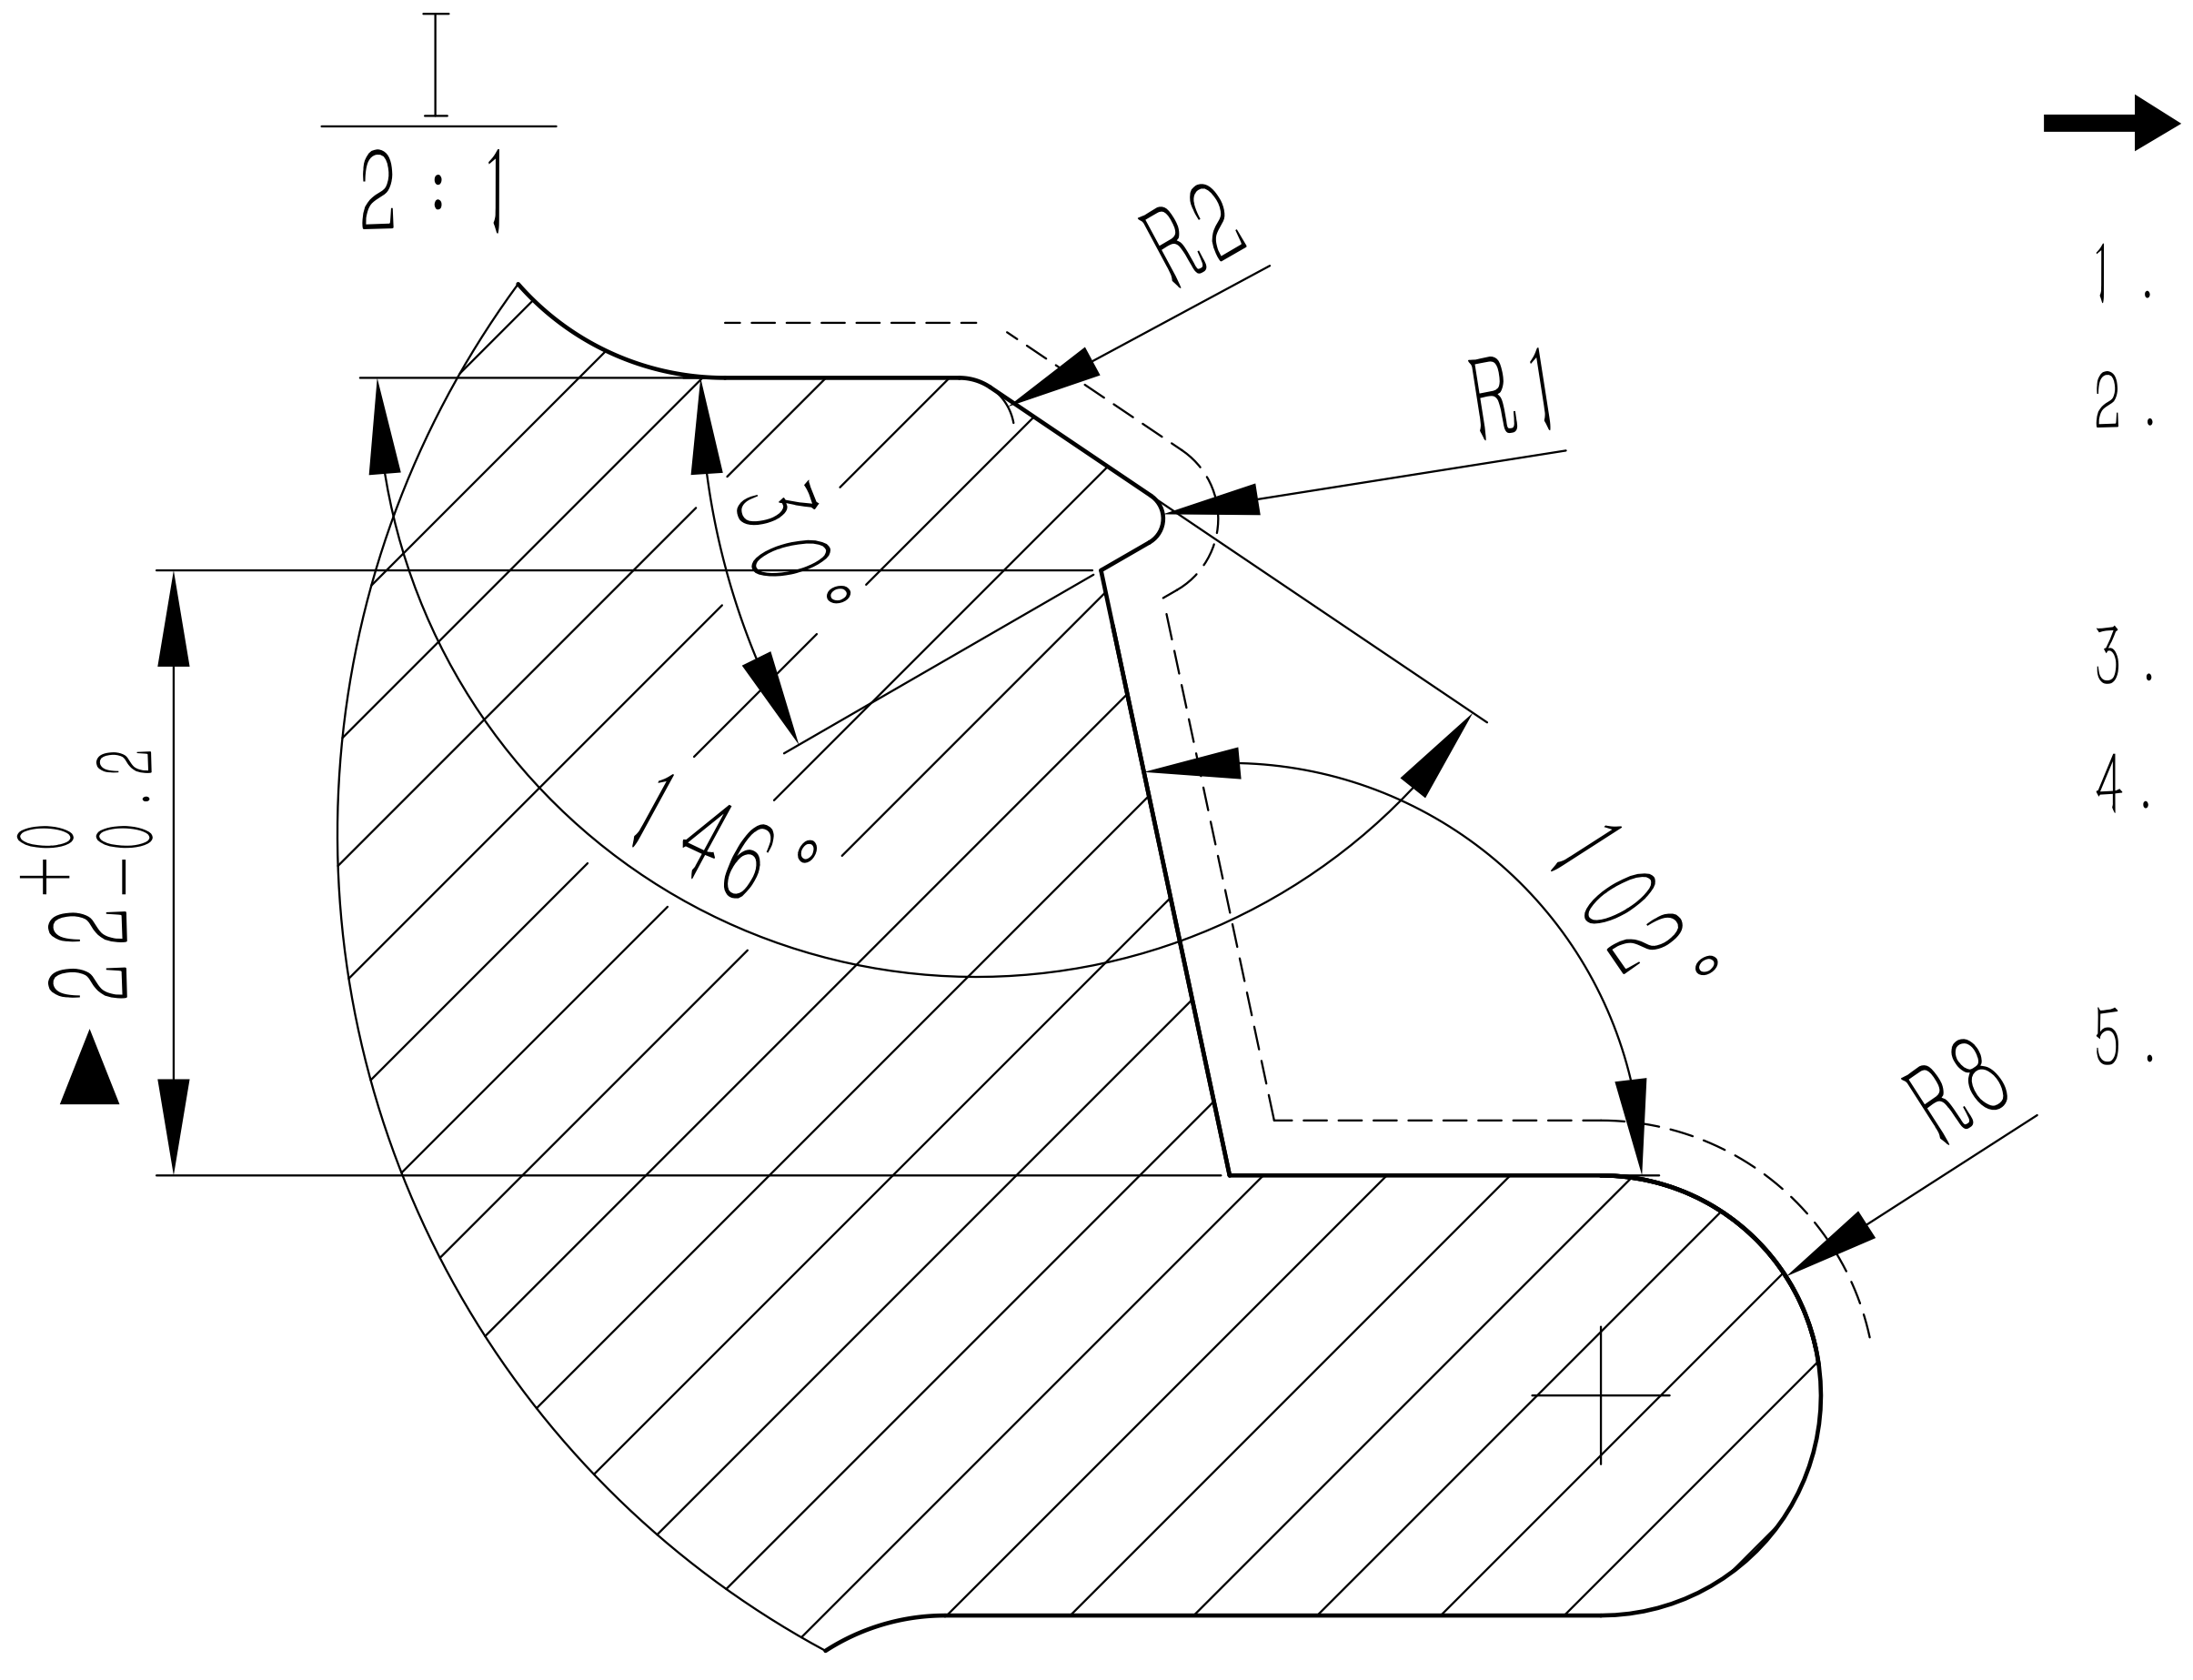

→ 技术要求

1. 双点画线处所示表面粗糙度均为Ra3.2；
2. 产品的化学成分、力学性能、质量和试验要求以及验收参照企业标准Q/TMT 0103《轨道交通转向架悬挂产品用铸铝件采购技术条件》执行；
3. 产品不应出现由于铸造缺陷导致气密性问题；
4. P处按照TX2000000000A410《空气弹簧零部件标识通用技术规范》刻字，并标识供应商代码；
5. 未注拔模斜度3~5°，未注圆角R1，去毛刺，锐边倒钝。

备注：→为更改项

其余为一般尺寸
标记▲为重要尺寸或项点
标记★为关键尺寸或项点

ISO 2768-mK GB/T 6414-CT8	−0.2 −0.3 　 +0.3 +0.2
尺寸未注公差	未注轮廓：ISO 13715

C	/	/	CN2022050036	李子豪	2022/5/10
B	3	/	CN2020001005	周日炎	2020/5/8
A	/	/	初版创建	周日炎	2019/6/17
标记	处数	分区	变更文件号	签名	年月日

设计	李子豪	工艺	段国奇
校核	段国奇		
审核		标准化	
		批准	

→ZL101A-T6

版权专有　违者必究

560A空气弹簧辅助弹簧外套

版本号	重量	比例
C	7.4	1:1

TX5212028301

第 1 张　共 1 张

投影符号

B	
原图版本号	
/	
提交客户图号及版本号	
/	
客户图号及版本号	
TX52120283-01	
物资编码	
K40PZ19BF344	
工作令号	