半成品 部件类型	TX52100114-02

受控

其余：Ra 12.5

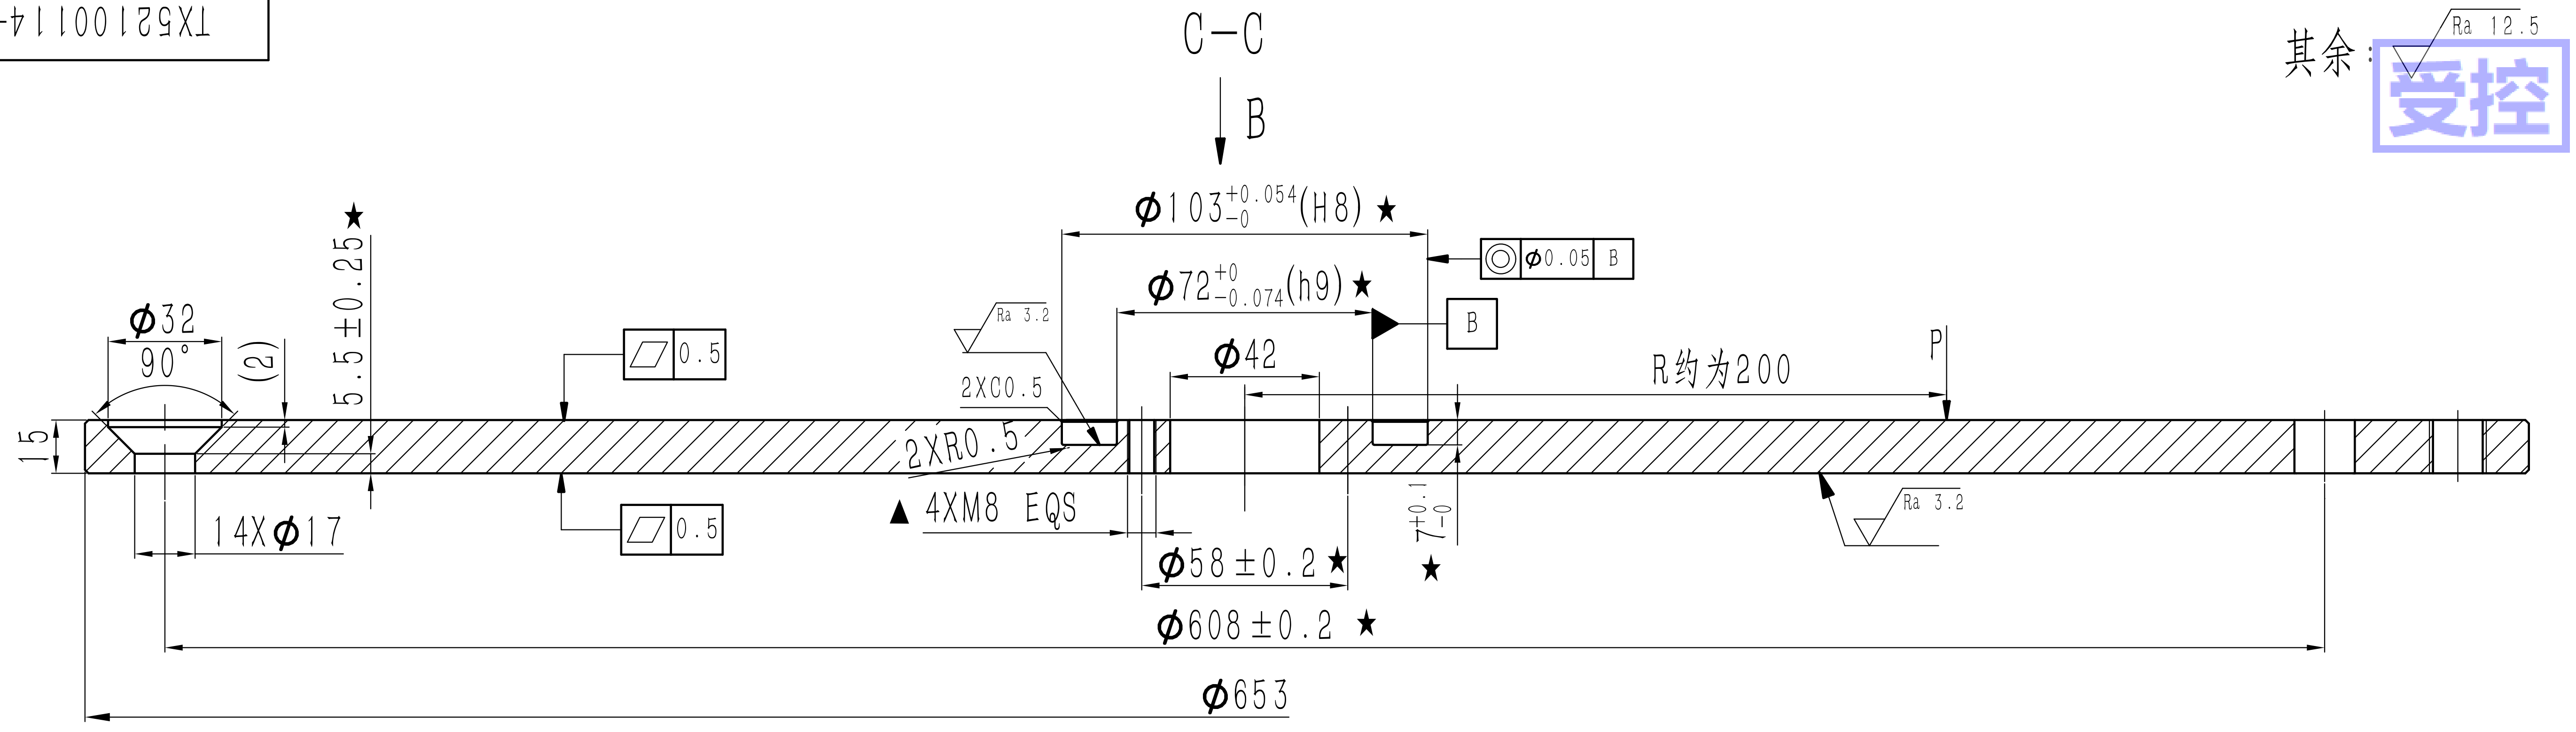

C–C
B
ϕ103$^{+0.054}_{-0}$(H8) ★
◎ ϕ0.05 B
ϕ72$^{+0}_{-0.074}$(h9) ★
B
ϕ42
R约为200
P
ϕ32
90°
(2)
5.5±0.25 ★
⏥ 0.5
Ra 3.2
2XC0.5
2XR0.5
15
▲ 4XM8 EQS
14Xϕ17
⏥ 0.5
ϕ58±0.2 ★
7$^{+0.1}_{-0}$ ★
Ra 3.2
ϕ608±0.2 ★
ϕ653

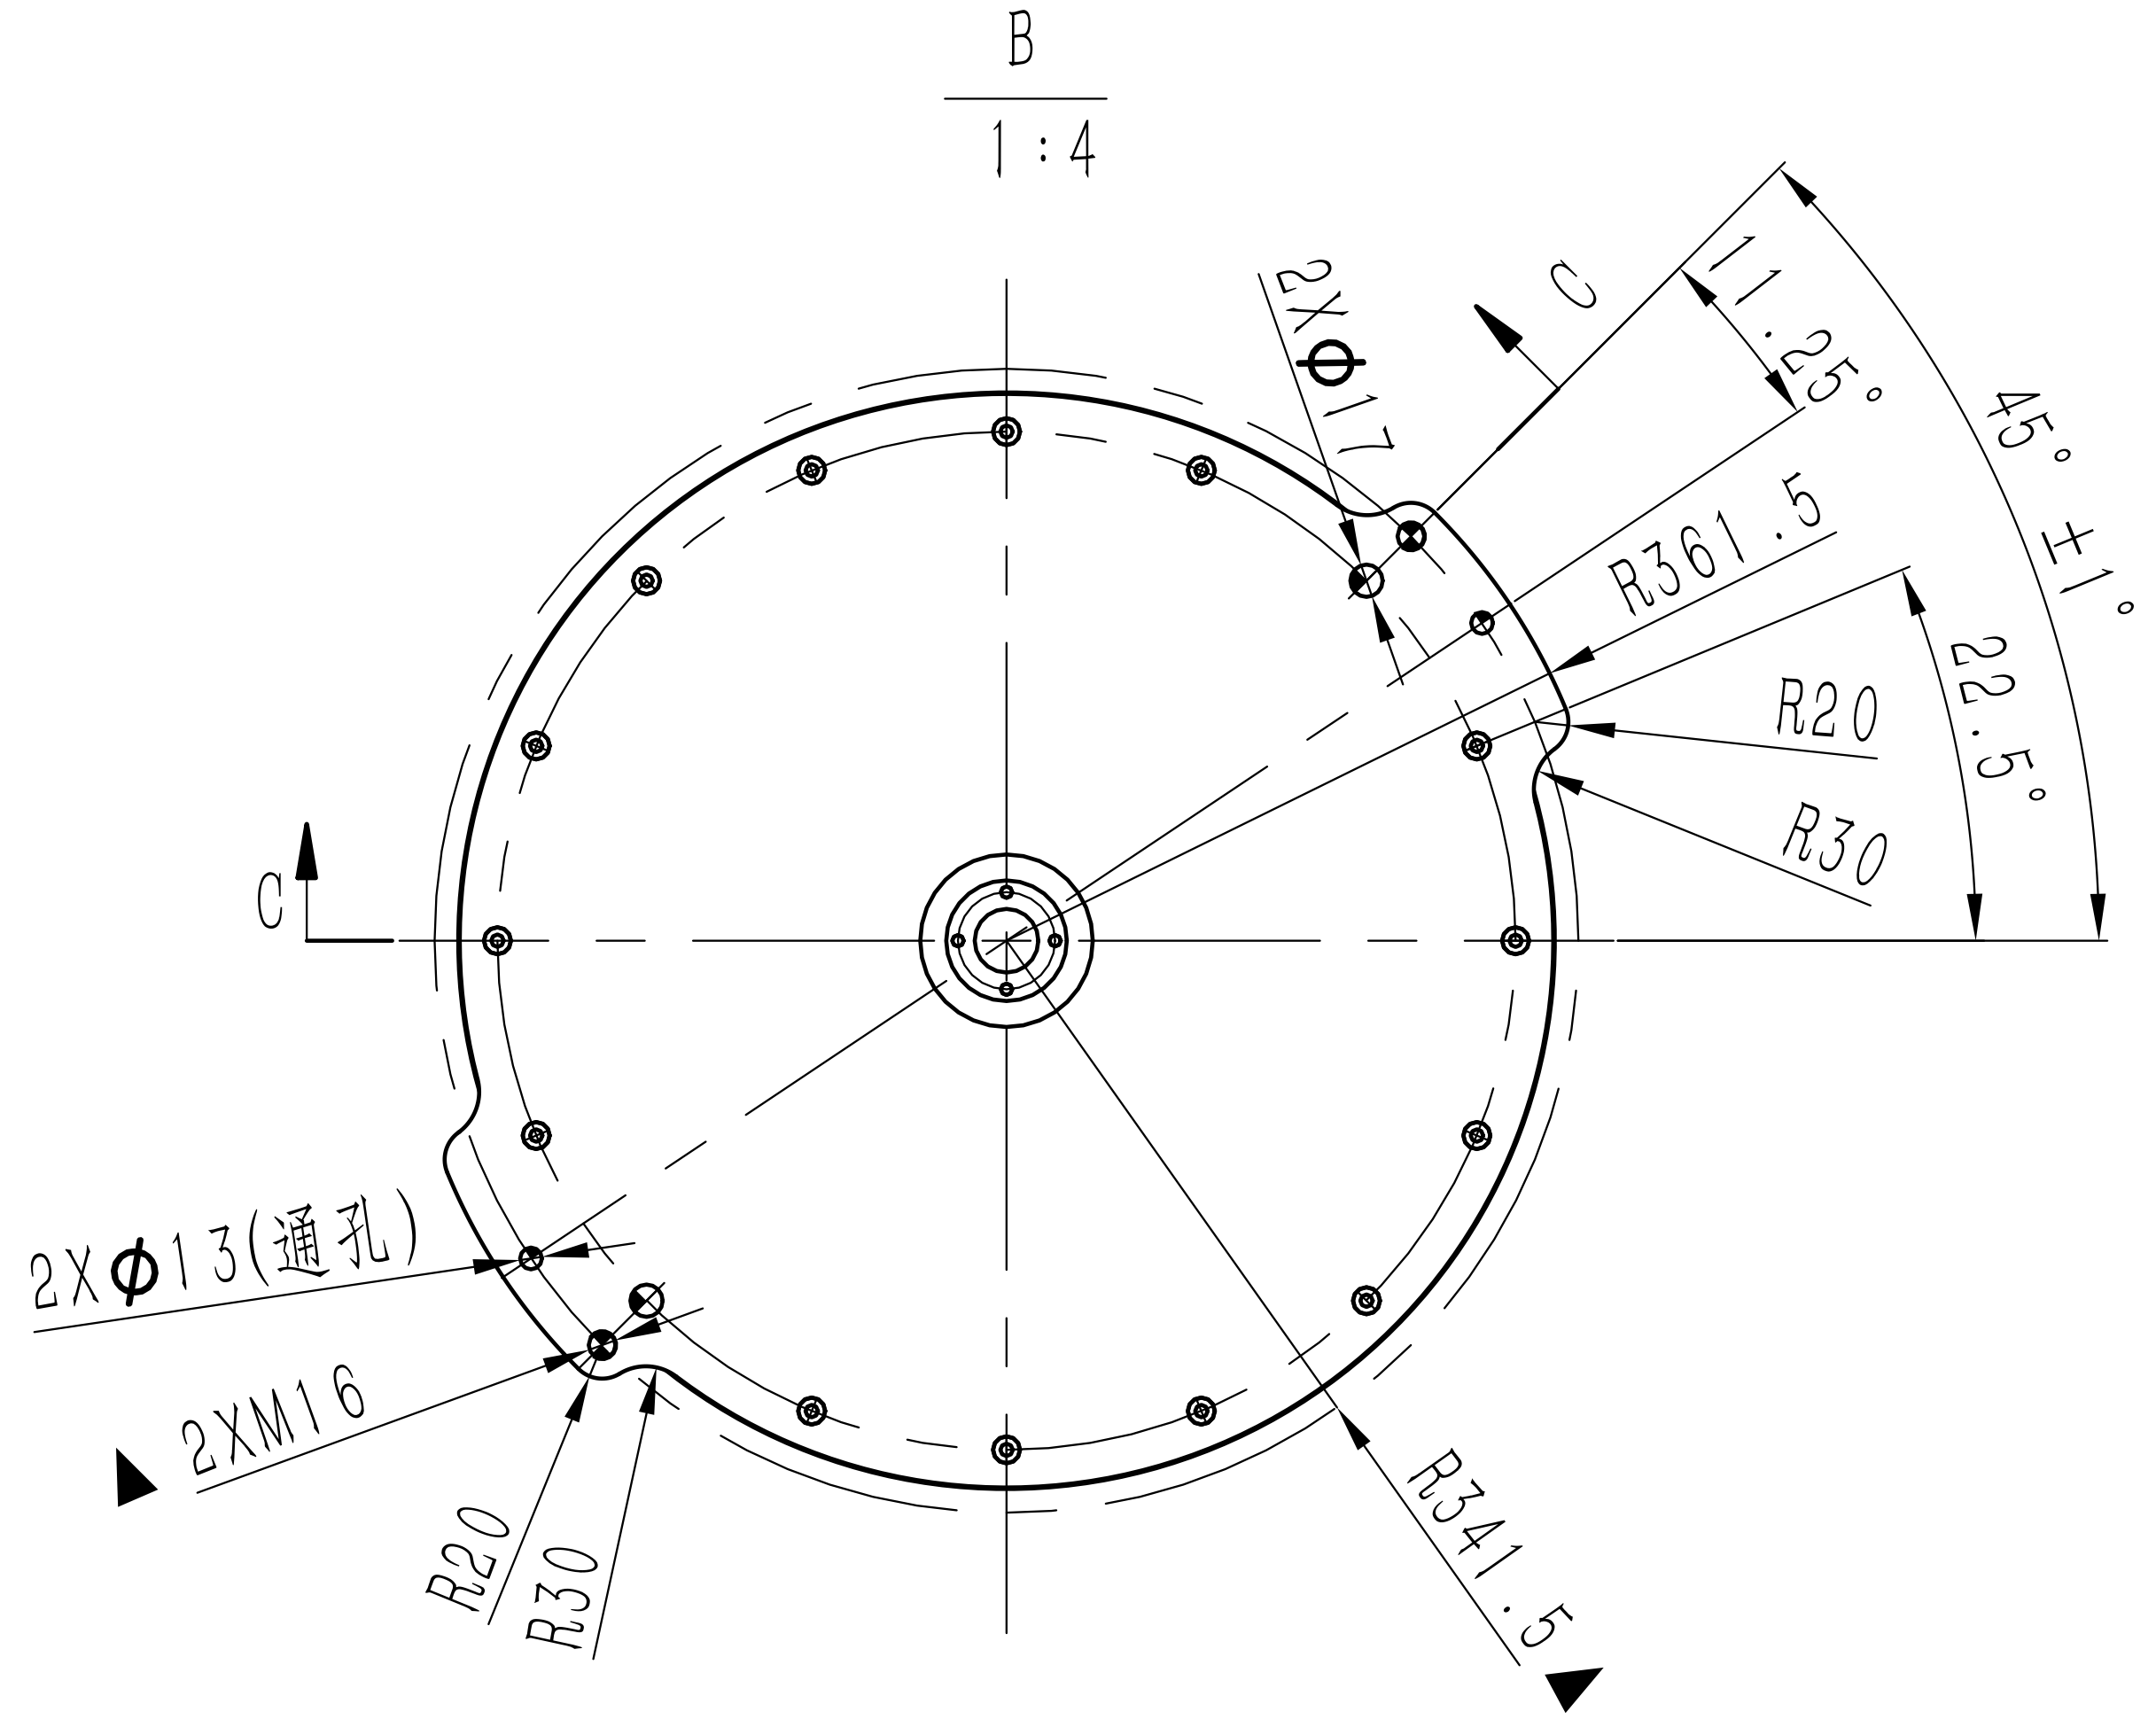

B
1:4
C
2Xϕ17
11.25°
45°±1°
R361.5
R20
22.5°
R30
C
2Xϕ13(通孔)
▲ 2XM16
R20
R30
R341.5 ▲

技术要求

1. 未注倒角C1；未注圆角R0.5，图中尺寸为阳极氧化后的尺寸；
2. 孔的加工需要用钻模来保证；
3. 机加工、阳极氧化后外观色泽均匀，不得有任何异常印记，下表面光洁度要求为Ra3.2；
4. 爆破压力：大于2MPa水压；无变形、泄漏等异常现象；
5. 对所有表面进行阳极氧化处理，要求：AA15（GB/T8013.1），厚度15 μm–25 μm。颜色：自发白灰色，供应商提供样板确认；耐盐雾腐蚀性、耐碱性、耐磨性需满足GB/T8013.1 V级要求；后处理：封闭处理，封孔质量损失值不大于30mg/dm^2；
6. 产品在P处刻字内容及方法按文件TX2000000000A410《空气弹簧零部件标识通用技术规范》执行。

备注：➡为更改项

其余为一般尺寸
标记▲为重要尺寸
标记★为关键尺寸

ISO 2768-mk	-0.2 / -0.3 +0.3 / +0.2
尺寸未注公差	未注轮廓：ISO 13715

D	/	/	CN2022040110	周志鹏	2022/4/26
C	/	/	CN2016001597	彭旋	2016/8/9
B	/	/	CN2016001320	彭旋	2016/7/11
标记	处数	分区	变更文件号	签 名	年 月 日

设 计	周志鹏	工 艺	段国奇
校 核	陈文海		
审 核	/	标准化	阎军
		批 准	

6082

版本号	重 量	比 例
D	16.5	1:2
第 1 张	共 1 张	

版权专有 违者必究

Φ480C 上盖板金属件

TX52100114-02

投影符号 ◎ A3

C
原图版本号
/
提交客户图号及版本号
/
客户图号及版本号
TX52100114-02
物资编码
GJ-12-156
工作令号