


半成品

部件类型

TX2100240-B01

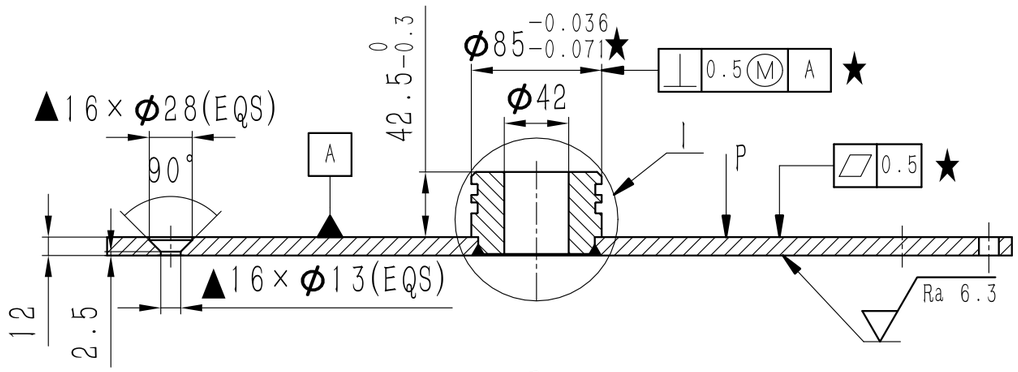

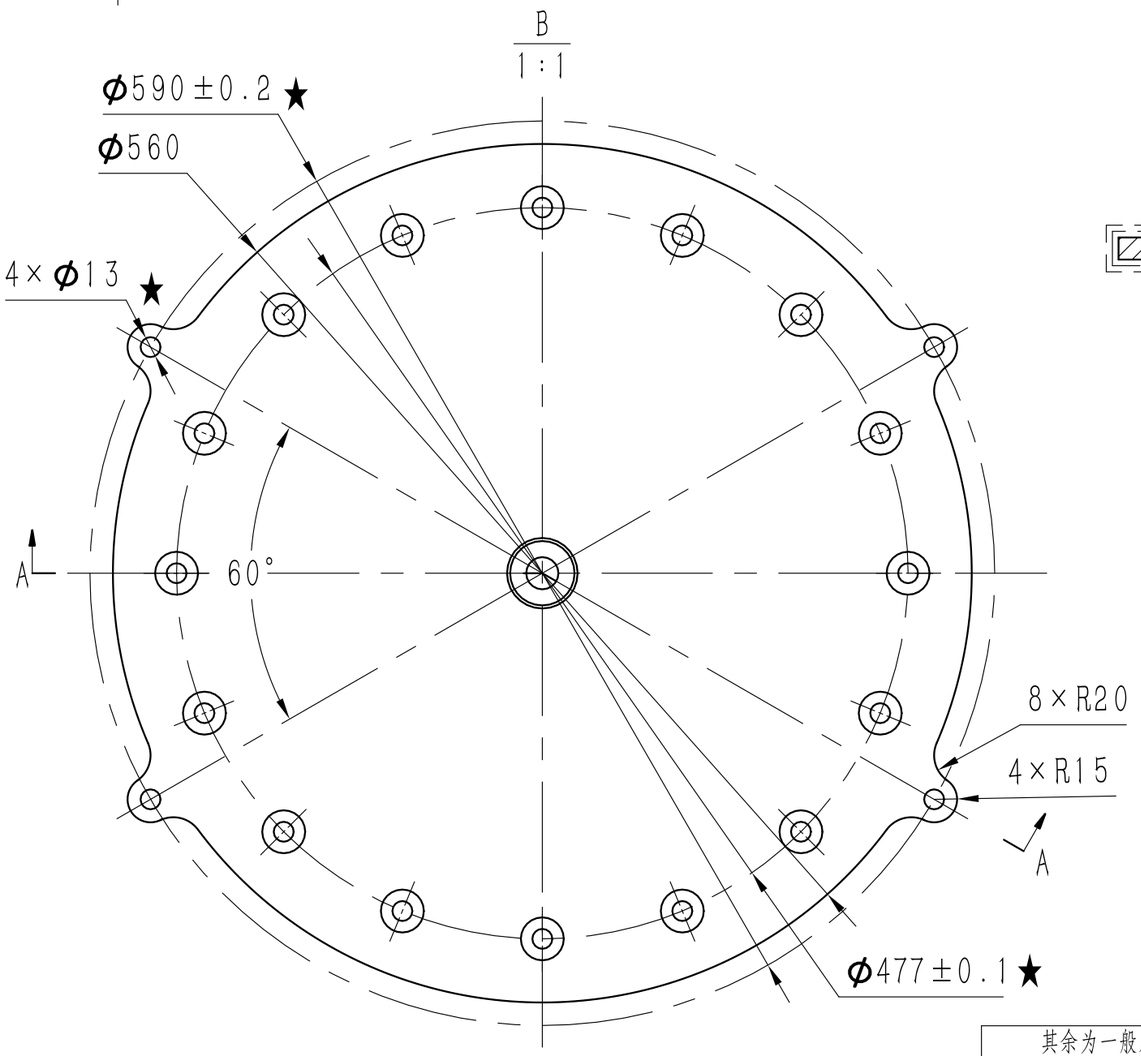


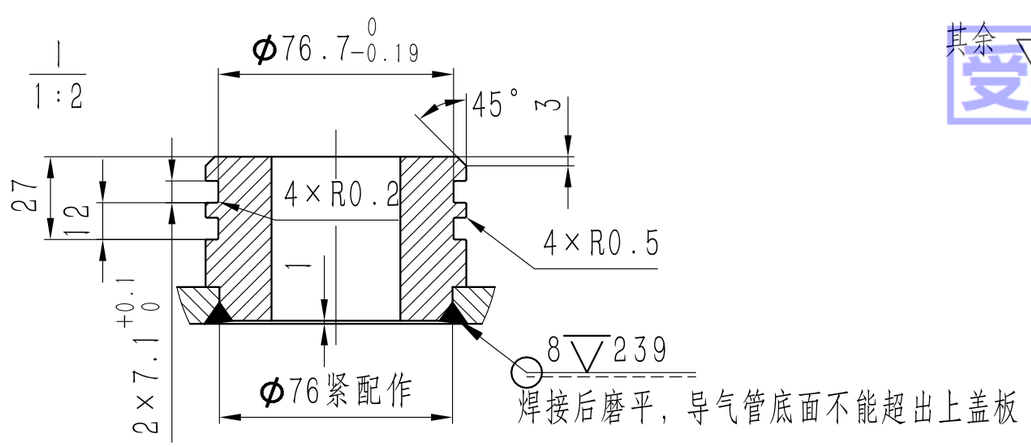

其余 Ra 12.5

受控

油漆区域示意图

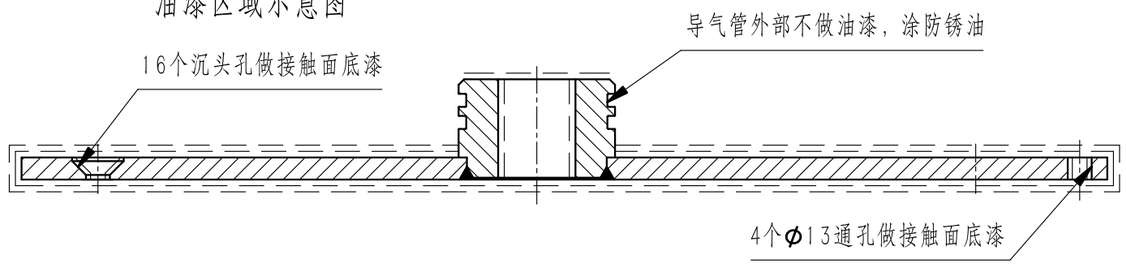

技术要求

1. 去毛刺，锐边倒钝，未注倒角R1；
2. 导气管O形圈槽内表面粗糙度Ra3.2，导气管其余表面Ra6.3；
3. 上盖板性能、焊接要求及验收参照Q/TMT 0104《轨道交通空气弹簧金属件采购技术条件》；
4. 导气管须涂防锈油进行防锈处理，并有相应的保护套进行保护，防止运输中出现碰伤；
5. P处刻字，刻字要求按照TX2000000000A410《空气弹簧零部件标识通用技术规范》执行；
6. 表面处理要求如下：

a.产品双虚线区域做底漆+面漆；单虚线区域做底漆；16个沉头孔和4个φ13通孔做接触面底漆；

b.面漆颜色RAL7021，底漆+面漆总厚度120~200μm；底漆颜色RAL3012，厚度60~100μm，接触面底漆厚度20~60μm；油漆色差ΔE≤2；

c.油漆附着力≤1级（ISO 2409）；面漆硬度≥2H（ISO 15184）；面漆光泽度40~60%（60°角，ISO 2813）；面漆+底漆盐雾试验1000h后，板面无起泡、无生锈（ISO 9227）；

d.油漆品牌需得到TMT认可；图中尺寸均为油漆前尺寸。

/

原图版本号

/

提交客户图号及版本号

/

客户图号及版本号

TX2100240-B01

物资编码

K40PZ17BH033

工作令号

备注：→为更改项

其余为一般尺寸

标记▲为重要尺寸或项点

标记★为关键尺寸或项点

ISO 2768-mK

尺寸未注公差

-0.2 -0.3　+0.3 +0.2

未注轮廓：ISO 13715

标记	处数	分区	变更文件号	签名	年月日
A	/	/	初版创建	李子豪	2023/12/13

设计	李子豪	工艺	陈文海
校核	龙振坤		
审核	段国勇	标准化	
		批准	

Q235B

版本号	重量	比例
A	24.54	1:4

第 1 张　共 1 张

版权专有　违者必究

420E空气弹簧上盖板（油漆一体化）

TX2100240-B01

投影符号