


半成品

部件类型

TX2100529-B01

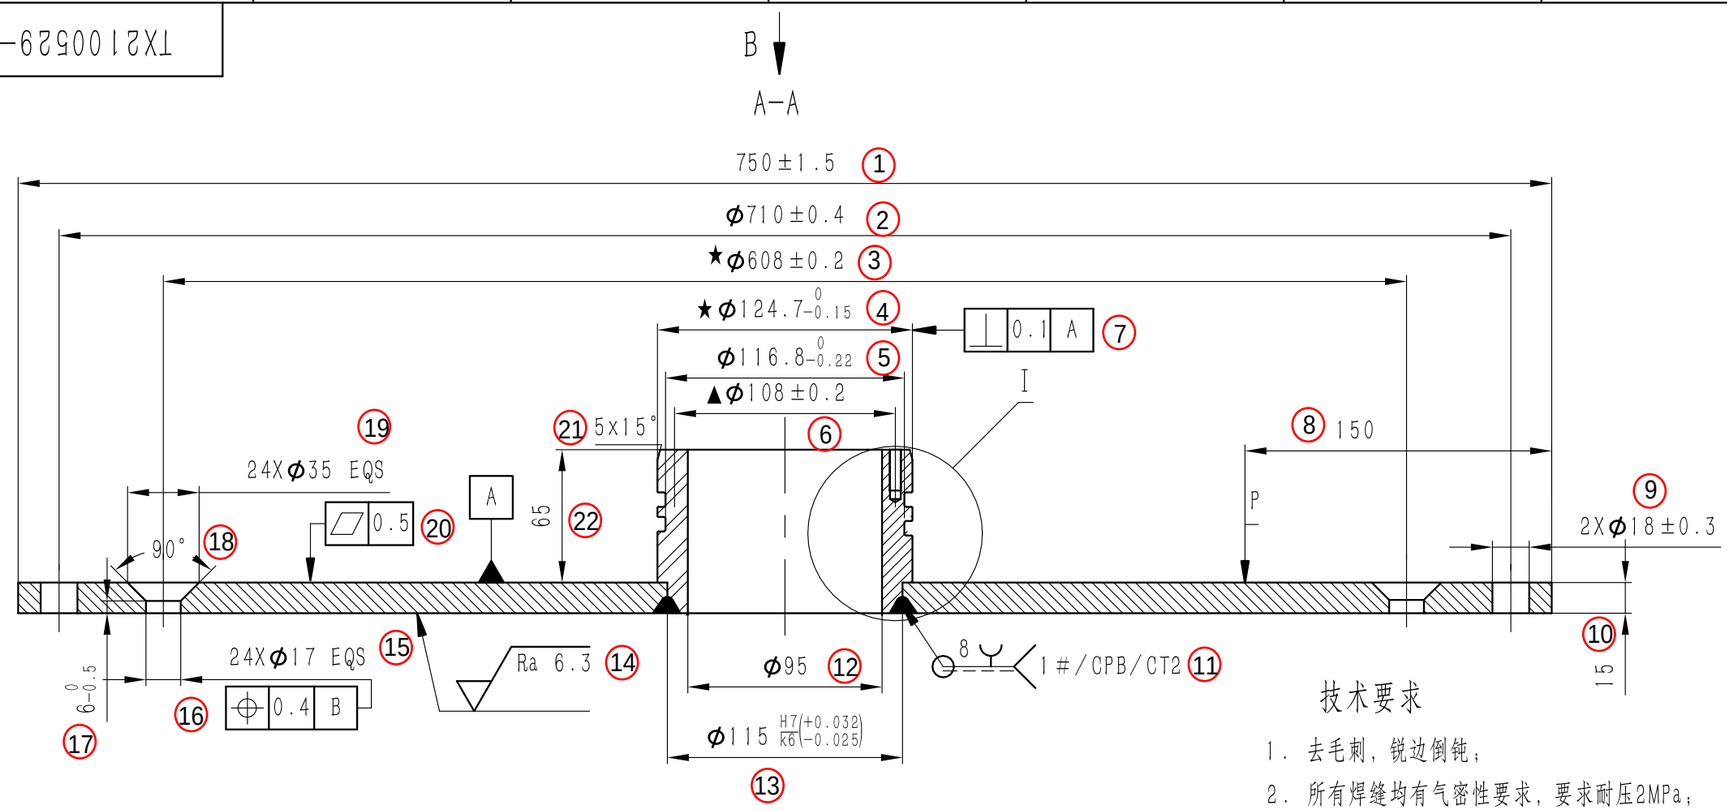

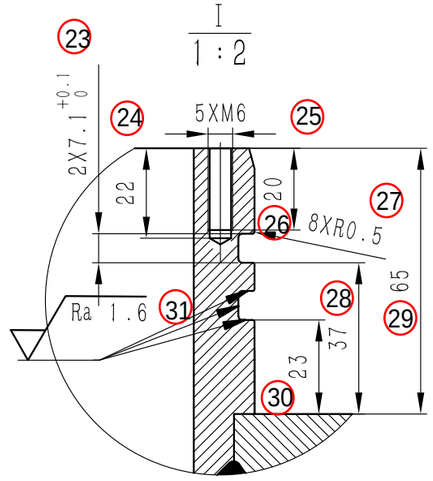

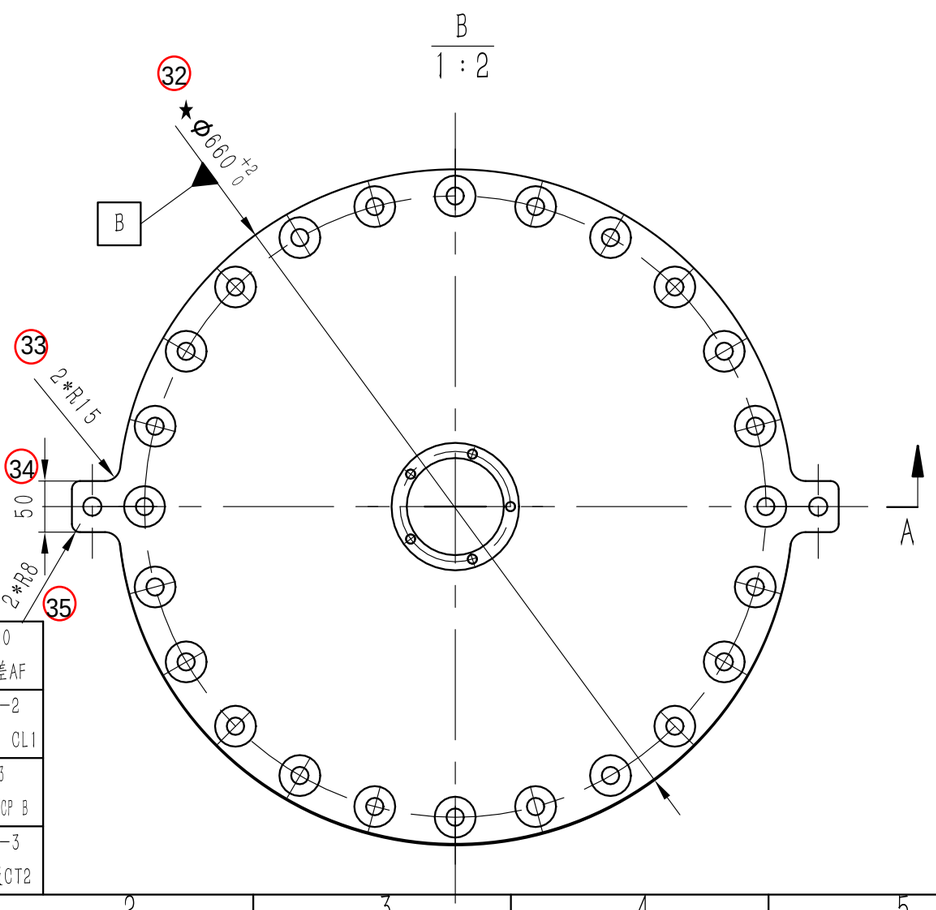

技术要求

1. 去毛刺，锐边倒钝；
2. 所有焊缝均有气密性要求，要求耐压2MPa；
3. 产品在P处刻字内容及方法按文件TX2000000000A410《空气弹簧零部件标识通用技术规范》执行；
4. 焊缝要求具体要求见左下角，焊缝不得有裂纹，焊缝还需要增加10%PT,100%VT；
5. 其余要求详见Q/TMT 0104《轨道交通空气弹簧金属件采购技术条件》。
6. 表面处理要求如下：


a.油漆区域见油漆示意图,油漆品牌Amerlock400；

b.底漆颜色RAL3012，厚度40~100μm,面漆颜色RAL7012，厚度60~160um,接触面面漆厚度20~60um；

c.油漆附着力≤1级（ISO 2409）；

d.油漆品牌需得到TMT认可，图中所有尺寸均为油漆前的尺寸。

油漆示意图

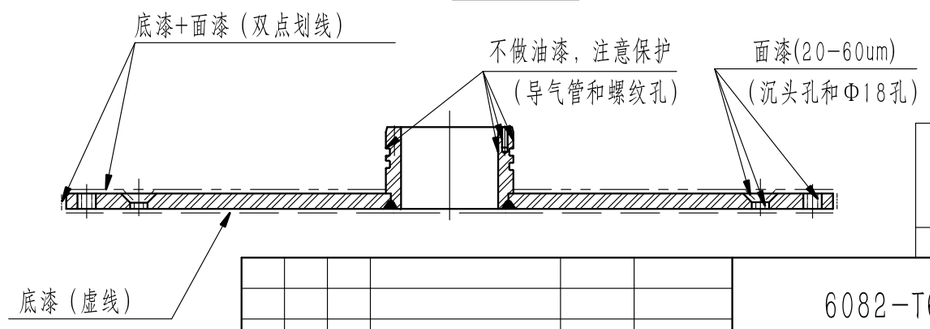

备注：→为更改项

其余为一般尺寸

标记▲为重要尺寸或项点

标记★为关键尺寸或项点

ISO 2768-mK	-0.2 -0.3 / +0.3 +0.2
尺寸未注公差	未注轮廓：ISO 13715

ISO 13920	未注焊接公差AF
EN 15082-2	部件认证等级 CL1
EN 15082-3	未注焊缝质量等级CP B
EN 15082-3	焊缝检验等级CT2

标记	处数	分区	变更文件号	签名	年月日
A	/	/	初版创建	彭旋	2023/12/19

设计	彭旋	工艺	段国勇	
校核	/			
审核	陈文海	标准化		
		批准		

6082-T6

常州通合新材料科技有限公司

版权专有 违者必究

版本号	重量	比例
A	16.6	1:3

550G空气弹簧上盖板

TX2100529-B01

第 1 张 共 1 张

投影符号

/
原图版本号
/
提交客户图号及版本号
/
客户图号及版本号
TX2100529
物资编码
K40PZ22BV308
工作令号