


半成品


部件类型

TX2100008-B01

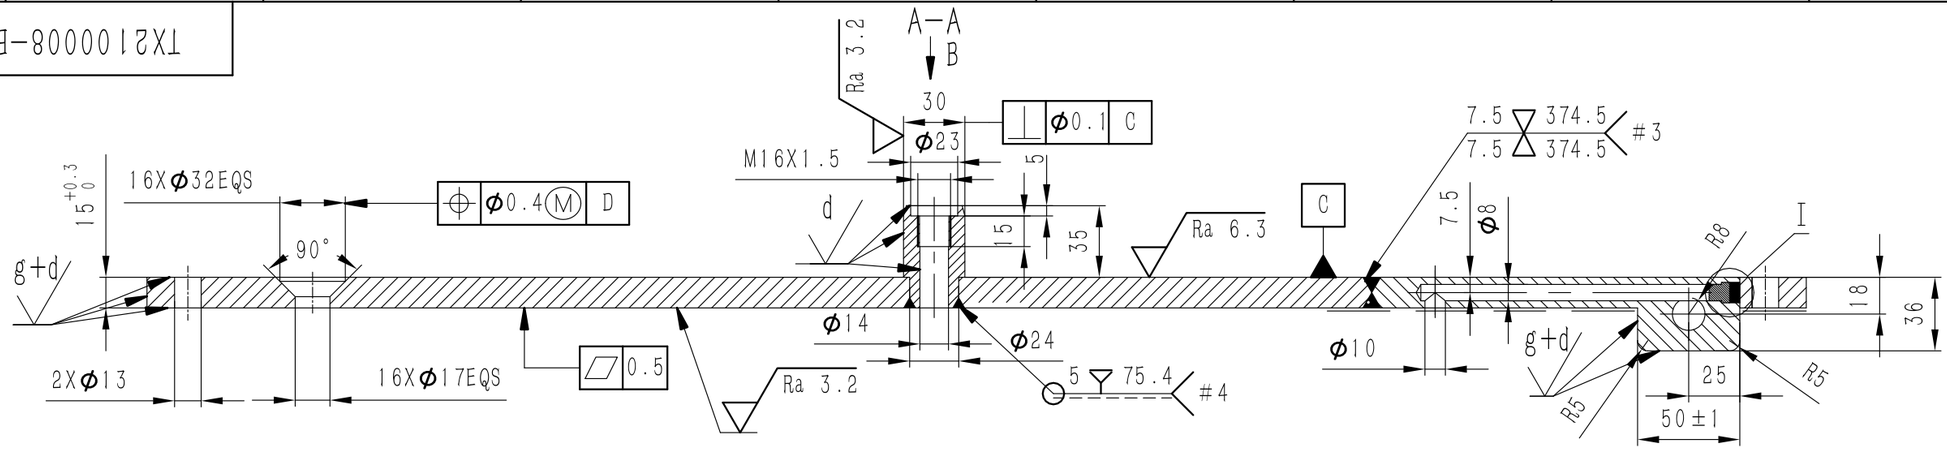

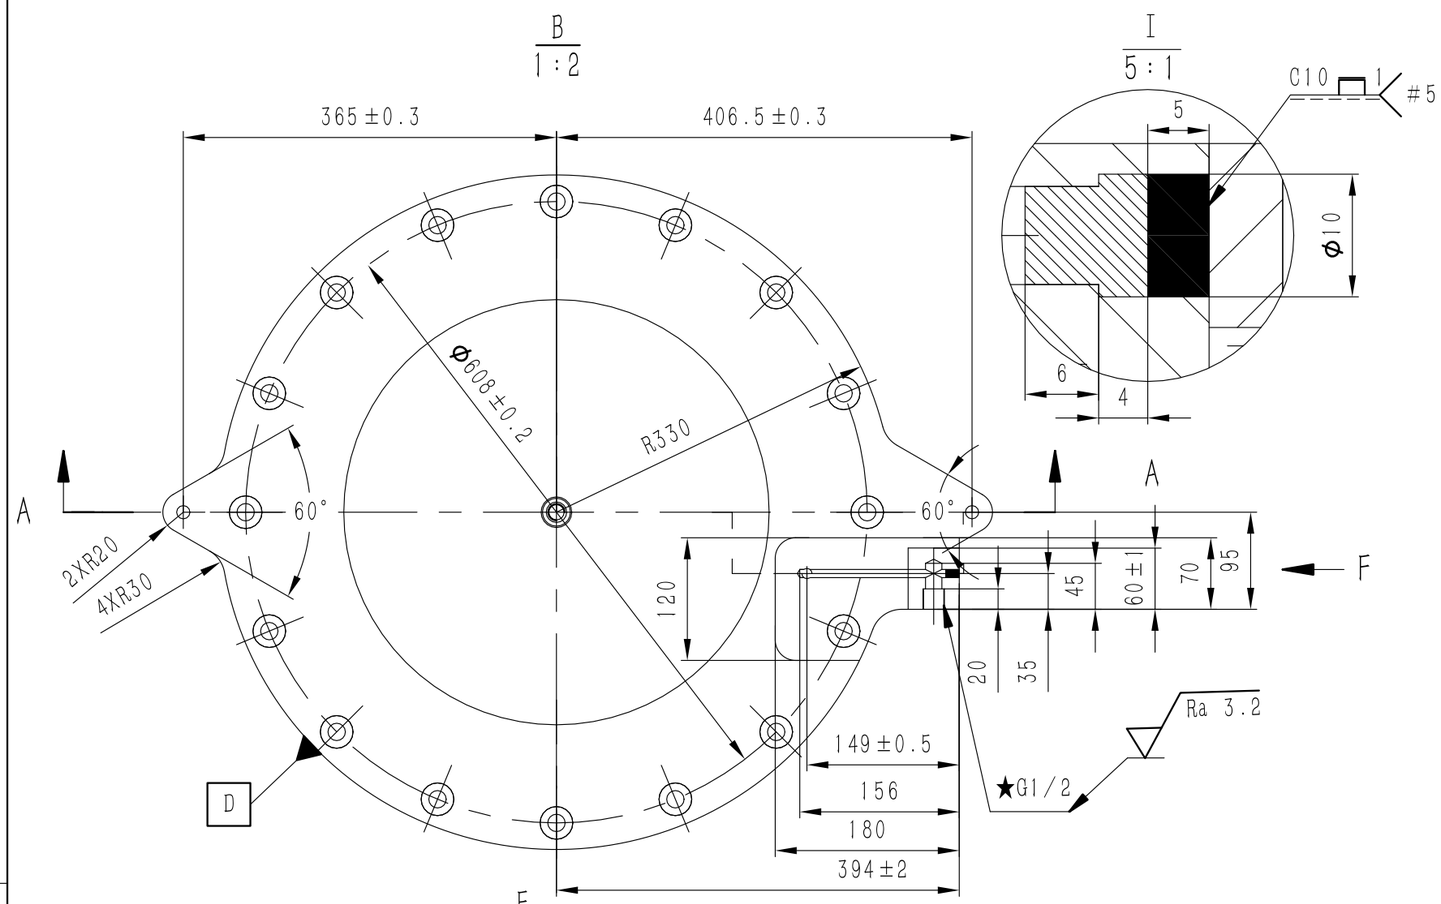

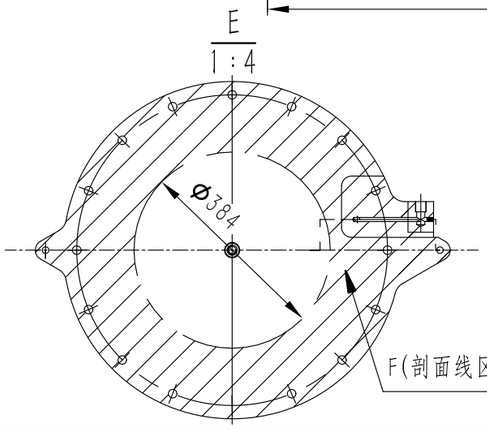

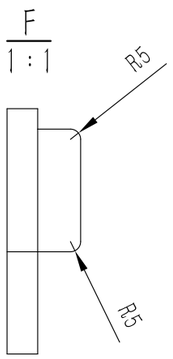

技术要求

1. 去毛刺，锐边修钝；
2. 应采用经过DB认证的焊丝，焊接EN15085证书应得到DB认可；
3. 所有焊缝均有气密性要求，要求耐压2MPa。必须在表面处理之前100%进行0.8MPa的沉水气密性试验，保压5±2分钟，不能漏气；
4. 焊接材料使用G424 C13 Si1，焊缝要求具体要求见左下角，焊缝还需要增加10%MT或PT，100%VT。更多要求需要见德铁规范RIL 951.0010；
5. P处刻打流水号，要求根据《空气弹簧通用标识规范》TX2000000000A41.
6. 上盖板下表面整体进行加工，F所示区域不允许进行打磨；
7. 图中所有尺寸均为油漆前尺寸，其余要求详见Q/TMT 0104《轨道交通空气弹簧金属件采购技术条件》；
8. 需要进行油漆处理，要求如下：
   a. 油漆品牌：SENOPOX 3455+3454；
   b. 油漆区域：k--接触底漆、g--底漆、d--面漆；
   c. 螺纹孔、通气孔内和其他面涂防锈油，不得有油漆残留；
   d. 颜色：接触底漆和底漆RAL 1015，面漆RAL 9005，色差ΔE≤2.0，光泽度30%-70%；
   e. 厚度：接触底漆20-40 μm、底漆60-100 μm、面漆140-200 μm，底面漆总厚度200-300；μm；
   f. 附着力≤1级，面漆硬度≥2H，底面漆1000h耐盐雾性（NSS）试验板面无起泡、无生锈（ISO 9227）。

备注：→为更改项

其余为一般尺寸
标记▲为重要尺寸
标记★为关键尺寸

ISO 2768-mk　　+0.2 -0.3　　+0.3 +0.2

尺寸未注公差　　未注轮廓:ISO 13715

A	/	/	初版创建		2023/12/22
标记	处数	分区	变更文件号	签 名	年 月 日

Q355NE		
版本号	重 量	比 例
A	41.54	1:3
第 1 张	共 1 张	投影符号

版权专有　违者必究

Φ520A上盖板(右)-(油漆一体化)

TX2100008-B01

A3

/	
原图版本号	
/	
提交客户图号及版本号	
/	
客户图号及版本号	
TX2100008-B01	
物资编码	
GJ-10-135	
工作令号	

ISO 13920 未注焊接公差AF
EN 15082-2 部件认证等级 CL1
EN 15082-3 未注焊缝质量等级CP C3
EN 15082-3 焊缝检验等级CT4