



**Certificado en
seguridad:**
MSDS, UN38.3

Datos de Contacto


+506 8913 5715
info@batsuenergy.com
www.batsuenergy.com
Heredia, Belén, Cariari

HOJA DE ESPECIFICACIONES


Modelo	RS-51300(51.2V280Ah)	RS-25600(25.6V600Ah)
Capacidad energética	51.2V 280Ahh (14.336kwh)	25.6V 600Ahh (15.36kwh)
Escalabilidad energética	16 x Parallel	16 x Parallel (245.76kwh)
Carga / Descarga		
Corriente máx. de descarga continua	200A (10.24kw)	250A (6.4kw)
Potencia recomendada de descarga	180A (9.216kw)	200A (5.12kw)
Pico de descarga (3 seg)	300A (15.36kw)	500A (12.8kw)
Corriente máx. de carga continua	180A (9.216kw)	200A (5.12kw)
Pico de carga (30 min)	200A (10.24kw)	250A (6.4kw)
Voltaje recomendado de absorción	56.8V	28.4V
Voltaje máx. de absorción (solo solar)	57.6V	28.8V
Corriente de absorción final (por batería)	5A	5A
Tiempo de absorción final	10min	10min
Voltaje de flotación	54.4V	27.2V
Compensación de Temp - MV Grados Celsius	0	0
Voltaje máx. recomendado de descarga	51V (20%)	25.5V (20%)
Recuperación por bajo voltaje	48V	24V
Corte por batería baja	44V	22V
Corte por alto voltaje	55V	27.5V
Requisitos de Instalación		
Requiere ventilación	NO	NO
Temperatura mínima ambiental	32° F	32° F
Temperatura máxima ambiental	120° F	120° F
Clasificación IP	IP50	IP50
Apto para exteriores	NO	NO
Posición de instalación	Horizontal solo con base	
Máximo de batería por pila	6	6
Terminales		
M8 Acero Inoxidable	Atornillada (Bolt-on)	Atornillada (Bolt-on)
Torque Terminal Máximo	20ft-LBS	20ft-LBS
Ciclos de Vida Nominal		
Ciclo de Vida Nominal (100% DOD)	3000 ciclos	3000 ciclos
Ciclo de Vida Nominal (80% DOD)	4500 ciclos	4500 ciclos
Ciclo de Vida Nominal (50% DOD)	7000 ciclos	7000 ciclos
Capacidad retenida al final de la vida útil	80%	80%




Especificaciones Electrónicas		
Corriente nominal del interruptor	20 0A	250A
BMS Corte por bajo voltaje	41+/-1V	20.5+/-1V
BMS Corte por alto voltaje	59+/-1V	29.5+/-1V
BMS Corte por baja temperatura al cargar	32° F	32° F
BMS Corte por baja temperatura al descargar	-0° F	-0° F
BMS Corte por alta temperatura	135° F	135° F
Celdas ventiladas a presión	Sí	Sí
Función de apagado rápido (RPSD)	No	No
Certificaciones de Baterías		
Especificaciones de Batería	—	—
Transporte	UN 38.3	UN 38.3
Componentes Internos		
Química de celdas	LiFePO4	LiFePO4
Formato de celda	Prismática	Prismática
Tipo de balanceo	Activo Pasivo	Activo Pasivo
Corriente máx. de balanceo	2A	2A
Conexión de celdas	Barra colectora soldada	Barra colectora soldada
Especificaciones Pantalla Táctil LCD		
Estado de la Carga	No	No
Voltaje del paquete	Sí	Sí
Corriente de Carga/Descarga	Sí	Sí
Voltaje de Celdas Individuales	No	No
Registro de Fallos	No	No
Comunicación con el Inversor	No	No
Dimensiones Físicas		
Batería	37.56"x19.53"x9.84"	37.56"x19.53"x9.84"
Base	31.85"x19.3"x6"	31.85"x19.3"x6"
Tapa	31.85"x19.3"x0.8"	31.85"x19.3"x0.8"
Peso		
Batería	198lb	198lb
Base	65lb	65lb
Tapa	21.8lb	21.8lb

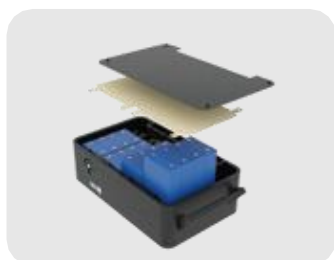


51.2V300Ah/25.6V600Ah
(Vista Interna)

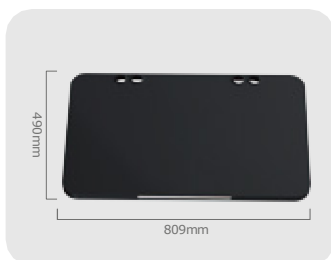

51.2V300Ah/25.6V600Ah
(Vista Frontal)

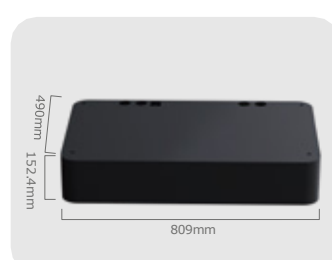

51.2V300Ah/25.6V600Ah
(Vista Lateral)

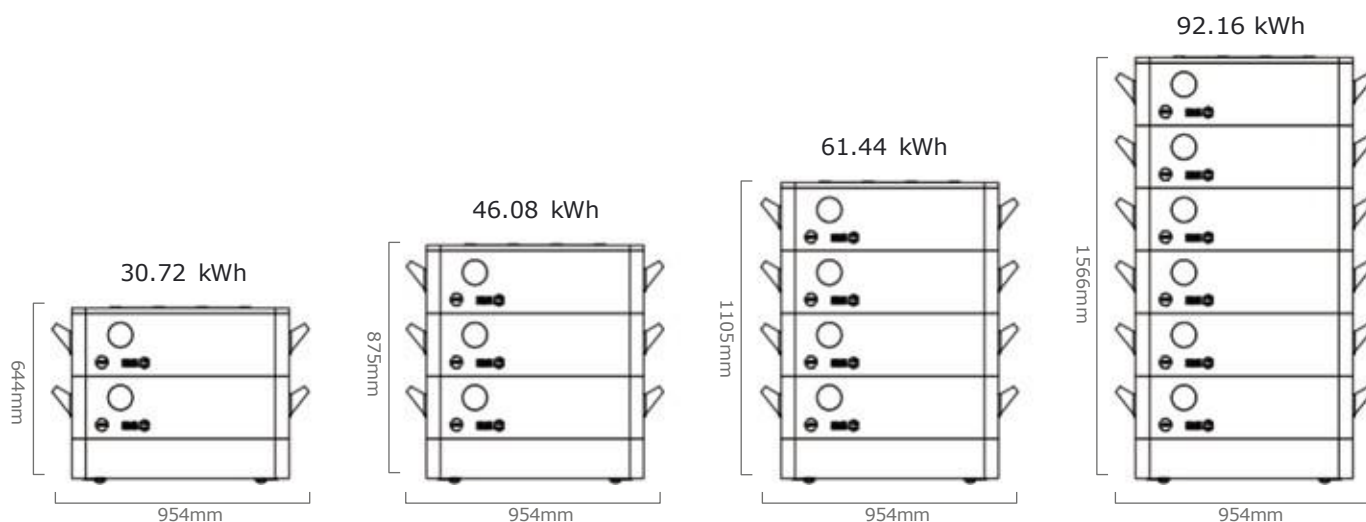

RS-51300/RS-25600



Vista Lateral



Vista Frontal



Módulos Individuales de Baterías