


HXXD-0079

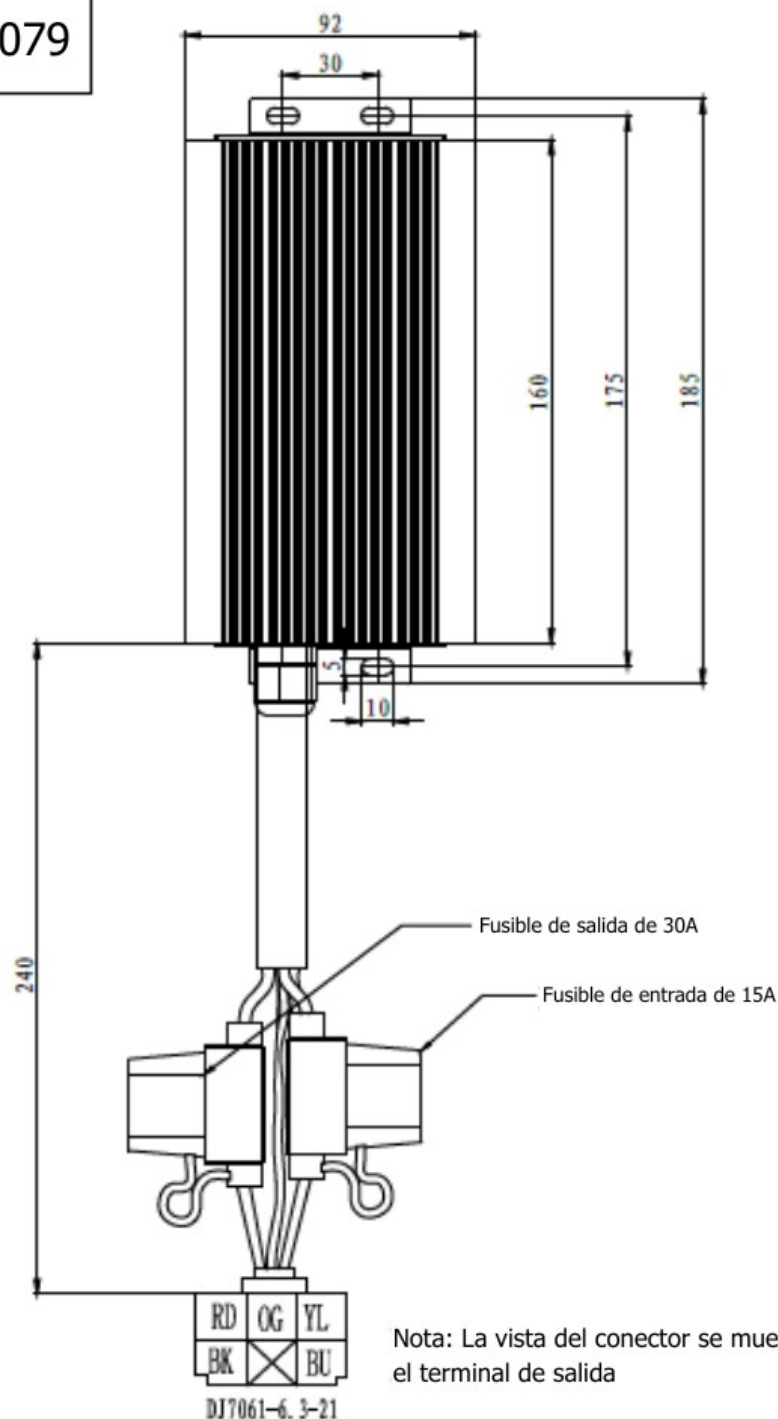

Nota: La vista del conector se muestra desde el terminal de salida

Parámetros Técnicos:

1. Voltaje de entrada: 40–90V
2. Corriente de entrada: menos de 10A
3. Frecuencia de trabajo: 100KHZ
4. Voltaje de salida: $13 \pm 0.12V$
5. Corriente de salida: máximo 25A
6. Estabilidad de voltaje: $\leq 1\%$
7. Eficiencia: 95%
8. Protección contra cortocircuito: recuperación automática
9. Resistencia de aislamiento: entre entrada, salida y carcasa $> 50M\Omega$
10. Tamaño total: 185 x 92 x 46 mm



Definición del puerto de salida

Serie	Característica	Color	Sección transversal (mm)
1	12V Positiva	RD	2.5
2	12V Negativa	BK	2.5
3	Entrada positiva	YL	1.5
4	Entrada negativa	BU	1.5
5	Controles (40-60V)	OG	0.75

Simbología de Colores:

RD: rojo
BK: negro
YL: rojo con negro
BU: azul
OG: naranja

DC-DC Convertidor

HXDC-D7212W300X5FAZ

edición	escala
V ₀₀	1 : 1
1	

HXXD-0129