



Extensión de plataforma de detección RFID Atheling

Autor:

Mag. Ing. Andrade R. Edda G.

Director:

Esp. Ing. Abbate Santiago (EmTech)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos
entre el 22 de agosto de 2023 y el 10 de octubre de 2023.*

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar	5
2. Identificación y análisis de los interesados	6
3. Propósito del proyecto	6
4. Alcance del proyecto	6
5. Supuestos del proyecto.	7
6. Requerimientos	7
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>).	9
8. Entregables principales del proyecto	9
9. Desglose del trabajo en tareas	9
10. Diagrama de Activity On Node.	10
11. Diagrama de Gantt	11
12. Presupuesto detallado del proyecto	14
13. Gestión de riesgos	14
14. Gestión de la calidad	15
15. Procesos de cierre	16

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	22 de agosto de 2023
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	7 de septiembre de 2023
2	Se completa hasta el punto 9 inclusive y se agregan correcciones de la revisión 1	14 de septiembre de 2023

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 22 de agosto de 2023

Por medio de la presente se acuerda con la Mag. Ing. Andrade R. Edda G. que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos se titulará “Extensión de plataforma de detección RFID Atheling”, consistirá esencialmente en la implementación de una etapa de autotuning para lograr el uso de la plataforma de detección RFID de Atheling con antenas de distinto alcance, y tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 h de trabajo y \$XXX, con fecha de inicio 22 de agosto de 2023 y fecha de presentación pública Julio 2024 (estimada).

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Mauro Koenig
EmTech

Esp. Ing. Abbate Santiago
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

Con el crecimiento exponencial de la población mundial, la producción de alimentos cobró una relevancia fundamental en el mundo globalizado y moderno en el que vivimos. Es por ello que la automatización de los procesos productivos resulta de gran interés.

Abastecer las grandes demandas de la industria cárnica requiere de un exhaustivo trabajo en zonas agrestes de gran extensión. Es por ello que la compañía EmTech desarrolló distintas plataformas marca Atheling, que se encargan de monitorear a los animales de forma automatizada y remota. Los sistemas de Atheling se encuentran instrumentados con múltiples sensores que permiten mantener un registro de los animales. Cada animal es identificado con un único ID (caravana electrónica HDX). Los datos recolectados por las antenas de Atheling se transmiten y procesan de modo tal que el productor tiene todas las variables relevantes disponibles al alcance de dispositivos de uso cotidiano, como un celular. Esto permite la toma de decisiones en tiempo real, fundamentadas en datos concretos, con la finalidad de optimizar la producción.

En el marco de la aplicación antes mencionada, la compañía EmTech requiere extender la actual plataforma de detección de animales, para lograr obtener una lectura confiable de las caravanas electrónicas portadas por éstos desde distintas antenas y en distintas condiciones ambientales, rediseñándola para incluir un nuevo microprocesador de ultra bajo consumo. El objetivo del proyecto es portar el código al nuevo microprocesador e implementar una etapa de autosintonización que maximice la señal recibida desde las antenas de Atheling de corto y largo alcance.

El proyecto presentado en este documento es parte del programa de vinculación con empresas y tiene como objetivo implementar la extensión de la plataforma de detección RFID introducida anteriormente, la cual actualmente se encuentra en uso. Para ello es necesario calcular y simular la etapa de autosintonización con ambas antenas (largo y corto alcance), actualizar el diseño del circuito impreso, generar los archivos de fabricación, portar y actualizar el firmware para que el nuevo microprocesador realice la sintonización con ambas antenas. Por último, se requiere realizar pruebas de validación y un informe de sus resultados. El proyecto será llevado a cabo por la autora de este documento en conjunto con colaboradores de la compañía EmTech.

La etapa de autosintonización con las antenas se realiza por medio de un banco de capacitores con llaves, cuya conmutación es comandada por el microcontrolador embebido en la plataforma. Dicho microcontrolador detecta de forma automática la combinación óptima de capacitores para lograr comunicarse con cada antena. En la Figura 1 se muestra un diagrama de bloques de la solución. El color marrón representa la plataforma como es actualmente, mientras que el color azul muestra la propuesta de extensión. En el esquema se proponen cambios en otros módulos de comunicación, cuyo alcance excede al de este trabajo.

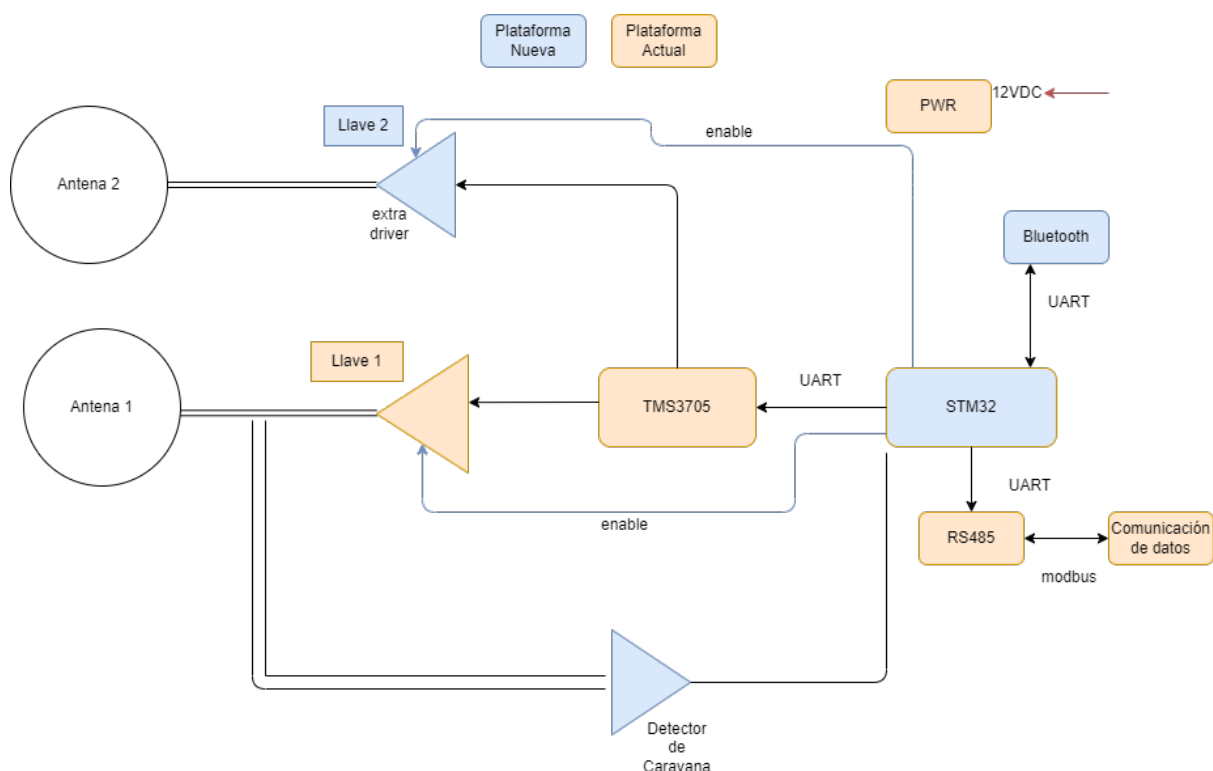


Figura 1. Diagrama en bloques del sistema

2. Identificación y análisis de los interesados

Rol	Apellido y Nombre	Organización	Puesto
Cliente	Mauro Koenig	EmTech	-
Responsable	Mag. Ing. Andrade R. Edda G.	FIUBA	Alumna
Colaboradores	Pedranti Fernando	Atheling	Socio
Orientador	Esp. Ing. Abbate Santiago	EmTech	Director Trabajo final

3. Propósito del proyecto

El propósito de este proyecto es extender el uso de la plataforma de Atheling de detección de animales portadores de caravanas electrónicas para ser utilizada con diferentes antenas, implementado con un microcontrolador de ultra bajo consumo.

4. Alcance del proyecto

El alcance de este proyecto comprende las siguientes actividades:

- Simulación y cálculo de la etapa de autosintonización.
- Rediseño y fabricación de un prototipo.

- Adaptación del firmware al nuevo microcontrolador de ultra bajo consumo.
- Actualización del firmware para que el microcontrolador realice de forma automática la sintonización con cada antena.
- Planificar y realizar las pruebas de validación del prototipo.
- Elaborar un informe de validación del circuito actualizado.

Como se especifica en la lista anterior, este proyecto no pretende entregar un equipo integrado en funcionamiento listo para su comercialización sino un prototipo. Cabe mencionar que todas las actividades enlistadas no son responsabilidad exclusiva de la autora de este documento, sino que serán realizadas en conjunto con colaboradores y miembros del equipo de la compañía EmTech-Atheling.

5. Supuestos del proyecto

Para lograr el éxito de este proyecto se realizan las siguientes suposiciones:

- EmTech realizó una primera aproximación de cálculo para corroborar que el hardware actual sea compatible con la aplicación requerida.
- EmTech define los requerimientos detallados y el criterio de aceptabilidad de los entregables.
- EmTech pone a disposición toda la información necesaria, con el nivel de detalle adecuado.
- La alumna y todos las personas involucradas acuerdan la dinámica laboral, realizando un desglose de tareas, asignándolas a quien corresponda.
- EmTech asigna los recursos humanos competentes para llevar a cabo el re-diseño y fabricación del prototipo en un plazo de tiempo acotado (falta acordar dicho plazo con la compañía).
- EmTech financia la fabricación del prototipo.
- EmTech pone a disposición el Hardware necesario para realizar las pruebas de validación del prototipo.
- El Director de Proyecto asignado tiene las competencias y la disponibilidad de tiempo necesarios para guiar a la alumna en las tareas específicas de este proyecto.
- La alumna dispone de tiempo para dedicar al proyecto de no menos de 10hs semanales hasta su culminación.

6. Requerimientos

1. Requerimientos generales de funcionalidad El sistema debe:

1.1. Leer etiquetas RFID HDX bajo el estándar ISO 11785.

- 1.2. Sintonizar automáticamente de la etapa de radiofrecuencia para lectura de las etiquetas.
- 1.3. Leer las etiquetas hasta una distancia máxima de 60 cm.
- 1.4. Indicar mediante un estímulo sonoro la correcta lectura de una etiqueta.
- 1.5. Implementar una comunicación MODBUS vía RS485 para la recepción de comandos de control y lectura de datos.
- 1.6. Comandar una salida a relé normal abierta, vía la recepción de un comando a través de la interfaz MODBUS.
- 1.7. Contar con la posibilidad de utilizar una o dos antenas, configurable vía selectores en el PCB.
2. Requerimientos de desarrollo del prototipo
 - 2.1. El desarrollo del prototipo se basará en la plataforma de lectura Atheling RFID V1.
 - 2.2. La decodificación de las etiquetas deberá implementarse con base en el circuito integrado TMS3705.
 - 2.3. El control y procesamiento de datos del sistema debe basarse en un microcontrolador STM32L152CBT6.
 - 2.4. La plataforma debe contar con una interfaz para su programación mediante un programador externo, sugerencia no estricta: USB ST-Link.
 - 2.5. Se deben mantener las dimensiones 2D y fijaciones de la plataforma Atheling RFID V1.
 - 2.6. Se deben implementar cambios en el circuito de potencia y en el tamaño de los agujeros
3. Requerimientos de firmware
 - 3.1. Portar y/o rehacer el firmware actual para que funcione en el nuevo microcontrolador.
 - 3.2. Desarrollar el código para autosintonización.
 - 3.3. Desarrollar drivers para las interfaces de programación, Módulo BLE, RS485, otros periféricos como alarmas sonoras, llaves, etc.
4. Requerimientos de control de cambios
 - 4.1. Se debe mantener actualizadas las versiones de código mediante el uso del repositorio de EmTech.
5. Requerimientos documentales
 - 5.1. Se deberá realizar la documentación de desarrollo del código de acuerdo a los lineamientos de documentación de EmTech.
6. Requerimientos de validación y pruebas
 - 6.1. Se deberá validar el funcionamiento del prototipo mediante pruebas de laboratorio que simulen escenarios de uso la plataforma.

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

En el siguiente párrafo se describe lo expresado por Mauro Koeing, impulsor del proyecto: Como impulsor del proyecto quiero contar con una etapa automática de sintonización del lector con las antenas para poder utilizar la plataforma en ambientes con diversas condiciones de ruido electromagnético. También quiero mejorar la conectividad de la actual versión y agregar la opción para la utilización de más de una antena.”

8. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son:

- Documento de ingeniería de la aplicación del circuito, análisis de lo que se agrega, fundamentos y líneas para hacer el esquemático + PCB.
- Documentos de fabricación del PCB (Gerbers + archivo de fabricación + P and P).
- Esquemáticos del PCB + BOM.
- Código fuente del firmware.
- Documentación del código.
- Informe de cierre del proyecto.

9. Desglose del trabajo en tareas

1. Simulación y cálculo de la etapa de autosintonización
 - 1.1. Investigar el estado del arte: 20 h
 - 1.2. Calcular el circuito: 5 h
 - 1.3. Simular el comportamiento del circuito: 20 h
2. Diseño del prototipo
 - 2.1. Selección de componentes: 20 h
 - 2.2. Cálculos de los circuitos: 10 h
 - 2.3. Diseño de esquemáticos: 20 h
 - 2.4. Confección de memorias de cálculo: 10 h
 - 2.5. Confección del Bill Of Materials (BOM): 5 h
 - 2.6. Confección de esquemáticos entregables: 20 h
 - 2.7. Diseño del PCB: 40 h
 - 2.8. Confección de documentos de fabricación (gerbers, Pick and Place, etc.): 10 h
 - 2.9. Modelado 3D del PCB: 5 h
 - 2.10. Verificación de compatibilidad mecánica/espacial del PCB dentro del gabinete: 1 h
3. Fabricación del prototipo

- 3.1. Búsqueda de proveedores y solicitud de cotizaciones (tantas h): 20 h
- 3.2. Rediseño del PCB en función de la retroalimentación con el/los fabricantes (tantas h): 10 h
- 3.3. Fabricación del PCB y montaje de componentes(tantas h): 40 h
- 3.4. Integración del sistema embebido al gabinete, con sus fijaciones, fuente de alimentación, etc.: 40 h
4. Desarrollo de Firmware
 - 4.1. Estudiar el código actual: 10 h
 - 4.2. Evaluar si recodificar completamente el código o portar: 2 h
 - 4.3. Portar/recodificar las funcionalidades actuales para que funcionen en el nuevo microcontrolador 40 h
 - 4.4. Desarrollar drivers para las interfaces de comunicación, programación y periféricos como alarma sonora: 80 h
 - 4.5. Desarrollar el código de autosintonización: 40 h
5. Prueba del firmware
 - 5.1. Montaje de periféricos de prueba para verificación de funcionamiento del firmware: 5 h
 - 5.2. Análisis y depuración del código: 40 h
6. Diseño de pruebas de validación
 - 6.1. Definir criterios de aceptación del comportamiento de la plataforma: 2 h
 - 6.2. Definir el alcance de las pruebas a realizarse: 2 h
 - 6.3. Definir los recursos necesarios (espacio, instrumentación, personal, etc): 5 h
 - 6.4. Gestionar los recursos para asegurar la disponibilidad en el momento de realización de las pruebas: 10 h
7. Pruebas de validación
 - 7.1. Realizar pruebas de validación: 40 h
 - 7.2. Documentar pruebas de validación: 10 h
8. Confección de la memoria del proyecto: 80 h

10. Diagrama de Activity On Node

Armar el AoN a partir del WBS definido en la etapa anterior.

Indicar claramente en qué unidades están expresados los tiempos. De ser necesario indicar los caminos semicríticos y analizar sus tiempos mediante un cuadro. Es recomendable usar colores y un cuadro indicativo describiendo qué representa cada color, como se muestra en el siguiente ejemplo:



Figura 2. Diagrama de *Activity on Node*.

11. Diagrama de Gantt

Existen muchos programas y recursos *online* para hacer diagramas de Gantt, entre los cuales destacamos:

- Planner
- GanttProject
- Trello + *plugins*. En el siguiente link hay un tutorial oficial:
<https://blog.trello.com/es/diagrama-de-gantt-de-un-proyecto>
- Creately, herramienta online colaborativa.
<https://creately.com/diagram/example/ieb3p3ml/LaTeX>
- Se puede hacer en latex con el paquete *pgfgantt*
<http://ctan.dcc.uchile.cl/graphics/pgf/contrib/pgfgantt/pgfgantt.pdf>

Pegar acá una captura de pantalla del diagrama de Gantt, cuidando que la letra sea suficientemente grande como para ser legible. Si el diagrama queda demasiado ancho, se puede pegar primero la “tabla” del Gantt y luego pegar la parte del diagrama de barras del diagrama de Gantt.

Configurar el software para que en la parte de la tabla muestre los códigos del EDT (WBS).
Configurar el software para que al lado de cada barra muestre el nombre de cada tarea.
Revisar que la fecha de finalización coincida con lo indicado en el Acta Constitutiva.

En la figura 3, se muestra un ejemplo de diagrama de Gantt realizado con el paquete de *pgfgantt*. En la plantilla pueden ver el código que lo genera y usarlo de base para construir el propio.



Figura 3. Diagrama de Gantt de ejemplo



Figura 4. Ejemplo de diagrama de Gantt rotado

12. Presupuesto detallado del proyecto

Si el proyecto es complejo entonces separarlo en partes:

- Un total global, indicando el subtotal acumulado por cada una de las áreas.
- El desglose detallado del subtotal de cada una de las áreas.

IMPORTANTE: No olvidarse de considerar los **COSTOS INDIRECTOS**.

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
TOTAL			

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S):
- Ocurrencia (O):

Riesgo 3:

- Severidad (S):

■ Ocurrencia (O):

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como $RPN=S \times O$)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*

Criterio adoptado: Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación). Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación: - Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S). - Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Gestión de la calidad

Elija al menos diez requerimientos que a su criterio sean los más importantes/críticos/que aportan más valor y para cada uno de ellos indique las acciones de verificación y validación que permitan asegurar su cumplimiento.

- Req #1: copiar acá el requerimiento.
 - Verificación para confirmar si se cumplió con lo requerido antes de mostrar el sistema al cliente. Detallar
 - Validación con el cliente para confirmar que está de acuerdo en que se cumplió con lo requerido. Detallar

Tener en cuenta que en este contexto se pueden mencionar simulaciones, cálculos, revisión de hojas de datos, consulta con expertos, mediciones, etc. Las acciones de verificación suelen considerar al entregable como “caja blanca”, es decir se conoce en profundidad su funcionamiento interno. En cambio, las acciones de validación suelen considerar al entregable como “caja negra”, es decir, que no se conocen los detalles de su funcionamiento interno.

15. Procesos de cierre

Establecer las pautas de trabajo para realizar una reunión final de evaluación del proyecto, tal que contemple las siguientes actividades:

- Pautas de trabajo que se seguirán para analizar si se respetó el Plan de Proyecto original:
- Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento a aplicar.
- Identificación de las técnicas y procedimientos útiles e inútiles que se emplearon, y los problemas que surgieron y cómo se solucionaron: - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento para dejar registro.
- Indicar quién organizará el acto de agradecimiento a todos los interesados, y en especial al equipo de trabajo y colaboradores: - Indicar esto y quién financiará los gastos correspondientes.