

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Poliamida (PA6).

Anel de vedação em borracha de policloropreno (CR)/NBR.

Versão:

Cinza claro RAL 7035.

Indicação:

Conectores com rosca para cabos com rosca de conexão métrica conforme a norma DIN EN 60423. A vedação e o alívio de tração ocorrem por meio de lamelas e um anel de vedação internos.

Grau de proteção IP68 (5 bar – 30 min).

Os conectores com rosca para cabos são destinados à introdução de cabos e condutores fixos em carcaças, distribuidores e caixas de conexão.

Faixa de temperatura:


Estática: -40 °C até +100 °C.

Dinâmica: -20 °C até +100 °C.

Indicação de desenho:

1) Anel de vedação plano a partir de M32x1,5

Desenhos

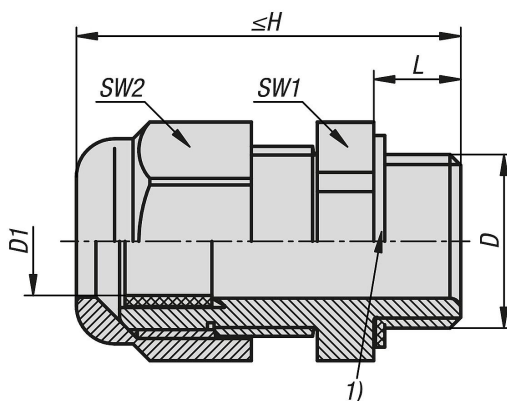

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Versão 1	D	D1	H máx.	L	SW1	SW2	torque de aperto máx. em SW1 Nm	torque de aperto máx. em SW2 Nm
84100-121500	com comprimentos de rosca padronizados	M12X1,5	3-6,5	31	8	15	15	1,5	1,5
84100-161500	com comprimentos de rosca padronizados	M16x1,5	5-9,5	35,5	8	20	20	2,5	2,5
84100-201500	com comprimentos de rosca padronizados	M20X1,5	8-13	36	8	24	24	3,5	3,5
84100-251500	com comprimentos de rosca padronizados	M25x1,5	11-17	43	8	29	29	5	5
84100-321500	com comprimentos de rosca padronizados	M32x1,5	15-21	50	10	36	36	5	5
84100-401500	com comprimentos de rosca padronizados	M40X1,5	19-28	51	10	46	46	7,5	7,5
84100-161510	com rosca longa	M16x1,5	5-9,5	42,5	15	20	20	2,5	2,5
84100-201510	com rosca longa	M20X1,5	8-13	43	15	24	24	3,5	3,5
84100-251510	com rosca longa	M25x1,5	11-17	50	15	29	29	5	5
84100-321510	com rosca longa	M32x1,5	15-21	55	15	36	36	5	5
84100-401510	com rosca longa	M40X1,5	19-28	59	18	46	46	7,5	7,5

