
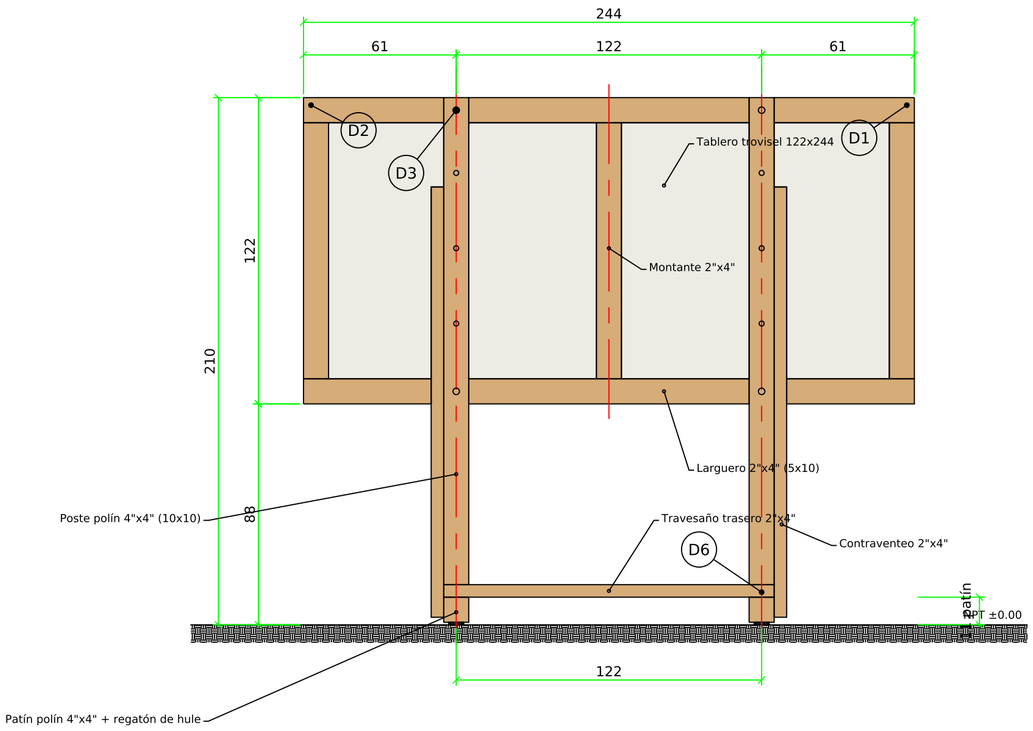


ESTRUCTURA MÓVIL: apoyada en el piso, sin anclajes ni empotramientos

ALZADO POSTERIOR

(visto desde atrás) Cotas en cm

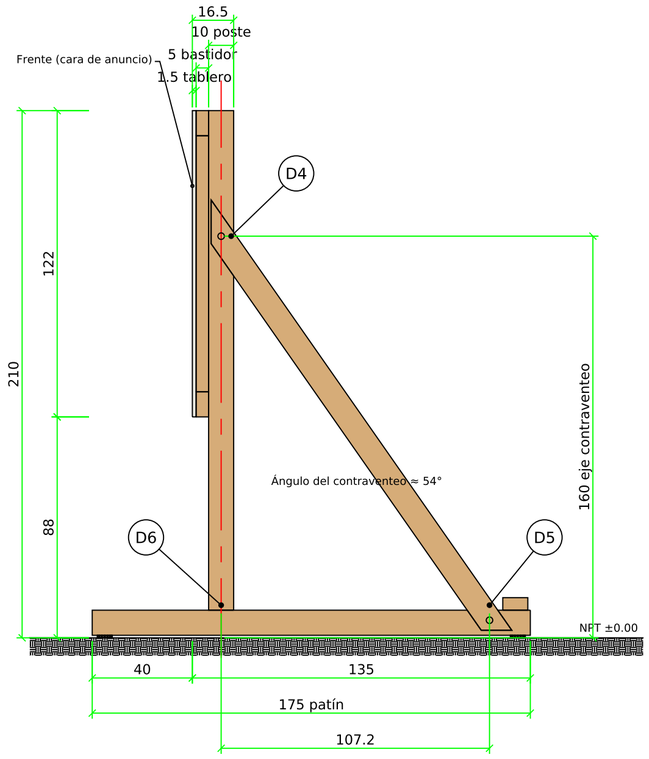

ALZADO LATERAL

(visto desde la derecha) Cotas en cm

NOTAS GENERALES


1. Cotas en cm. Niveles referidos al nivel de piso (NPT ±0.00).
2. Tablero trovisel 122x244 cm en posición horizontal: borde inferior a 88 cm y borde superior a 210 cm del piso. Espesor supuesto 1.5 cm.
3. ESTRUCTURA MÓVIL: autoportante, apoyada en el piso sobre 2 patines con regatones de hule. Sin dados, anclas ni empotramientos.
4. Madera de pino de 1a, seca, tratada. Medidas nominales: polín 4"x4" = 10x10, barrote 2"x4" = 5x10.
5. Bastidor con largueros corridos y 5 montantes a ejes 5, 61, 122, 183 y 239 cm. Postes a ejes 61 y 183 cm (cuartos del ancho).
6. Herrajes galvanizados. Pretaladrar todos los pernos.
7. Opcional ruedas: rodaja giratoria 3" con freno en lugar de regatones; recortar el poste lo que suba la rodaja para mantener 88/210 cm.
8. En exterior o con viento, lastrar los patines (sacos de arena o contrapeso de 20 kg mín. por patín) o retirar el anuncio.
9. Acabado: sellador y esmalte o barniz exterior en toda la madera.

LISTA DE MATERIALES

Pza	Descripción
1	Tablero trovisel 122 x 244 cm
2	Poste polín 4"x4" L=199 cm
2	Patín polín 4"x4" L=175 cm
2	Larguero barrote 2"x4" L=244 cm
5	Montante barrote 2"x4" L=102 cm
2	Contraventeo barrote 2"x4" L=209 cm
1	Travesaño trasero barrote 2"x4" L=132 cm
4	Perno coche 3/8" x 7" c/rondana y tuerca
4	Perno 3/8" x 7" c/2 rondanas y tuerca
2	Perno 3/8" x 6" c/rondanas y tuerca
6	Pija (lag) 3/8" x 5" c/rondana
8	Pija (lag) 3/8" x 3"/4" c/rondana
4	Ángulo 2"x2"x1/4" L=8 cm
10	Escuadra metálica 3" (L o T)
40	Tornillo madera #10 x 1 1/4" c/rondana
4	Regatón de hule de 6 cm diám. (u opcional: rodaja 3" c/freno)

D1 UNIÓN TABLERO - BASTIDOR


Isométrico S/E



1. Tablero trovisel 122x244 sobre bastidor.
2. Tornillo para madera #10 x 1 1/4" con rondana, a cada 30 cm en perímetro y montantes, a 2.5 cm mín. del borde del tablero.
3. Bastidor de barrote 2"x4" (5x10) acostado.

D2 ESQUINA DEL BASTIDOR


Isométrico S/E



1. Unión a tope: larguero corrido, montante entre largueros; 2 clavos 3" o tornillos 3" por unión.
2. Escuadra metálica en L 3" (placa cal. 12) por la cara posterior, 4 tornillos 1".
3. Igual en las 4 esquinas y en las uniones T de montantes intermedios.

D3 UNIÓN BASTIDOR - POSTE


Isométrico S/E



1. Poste polín 4"x4" (10x10) detrás del bastidor.
2. En largueros: perno coche 3/8" x 7" con rondana y tuerca (2 por poste: sup. e inf.).
3. En montante: 3 pijas (lag) 3/8" x 5" con rondana, a cada 30 cm aprox.
4. Pretaladrar; tuercas del lado posterior.

D4 UNIÓN CONTRAVENTEO - POSTE


Isométrico S/E



1. Contraventeo barrote 2"x4" (5x10) por la cara exterior del poste, a ~55° con el piso.
2. Perno 3/8" x 7" con rondanas y tuerca, eje del perno a 160 cm del NPT.
3. Corte vertical en el extremo superior.

D5 CONTRAVENTEO - PATÍN Y TRAVESAÑO


Isométrico S/E

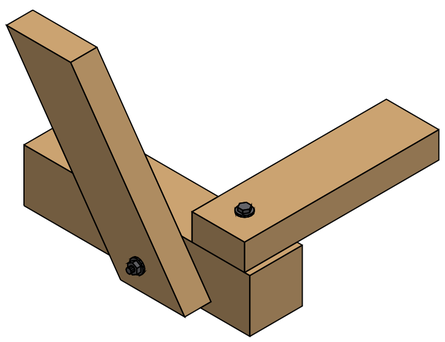

1. Contraventeo atornillado a la cara exterior del patín con perno 3/8" x 7", rondanas y tuerca.
2. Travesaño trasero barrote 2"x4" acostado sobre ambos patines, 2 pijas 3/8" x 4" por patín.
3. Regatón de hule de 6 cm diám. en cada extremo del patín (opcional: rodaja 3" con freno, ver nota).

D6 UNIÓN POSTE - PATÍN

Isométrico S/E

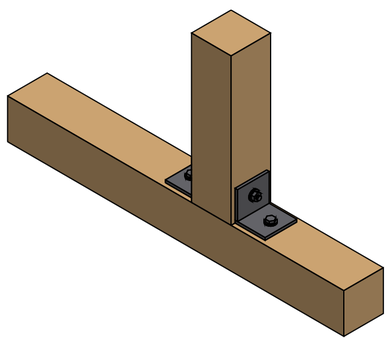

1. Patín polín 4"x4" L=175 cm apoyado en el piso, 40 cm al frente del tablero (sin empotrar).
2. Poste a tope sobre el patín con 2 ángulos 2"x2"x1/4" L=8 cm (frente y atrás).
3. Perno 3/8" x 6" pasado por poste y ángulos; pija 3/8" x 3" de cada ángulo al patín.

ESTRUCTURA PARA TROVISEL 122 x 244 cm (HORIZONTAL)

VERSIÓN 1: POLINES DE MADERA

Contenido: alzado posterior, alzado lateral, detalles isométricos D1-D6, notas y lista de materiales.

Unidades: cm Alzados: 1 unidad = 1 cm (esc. 1:1 en modelo)	Fecha: 2026-10-22
Detalles isométricos: sin escala (S/E)	Hoja: 1 de 1