
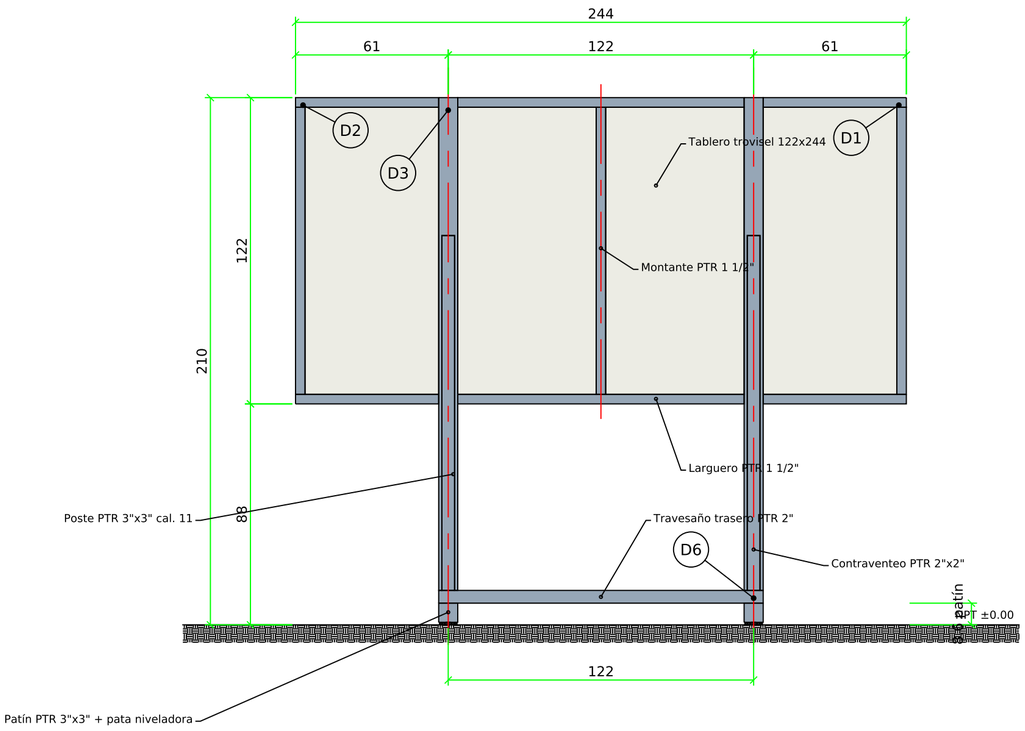


ESTRUCTURA MÓVIL: apoyada en el piso, sin anclajes ni empotramientos

ALZADO POSTERIOR

(visto desde atrás) Cotas en cm

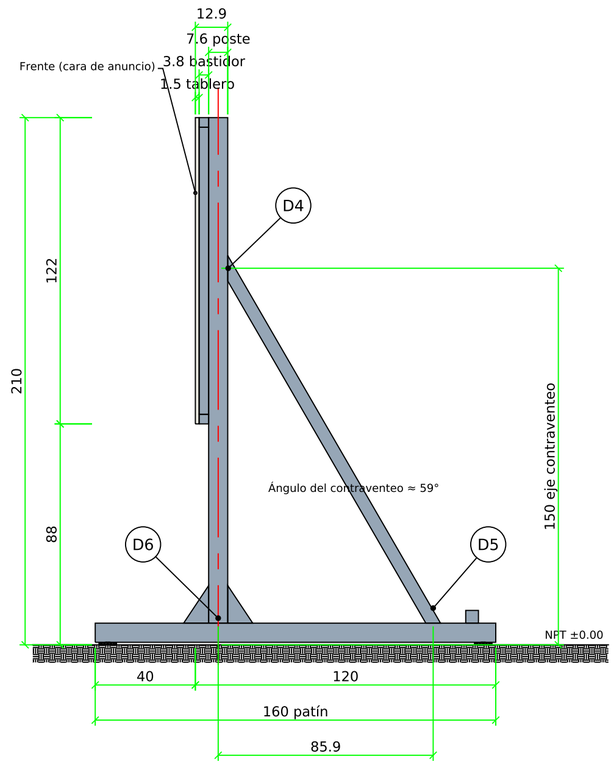

ALZADO LATERAL

(visto desde la derecha) Cotas en cm

NOTAS GENERALES


1. Cotas en cm. Niveles referidos al nivel de piso (NPT ±0.00).
2. Tablero trovisel 122x244 cm en posición horizontal: borde inferior a 88 cm y borde superior a 210 cm del piso. Espesor supuesto 1.5 cm.
3. ESTRUCTURA MÓVIL: autoportante, apoyada en el piso sobre 2 patines con patas niveladoras. Sin placas base, anclas, dados ni empotramientos.
4. Acero ASTM A500 (PTR) y A36 (placas). Postes y patines PTR 3"x3" cal. 11, bastidor PTR 1 1/2" cal. 14, contraventeos y travesaño PTR 2".
5. Bastidor con largueros corridos y 5 montantes a ejes 1.9, 61, 122, 183 y 242.1 cm. Postes a ejes 61 y 183 cm (cuartos del ancho).
6. Soldadura E-7018 (estructural) y E-6013 (bastidor). Esmerilar cordones visibles. Extremos abiertos de PTR con tapa soldada.
7. Opcional ruedas: rodaja giratoria 3" con freno en lugar de niveladores; recortar el poste lo que suba la rodaja para mantener 88/210 cm.
8. En exterior o con viento, lastrar los patines (contrapeso de 20 kg mín. por patín) o retirar el anuncio.
9. Acabado: primario anticorrosivo y 2 manos de esmalte alquidálico.

LISTA DE MATERIALES

Pza	Descripción
1	Tablero trovisel 122 x 244 cm
2	Poste PTR 3"x3" cal. 11 L=201.4 cm
2	Patín PTR 3"x3" cal. 11 L=160 cm
2	Larguero PTR 1 1/2"x1 1/2" cal. 14 L=244 cm
5	Montante PTR 1 1/2"x1 1/2" cal. 14 L=114.4 cm
2	Contraventeo PTR 2"x2" cal. 14 L=169 cm
1	Travesaño trasero PTR 2"x2" cal. 14 L=129.6 cm
4	Cartela placa 3/8" 10x15 cm
4	Pata niveladora 3/8" base hule de 7 cm diám. c/tuerca soldada (u opcional: rodaja giratoria 3" con freno)
6	Tapa placa 3/16" 8x8 cm (postes y patines)
4	Tapa lámina cal. 14 (extremos de largueros)
40	Pija autorroscante #10 x 1" c/rondana neopreno

D1 UNIÓN TABLERO - BASTIDOR


Isométrico S/E



1. Tablero trovisel 122x244 sobre bastidor PTR.
2. Pija autorroscante punta broca #10 x 1" con rondana de neopreno, a cada 30 cm en perímetro y montantes, a 1.9 cm del borde.
3. Bastidor PTR 1 1/2"x1 1/2" cal. 14.

D2 ESQUINA DEL BASTIDOR


Isométrico S/E



1. Larguero corrido, montante a tope entre largueros.
2. Soldadura perimetral de filete 1/8" (electrodo E-6013), esmerilar cara frontal.
3. Extremos abiertos del PTR con tapa de lámina cal. 14 soldada.

D3 UNIÓN BASTIDOR - POSTE


Isométrico S/E



1. Poste PTR 3"x3" cal. 11 detrás del bastidor, tapa superior de placa 3/16" soldada.
2. Soldadura de filete 3/16" en ambos lados del poste contra largueros y montante (cordones de 5 cm a cada 15 cm en el montante).
3. Poste al ras del borde superior (210 cm).

D4 UNIÓN CONTRAVENTEO - POSTE


Isométrico S/E



1. Contraventeo PTR 2"x2" cal. 14 en la cara posterior del poste, a ~60° con el piso.
2. Extremo cortado a bisel, soldadura perimetral de filete 3/16" (E-7018).
3. Eje del contraventeo a 150 cm del NPT.

D5 CONTRAVENTEO - PATÍN Y TRAVESAÑO


Isométrico S/E



1. Contraventeo PTR 2"x2" soldado sobre el patín con filete 3/16" perimetral.
2. Travesaño trasero PTR 2"x2" cal. 14 soldado sobre ambos patines.
3. Pata niveladora (tornillo 3/8" con base de hule de 7 cm diám.) en cada extremo del patín; tuerca soldada en la cara inferior. Opcional: rodaja 3" c/freno.

D6 UNIÓN POSTE - PATÍN

Isométrico S/E

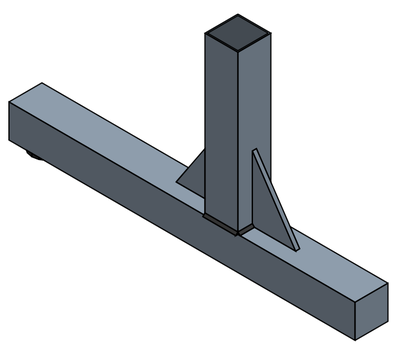

1. Patín PTR 3"x3" cal. 11 L=160 cm apoyado en el piso, 40 cm al frente del tablero (sin anclar).
2. Poste soldado a tope sobre el patín, filete 3/16" perimetral (E-7018).
3. 2 cartelas placa 3/8" de 10x15 cm (frente y atrás) soldadas a poste y patín.
4. Extremos del patín con tapa soldada.

ESTRUCTURA PARA TROVISEL 122 x 244 cm (HORIZONTAL)

VERSIÓN 2: ESTRUCTURA TUBULAR CUADRADA (PTR)

Contenido: alzado posterior, alzado lateral, detalles isométricos D1-D6, notas y lista de materiales.

Unidades: cm Alzados: 1 unidad = 1 cm (esc. 1:1 en modelo)	Fecha: 2026-10-22
Detalles isométricos: sin escala (S/E)	Hoja: 1 de 1