




ПЛАН 3-ГО ПОВЕРХУ

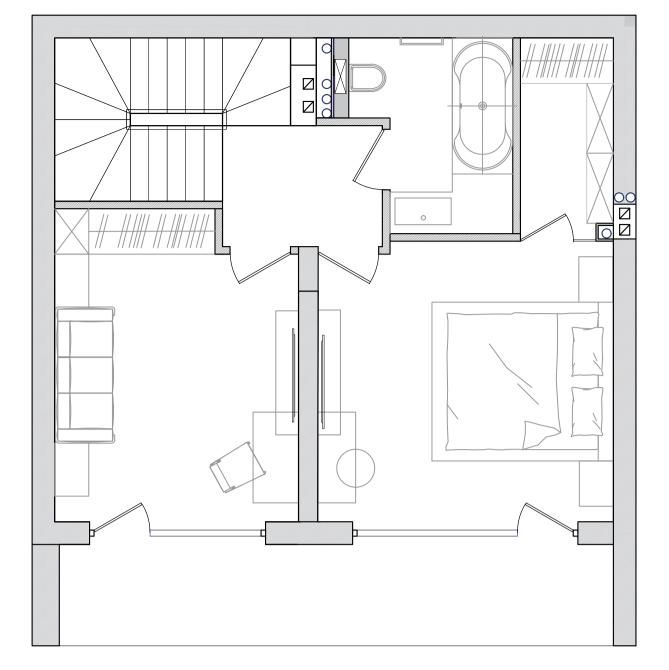

ПЛАН 2-ГО ПОВЕРХУ

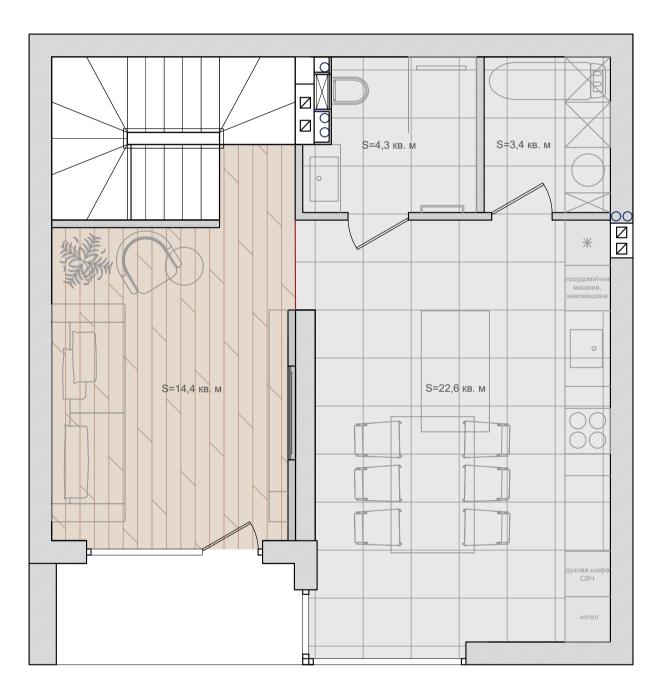

ПЛАН 1-ГО ПОВЕРХУ

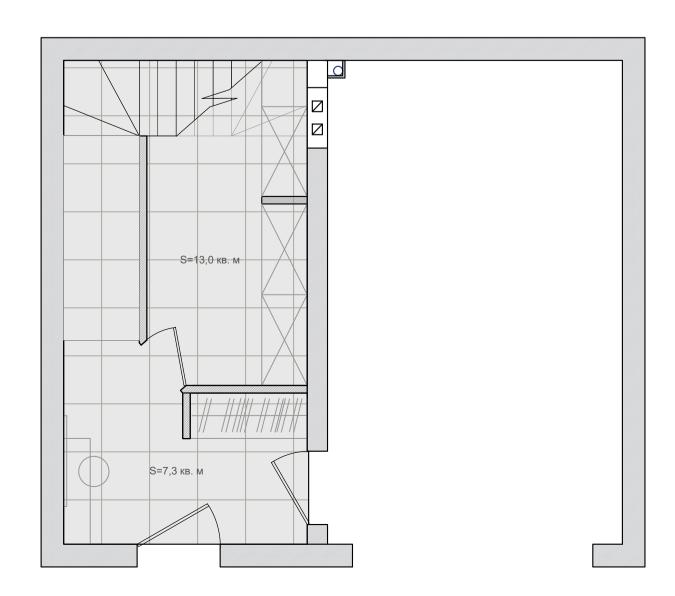

Умовні позначення



ПРИМІТКИ:

- 1. За позначку +0.000 приймається позначка "чистої" підлоги.
- 2. Відмітка рівня "чистої" підлоги уточнюється з виконавцем робіт з обробки.
- 3. Усі розміри уточнити за місцем.
- 4. Стик різних покриття для підлоги під дверним полотном (див. схему відкривання дверей).
- 5. Дане креслення видано для прорахунку матеріалів.6. Всі зовнішні кути плитки виконати з підрізуванням
- під 45°.
- 7. Шви виконати епоксидною затиркою. Стики різних покриттів виконати через герметик.
- 8. Площа оздоблювальних матеріалів вказана без запасу (рекомендована надбавка 10%)