


- 2. Відмітка рівня "чистої" підлоги уточнюється з виконавцем робіт з обробки.
- 3. Всі розміри дані від конструкцій, що огороджують.
- 4. Усі розміри є проектними та потребують уточнення за місцем.
- 5. Розведення систем електропостачання виконувати відповідно до чинних норм ДБН та ін. нормативних документів.
- 6. Забезпечити заземлення всіх електроприладів.
- 7. Електроустановлювальні елементи встановлювати вологозахищені з рівнем захисту не менше IP44.
- 8. Усі радіатори виведення зі стіни.

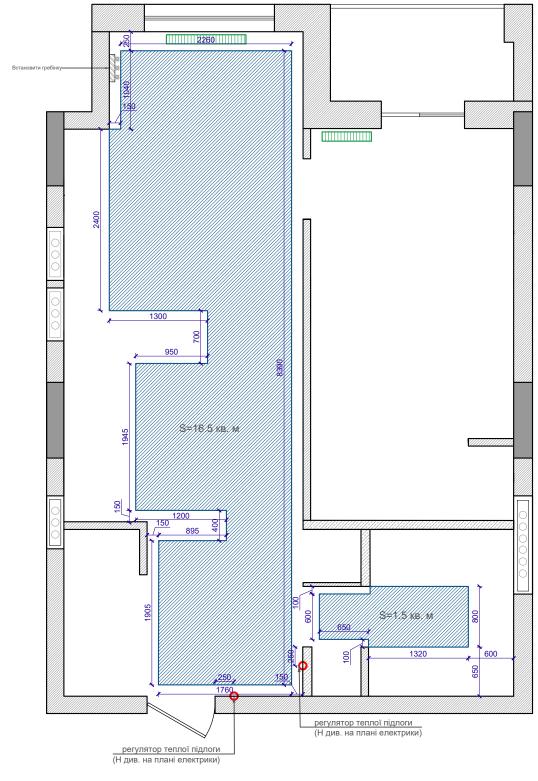

передпокій, кухня-вітальня	S=16.5 кв.м
сан. вузол	S=1.5 кв.м
загальна	S=18 кв.м

## Умовні позначення

ШШ Встан

Встановлюваний радіатор



Водна тепла підлога

Гребінка

• Регулятор теплої підлоги