


- ПРИМІТКИ: За позначку +0.000 приймається позначка "чистої" підлоги.
- 2. Відмітка рівня "чистої" підлоги уточнюється з виконавцем робіт з обробки.
- 3. Всі розміри дані від конструкцій, що огороджують.
- 4. Усі розміри є проектними та потребують уточнення за місцем.
- Розведення систем електропостачання виконувати відповідно до 5. чинних норм ДБН та ін. нормативних документів.
- 6. Забезпечити заземлення всіх електроприладів.
- 7. Електроустановлювальні елементи встановлювати вологозахищені з рівнем захисту не менше ІР44.
- Усі радіатори виведення зі стіни.

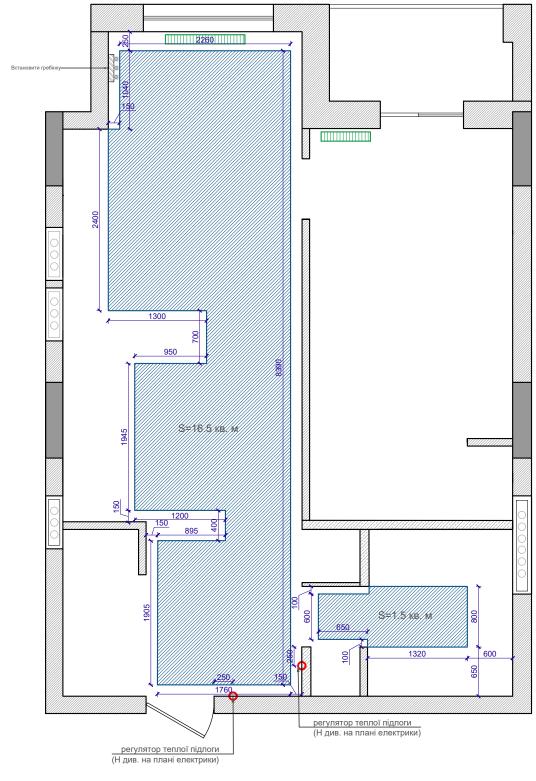

передпокій, кухня-вітальня	S=16.5 кв.м
сан. вузол	S=1.5 кв.м
загальна	S=18 кв.м

Умовні позначення

Встановлюваний радіатор

Водна тепла підлога

Гребінка

Регулятор теплої підлоги