



Fideal s.r.l.

Sede Leg.: Svincolo Val D'Agri - Statale 106 Km 428,5
75020 Scanzano Jonico (MT) - Area Artigianale
Tel: 0835848262
P.IVA 01388490771
Stabilimento: Area Artigianale 75026 Rotondella 2 (MT)

Indirizzo di Fatturazione

STELLINO DESIGN SRL
VIA FRANCESCO BARACCA, 80
00177 ROMA
tel 0670306862
fax 0670309668

Indirizzo di Destinazione

VIA CARLO MEZZACAPO, 19
ROMA - CASALBERTONE

Prestazioni Energetiche CO 74618

Rif: Sellati Claudia

2026

17.02.26

Il sottoscritto, Nicola Elio Rubolino, in qualità di Amministratore Delegato della ditta **COSMET S.r.l F.lli Rubolino** sita in Svincolo Val D'Agri - Statale 106 Km 428,5 Cap. 75020 Scanzano Jonico (MT), Partita Iva 00623350774

Assevera e dichiara

che, ai sensi della legge 10/91 art. 32, dal DM 2 Aprile 1998 ed all'art. 1 comma 345 della Legge del 27 dicembre 2006 n. 296, corretta ed integrata dal Decreto ministeriale del 19 Febbraio 2007; e conformi a quanto prescritto dal Dm 11/3/08 come modificato dal DM 26/1/10 (calcolo della trasmittanza su infisso normalizzato e regole di estensione della UNI EN 14351-1)

- la trasmittanza termica complessiva (U) è stata determinata numericamente considerando una finestra tipo rappresentativa, utilizzando la metodologia di calcolo semplificato prevista dalla norma UNI EN 10077-1 sulla base dei singoli valori di trasmittanza termica dei componenti costituenti la finestra tipo considerata così come rilevabile dai certificati di prova in nostro possesso e dai dati dichiarati dalla società produttrice del vetro camera (il tipo di vetro utilizzato ed il relativo valore di trasmittanza termica è riportato a margine di ogni posizione). La trasmittanza termica delle finestre, di cui alla fornitura menzionata rispetta i limiti previsti dall'Allegato D del Decreto ministeriale del 19 Febbraio 2007; e dagli allegati A ed E del Decreto di Efficienza Energetica del 06/08/2020.

- la trasmissione luminosa (TL) dei serramenti è rilevata dalle schede tecniche del fornitore di vetro camera

- la permeabilità all'aria dei serramenti corrisponde alle classi indicate nella tabella in calce così come definite dalla norma UNI 12207.

Prestazioni Energetiche CO 74618 / 2026 /
pag. 2 / 17.02.26
Certificazione energetica secondo le norme UNI EN 10077-1
Comune: ROMA - CASALBERTONE
Uw richiesto dal comune : 1.3 W/m²K
Zona climatica: E
Alt. sul livello del mare: 831 metri
Trasmissione luminosa: TL = 69 %

Pos.1	Pezzi 1	Tipologia F1AR 01	Mis. 720 x 670	UTot. Serramento: 1.2 W/m²K
Telaio/anta	261 SmartWood 68 F/PF L			Uf Nodo : 1.23 W/m²K
Vetro / Pann.	33.1 ONE-20G-33.1 Opaco			Ug Vetro/Pann: 1.10 W/m²K
Schermatura	Senza Schermo			gtot 0.43 W/m²K
Serramento	Valore stimato vecchi serramenti			Uw 0 W/m²K
Pos.2	Pezzi 1	Tipologia F2AR 01	Mis. 1080 x 1435	UTot. Serramento: 1.3 W/m²K
Telaio/anta	261 SmartWood 68 F/PF L			Uf Nodo : 1.23 W/m²K
Vetro / Pann.	33.1 ONE-20G-33.1			Ug Vetro/Pann: 1.10 W/m²K
Schermatura	Senza Schermo			gtot 0.43 W/m²K
Serramento	Valore stimato vecchi serramenti			Uw 0 W/m²K
Pos.3	Pezzi 1	Tipologia F1AR 01	Mis. 600 x 915	UTot. Serramento: 1.2 W/m²K
Telaio/anta	261 SmartWood 68 F/PF L			Uf Nodo : 1.23 W/m²K
Vetro / Pann.	33.1 ONE-20G-33.1			Ug Vetro/Pann: 1.10 W/m²K
Schermatura	Senza Schermo			gtot 0.43 W/m²K
Serramento	Valore stimato vecchi serramenti			Uw 0 W/m²K
Pos.4	Pezzi 1	Tipologia F1AR 01	Mis. 570 x 915	UTot. Serramento: 1.2 W/m²K
Telaio/anta	261 SmartWood 68 F/PF L			Uf Nodo : 1.23 W/m²K
Vetro / Pann.	33.1 ONE-20G-33.1			Ug Vetro/Pann: 1.10 W/m²K
Schermatura	Senza Schermo			gtot 0.43 W/m²K
Serramento	Valore stimato vecchi serramenti			Uw 0 W/m²K
Pos.5	Pezzi 1	Tipologia F2AR 01	Mis. 1480 x 915	UTot. Serramento: 1.3 W/m²K
Telaio/anta	261 SmartWood 68 F/PF L			Uf Nodo : 1.23 W/m²K
Vetro / Pann.	33.1 ONE-20G-33.1			Ug Vetro/Pann: 1.10 W/m²K
Schermatura	Senza Schermo			gtot 0.43 W/m²K
Serramento	Valore stimato vecchi serramenti			Uw 0 W/m²K
Pos.6	Pezzi 1	Tipologia F2AR 01	Mis. 1480 x 915	UTot. Serramento: 1.3 W/m²K
Telaio/anta	261 SmartWood 68 F/PF L			Uf Nodo : 1.23 W/m²K
Vetro / Pann.	33.1 ONE-20G-33.1			Ug Vetro/Pann: 1.10 W/m²K
Schermatura	Senza Schermo			gtot 0.43 W/m²K
Serramento	Valore stimato vecchi serramenti			Uw 0 W/m²K

Trasmittanza termica totale
Uw effettivo = 1.2 W/m²K
Uw richiesto = 1.3 W/m²K

 Gruppo Cosmet
 Amministratore Delegato
 Nicola Elio Rubolino



ALWO.
FIDEAL
COSMET.

CERTIFICATO DI GARANZIA



CERTIFICATO DI GARANZIA SERRAMENTI

Cosmet Group offre la garanzia sui prodotti serramenti in PVC, alluminio e legno e legno/alluminio dalla stessa sviluppati e commercializzati per un periodo di 10 anni (dieci).

La Garanzia si applica unicamente ai prodotti commercializzati e installati sul territorio italiano. Oggetto della garanzia sono tutte quelle parti che, ad insindacabile giudizio della casa costruttrice, saranno ritenute inadeguate, difettate o da sostituire. L'intervento di personale non specializzato e/o non autorizzato dalla casa costruttrice comporta la decadenza immediata della garanzia.

La garanzia dei serramenti COSMET GROUP è valida a condizione che l'utilizzatore si attenga alle indicazioni riportate nel **Manuale di Uso e Manutenzione** e nel **Documento di Garanzia Infissi** del prodotto acquistato che dovrà richiedere al rivenditore autorizzato.

La garanzia decorre dalla data di consegna dell'ordine ed è valida solo se compilato in ogni sua parte e completa di timbro e firma del rivenditore.

Dati cliente

Nome _____ Cognome _____

Residente in _____

Città _____ Provincia _____ CAP _____

Recapito telefonico _____ e-mail _____

Codice Fiscale _____

Commessa n. 74618 del _____

Dati rivenditore

Rivenditore STELLINO DESIGN SRL

P:IVA 11785951002

Firma del cliente _____


Data _____

RIVENDITORE AUTORIZZATO

SEDE LEGALE/SEDE OPERATIVA

Svincolo Val d'Agri Zona D2 - Statale 106, km 428.500 - 75020 Scanzano Jonico (MT)
P.IVA 00623350774
Tel. +39 0835 848262 - E-mail: info@cosmetgroup.it

www.cosmetgroup.it

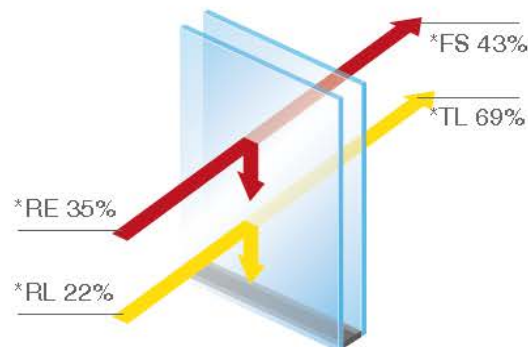

Scheda Tecnica

Prodotto:

33.1 One/20BCN (Argon 90%)/33.1

Norma armonizzata:

EN UNI 1279-5:2010

Vetrata isolante

Per uso in edilizia e nelle costruzioni

Sicurezza in caso di incendio

Resistenza al fuoco

Reazione al fuoco

Sicurezza nell'uso

Resistenza ai proiettili

Resistenza agli attacchi manuali

Resistenza agli urti (Prova del pendolo)

Protezione contro il rumore

Isolamento al rumore aereo diretto

Proprietà termiche

Valore Ug

Proprietà di irraggiamento

Trasmissione luminosa - Tv

Riflessione luminosa - Pv

Riflessione interna - Pvi

Indice di resa dei colori - RD65 - Ra

Proprietà energetiche

Fattore solare - g

Riflessione energetica - Pe

Trasmissione energetica diretta - Te

Assorbimento energetico singolo

Coefficiente di shading - SC

Assorbimento energetico totale

Trasmissione dei raggi ultravioletti - UV

Spessore

EN 13501-2

EN 13501-1

NPD

NPD

EN 1063

EN 356

EN 12600

NPD

NPD

2B2/2B2

EN 12758

Rw (C;Ctr) Stimato - dB

37 (-1;-5)

EN 673

W/(m².K)

1.1

EN 410

(%)

69

EN 410

(%)

22

EN 410

(%)

20

EN 410

(%)

95

EN 410

(%)

43

EN 410

(%)

35

EN 410

(%)

39

EN 410

(%)

23 / 3 / NPD

0.49

EN 410

(%)

26

EN 410

(%)

0

mm

32.8

1. I dati sono calcolati sulla base delle misure spettrali conformi alle norme EN 410 (1998). La tolleranza dei dati pubblicati in relazione alle proprietà fotometriche è di +/- 3 punti.

2. Il coefficiente Ug (in precedenza detto valore k) è calcolato in base alla norma EN 673. La misura dell'emissività è conforme alle norme EN 673 (allegato A) e EN 12698.


3. Il presente documento non valuta il rischio di rotture causato da shock termico. Per i vetri temprati non si risponde delle eventuali rotture spontanee.

4. Le specifiche tecniche ed altri dati sono basati al momento dell'elaborazione del presente documento e sono soggette a cambiamenti - variazioni senza preavviso.

5. Il presente documento è solo puramente informativo.

6. L'indice acustico fornito, deve essere ritenuto puramente indicativo, se non indicato diversamente.

7. Le effettive prestazioni in opera possono variare in funzione delle reali dimensioni della vetrata e della stanza, delle sorgenti di rumore etc. La tolleranza sul dato è di +/- 2 dB.

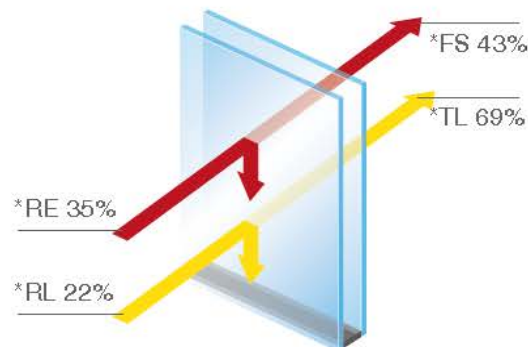

Scheda Tecnica

Prodotto:

33.1 One/20BCN (Argon 90%)/33.1 Satinato

Norma armonizzata:

EN UNI 1279-5:2010

Vetrata isolante

Per uso in edilizia e nelle costruzioni

Sicurezza in caso di incendio

Resistenza al fuoco

Reazione al fuoco

Sicurezza nell'uso

Resistenza ai proiettili

Resistenza agli attacchi manuali

Resistenza agli urti (Prova del pendolo)

Protezione contro il rumore

Isolamento al rumore aereo diretto

Proprietà termiche

Valore Ug

Proprietà di irraggiamento

Trasmissione luminosa - Tv

Riflessione luminosa - Pv

Riflessione interna - Pvi

Indice di resa dei colori - RD65 - Ra

Proprietà energetiche

Fattore solare - g

Riflessione energetica - Pe

Trasmissione energetica diretta - Te

Assorbimento energetico singolo

Coefficiente di shading - SC

Assorbimento energetico totale

Trasmissione dei raggi ultravioletti - UV

Spessore

EN 13501-2

EN 13501-1

NPD

NPD

EN 1063

EN 356

EN 12600

NPD

NPD

2B2/2B2

EN 12758

Rw (C;Ctr) Stimato - dB

37 (-1;-5)

EN 673

W/(m².K)

1.1

EN 410

(%)

69

EN 410

(%)

22

EN 410

(%)

19

EN 410

(%)

95

EN 410

(%)

43

EN 410

(%)

35

EN 410

(%)

39

EN 410

(%)

23 / 3 / NPD

0.49

EN 410

(%)

26

EN 410

(%)

0

mm

32.8

1. I dati sono calcolati sulla base delle misure spettrali conformi alle norme EN 410 (1998). La tolleranza dei dati pubblicati in relazione alle proprietà fotometriche è di +/- 3 punti.
2. Il coefficiente Ug (in precedenza detto valore k) è calcolato in base alla norma EN 673. La misura dell'emissività è conforme alle norme EN 673 (allegato A) e EN 12698.
3. Il presente documento non valuta il rischio di rotture causato da shock termico. Per i vetri temprati non si risponde delle eventuali rotture spontanee.
4. Le specifiche tecniche ed altri dati sono basati al momento dell'elaborazione del presente documento e sono soggette a cambiamenti - variazioni senza preavviso.
5. Il presente documento è solo puramente informativo.
6. L'indice acustico fornito, deve essere ritenuto puramente indicativo, se non indicato diversamente.
7. Le effettive prestazioni in opera possono variare in funzione delle reali dimensioni della vetrata e della stanza, delle sorgenti di rumore etc. La tolleranza sul dato è di +/- 2 dB.