

Dichiarazione di Prestazione (DoP)

Conferma d'ordine: 123572/1

Vs. Rif.: CORREGGIOLI


Spett.le

TECNO ESTENSE SRL

Via Vasco Zappaterra, 7
44124 Ferrara (FE)

Pos. 1	Pezzi 1	Tipologia: 204	Mis. 1.190 x 1.540	MQ. 1,83	Uw Tot. infisso 1,25 W/m ² K
--------	---------	----------------	--------------------	----------	---

RIF. MATRIMONIALE




Cod. Identif. Prodotto: Finestra a 2 ante con apertura a ribalta DX
Sistema prodotto: Piattaforma 70 squadrato - Telaio Z60
Uso previsto: Finestre e porte uso residenziale e commerciale
Fabbrikante: Elledi Finestre in PVC srl - Via Palazzetto 1/A, Castelgomberto - VI
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 3
Organismo notificato: IFT ROSENHEIM/LegnoLegno-1709
ETA: non applicabile
Rilascio Sostanze pericolose: vedi dichiarazione

Vetro/Pannello: 3+3/16 argon w.e./3+3 G ONE Ug Vetro/Pann.: 1,00 W/m²K
Fattore solare (g): 0,5
Resistenza al vento: B2/C2 EN 12210
Tenuta all'acqua: 9A EN 12208
Permeabilità all'aria: 4 EN 12207
Abbattimento acustico: 35 (-1;-4) dB EN ISO 717-1 certificato acustica
Trasmittanza termica: 1,25 W/m²K EN ISO 10077-1/2

Norma di prodotto: finestre e porte pedonali esterne - UNI EN 14351-1:2010/REG.(UE) 305/2011

Pos. 2	Pezzi 1	Tipologia: 204	Mis. 985 x 1.540	MQ. 1,52	Uw Tot. infisso 1,29 W/m ² K
--------	---------	----------------	------------------	----------	---

RIF. SCALA




Cod. Identif. Prodotto: Finestra a 2 ante con apertura a ribalta DX
Sistema prodotto: Piattaforma 70 squadrato - Telaio Z60
Uso previsto: Finestre e porte uso residenziale e commerciale
Fabbrikante: Elledi Finestre in PVC srl - Via Palazzetto 1/A, Castelgomberto - VI
Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 3
Organismo notificato: IFT ROSENHEIM/LegnoLegno-1709
ETA: non applicabile
Rilascio Sostanze pericolose: vedi dichiarazione

Vetro/Pannello: 3+3/16 argon w.e./3+3 G ONE Ug Vetro/Pann.: 1,00 W/m²K
Fattore solare (g): 0,5
Resistenza al vento: B2/C2 EN 12210
Tenuta all'acqua: 9A EN 12208
Permeabilità all'aria: 4 EN 12207
Abbattimento acustico: 35 (-1;-4) dB EN ISO 717-1 certificato acustica
Trasmittanza termica: 1,29 W/m²K EN ISO 10077-1/2

Norma di prodotto: finestre e porte pedonali esterne - UNI EN 14351-1:2010/REG.(UE) 305/2011

Cod. Identif. Prodotto: Cassonetto in PVC
 Sistema prodotto: Cassonetto PVC usb= 1.3
 Uso previsto: Finestre e porte uso residenziale e commerciale
 Fabbricante: Elledi Finestre in PVC srl - Via Palazzetto 1/A, Castelgomberto - VI
 Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: Sistema 3
 Organismo notificato: IFT ROSENHEIM/LegnoLegno-1709
 ETA: non applicabile
 Rilascio Sostanze pericolose: vedi dichiarazione



Vetro/Pannello:	Ug Vetro/Pann.:	
Fattore solare (g):		
Resistenza al vento:	PND	EN 12210
Tenuta all'acqua:	PND	EN 12208
Permeabilità all'aria:	PND	EN 12207
Abbattimento acustico:	PND	EN ISO 717-1 certificato acustica
Trasmittanza termica:	0,00 W/m²K	EN ISO 10077-1/2

Norma di prodotto: finestre e porte pedonali esterne - UNI EN 14351-1:2010/REG.(UE) 305/2011

Spett.le

TECNO ESTENSE SRL

 Via Vasco Zappaterra, 7
 44124 Ferrara (FE)

Prestazioni Energetiche
 Conferma d'ordine: 123572/1

Vs. Rif.: CORREGGIOLI

Pos. 1	Pezzi 1	Tipologia: 204	Mis. 1.190 x 1.540	MQ. 1,83	Uw Tot. infisso 1,25 W/m2K
Piattaforma 70 squadrato - Telaio Z60 - Finestra a 2 ante con apertura a ribalta DX					Uf Nodo: 1,30 W/m²K
Vetro/Pann.: 3+3/16 argon w.e./3+3 G ONE			Fattore solare (g): 0,5		Ug Vetro/Pann. 1,00 W/m²K
Pos. 2	Pezzi 1	Tipologia: 204	Mis. 985 x 1.540	MQ. 1,52	Uw Tot. infisso 1,29 W/m2K
Piattaforma 70 squadrato - Telaio Z60 - Finestra a 2 ante con apertura a ribalta DX					Uf Nodo: 1,30 W/m²K
Vetro/Pann.: 3+3/16 argon w.e./3+3 G ONE			Fattore solare (g): 0,5		Ug Vetro/Pann. 1,00 W/m²K
Pos. 3	Pezzi 1	Tipologia: 204	Mis. 1.487 x 1.588	MQ. 2,36	Uw Tot. infisso 1,22 W/m2K
Piattaforma 70 squadrato - Telaio Z60 - Finestra a 2 ante con apertura a ribalta DX					Uf Nodo: 1,30 W/m²K
Vetro/Pann.: 3+3/16 argon w.e./3+3 G ONE			Fattore solare (g): 0,5		Ug Vetro/Pann. 1,00 W/m²K

Totali pagine: 1

TIPO: MATRIMONIALE

DESCRIZIONE: Finestra a 2 ante
con apertura a ribalta DX


Colore esterno:

159 Bianco massa

Colore interno:

159 Bianco massa

Larghezza: 1.190 **Altezza:** 1.540

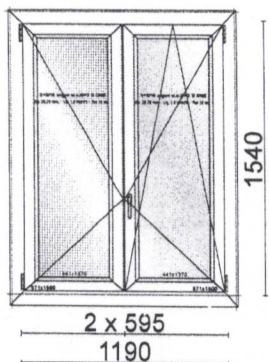

Elledi Finestre in PVC SRL
Via Palazzetto 1/A
36070 Castelgomberto (VI)

EN 14351-1:2006 + A2:2016

Resistenza al carico del vento:	B2/C2
Tenuta all'acqua:	9A
Potere fonoisolante:	35 (-1;-4)
Trasmittanza termica:	1,25 W/m2K
Permeabilità all'aria:	4

TIPO: SCALA

DESCRIZIONE: Finestra a 2 ante
con apertura a ribalta DX


Colore esterno:

159 Bianco massa

Colore interno:

159 Bianco massa

Larghezza: 985 **Altezza:** 1.540

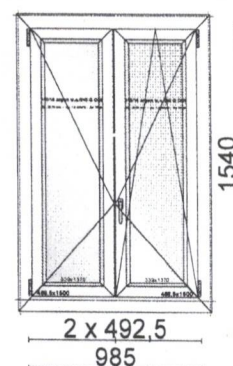

Elledi Finestre in PVC SRL
Via Palazzetto 1/A
36070 Castelgomberto (VI)

EN 14351-1:2006 + A2:2016

Resistenza al carico del vento:	B2/C2
Tenuta all'acqua:	9A
Potere fonoisolante:	35 (-1;-4)
Trasmittanza termica:	1,29 W/m2K
Permeabilità all'aria:	4

TIPO: GATTO

DESCRIZIONE: Finestra a 2 ante
con apertura a ribalta DX


Colore esterno:

159 Bianco massa

Colore interno:

159 Bianco massa

Larghezza: 1.487 **Altezza:** 1.588

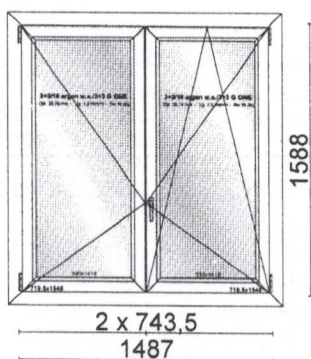

Elledi Finestre in PVC SRL
Via Palazzetto 1/A
36070 Castelgomberto (VI)

EN 14351-1:2006 + A2:2016

Resistenza al carico del vento:	B2/C2
Tenuta all'acqua:	9A
Potere fonoisolante:	34 (-1;-4)
Trasmittanza termica:	1,22 W/m2K
Permeabilità all'aria:	4