

DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

Le caratteristiche dei nuovi serramenti di cui alla conferma **6653221** datata **24.04.2026** di **Rotondi Infissi Srl**, sono riportate di seguito. Il calcolo del valore di trasmittanza termica U è stato eseguito secondo la metodologia di calcolo semplificata descritta dalla norma UNI EN ISO 10077-1, utilizzando per i singoli componenti valori di trasmittanza termica certificati da laboratori accreditati.

Pos.	Quantità	Descrizione	Valore Uw (calcolato)
------	----------	-------------	-----------------------

100	1,00 Pezzi	SALOTTO SX:	0.77 W/(m²K)
-----	------------	--------------------	---------------------

KF310 1-anta

Largh. 1.177 Alt. 1.497

Finestre Internorm in PVC – home soft

Largh.: **1177**, Alt.: **1497**,

Offerta: Terza lastra vetro GRATIS, Telaio: **NR**,

Telaio colore interno: **W**, Esterno: **W**,

Battente colore interno: **W**, Esterno: **W**,

Campi: **SF**,

1. Anta:

Tipo ferramenta: V, **DKF**, , Senso apertura: **Sin.**, Alt.man.da filo inf.anta: 570, Man.int.: Man.orn.G80 RAL 9010 rosetta 14mm (36401),

Cod.campo: 3-fach 48mm besch. Klarglas 6b/16Ar/4/18Ar/b4ESG (0.5W/m²K, 38dB, g=52%, 3LZ-IL_),

Acc. ferramenta: Anti falsa manovra con alza-anta,

Prof.trasporto/Aggancio: 30 mm pr.trasporto PVC (30)

Extra: Scarico acqua frontale, Colore guarnizione fermavetro int.:

Nero, Col.guarn.est.: Grigio chiaro,

Tipo di montaggio: 21,

Altitudine sul livello del mare (s.l.m.): 700,


Proprieta' vetro: Canalina: Distanziale ISO nero, Basso emissivo:

Low-Carbon iplus,

Uw (calcolato su fin.descritta, EN ISO 10077): 0.77 W/m²K,

Valore Ug: 0.50 W/(m²K)

Valore g: 0.52



110	1,00 Pezzi	CAMERA EMANUELE:	0.77 W/(m²K)
-----	------------	-------------------------	---------------------

KF310 1-anta

Largh. 1.177 Alt. 1.497

Finestre Internorm in PVC – home soft

Largh.: **1177**, Alt.: **1497**,

Offerta: Terza lastra vetro GRATIS, Telaio: **NR**,


Telaio colore interno: **W**, Esterno: **W**,

Battente colore interno: **W**, Esterno: **W**,

Campi: **SF**,

1. Anta:

Tipo ferramenta: V, **DKF**, , Senso apertura: **Sin.**, Alt.man.da filo inf.anta: 570, Man.int.: Man.orn.G80 RAL 9010 rosetta 14mm



(36401),

Cod.campo: 3-fach 48mm besch. Klarglas 6b/16Ar/4/18Ar/b4ESG (0.5W/m²K, 38dB, g=52%, 3LZ-IL_),

Acc. ferramenta: Anti falsa manovra con alza-anta,

Prof.trasporto/Aggancio: 30 mm pr.trasporto PVC (30)

Extra: Scarico acqua frontale, Colore guarnizione fermavetro int.:

Nero, Col.guarn.est.: Grigio chiaro,

Tipo di montaggio: 21,

Altitudine sul livello del mare (s.l.m.): 700,

Proprieta' vetro: Canalina: Distanziale ISO nero, Basso emissivo:

Low-Carbon iplus,

Uw (calcolato su fin.descritta, EN ISO 10077): 0.77 W/m²K,

Valore Ug: 0.50 W/(m²K)

Valore g: 0.52

120

1,00 Pezzi

SALOTTO SX:

0.79 W/(m²K)

KF310 porta 1-anta con soglia rib.

Largh. 803 Alt. 2.333

Finestre Internorm in PVC – home soft

Largh.: **803**, Alt.: **2333**,

Offerta: Terza lastra vetro GRATIS, Soglia 30mm (BS-01), Telaio: **NR**,

Telaio colore interno: **W**, Esterno: **W**,

Battente colore interno: **W**, Esterno: **W**,

Campi: **TSF**,

1. Anta (soglia rib.):

Tipo ferramenta: V, **DKT**, , Senso apertura: **des.**, Alt.man.da filo

inf.anta: 1070, Maniglietta: PVC weiß (33735), Man.int.: Man.orn.G80

RAL 9010 rosetta 14mm (36401),

Cod.campo: 3-fach 48mm besch. Klarglas

6bESG/18Ar/4/16Ar/b4ESG (0.5W/m²K, 39dB, g=54%, 34C-IL_),

Acc. ferramenta: Anti falsa manovra con alza-anta,

Prof.trasporto/Aggancio: 30 mm pr.trasporto PVC (30)

Extra: Scarico acqua frontale, Colore guarnizione fermavetro int.:

Nero, Col.guarn.est.: Grigio chiaro,

Tipo di montaggio: 21,

Altitudine sul livello del mare (s.l.m.): 700,


Proprieta' vetro: Canalina: Distanziale ISO nero, Basso emissivo:

Low-Carbon iplus,

Uw (calcolato su fin.descritta, EN ISO 10077): 0.79 W/m²K,

Valore Ug: 0.50 W/(m²K)

Valore g: 0.54

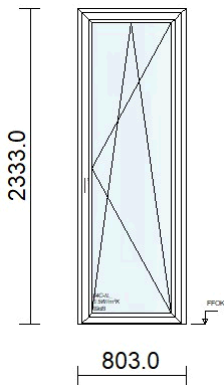

130

1,00 Pezzi

CAMERA EMANUELE:

0.79 W/(m²K)

KF310 porta 1-anta con soglia rib.

Largh. 803 Alt. 2.333

Finestre Internorm in PVC – home soft

Largh.: **803**, Alt.: **2333**,

Offerta: Terza lastra vetro GRATIS, Soglia 30mm (BS-01), Telaio: **NR**,

Telaio colore interno: **W**, Esterno: **W**,

Battente colore interno: **W**, Esterno: **W**,

Campi: **TSF**,

1. Anta (soglia rib.):

Tipo ferramenta: V, **DKT**, , Senso apertura: **des.**, Alt.man.da filo


inf.anta: 1070, Maniglietta: PVC weiß (33735), Man.int.: Man.orn.G80

RAL 9010 rosetta 14mm (36401),

Cod.campo: 3-fach 48mm besch. Klarglas

6bESG/18Ar/4/16Ar/b4ESG (0.5W/m²K, 39dB, g=54%, 34C-IL_),

Acc. ferramenta: Anti falsa manovra con alza-anta,

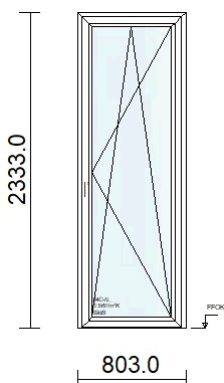

Prof.trasporto/Aggancio: 30 mm pr.trasporto PVC (30)
Extra: Scarico acqua frontale, Colore guarnizione fermavetro int.: Nero, Col.guarn.est.: Grigio chiaro,
 Tipo di montaggio: 21,
 Altitudine sul livello del mare (s.l.m.): 700,
 Proprieta' vetro: Canalina: Distanziale ISO nero, Basso emissivo: Low-Carbon iplus,
 Uw (calcolato su fin.descritta, EN ISO 10077): 0.79 W/m²K,
Valore Ug: 0.50 W/(m²K)
Valore g: 0.54

140

1,00 Pezzi

SALOTTO DX:

0.79 W/(m²K)

KF310 porta 1-anta con soglia rib.

Largh. 803 Alt. 2.333

Finestre Internorm in PVC – home soft

Largh.: **803**, Alt.: **2333**,

Offerta: Terza lastra vetro GRATIS, Soglia 30mm (BS-01), Telaio: **NR**,

Telaio colore interno: **W**, Esterno: **W**,

Battente colore interno: **W**, Esterno: **W**,

Campi: **TSF**,

1. Anta (soglia rib.):

Tipo ferramenta: V, **DKT**, , Senso apertura: **des.**, Alt.man.da filo

inf.anta: 1070, Maniglietta: PVC weiß (33735), Man.int.: Man.orn.G80

RAL 9010 rosetta 14mm (36401),

Cod.campo: 3-fach 48mm besch. Klarglas

6bESG/18Ar/4/16Ar/b4ESG (0.5W/m²K, 39dB, g=54%, 34C-IL_),

Acc. ferramenta: Anti falsa manovra con alza-anta,

Prof.trasporto/Aggancio: 30 mm pr.trasporto PVC (30)

Extra: Scarico acqua frontale, Colore guarnizione fermavetro int.:

Nero, Col.guarn.est.: Grigio chiaro,

Tipo di montaggio: 21,

Altitudine sul livello del mare (s.l.m.): 700,


Proprieta' vetro: Canalina: Distanziale ISO nero, Basso emissivo:

Low-Carbon iplus,

Uw (calcolato su fin.descritta, EN ISO 10077): 0.79 W/m²K,

Valore Ug: 0.50 W/(m²K)

Valore g: 0.54

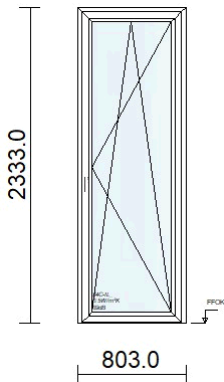

150

1,00 Pezzi

SALOTTO DX:

0.78 W/(m²K)

KF310 2-ante sin.

Largh. 1.777 Alt. 1.497

Finestre Internorm in PVC – home soft

Largh.: **1777**, Alt.: **1497**,

Offerta: Terza lastra vetro GRATIS, Telaio: **NR**,

Telaio colore interno: **W**, Esterno: **W**,

Battente colore interno: **W**, Esterno: **W**, Col.battuta est.: **W**,

Div.in largh.: 777/1000,

Campi: **SFG/SFS**,

Con profilo interno di battuta,

1. Anta pr.:

Tipo ferramenta: V, **DKF**, , Senso apertura: **Sin.**, Alt.man.da filo

inf.anta: 570, Man.int.: Man.orn.G80 RAL 9010 rosetta 14mm

(36401), Fresatura man.: Var.G,

Cod.campo: 3-fach 48mm besch. Klarglas 6b/16Ar/4/18Ar/b4ESG

(0.5W/m²K, 38dB, g=52%, 3LZ-IL_),

Acc. ferramenta: Anti falsa manovra con alza-anta,


2. Anta sec.:

Tipo ferramenta: V, **DF**, , Senso apertura: **des.**,

Cod.campo: 3-fach 48mm besch. Klarglas 6b/16Ar/4/18Ar/b4ESG (0.5W/m²K, 38dB, g=52%, 3LZ-IL_),
Prof.trasporto/Aggancio: 30 mm pr.trasporto PVC (30)
Extra: Scarico acqua frontale, Colore guarnizione fermavetro int.: Nero, Col.guarn.est.: Grigio chiaro,
 Tipo di montaggio: 21,
 Altitudine sul livello del mare (s.l.m.): 700,
Proprieta' vetro: Canalina: Distanziale ISO nero, Basso emissivo: Low-Carbon iplus,
 Uw (calcolato su fin.descritta, EN ISO 10077): 0.78 W/m²K,
Valore Ug: 0.50 W/(m²K)
Valore g: 0.52

160

1,00 Pezzi

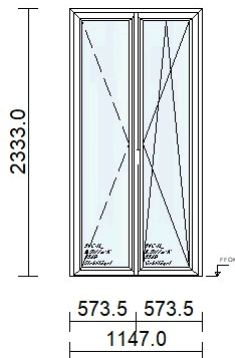

CUCINA:

0.84 W/(m²K)

KF310 porta 2-ante des., soglia rib.

Largh. 1.147 Alt. 2.333

Finestre Internorm in PVC – home soft

Largh.: 1147, Alt.: 2333,

Offerta: Terza lastra vetro GRATIS, Soglia 30mm (BS-01), Telaio: **NR**,

Telaio colore interno: **W**, Esterno: **W**,

Battente colore interno: **W**, Esterno: **W**, Col.battuta est.: **W**,

Div.in largh.: 573.5/573.5,

Campi: **TSFS/TSFG**,

Con profilo interno di battuta,

1. Anta sec. (soglia rib.):

Tipo ferramenta: V, **DT**, , Senso apertura: **Sin.**,

Cod.campo: 3-fach 48mm besch. Klarglas 6bESG/18Ar/4/16Ar/b4ESG (0.5W/m²K, 39dB, g=54%, 34C-IL_),

2. Anta pr. (soglia rib.):

Tipo ferramenta: V, **DKT**, , Senso apertura: **des.**, Alt.man.da filo inf.anta: 1070, Maniglietta: PVC weiß (33735), Man.int.: Man.orn.G80 RAL 9010 rosetta 14mm (36401), Fresatura man.: Var.G,

Cod.campo: 3-fach 48mm besch. Klarglas 6bESG/18Ar/4/16Ar/b4ESG (0.5W/m²K, 39dB, g=54%, 34C-IL_),

Acc. ferramenta: Anti falsa manovra con alza-anta,

Prof.trasporto/Aggancio: 30 mm pr.trasporto PVC (30)

Extra: Scarico acqua frontale, Colore guarnizione fermavetro int.:

Nero, Col.guarn.est.: Grigio chiaro,

Tipo di montaggio: 21,

Altitudine sul livello del mare (s.l.m.): 700,

Proprieta' vetro: Canalina: Distanziale ISO nero, Basso emissivo:

Low-Carbon iplus,

Uw (calcolato su fin.descritta, EN ISO 10077): 0.84 W/m²K,

Valore Ug: 0.50 W/(m²K)

Valore g: 0.54


170

1,00 Pezzi

CAM. LETTO:

0.87 W/(m²K)

KF310 2-ante sin.

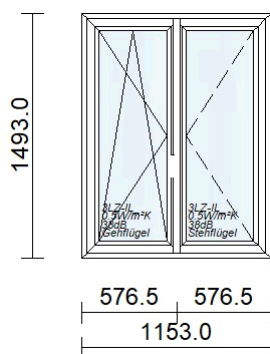

Largh. 1.153 Alt. 1.493

Finestre Internorm in PVC – home soft

Largh.: **1153**, Alt.: **1493**,

Offerta: Terza lastra vetro GRATIS, Telaio: **NR**,

Telaio colore interno: **W**, Esterno: **W**,

Battente colore interno: **W**, Esterno: **W**, Col.battuta est.: **W**,

Div.in largh.: 576.5/576.5,

Campi: **SFG/SFS**,

Con profilo interno di battuta,

1. Anta pr.:

Tipo ferramenta: V, **DKF**, , Senso apertura: **Sin.**, Alt.man.da filo inf.anta: 570, Man.int.: Man.orn.G80 RAL 9010 rosetta 14mm (36401), Fresatura man.: Var.G,

Cod.campo: 3-fach 48mm besch. Klarglas 6b/16Ar/4/18Ar/b4ESG (0.5W/m²K, 38dB, g=52%, 3LZ-IL_),

Acc. ferramenta: Anti falsa manovra con alza-anta,

2. Anta sec.:

Tipo ferramenta: V, **DF**, , Senso apertura: **des.**,

Cod.campo: 3-fach 48mm besch. Klarglas 6b/16Ar/4/18Ar/b4ESG (0.5W/m²K, 38dB, g=52%, 3LZ-IL_),

Prof.trasporto/Aggancio: 30 mm pr.trasporto PVC (30)

Extra: Scarico acqua frontale, Colore guarnizione fermavetro int.:

Nero, Col.guarn.est.: Grigio chiaro,

Tipo di montaggio: 21,

Altitudine sul livello del mare (s.l.m.): 700,

Proprieta' vetro: Canalina: Distanziale ISO nero, Basso emissivo:

Low-Carbon iplus,

Uw (calcolato su fin.descritta, EN ISO 10077): 0.87 W/m²K,

Valore Ug: **0.50 W/(m²K)**

Valore g: **0.52**

180

1,00 Pezzi

BAGNO CAMERA:

0.91 W/(m²K)

KF310 2-ante des.

Largh. 1.193 Alt. 893

Finestre Internorm in PVC – home soft

Largh.: **1193**, Alt.: **893**,

Offerta: Terza lastra vetro GRATIS, Telaio: **NR**,

Telaio colore interno: **W**, Esterno: **W**,

Battente colore interno: **W**, Esterno: **W**, Col.battuta est.: **W**,

Div.in largh.: 596.5/596.5,

Campi: **SFS/SFG**,

Con profilo interno di battuta,

1. Anta sec.:

Tipo ferramenta: V, **DF**, , Senso apertura: **Sin.**,

Cod.campo: 3-fach 48mm besch. Strukturglas 4b/18Ar/4bESG/18Ar/#4ESG (0.5W/m²K, 34dB, 3MT-ILS),

2. Anta pr.:

Tipo ferramenta: V, **DKF**, , Senso apertura: **des.**, Alt.man.da filo inf.anta: 175 (175), Man.int.: Man.orn.G80 RAL 9010 rosetta 14mm (36401), Fresatura man.: Var.G,

Cod.campo: 3-fach 48mm besch. Strukturglas 4b/18Ar/4bESG/18Ar/#4ESG (0.5W/m²K, 34dB, 3MT-ILS),


Acc. ferramenta: Limitatore di kipp,

Prof.trasporto/Aggancio: 30 mm pr.trasporto PVC (30)

Extra: Scarico acqua frontale, Colore guarnizione fermavetro int.:


Nero, Col.guarn.est.: Grigio chiaro,

Tipo di montaggio: 21,



190

1,00 Pezzi



Altitudine sul livello del mare (s.l.m.): 700,
Proprieta' vetro: Canalina: Distanziale ISO nero, Basso emissivo:
 Low-Carbon iplus, Lastra ornamentale: Satinato bianco ,
 Uw (calcolato su fin.descritta, EN ISO 10077): 0.91 W/m²K,
Valore Ug: 0.50 W/(m²K)
Valore g: npd

CAMERA GIULIA:**0.77 W/(m²K)**

KF310 1-anta

Largh. 1.177 Alt. 1.493

Finestre Internorm in PVC – home soft

Largh.: 1177, Alt.: 1493,

Offerta: Terza lastra vetro GRATIS, Telaio: **NR**,Telaio colore interno: **W**, Esterno: **W**,Battente colore interno: **W**, Esterno: **W**,Campi: **SF**,**1. Anta:**

Tipo ferramenta: V, **DKF**, , Senso apertura: **des.**, Alt.man.da filo
 inf.anta: 570, Man.int.: Man.orn.G80 RAL 9010 rosetta 14mm
 (36401),

Cod.campo: 3-fach 48mm besch. Klarglas 6b/16Ar/4/18Ar/b4ESG
 (0.5W/m²K, 38dB, g=52%, 3LZ-IL_),

Acc. ferramenta: Anti falsa manovra con alza-anta,Prof.trasporto/Aggancio: 30 mm pr.trasporto PVC (30)Extra: Scarico acqua frontale, Colore guarnizione fermavetro int.:

Nero, Col.guarn.est.: Grigio chiaro,

Tipo di montaggio: 21,

Altitudine sul livello del mare (s.l.m.): 700,


Proprieta' vetro: Canalina: Distanziale ISO nero, Basso emissivo:
 Low-Carbon iplus,

Uw (calcolato su fin.descritta, EN ISO 10077): 0.77 W/m²K,

Valore Ug: 0.50 W/(m²K)**Valore g: 0.52**

200

1,00 Pezzi

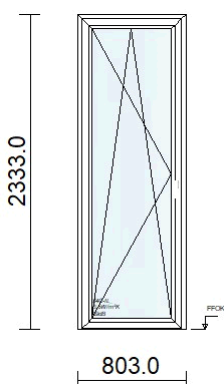**CAMERA GIULIA:****0.79 W/(m²K)**

KF310 porta 1-anta con soglia rib.

Largh. 803 Alt. 2.333

Finestre Internorm in PVC – home soft

Largh.: 803, Alt.: 2333,

Offerta: Terza lastra vetro GRATIS, Soglia 30mm (BS-01), Telaio: **NR**,Telaio colore interno: **W**, Esterno: **W**,Battente colore interno: **W**, Esterno: **W**,Campi: **TSF**,**1. Anta (soglia rib.):**

Tipo ferramenta: V, **DKT**, , Senso apertura: **Sin.**, Alt.man.da filo
 inf.anta: 1070, Maniglietta: PVC weiß (33735), Man.int.: Man.orn.G80
 RAL 9010 rosetta 14mm (36401),

Cod.campo: 3-fach 48mm besch. Klarglas
 6bESG/18Ar/4/16Ar/b4ESG (0.5W/m²K, 39dB, g=54%, 34C-IL_),

Acc. ferramenta: Anti falsa manovra con alza-anta,Prof.trasporto/Aggancio: 30 mm pr.trasporto PVC (30)Extra: Scarico acqua frontale, Colore guarnizione fermavetro int.:

Nero, Col.guarn.est.: Grigio chiaro,

Tipo di montaggio: 21,


Altitudine sul livello del mare (s.l.m.): 700,

Proprieta' vetro: Canalina: Distanziale ISO nero, Basso emissivo:
 Low-Carbon iplus,

Uw (calcolato su fin.descritta, EN ISO 10077): 0.79 W/m²K,

210

1,00 Pezzi

**Valore Ug: 0.50 W/(m²K)****Valore g: 0.54****0.86 W/(m²K)****LAVANDERIA:**

KF310 1-anta

Largh. 993 Alt. 895

Finestre Internorm in PVC – home softLargh.: **993**, Alt.: **895**,Offerta: Terza lastra vetro GRATIS, Telaio: **MR, NR, NR, CR, NR**,Telaio colore interno: **W**, Esterno: **W**,Battente colore interno: **W**, Esterno: **W**,Campi: **SF**,**1. Anta:**Tipo ferramenta: V, **KIPP**, ,

Cod.campo: 3-fach 48mm besch. Strukturglas

4b/18Ar/4bESG/18Ar/#4ESG (0.5W/m²K, 34dB, 3MT-ILS),

Prof.trasporto/Aggancio: 30 mm pr.trasporto PVC (30)Extra: Scarico acqua frontale, Colore guarnizione fermavetro int.:

Nero, Col.guarn.est.: Grigio chiaro,

Tipo di montaggio: 21,

Altitudine sul livello del mare (s.l.m.): 700,

Proprieta' vetro: Canalina: Distanziale ISO nero, Basso emissivo:

Low-Carbon iplus, Lastra ornamentale: Satinato bianco ,

Uw (calcolato su fin.descritta, EN ISO 10077): 0.86 W/m²K,

Valore Ug: 0.50 W/(m²K)**Valore g: npd**

Amministratore delegato
INTERNORM ITALIA SRL

Daniele La Sala

Trento, 24.04.2026

Allegato per posizione 150.

