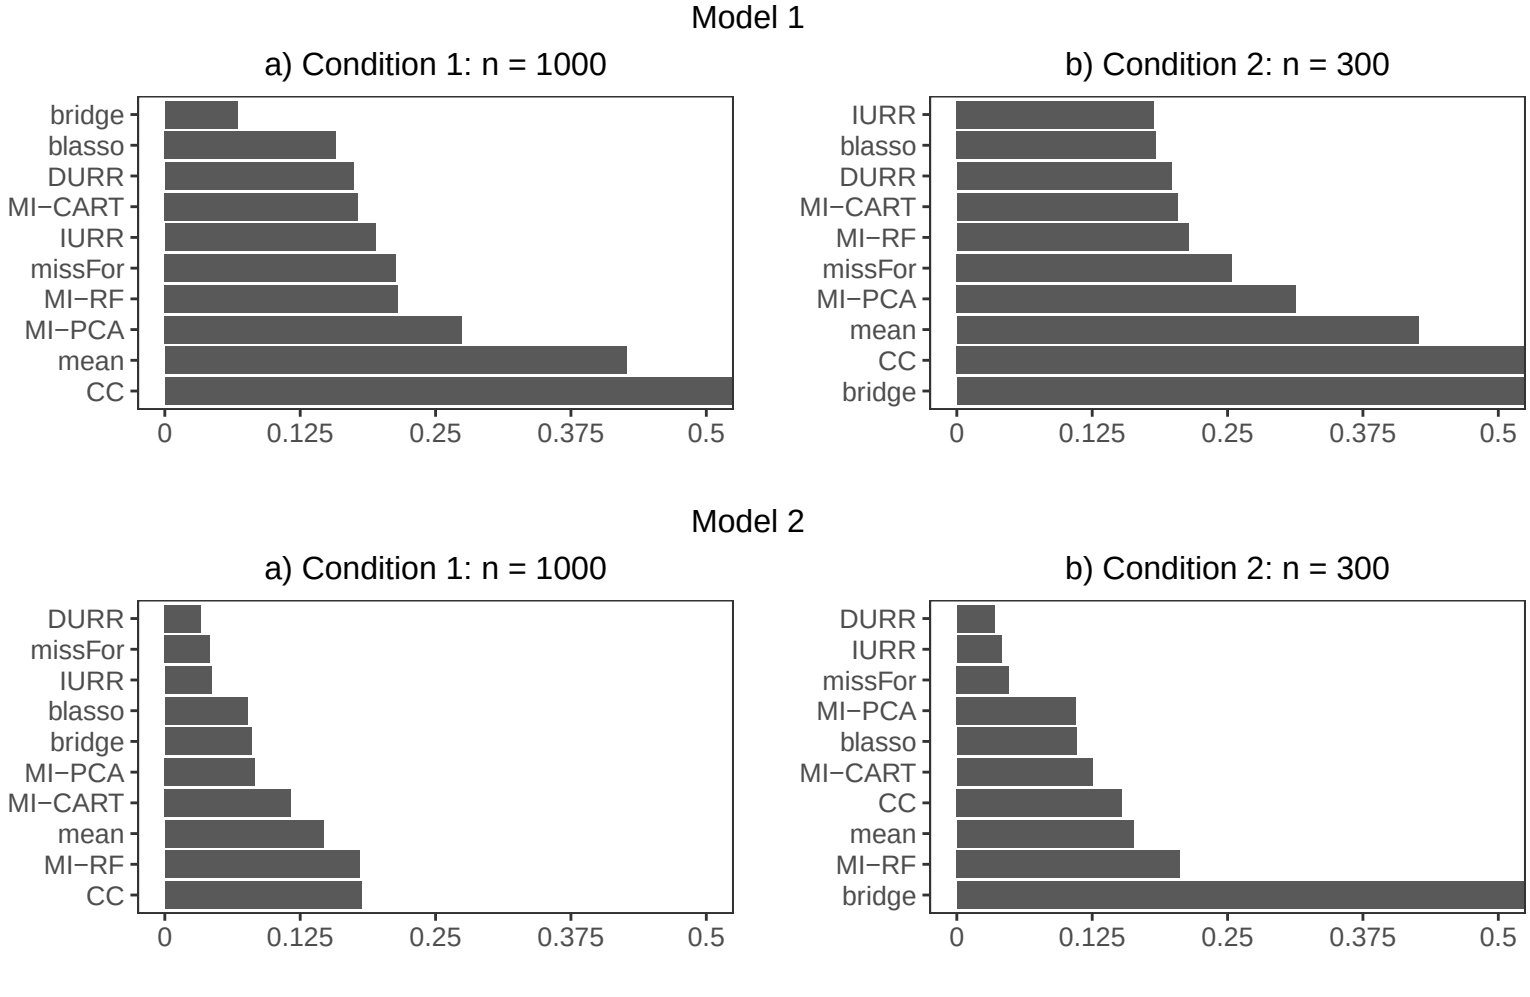
Model 1
a) Condition 1: n = 1000
bridge
blasso
DURR
MI−CART
IURR
missFor
MI−RF
MI−PCA
mean
CC
0
0.125
0.25
0.375
0.5
b) Condition 2: n = 300
IURR
blasso
DURR
MI−CART
MI−RF
missFor
MI−PCA
mean
CC
bridge
0
0.125
0.25
0.375
0.5
Model 2
a) Condition 1: n = 1000
DURR
missFor
IURR
blasso
bridge
MI−PCA
MI−CART
mean
MI−RF
CC
0
0.125
0.25
0.375
0.5
b) Condition 2: n = 300
DURR
IURR
missFor
MI−PCA
blasso
MI−CART
CC
mean
MI−RF
bridge
0
0.125
0.25
0.375
0.5