




## 用主控集成的LDO降压到3.3V

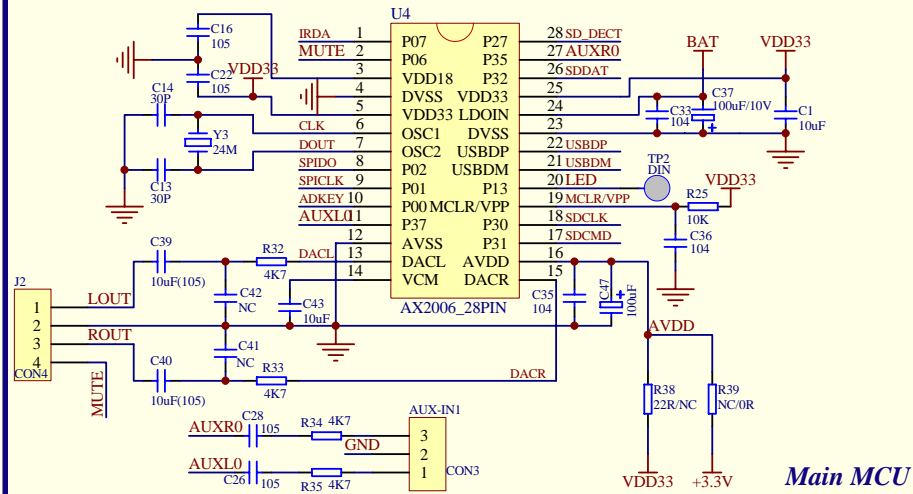


Main MCU

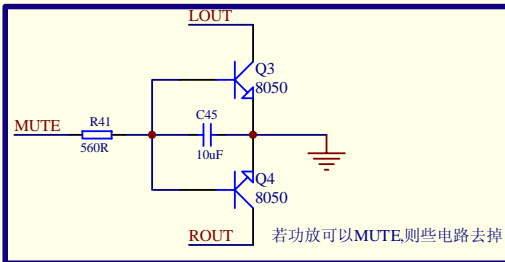

若功放可以MUTE,则些电路去掉

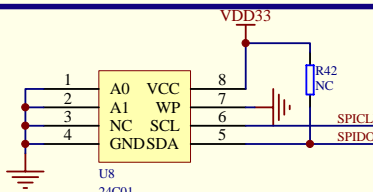


记忆芯片

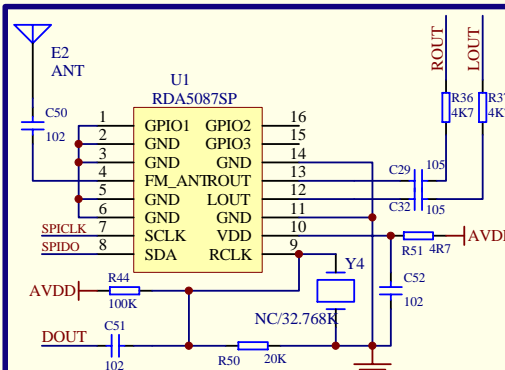


FM收音芯片

与主控共用晶振, 32.768K晶振可省掉



外部LDO可选(若要求不高, 可不要)  
用于音频指标较高的场合  
可以获得较高的SNR和THD+N指标

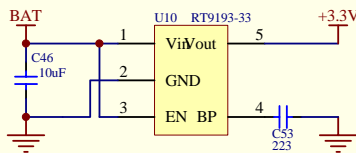


## USB接口

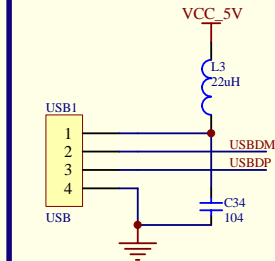

## SD卡接口

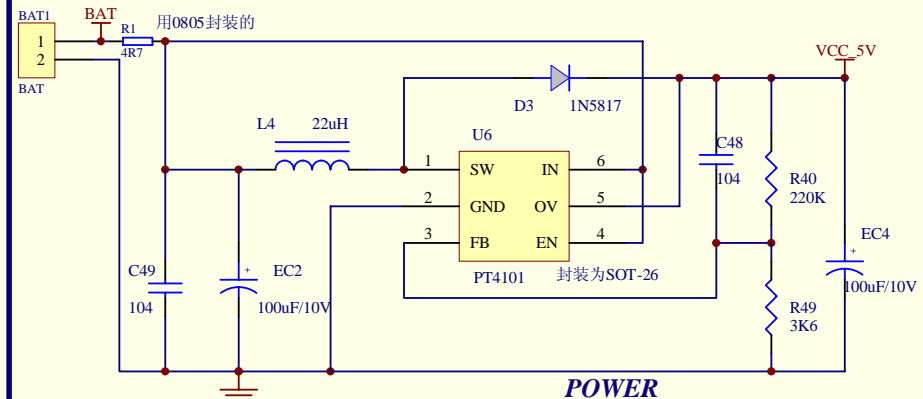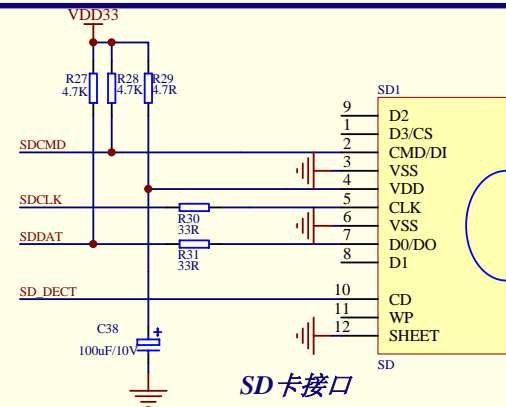


POWER

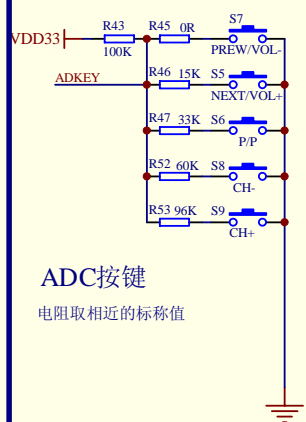


## ADC按键

电阻取相近的标称值



读U盘/SD卡指示灯, 播放时每秒闪烁一次



红外接收头

FILE NAME : AX2006 28PIN 解码板 V2.00

SHEET NAME : AX20xx 28PIN 解码板 V2.00

DRAWN BY : gzhk

DATE : 2009.08.11

VERSION : V2.00

CHECKED BY : gzhk

DATE : 2009.08.11

SHEET : 1/1

APPROVED BY : gzhk

DATE : 2009.08.11

SIZE : A4