


### 一、测试 MIC 头参数

尺寸	$\Phi 4.0 \times 1.5$ (H) mm
指向性	全指向性
灵敏度	$-42 \pm 3\text{dB}$ (0 dB=1V/Pa.1KHz)
负载阻抗	2.2K
基准电压	2.0V
操作电压	DC 1-10V
频响特性	50-16000Hz
消耗电流	Max 0.5mA
信噪比	More than 58 dB
最大输入声压	110 dB SPL
灵敏度变化	电压变化 1.5V 灵敏度变化小于 3 dB

### 二、测试 MIC 头内部电路

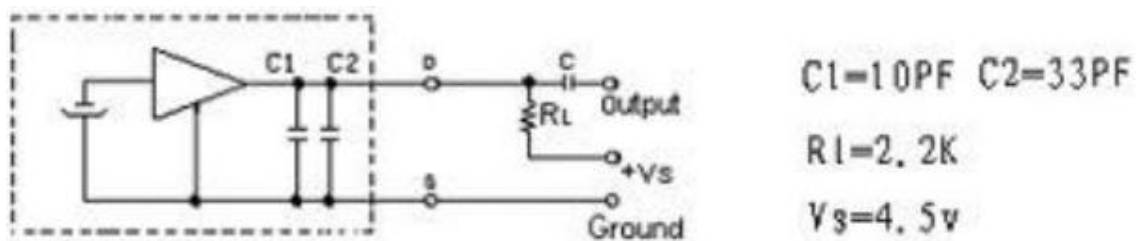

### 三、测试 MIC 头图片

