EduAirControl — Documento General del Proyecto

> Visión general, alcance, arquitectura, organización y estado del proyecto

Servicio Nacional de Aprendizaje · Análisis y Desarrollo de Software – 3145556
Integrantes: María de los Ángeles Olaya García; Jhon Jairo Cortez Vargas
Instructores: Todos los instructores del programa
Versión 1.0 · 9 de octubre de 2026 · 2025-2026

Tabla de contenido

- 1. Información general del proyecto
- 2. Introducción
- 3. Planteamiento del problema
- 4. Propósito y justificación
  - 4.1 Propósito
  - 4.2 Justificación
- 5. Objetivos
  - 5.1 Objetivo general
  - 5.2 Objetivos específicos
- 6. Alcance
  - 6.1 Capacidades incluidas en el MVP
  - 6.2 Fuera del alcance de esta versión
  - 6.3 Restricciones y supuestos
- 7. Descripción del producto
  - 7.1 Usuarios y roles
  - 7.2 Variables monitoreadas
  - 7.3 Recorridos principales
- 8. Arquitectura y tecnología
  - 8.1 Servicios del backend

    - 8.2 Pila tecnológica
    - 8.3 Hardware IoT
- 9. Equipo y organización del trabajo
    - 9.1 Equipo
    - 9.2 Metodología
- 10. Estado actual y planificación
    - 10.1 Estado de los requisitos
    - 10.2 Hitos del proyecto
    - 10.3 Hoja de ruta
- 11. Riesgos principales
- 12. Entregables del proyecto
- 13. Glosario
- 14. Referencias

---

1. Información general del proyecto

Este documento presenta una visión completa y de alto nivel de **EduAirControl**: qué problema resuelve, a quién sirve, qué incluye y qué no, cómo está construido, quién lo construye, cómo se gestiona el trabajo y cuál es su estado actual. Es el punto de entrada al resto de los entregables del proyecto; cada tema se profundiza en el documento indicado en la sección 12.

Campo	Detalle
Nombre del proyecto	EduAirControl
Tipo de solución	Sistema de monitoreo ambiental escolar basado en IoT, con aplicación web, aplicación móvil y backend de microservicios
Programa de formación	Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software – 3145556
Entidad	Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Integrantes	María de los Ángeles Olaya García; Jhon Jairo Cortez Vargas
Instructores	Todos los instructores del programa
Periodo	2025-2026
Estado del producto	MVP en desarrollo (versión no liberada)
Documentación base	SRS v1.1 (IEEE 830), actualizado el 08/10/2026 contra el código y la documentación de ingeniería
Repositorio de documentación	github.com/code-sena/ea-control-docs
Versión de este documento	1.0 – 9 de octubre de 2026

2. Introducción

El bienestar en los entornos escolares se ha convertido en un factor clave para una educación de calidad. Las condiciones ambientales dentro del aula influyen directamente en la concentración, el rendimiento académico y la salud de estudiantes y docentes. En ese contexto surge la necesidad de soluciones tecnológicas que permitan monitorear y mejorar estos espacios.

EduAirControl es un sistema de monitoreo ambiental escolar basado en tecnología IoT (Internet de las Cosas). Registra la temperatura, el dióxido de carbono (CO_2), la humedad y el nivel de ruido de los ambientes educativos y los presenta en una aplicación web y una aplicación móvil, junto con alertas por severidad, análisis histórico y recomendaciones para mejorar las condiciones medidas.

El proyecto busca, además de optimizar las condiciones físicas del aula, fomentar una cultura de conciencia ambiental y tecnológica en la comunidad educativa, en línea con los principios de sostenibilidad, salud y transformación digital.

3. Planteamiento del problema

En muchas instituciones educativas, las condiciones del ambiente (temperatura, CO_2, humedad y ruido) no se monitorean de manera continua. Son variables invisibles, pero afectan la concentración, el aprendizaje y la salud de estudiantes y docentes. Sin información en tiempo real no es posible tomar decisiones oportunas, como ventilar un salón cuando el CO_2 sube, y las mediciones que existen quedan dispersas y sin historial que permita ver cambios en el tiempo.

> **Pregunta de investigación.** ¿Cómo puede el monitoreo continuo de variables ambientales como la temperatura, el dióxido de carbono, la humedad y el nivel de ruido en las instituciones educativas mejorar la concentración, el aprendizaje y la salud de estudiantes y docentes?

4. Propósito y justificación

4.1 Propósito

Desarrollar e implementar un sistema de monitoreo ambiental escolar que utilice tecnología IoT para registrar en tiempo real las variables ambientales del aula, mejorar las condiciones físicas del entorno educativo y apoyar con datos la toma de decisiones que fortalezcan la calidad del aprendizaje.

4.2 Justificación

Según las guías de la Organización Mundial de la Salud (2021), una ventilación deficiente en espacios cerrados como los salones de clase acumula CO_2, lo que produce somnolencia, fatiga y menor capacidad de atención. Satish et al. (2012) encontraron efectos negativos sobre la toma de decisiones con concentraciones de CO_2 por encima de 1.000 ppm. La EPA (2020) reporta, además, que la exposición a temperaturas elevadas puede reducir el rendimiento de los estudiantes y que el exceso de ruido aumenta la probabilidad de errores en las tareas escolares.

En Colombia, la mayoría de las instituciones educativas públicas carecen de sistemas que permitan monitorear estas variables. EduAirControl responde con una solución accesible: recolecta y analiza datos ambientales en tiempo real, genera alertas y estadísticas útiles para

decisiones pedagógicas y administrativas, y promueve la apropiación tecnológica, alineándose con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

5. Objetivos

5.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema de monitoreo ambiental escolar basado en tecnología IoT que permita registrar y visualizar en tiempo real la temperatura, el dióxido de carbono (CO_2), la humedad y el nivel de ruido, con el fin de mejorar las condiciones de aprendizaje y el bienestar de estudiantes y docentes en los ambientes educativos.

5.2 Objetivos específicos

- Diseñar un sistema de software que integre sensores para el monitoreo en tiempo real de temperatura, CO_2, humedad y ruido en ambientes educativos de una o varias instituciones.
- Desarrollar una interfaz intuitiva que permita a administradores y docentes visualizar los datos ambientales y recibir alertas cuando las condiciones salgan de los rangos óptimos.
- Crear un módulo de análisis que procese el histórico de mediciones por día, semana, mes y año para identificar patrones y apoyar la toma de decisiones.
- Integrar un sistema de alertas y notificaciones por severidad que informe a los responsables sobre anomalías y facilite acciones correctivas inmediatas.
- Garantizar el acceso seguro y aislado por institución y sede mediante autenticación estándar OAuth2/OpenID Connect y control de acceso por roles.

6. Alcance

6.1 Capacidades incluidas en el MVP

#	Capacidad	Descripción	Servicio responsable
1	Autenticación y registro	Registro, inicio de sesión (correo y Google/Facebook), recuperación de contraseña y control de acceso por roles.	ms-security
2	Instituciones y sedes	Alta y administración de instituciones (tenants) y sedes; aislamiento de datos por institución.	ms-security, ms-classroom-management
3	Ambientes educativos	Registro, consulta, edición y eliminación de ambientes con tipo, ubicación y capacidad.	ms-classroom-management
4	Gestión de sensores	Registro, instalación/retiro y configuración de sensores y de las variables que miden.	ms-sensor-management
5	Monitoreo ambiental	Recepción y almacenamiento de mediciones; estado actual de temperatura, humedad, CO_2 y ruido.	ms-environment-monitoring
6	Dashboard y análisis histórico	Visualización actual e histórica por día, semana, mes y año.	ms-environment-monitoring, frontend
7	Alertas y notificaciones	Alertas por umbral (INFO, WARNING, CRITICAL) y estado de lectura por usuario.	ms-environment-monitoring, ms-user-experience
8	Favoritos, calificación y preferencias	Ambientes favoritos, calificación de 1 a 5 con comentario, idioma, tema y accesibilidad.	ms-user-experience
9	Aplicaciones cliente	Aplicación web (React) y móvil (Expo/React Native) con configuración BLE de dispositivos ESP32.	frontend

6.2 Fuera del alcance de esta versión

- Predicción ambiental avanzada.
- Control automático de equipos (ventilación, aire acondicionado).
- Integración con sistemas externos de control ambiental.
- Desarrollo del hardware de los sensores (lo aporta un proveedor o la institución).

6.3 Restricciones y supuestos

- La aplicación requiere acceso a internet y los dispositivos IoT deben estar encendidos y conectados a una red Wi-Fi.
- Tecnología base: React, Expo/React Native, Spring Boot, PostgreSQL 15, Redis, RabbitMQ y Docker.
- El trabajo se organiza en sprints de una semana.
- El presupuesto para sensores y microcontroladores es limitado, lo que condiciona la cantidad y calidad de los equipos.
- Cada usuario pertenece a una sola institución y a una sola sede, y no puede ver datos de otras instituciones.
- Se asume Wi-Fi estable y alimentación eléctrica adecuada en los espacios, y que los sensores elegidos tienen precisión aceptable para un monitoreo básico.

7. Descripción del producto

7.1 Usuarios y roles

Rol	Perfil	Qué hace en el sistema
SUPER_ADMIN	Equipo técnico de la plataforma	Crea y administra instituciones; gestiona usuarios y roles de toda la plataforma; atiende errores y apoya a los administradores.
ADMIN	Responsable de una institución, con conocimientos de ofimática	Administra ambientes, sensores, dispositivos y umbrales de su institución.
USER	Docentes, directivos y estudiantes	Consulta ambientes y variables, filtra, marca favoritos, califica ambientes, revisa alertas y configura sus preferencias.

7.2 Variables monitoreadas

Las variables y sus rangos se definen una sola vez (ADR-014) y las usan por igual el backend, la web y la aplicación móvil. Los umbrales de normal, advertencia y crítico se configuran por tipo de ambiente (aula, laboratorio y biblioteca).

Variable	Código	Unidad	Rango válido	Ejemplo aula: normal
Temperatura	TEMP	°C	-10 a 50	20 – 26
Humedad	HUM	%	0 a 100	40 – 60
Dióxido de carbono	CO2	ppm	0 a 5000	0 – 800
Nivel de ruido	NOISE	dB	0 a 140	0 – 45

7.3 Recorridos principales

- **Consulta autorizada:** el usuario se registra con el código de su institución o inicia sesión, elige un ambiente, ve sus métricas en tiempo real y consulta el histórico por día, semana,

mes o año.

- **Preparación administrativa:** el administrador crea el ambiente, registra el sensor, lo instala en el ambiente, asocia las variables que mide y define los umbrales.
- **De la medición a la decisión:** el sensor envía una medición; el sistema la valida, la guarda, la compara con los umbrales y genera una alerta si es necesario; el usuario la ve en el panel y actúa (por ejemplo, ventilar).

8. Arquitectura y tecnología

EduAirControl sigue una arquitectura de microservicios con Spring Boot detrás de un API Gateway que actúa como BFF (Backend for Frontend). Cada servicio tiene su propio esquema de base de datos (ADR-003), se organiza con arquitectura hexagonal (ADR-009) y se comunica con los demás por REST o por eventos en RabbitMQ.

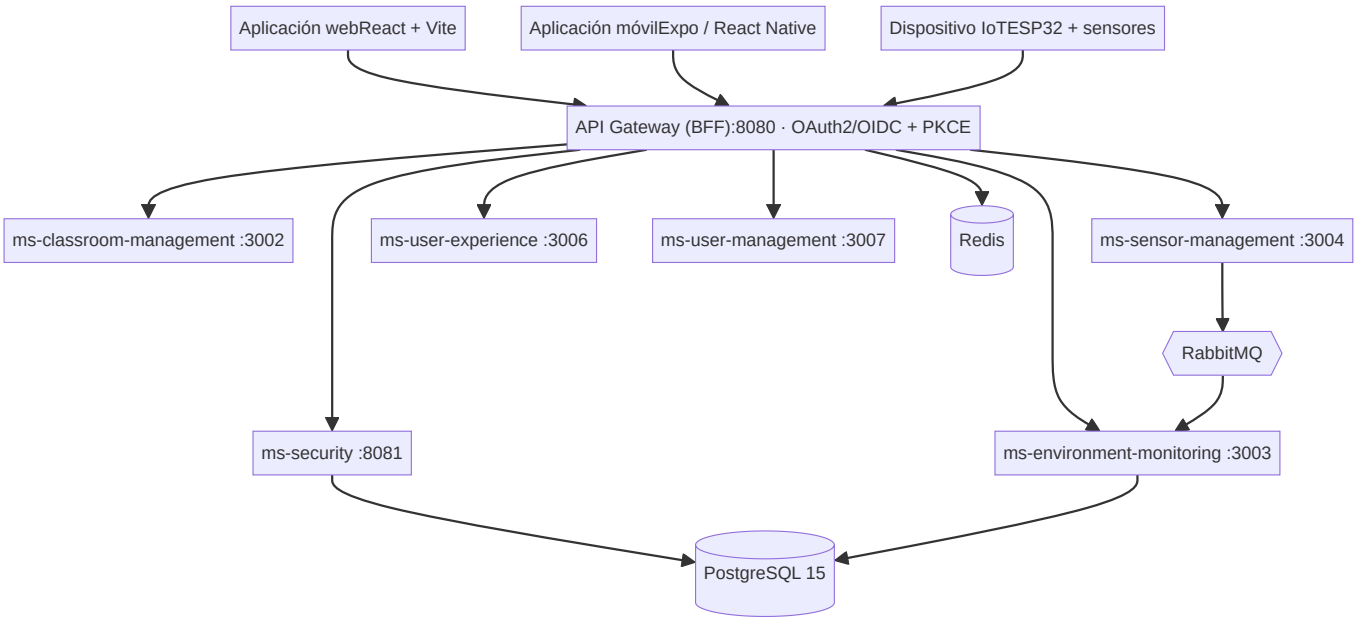


Figura 1. Vista general de componentes de EduAirControl. El detalle completo está en 05_Diseno_Software.

8.1 Servicios del backend

Servicio	Responsabilidad	Puerto	Estado
api-gateway	Punto único de entrada, autenticación, enrutamiento y límite de tasa (BFF).	8080	Activo
ms-security	Registro, inicio de sesión, OAuth2/OIDC, tokens, roles e instituciones.	8081	En desarrollo
ms-classroom-management	Ambientes educativos, tipos de ambiente y sedes.	3002	En desarrollo
ms-environment-monitoring	Mediciones, análisis histórico, umbrales y alertas.	3003	Activo
ms-sensor-management	Sensores, variables e instalaciones.	3004	En desarrollo
ms-user-experience	Favoritos, calificaciones, preferencias, búsquedas y estado de notificaciones.	3006	Activo
ms-user-management	Información de usuarios.	3007	En desarrollo
ms-alert	Retirado: sus funciones pasaron a ms-environment-monitoring (ADR-015).	—	Deprecado

8.2 Pila tecnológica

Capa	Tecnología	Función
Frontend web	React 19, Vite	Interfaz web responsiva con modo claro/oscuro y temas para daltonismo
Aplicación móvil	Expo 54, React Native 0.81	App para Android e iOS con configuración BLE de dispositivos
Backend	Java 17, Spring Boot	Servicios de dominio y APIs bajo arquitectura hexagonal
Entrada API	Spring Cloud Gateway	Enrutamiento, autenticación, límite de tasa y sesión por cookie httpOnly
Autenticación	Spring Authorization Server, JWT RS256	OAuth2/OIDC con Authorization Code + PKCE; Google y Facebook
Datos	PostgreSQL 15, Liquibase	Persistencia relacional y control de versiones del esquema
Soporte	Redis, RabbitMQ	Sesiones y tokens revocados; eventos entre servicios
Contratos	OpenAPI	Contrato por servicio en 07-api/contracts/openapi
DevOps	Docker, GitHub Actions, GHCR	Contenedores, integración continua y registro de imágenes (GitHub Actions y GitHub Container Registry)
Observabilidad	Prometheus, Grafana, OpenTelemetry	Métricas, paneles y trazas (definidas en ADR-012)

8.3 Hardware IoT

El prototipo de medición se basa en un microcontrolador **ESP32** con sensores económicos. La aplicación móvil configura la red Wi-Fi del dispositivo mediante Bluetooth Low Energy (el dispositivo se anuncia como `ESP32_Config`).

Componente	Función
ESP32	Controlador y comunicación Wi-Fi/BLE
DHT11	Temperatura y humedad del aire
KY-038	Nivel de sonido relativo
MQ-135	Gases y calidad del aire; no es un medidor de CO_2 de precisión y requiere adaptar el voltaje antes del ADC

> **Estado actual del hardware.** Existen programas de prueba para el DHT11 y el KY-038. El firmware final que envía las lecturas a la API, y la conexión definitiva del MQ-135, siguen pendientes de confirmación. Por eso el sistema puede recibir mediciones por HTTPS/MQTT, pero la cadena completa sensor → API no se considera cerrada en este entregable.

9. Equipo y organización del trabajo

9.1 Equipo

Integrante	Rol	Responsabilidad	Contacto
María de los Ángeles Olaya García	Desarrolladora fullstack	Análisis de información, diseño y programación	mariadelosangelesolayagar@gmail.com
Jhon Jairo Cortez Vargas	Desarrollador fullstack y líder técnico	Análisis de información, diseño y programación; decisiones técnicas	cortezvargasjhon01@gmail.com

9.2 Metodología

El equipo trabaja con un enfoque ágil basado en **sprints de una semana** y con documentación guiada por especificaciones (*spec-driven*): primero se documenta el requisito, la decisión o el contrato, y luego se construye. Las prácticas que se aplican en el repositorio son:

- **Gobernanza documentada:** convenciones ágiles, definición de listo (DoR) y de hecho (DoD), convenciones de Git, reglas de documentación y políticas de seguridad (carpeta 00-governance).
- **Decisiones de arquitectura:** 17 ADR numerados (ADR-001 a ADR-017) que registran el porqué de cada decisión.
- **Ramas por tipo de trabajo:** `feat/`, `fix/`, `docs/` y `chore/`, integradas mediante pull requests con plantilla.
- **Trazabilidad:** historias de usuario, matriz de trazabilidad y requisitos funcionales y no funcionales vinculados entre sí (carpeta 04-requirements).
- **Contratos primero:** cada microservicio publica su contrato OpenAPI antes de integrarse.

10. Estado actual y planificación

10.1 Estado de los requisitos

De acuerdo con el SRS v1.1 (actualizado el 08/10/2026), los 40 requisitos funcionales se encuentran así:

Estado	Cantidad	Requisitos
Implementado	26	RF1.1, 1.3–1.9; RF2.1, 2.4; RF3.1, 3.2; RF5.1; RF6.1, 6.2, 6.4; RF7.1–7.5; RF8.1; RF9.1–9.4
Parcial	12	RF2.2, 2.3; RF3.3, 3.4; RF4.1, 4.2; RF5.2, 5.3; RF6.3; RF8.2, 8.3; RF9.5
Pendiente	2	RF1.2 (verificación en 2 pasos); RF6.5 (notificación externa por push o correo)

10.2 Hitos del proyecto

Fecha	Hito
2025	Versión inicial del SRS (IEEE 830).
2026-09-03	Inicio del repositorio de documentación de ingeniería (Docs-ea-control).
2026-09-15 / 17	Depuración de producto, requisitos y arquitectura; documentación UX/UI y mockups web y móvil.
2026-10-05	Contrato de análisis de ms-environment-monitoring.
2026-10-08	Auditoría del código fuente, registro de riesgos y SRS v1.1 alineado con la implementación.
2026-10-09	Documento general y consolidación de los entregables del proyecto.

10.3 Hoja de ruta

Horizonte	Enfoque	Contenido	Condición de salida
H1 – Ahora	MVP central	Registro y autenticación, gestión de ambientes y sensores, ingesta de mediciones, dashboard y análisis histórico, favoritos y calificaciones.	Un usuario representativo completa el recorrido de consulta autorizada con datos válidos.
H2 – Siguiente	Iteración validada	Mejorar claridad del dashboard, filtros, preferencias y búsquedas según evidencia de un piloto; reforzar datos completos y visibilidad operativa.	La evidencia de uso identifica mejoras concretas sin salir del dominio del producto.
H3 – Después	Expansión controlada	Notificaciones externas, análisis operativo más rico u otras integraciones, solo con valor, propiedad de datos y contratos aprobados.	Cada ampliación tiene requisitos, datos, API y revisión de arquitectura explícitos.

11. Riesgos principales

El registro de riesgos se actualizó a partir de la auditoría del código del 08/10/2026. A continuación se resumen los riesgos activos; sus planes de mitigación y las acciones correctivas, preventivas y de mejora se detallan en el documento **08_Calidad_Mejoras**.

ID	Riesgo	Nivel
R-001	Suplantación de identidad mediante las cabeceras X-User-*, que los servicios aceptan sin verificar su origen.	Crítico
R-002	Clave privada RSA incluida en el repositorio de ms-security.	Crítico
R-003	CORS abierto con credenciales en el gateway.	Alto
R-004	Cobertura de pruebas sin exigir en la integración continua, pese al RNF6.	Alto
R-005	ms-user-experience ausente del despliegue en Kubernetes y de la integración continua.	Alto
R-006	Observabilidad documentada pero no efectiva en el código.	Alto
R-007	Diferencia entre ADR-003 (base de datos por servicio) y el despliegue real.	Medio
R-008	Circuit breaker documentado (ADR-013) pero no implementado.	Medio
R-009	Firmware del dispositivo fuera del contrato de la API.	Medio
R-010	Frontend sin pruebas ni contratos compartidos.	Medio
R-011	Documentación que describe elementos que aún no existen.	Medio

12. Entregables del proyecto

El proyecto se entrega en una carpeta con la siguiente organización. Este documento corresponde al primer archivo; los demás se elaboran sobre la misma base y con el mismo formato. Cada documento se entrega en PDF y Markdown, en español e inglés.

Entregable	Contenido
01_Documento_General_Proyecto	Visión general del proyecto (este documento).
02_Especificacion_Requisitos	SRS v1.1: requisitos funcionales, no funcionales, umbrales y casos de uso.
03_Analisis_Software	Análisis y vistas dinámicas del software.
04_Propuesta_Tecnica	Propuesta técnica, decisiones y justificación de la tecnología.
05_Diseno_Software	Interfaces gráficas, modelo arquitectónico, patrones de diseño y modelo de datos.
06_Base_Datos	Modelo entidad-relación, diccionario de datos y script SQL.
07_Pruebas	Plan de pruebas y evidencias.
08_Calidad_Mejoras	Acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento.
09_Implementacion	Procedimiento de implementación del software.
10_Manual_Tecnico · 11_Manual_Instalacion · 12_Manual_Usuario	Manuales técnico, de instalación y de usuario final.
13_Articulo_Proyecto	Artículo del proyecto.
14_Anexos · 15_Enlace_Repositorio_GitHub	Material de apoyo y enlace al repositorio del código.

13. Glosario

Término	Descripción
Ambiente educativo	Espacio (aula, laboratorio, biblioteca) monitoreado por EduAirControl.
Institución (tenant)	Organización educativa que usa la plataforma; sus datos están aislados de los de otras.
Sede	Subdivisión de una institución que contiene ambientes y sensores.
IoT	Internet de las Cosas: red de sensores y microcontroladores conectados.
ESP32	Microcontrolador con Wi-Fi y Bluetooth usado en los dispositivos de medición.
BLE	Bluetooth Low Energy; se usa para configurar el dispositivo desde la app móvil.
OAuth2 / OIDC / PKCE	Estándares de autorización e identidad usados para el inicio de sesión.
BFF	Backend for Frontend: el gateway guarda los tokens y entrega al navegador solo una cookie httpOnly.
RBAC	Control de acceso basado en roles (USER, ADMIN, SUPER_ADMIN).
ADR	Registro de decisión de arquitectura.
SRS	Especificación de Requisitos de Software.

14. Referencias

- Organización Mundial de la Salud. (2021). *Guías sobre calidad del aire en interiores*. OMS.
- Satish, U., Mendell, M. J., Shekhar, K., Hotchi, T., Sullivan, D., Streufert, S., & Fisk, W. J. (2012). Is CO_2 an indoor pollutant? Direct effects of low-to-moderate CO_2 concentrations on human decision-making performance. *Environmental Health Perspectives, 120*(12), 1671–1677.

- U.S. Environmental Protection Agency. (2020). *Indoor air quality and student performance*. EPA.
- Ministerio de Educación Nacional. (2022). *Lineamientos para ambientes escolares saludables*. MEN.
- Naciones Unidas. (2015). *Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 2030*. ONU.
- IEEE. (1998). *IEEE Std 830-1998: Recommended practice for software requirements specifications*. IEEE.
- EduAirControl. (2026). *Especificación de Requisitos de Software, versión 1.1*. SENA.
- EduAirControl. (2026). *Docs-ea-control: ADR-001 – ADR-017, modelo de datos y contratos OpenAPI*. https://github.com/code-sena/ea-control-docs