
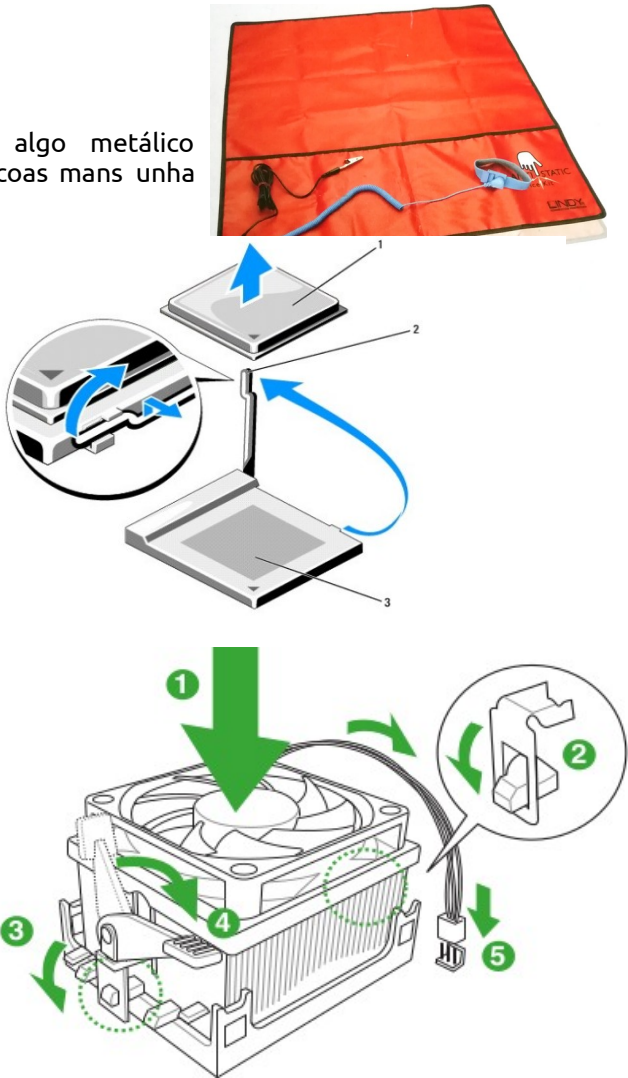


NÚMERO DE GRUPO	FUNCIÓNS	Apellidos, Nome
	Coordinador/a:	
	Responsable Limpeza:	
	Responsable Documentación:	
Material necesario		Práctica: Identificar CPU e aplicar pasta térmica.
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Alfombra condutora</li><li>■ Panel lateral caixa ATX/BTX</li><li>■ [1] <a href="#">Manual da placa base</a></li><li>■ Especificacións da Caixa</li><li>■ Gasa para a limpeza</li><li>■ Pasta térmica</li><li>■ <a href="#">Procesadores Compatibles</a> [Intel]</li><li>■ [3] <a href="#">Identificar procesador Intel</a></li><li>■ [4] <a href="#">Identificar xeración procesador Intel</a></li><li>■ [5] <a href="#">Identificar procesador AMD</a></li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>(1) Descargarse da electricidade estática.</li><li>(2) Estender e “conectarse” a alfombra condutora.</li><li>(3) Colocar semitorre na alfombra condutora.</li><li>(4) Desmontar disipador e CPU.</li><li>(5) Limpar restos de pasta térmica.</li><li>(6) Aplicar pasta térmica na base do disipador.</li><li>(7) Montar CPU e disipador.</li></ul>

Procedemento:

- (1) Apagar e desconectar o equipo da corrente eléctrica.
- (2) Desconectar o equipo: torre, pantalla, teclado e rato.
- (3) Descargarse da electricidade estática tocando coas mans algo metálico desconectado e desenchufado da corrente eléctrica. Así, tocar coas mans unha chapa metálica: panel lateral dunha caixa ATX/BTX de ordenador.
- (4) Estender a alfombra condutora na mesa.
- (5) Conectar a pinza da alfombra condutora á chapa metálica.
- (6) No outro extremo da pinza temos unha pulseira antiestática, a cal poñemos.
- (7) Coller a minitorre e situala enriba da alfombra antiestática.
- (8) Desconectar a fonte de alimentación.
- (9) Desmontar disipador
- (10) Sacar CPU [Páxina 20 de [1]]

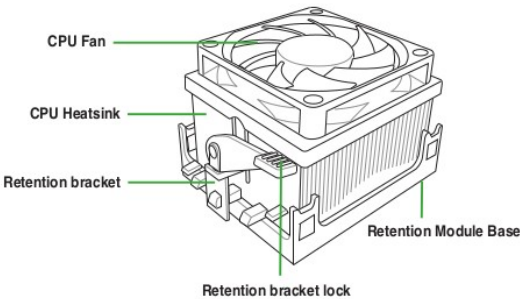

(11) **Obté a seguinte información do procesador:**

Modelo CPU:		Velocidade reloxo		Nº núcleos	
Nº fíos:		Modelo socket			
Ligazón do fabricante:					
Cache					
L1 e tamaño:		L2 e tamaño:		L3 e tamaño:	
Tecnoloxías:					
<input type="checkbox"/> MMX	<input type="checkbox"/> SSE	<input type="checkbox"/> SSE2	<input type="checkbox"/> SSE3	<input type="checkbox"/> SSE4	<input type="checkbox"/> Extended3DNow!
<input type="checkbox"/> AMD64	<input type="checkbox"/> Nxbit	<input type="checkbox"/> AMD-V	<input type="checkbox"/> Cool'n'Quiet	<input type="checkbox"/> Protección contra Virus	<input type="checkbox"/> HyperTransport
<input type="checkbox"/> Hz    Hyper Transport		Outras características:			

- (12) **Limpar restos de pasta térmica.** [Adxunta unha fotografía 012\_foto ]
- (13) **Aplicar pasta térmica na base do disipador.** [Adxunta unha fotografía chamado 013\_foto ]
- (14) **Montar CPU e disipador** [Adxunta un vídeo chamado 014\_video ], ver manual páxina 18.
- (15)Conecta a alimentación ao procesador
- (16)Conecta o computador a rede eléctrica.

