

Práctica de laboratorio

507-EGSánchez- PARP605-RoutersWINLinux.docx

Objetivo de la práctica


Elegir un escenario de enrutamiento libre, compuesto de al menos tres routers. Debe haber routers tanto WIN como Linux (1WIN+2Linux o 2WIN+1Linux).

Inventario de material necesario

- 1 Ubuntu Server.
- 2 Ubuntu Desktop.
- 1 Windows Desktop.
- 2 Ubuntu Server.

Ejecución

Se pretende crear el siguiente escenario de enrutamiento, en el que práctica y enseña como enrutar dos máquinas con distintos sistemas operativos instalados (Windows y Linux), de manera que un Ubuntu esté conectado a un router de Ubuntu, un Windows conectado a un router de Windows, y finalmente cliente Ubuntu con un servidor Windows

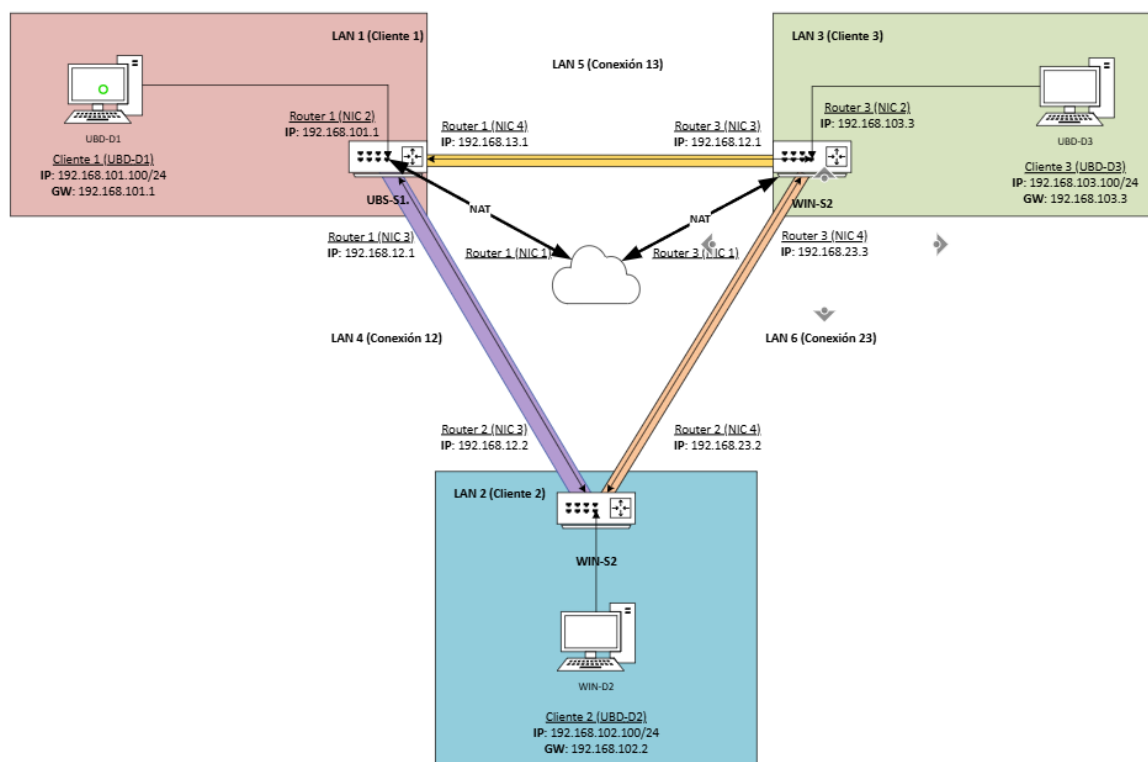

Segmentos de LAN asignados:

La nomenclatura de las máquinas se hará escribiendo su SO, seguido de un guion, de la primera sigla de su versión (Server o Desktop) y el número asignado.

La nomenclatura de los segmentos se hará pensando en los clientes que se pretende conectar, escribiendo sus números menos a mayor (Ejemplo: “Conexión 12” conecta el primer cliente [UBS-D2] con el segundo [WIN-D2]).

Routers

UBS-S1

- NIC1 conectada a internet mediante NAT
- NIC2 conectada al segmento de LAN “Cliente 1”
- NIC3 conectada al segmento de LAN “Conexión 12”
- NIC4 conectada al segmento de LAN “Conexión 13”

WIN-S2

- NIC2 conectada al segmento de LAN “Cliente 2”
- NIC3 conectada al segmento de LAN “Conexión 12”
- NIC4 conectada al segmento de LAN “Conexión 23”

WIN-S3

- NIC1 conectada a internet mediante NAT
- NIC2 conectada al segmento de LAN “Cliente 3”
- NIC3 conectada al segmento de LAN “Conexión 13”
- NIC4 conectada al segmento de LAN “Conexión 23”

Clientes

UBS-D1

NIC1 conectada al segmento de LAN “Cliente 1”

WIN-S2

NIC1 conectada a internet mediante “Cliente 2”

WIN-S3


NIC1 conectada a internet mediante “Cliente 3”

Configuración de interfaces:

UBD-D1

```
GNU nano 7.2 /etc,  
network:  
  version: 2  
  renderer: networkd  
  ethernet:  
    ens33:  
      dhcp4: false  
      addresses:  
        - 192.168.101.100/24  
      routes:  
        - to: default  
          via: 192.168.101.1
```

WIN-D2

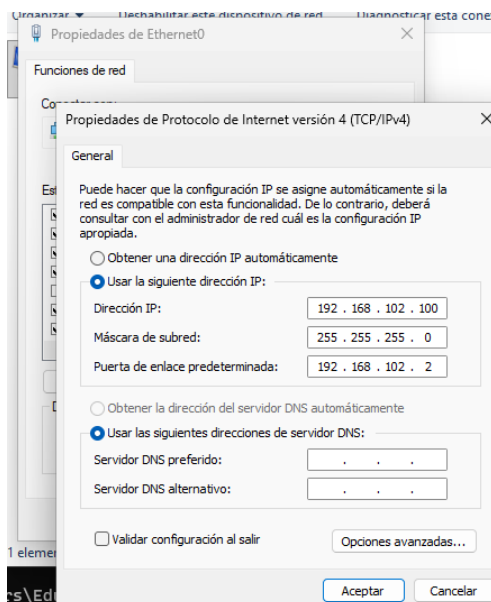


UBD-D3


```
GNU nano 7.2 /etc/ne
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
  ens33:
    dhcp4: false
    addresses:
      - 192.168.103.100/24
    routes:
      - to: default
        via: 192.168.103.3
***
```


UBS-S1

```
GNU nano 7.2
network:
version: 2
renderer: networkd
ethernets:
  ens33:
    dhcp4: true
  ens37:
    addresses:
      - 192.168.101.1/24
  ens38:
    addresses:
      - 192.168.12.1/24
    routes:
      - to: 192.168.102.0/24
        via: 192.168.12.2
  ens39:
    addresses:
      - 192.168.13.1/24
    routes:
      - to: 192.168.103.0/24
        via: 192.168.13.3
***
```


WIN-S2

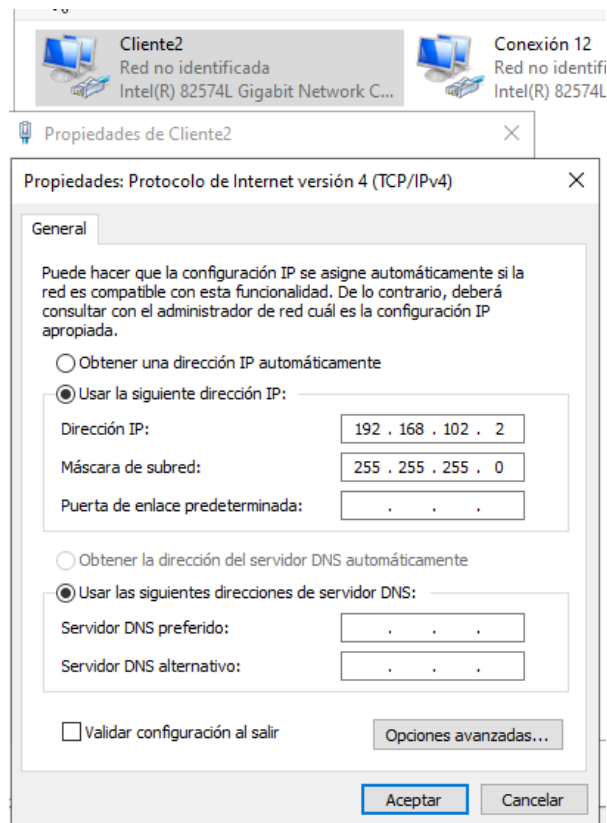


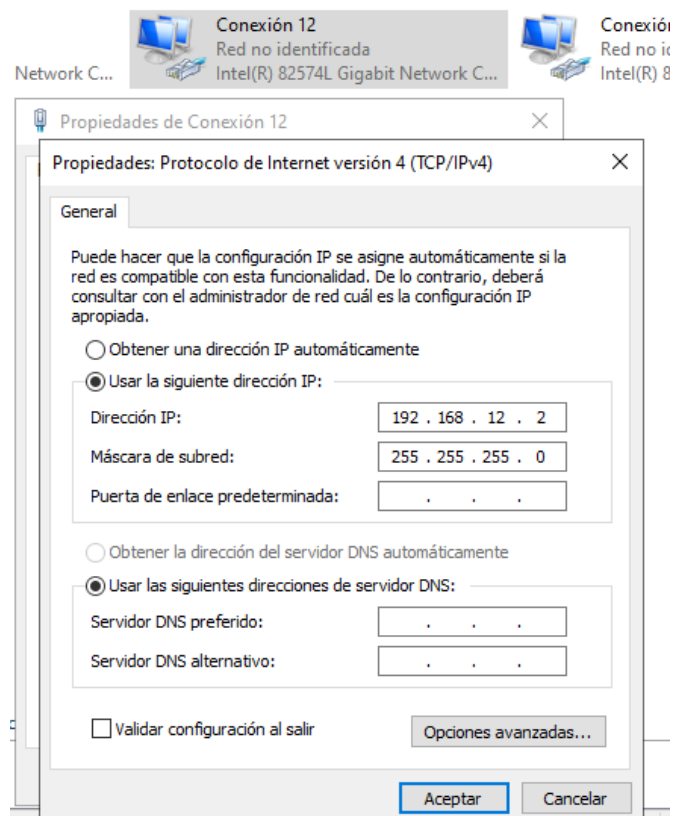


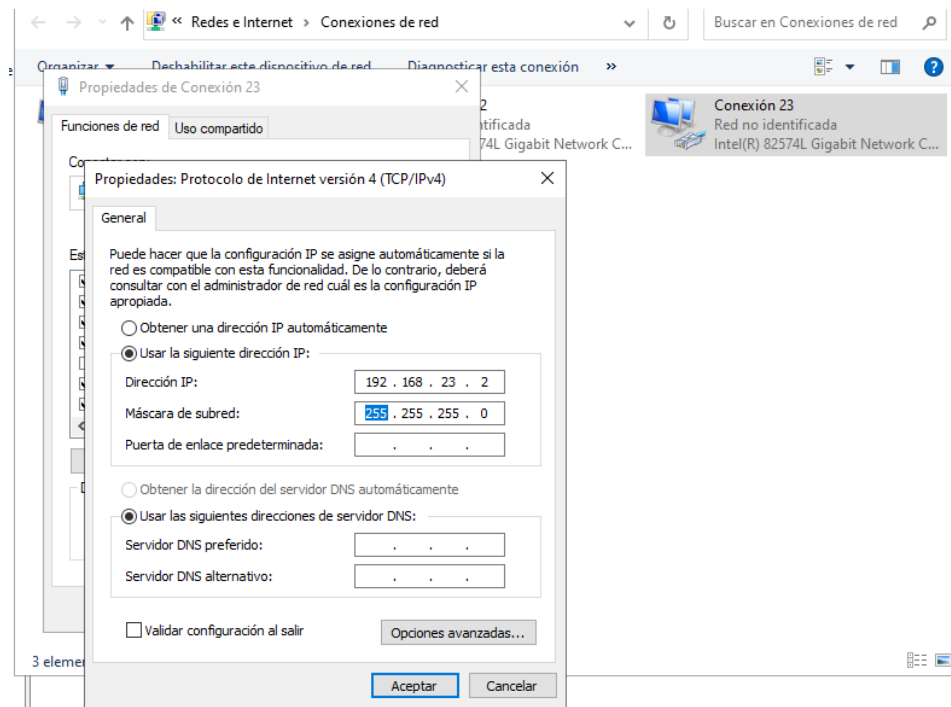

WIN-S3

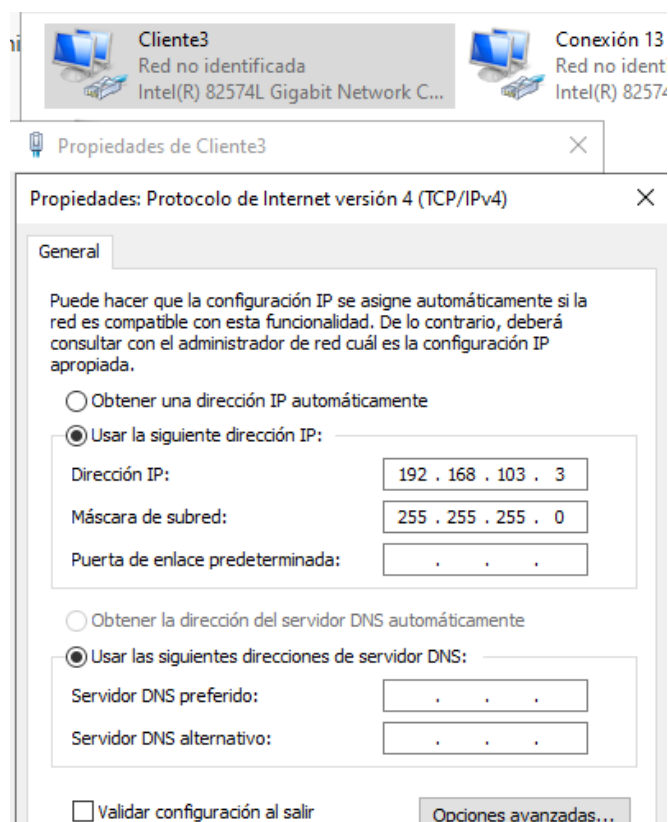


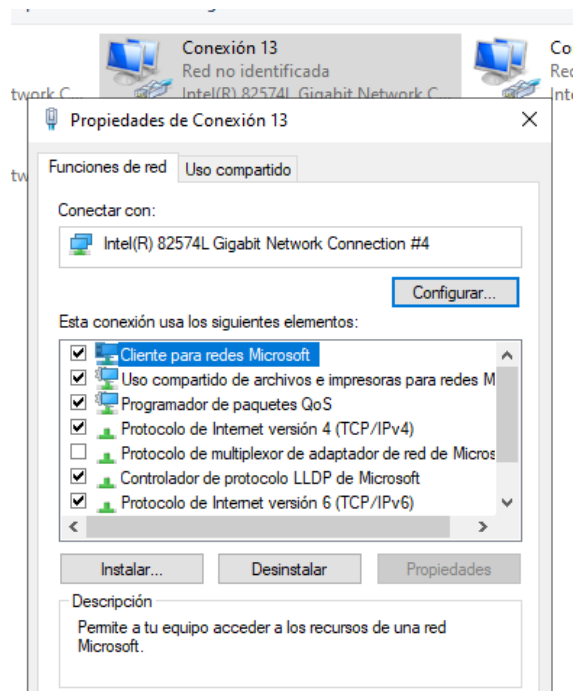


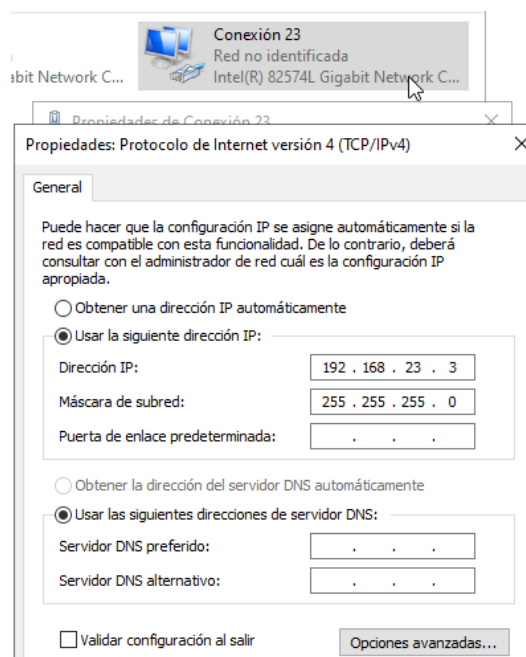


Habilitar enrutamiento en los servidores

Habilitamos el enrutamiento asignándole el rol a cada Windows server en Administrar > Agregar roles y características. Asignamos el acceso remoto y le seleccionamos el rol de enrutamiento.

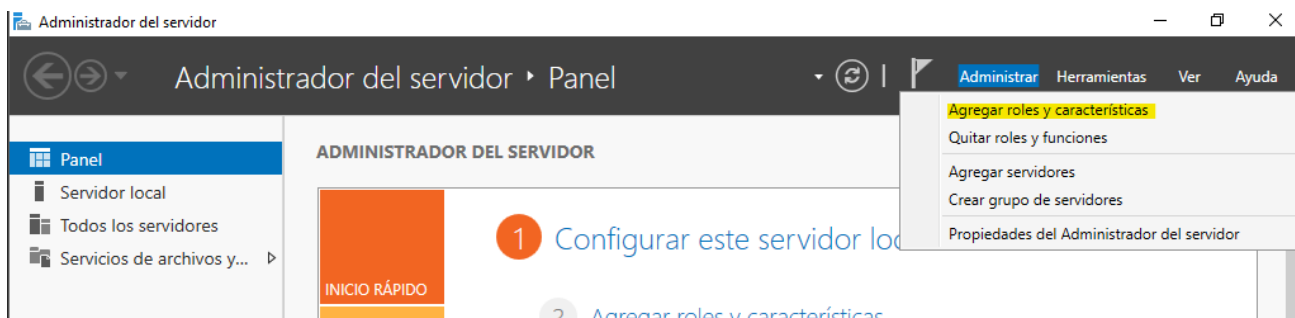


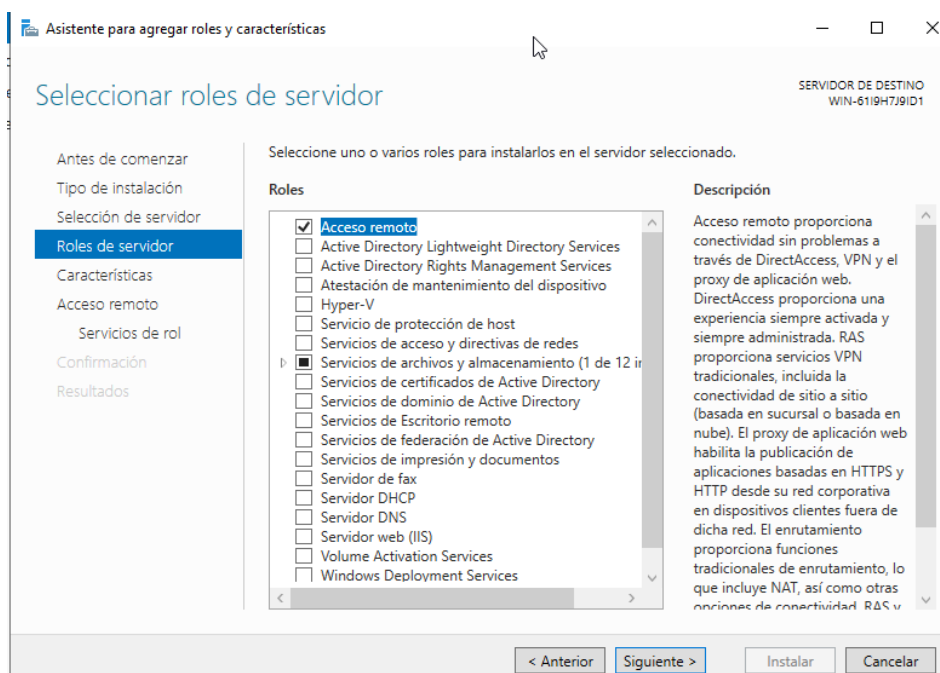

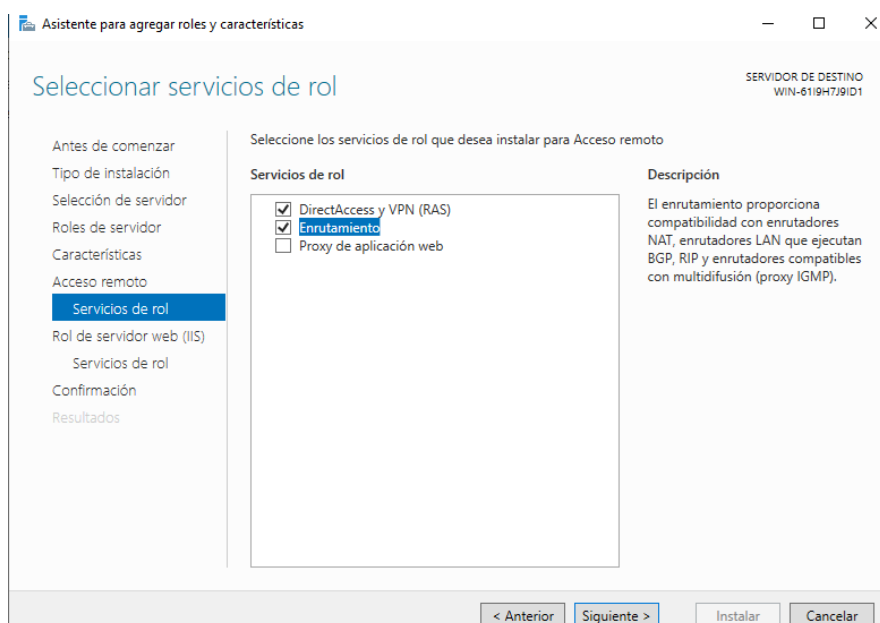

Ahora debemos activar el acceso remoto en Herramientas > Enrutamiento y acceso remoto. Elegiremos la instalación personalizada para marcar la casilla de enrutamiento LAN:



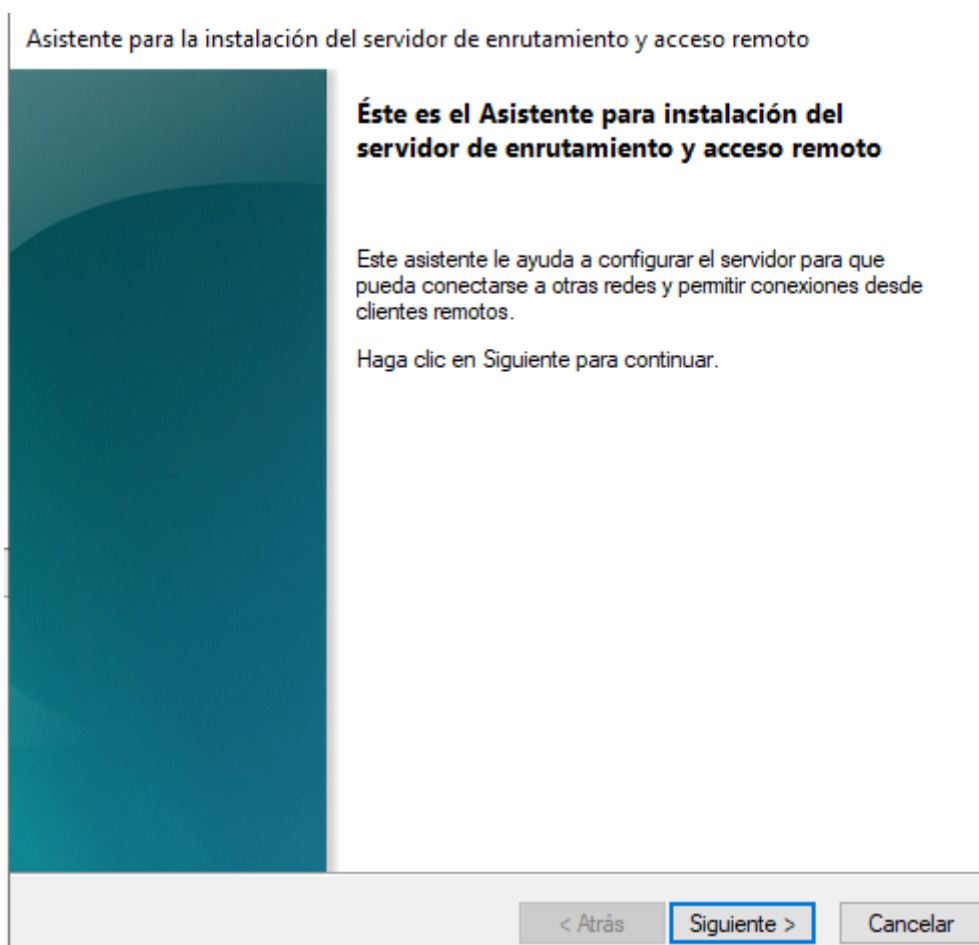

Asistente para la instalación del servidor de enrutamiento y acceso remoto

Configuración personalizada



Cuando se cierre este asistente, puede configurar los servicios seleccionados en la consola Enrutamiento y acceso remoto.

Seleccione los servicios que desea habilitar en este servidor.

- ☐ Acceso a VPN
- ☐ Acceso telefónico
- ☐ Conexiones de marcado a petición (utilizadas para enrutamiento de oficinas sucursales)
- ☐ NAT
- ☒ Enrutamiento LAN

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

En Ubuntu, solo habrá que ejecutar los comandos “`sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1`” para activar el enrutamiento en el kernel de Linux y “`sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens33 -j MASQUERADE`” para activar el NAT (IP Masquerade) en la tarjeta que tiene Internet (Ens33).

```
ergs@ubs1:~$ sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
[sudo] password for ergs:
net.ipv4.ip_forward = 1
ergs@ubs1:~$ sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o ens33 -j MASQUERADE
ergs@ubs1:~$ _
```


Crear tabla de enrutamiento para Windows

Para el Ubuntu server (UBS-S1), ya definimos las rutas al modificar el archivo yaml, pero podremos revisarlas con el comando “`ip route`”


```
ergs@ubs1:~$ ip route
default via 192.168.107.2 dev ens33 proto dhcp src 192.168.107.145 metric 100
192.168.12.0/24 dev ens38 proto kernel scope link src 192.168.12.1
192.168.13.0/24 dev ens39 proto kernel scope link src 192.168.13.1
192.168.101.0/24 dev ens37 proto kernel scope link src 192.168.101.1
192.168.102.0/24 via 192.168.12.2 dev ens38 proto static
192.168.103.0/24 via 192.168.13.3 dev ens39 proto static
192.168.107.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 192.168.107.145 metric 100
192.168.107.2 dev ens33 proto dhcp scope link src 192.168.107.145 metric 100
ergs@ubs1:~$
```

Para los Windows, en la pantalla de acceso remoto crearemos nuevas rutas estáticas en la pestaña de IPv4 e iremos asignando a las interfaces el destino, la máscara y el Gateway por donde deben enviar el tráfico:

WIN-S2

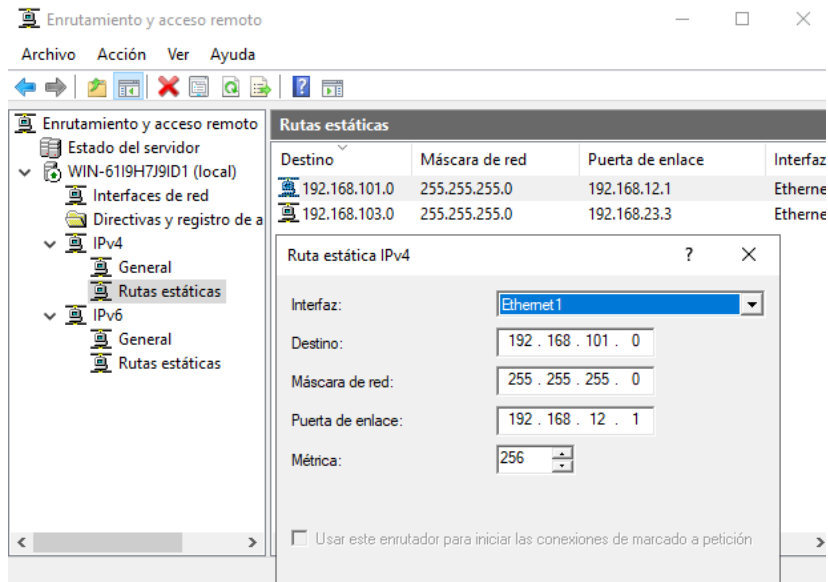


“Conexión 12”

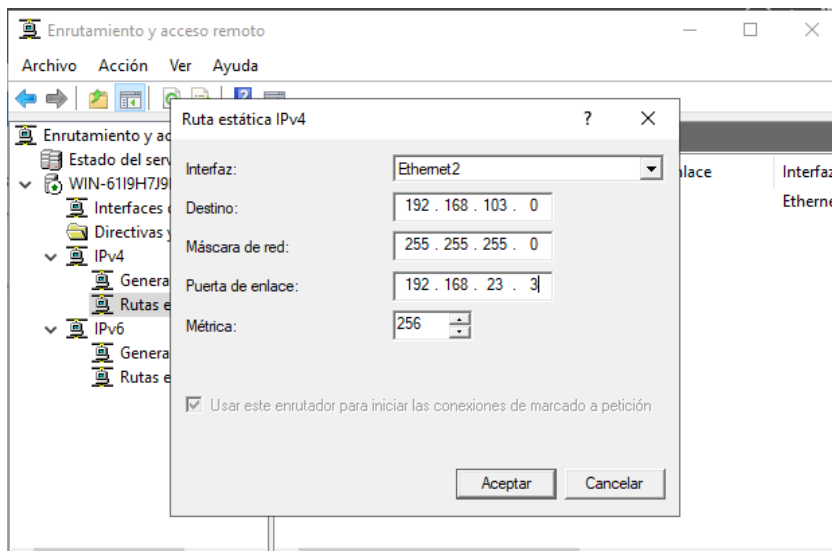


“Conexión 23”




WIN-S3

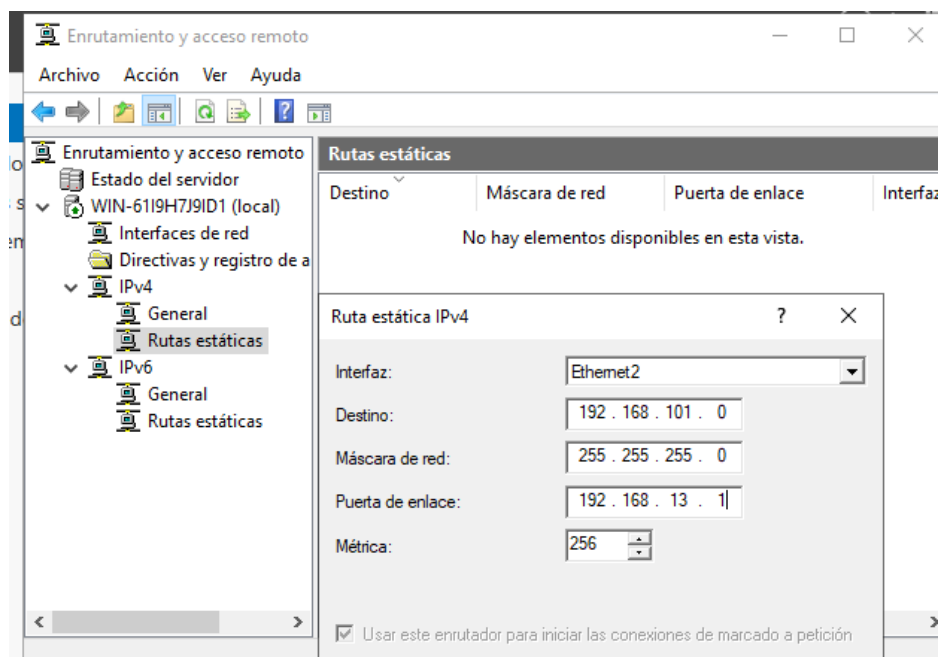

"Conexión 13"

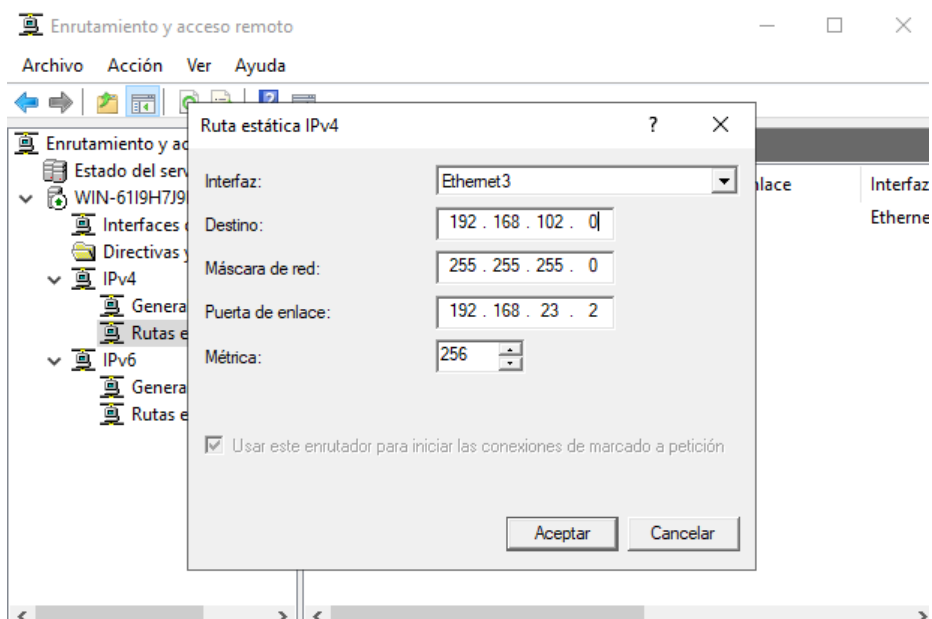



"Conexión 23"

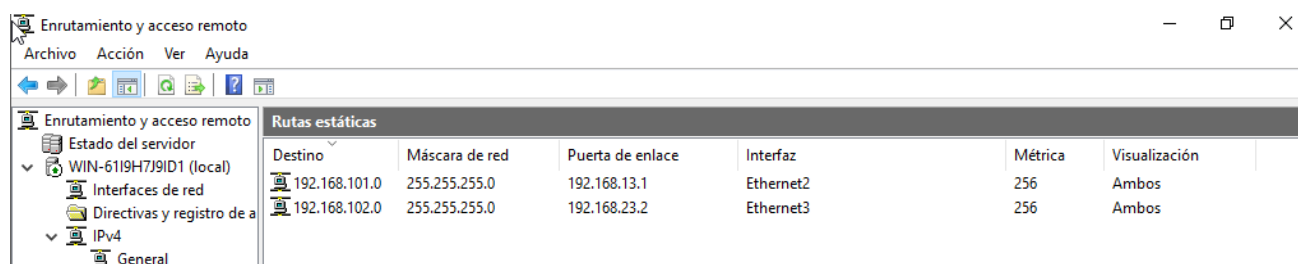

Configuramos NAT en el router de Windows (WIN-S3):

Para que la tarjeta de red de WIN-S3 funcione (ya que está conectada NAT) Tendremos que crear una nueva interfaz "IPv4" para NAT y asignar la interfaz correspondiente.

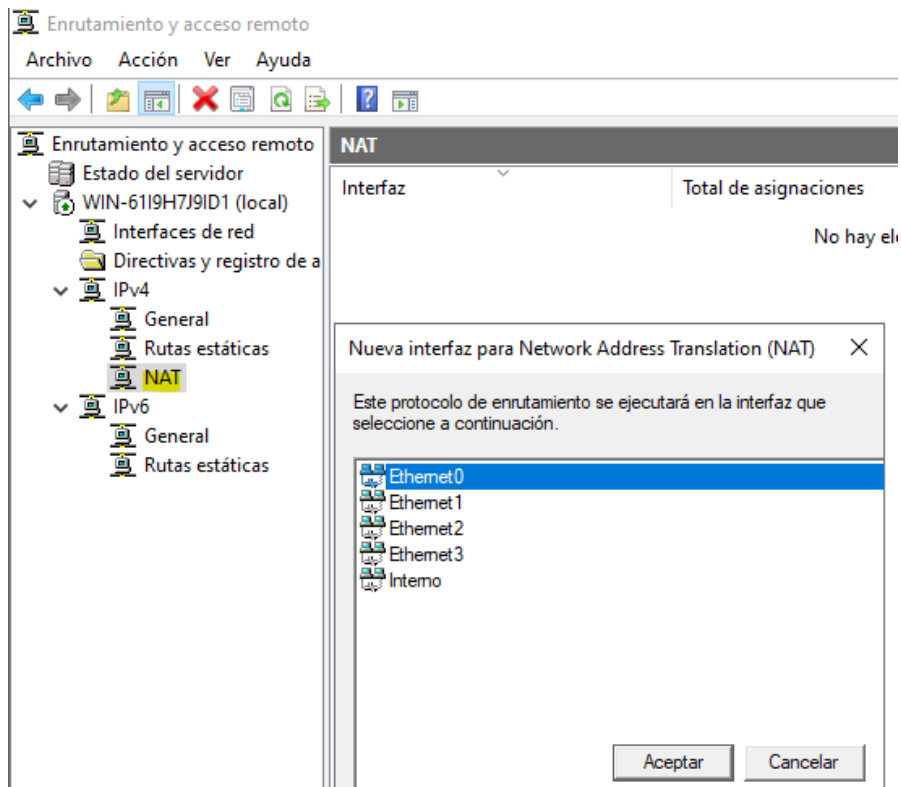

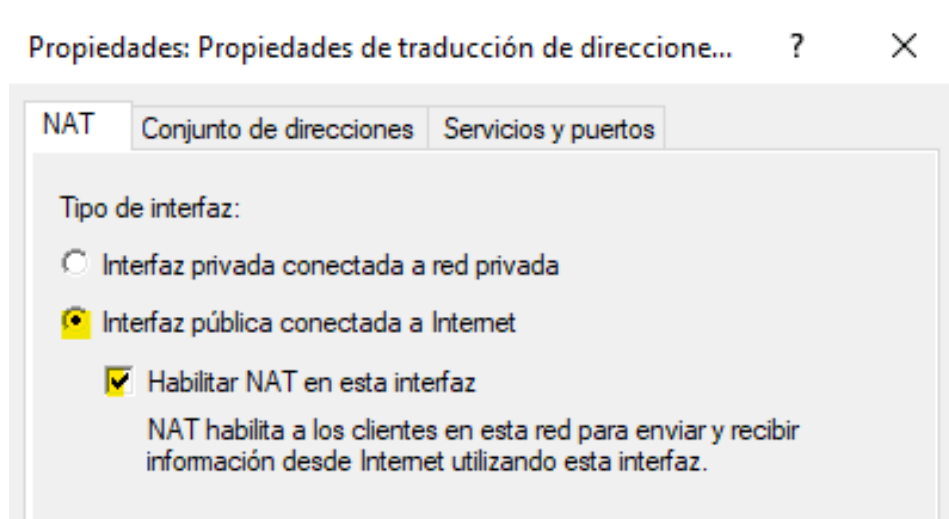

Pruebas de interconexión

Prueba de conexión cliente-servidor y viceversa

UBD-D1

```
ergs@UBD-D1-VMware-Virtual-Platform:~$ ping 192.168.101.1
PING 192.168.101.1 (192.168.101.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.101.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.808 ms
64 bytes from 192.168.101.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.341 ms
64 bytes from 192.168.101.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.367 ms
^C
--- 192.168.101.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.341/0.505/0.808/0.214 ms
ergs@UBD-D1-VMware-Virtual-Platform:~$ ping 192.168.102.2
PING 192.168.102.2 (192.168.102.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.102.2: icmp_seq=1 ttl=126 time=1.83 ms
64 bytes from 192.168.102.2: icmp_seq=2 ttl=126 time=1.23 ms
^C
--- 192.168.102.2 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.232/1.532/1.832/0.300 ms
ergs@UBD-D1-VMware-Virtual-Platform:~$ ping 192.168.103.3
PING 192.168.103.3 (192.168.103.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.103.3: icmp_seq=1 ttl=126 time=0.801 ms
64 bytes from 192.168.103.3: icmp_seq=2 ttl=126 time=0.801 ms
64 bytes from 192.168.103.3: icmp_seq=3 ttl=126 time=0.776 ms
^C
--- 192.168.103.3 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2058ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.776/0.792/0.801/0.011 ms
ergs@UBD-D1-VMware-Virtual-Platform:~$
```

WIN-D2

```
Estadísticas de ping para 192.168.101.1:
    Paquetes: enviados = 2, recibidos = 2, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 2ms, Máximo = 5ms, Media = 3ms
Control-C
^C
C:\Users\Eduardo>ping 192.168.102.2

Haciendo ping a 192.168.102.2 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.102.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.102.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.102.2:
    Paquetes: enviados = 2, recibidos = 2, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
Control-C
^C
C:\Users\Eduardo>ping 192.168.103.3

Haciendo ping a 192.168.103.3 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.103.3: bytes=32 tiempo=6ms TTL=126
Respuesta desde 192.168.103.3: bytes=32 tiempo=1ms TTL=126

Estadísticas de ping para 192.168.103.3:
    Paquetes: enviados = 2, recibidos = 2, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 6ms, Media = 3ms
```

UBD-D3

```
ergs@UBD-D3:~$ ping 192.168.103.3
PING 192.168.103.3 (192.168.103.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.103.3: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.605 ms
64 bytes from 192.168.103.3: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.338 ms
64 bytes from 192.168.103.3: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.415 ms
^C
--- 192.168.103.3 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2087ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.338/0.452/0.605/0.112 ms
ergs@UBD-D3:~$ ping 192.168.102.2
PING 192.168.102.2 (192.168.102.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.102.2: icmp_seq=1 ttl=126 time=0.868 ms
64 bytes from 192.168.102.2: icmp_seq=2 ttl=126 time=0.759 ms
64 bytes from 192.168.102.2: icmp_seq=3 ttl=126 time=0.798 ms
^C
Papelera 192.168.102.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2023ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.759/0.808/0.868/0.045 ms
ergs@UBD-D3:~$ ping 192.168.101.1
PING 192.168.101.1 (192.168.101.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.101.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.825 ms
64 bytes from 192.168.101.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.592 ms
64 bytes from 192.168.101.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.865 ms
^C
--- 192.168.101.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.592/0.760/0.865/0.120 ms
```

UBD-S1

```
^C
--- 192.168.101.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2044ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.051/0.062/0.084/0.015 ms
ergs@ubs1:~$ ping 192.168.101.100
PING 192.168.101.100 (192.168.101.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.101.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.395 ms
64 bytes from 192.168.101.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.13 ms
64 bytes from 192.168.101.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.469 ms
^C
--- 192.168.101.100 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2031ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.395/0.999/2.133/0.802 ms
ergs@ubs1:~$ ping 192.168.102.100
PING 192.168.102.100 (192.168.102.100) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.102.100 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3053ms
ergs@ubs1:~$ ping 192.168.103.100
PING 192.168.103.100 (192.168.103.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.103.100: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.763 ms
64 bytes from 192.168.103.100: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.871 ms
64 bytes from 192.168.103.100: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.953 ms
^C
--- 192.168.103.100 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2047ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.763/0.862/0.953/0.077 ms
ergs@ubs1:~$
```

WIN-S2

```
PS C:\Users\Administrador> ping 192.168.101.100

Haciendo ping a 192.168.101.100 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.101.100: bytes=32 tiempo=1ms TTL=63
Respuesta desde 192.168.101.100: bytes=32 tiempo=1ms TTL=63
Respuesta desde 192.168.101.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=63

Estadísticas de ping para 192.168.101.100:
    Paquetes: enviados = 3, recibidos = 3, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms
Control-C
PS C:\Users\Administrador> ping 192.168.102.100

Haciendo ping a 192.168.102.100 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.102.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.102.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=128
Respuesta desde 192.168.102.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.102.100:
    Paquetes: enviados = 3, recibidos = 3, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
Control-C
PS C:\Users\Administrador> ping 192.168.103.100

Haciendo ping a 192.168.103.100 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.103.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=63
Respuesta desde 192.168.103.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=63
Respuesta desde 192.168.103.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=63

Estadísticas de ping para 192.168.103.100:
    Paquetes: enviados = 3, recibidos = 3, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
Control-C
PS C:\Users\Administrador> █
```

WIN-S3

```
PS C:\Users\Administrador> ping 192.168.101.100

Haciendo ping a 192.168.101.100 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.101.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=63
Respuesta desde 192.168.101.100: bytes=32 tiempo=1ms TTL=63

Estadísticas de ping para 192.168.101.100:
    Paquetes: enviados = 2, recibidos = 2, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 1ms, Media = 0ms
Control-C
PS C:\Users\Administrador> ping 192.168.103.100

Haciendo ping a 192.168.103.100 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.103.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.103.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.103.100: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.103.100:
    Paquetes: enviados = 3, recibidos = 3, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
Control-C
```

Prueba de conexión entre servidores

UBD-S1

```
ergs@ubs1:~$ ping 192.168.103.3
PING 192.168.103.3 (192.168.103.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.103.3: icmp_seq=1 ttl=127 time=0.571 ms
64 bytes from 192.168.103.3: icmp_seq=2 ttl=127 time=0.675 ms
64 bytes from 192.168.103.3: icmp_seq=3 ttl=127 time=0.441 ms

--- 192.168.103.3 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2049ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.441/0.562/0.675/0.095 ms
^C
ergs@ubs1:~$ ping 192.168.102.2
PING 192.168.102.2 (192.168.102.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.102.2: icmp_seq=1 ttl=127 time=0.606 ms
64 bytes from 192.168.102.2: icmp_seq=2 ttl=127 time=0.418 ms
64 bytes from 192.168.102.2: icmp_seq=3 ttl=127 time=0.475 ms

--- 192.168.102.2 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2009ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.418/0.499/0.606/0.078 ms
ergs@ubs1:~$
```

WIN-S2

```
PS C:\Users\Administrador> ping 192.168.101.1

Haciendo ping a 192.168.101.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.101.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.101.1: bytes=32 tiempo=5ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.101.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.101.1:
    Paquetes: enviados = 3, recibidos = 3, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 5ms, Media = 1ms
Control-C
PS C:\Users\Administrador> ping 192.168.103.3

Haciendo ping a 192.168.103.3 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.103.3: bytes=32 tiempo<1m TTL=127
Respuesta desde 192.168.103.3: bytes=32 tiempo<1m TTL=127
Respuesta desde 192.168.103.3: bytes=32 tiempo<1m TTL=127

Estadísticas de ping para 192.168.103.3:
    Paquetes: enviados = 3, recibidos = 3, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
Control-C
```

WIN-S3

```
PS C:\Users\Administrador> ping 192.168.101.1

Haciendo ping a 192.168.101.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.101.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.101.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.101.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.101.1:
    Paquetes: enviados = 3, recibidos = 3, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
Control-C
PS C:\Users\Administrador> ping 192.168.102.2

Haciendo ping a 192.168.102.2 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.102.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=127
Respuesta desde 192.168.102.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=127
Respuesta desde 192.168.102.2: bytes=32 tiempo<1m TTL=127

Estadísticas de ping para 192.168.102.2:
    Paquetes: enviados = 3, recibidos = 3, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
Control-C
```

Prueba de conexión entre clientes

WIN-D2

```
C:\Users\Eduardo>ping 192.168.101.100

Haciendo ping a 192.168.101.100 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.101.100: bytes=32 tiempo=1ms TTL=62
Respuesta desde 192.168.101.100: bytes=32 tiempo=1ms TTL=62
Respuesta desde 192.168.101.100: bytes=32 tiempo=1ms TTL=62

Estadísticas de ping para 192.168.101.100:
    Paquetes: enviados = 3, recibidos = 3, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 1ms, Media = 1ms
Control-C
^C
C:\Users\Eduardo>ping 192.168.103.100

Haciendo ping a 192.168.103.100 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.103.100: bytes=32 tiempo=1ms TTL=62
Respuesta desde 192.168.103.100: bytes=32 tiempo=1ms TTL=62
Respuesta desde 192.168.103.100: bytes=32 tiempo=1ms TTL=62

Estadísticas de ping para 192.168.103.100:
    Paquetes: enviados = 3, recibidos = 3, perdidos = 0
        (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 1ms, Máximo = 1ms, Media = 1ms
Control-C
^C
C:\Users\Eduardo>
```

UBD-D1

```
ergs@UBD-D1-VMware-Virtual-Platform:~$ ping 192.168.102.100
PING 192.168.102.100 (192.168.102.100) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.102.100 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2038ms

ergs@UBD-D1-VMware-Virtual-Platform:~$ ping 192.168.103.100
PING 192.168.103.100 (192.168.103.100) 56(84) bytes of data:
0: Ubuntu 24.04.4 LTS amd64
64 bytes from 192.168.103.100: icmp_seq=1 ttl=62 time=1.26 ms
64 bytes from 192.168.103.100: icmp_seq=2 ttl=62 time=1.29 ms
64 bytes from 192.168.103.100: icmp_seq=3 ttl=62 time=1.07 ms
64 bytes from 192.168.103.100: icmp_seq=4 ttl=62 time=1.14 ms
64 bytes from 192.168.103.100: icmp_seq=5 ttl=62 time=0.793 ms
^C
--- 192.168.103.100 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.793/1.110/1.291/0.177 ms
ergs@UBD-D1-VMware-Virtual-Platform:~$ a
```

UBD-D3

```
ergs@UBD-D3:~$ ping 192.168.101.100
PING 192.168.101.100 (192.168.101.100) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.101.100: icmp_seq=1 ttl=62 time=1.09 ms
64 bytes from 192.168.101.100: icmp_seq=2 ttl=62 time=1.05 ms
64 bytes from 192.168.101.100: icmp_seq=3 ttl=62 time=1.21 ms
^C
--- 192.168.101.100 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.051/1.117/1.208/0.066 ms
ergs@UBD-D3:~$ ping 192.168.102.100
PING 192.168.102.100 (192.168.102.100) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.102.100 ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 1015ms
```