

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Licenciatura en Ingeniería Electrónica

Monitoreo y Control Inteligente de Energía Residencial.
Proyecto Tecnológico

Trimestre 26-I

José Eduardo Cruz Díaz
2203034077
2203034077@azc.uam.mx

Dr. Cesar Benavides Álvarez
Profesor Asociado
Departamento de Electrónica
cesarbenavides@azc.uam.mx

M. de C. Israel Santoyo Luévano
Profesor Asociado
Departamento de Electrónica
issl@azc.uam.mx

31 de enero de 2026

Declaratoria

En caso de que el Comité de Estudios de la Licenciatura en Electrónica apruebe la realización de la presente propuesta, otorgamos nuestra autorización para su publicación en la página de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.

José Eduardo Cruz Díaz
Alumno

Dr. Cesar Benavides Álvarez
Asesor

M. en C. Israel Santoyo Luévano
Coasesor

Índice

1. Resumen	1
2. Introducción	2
3. Antecedentes	3
3.1. Trabajo de Grado CUC: Diseño de un prototipo de un sistema domótico . .	3
3.2. Paper IEEE ROPEC 2021: Smart IoT Device For Energy Consumption Monitoring	3
3.3. Paper IEEE ROPEC 2019: Energy Monitoring Consumption at IoT-Edge . .	3
3.4. Trabajo Final UNLP: Diseño e Implementación de un Sistema de Medición...	4
3.5. Proyecto de Código Abierto: OpenEnergyMonitor	4
3.6. Comparación Cualitativa de Trabajos Relacionados	5
4. Justificación	6
5. Objetivos	7
5.1. Objetivo General	7
5.2. Objetivos Particulares	7
6. Marco Teórico	8
6.1. La corriente alterna	8
6.2. Fundamentos de Medición Eléctrica en Corriente Alterna	8
6.2.1. Potencia Instantánea	10
6.2.2. Valor Eficaz (RMS)	10
6.2.3. Potencia Aparente (S)	11
6.3. Instrumentación y Sensores (SCT-013)	11
6.4. Hardware del Sistema	12
6.5. Plataformas de Software	12
7. Desarrollo del proyecto	13
8. Resultados	14
9. Análisis de resultados	15
10. Conclusiones	16

Índice de figuras

1.	Representación de una señal de corriente alterna	8
2.	Amplitud de una señal de corriente alterna	9
3.	Voltaje de una señal de corriente alterna	9

Índice de Tablas

1.	Comparación cualitativa de los trabajos relacionados.	5
----	---	---

Lista de Códigos

1. Resumen

El consumo eléctrico residencial suele gestionarse de manera reactiva debido a la falta de herramientas que permitan desglosar y analizar el gasto energético en tiempo real. Este Proyecto presenta el diseño e implementación de un sistema de gestión inteligente basado en el Internet de las Cosas (IoT), cuyo propósito es dotar al usuario de capacidades de monitoreo granular y control activo sobre su instalación.

La solución técnica consiste en una arquitectura distribuida de nodos de adquisición independientes, basados en microcontroladores ESP32, que permiten la medición desagregada de corriente por habitaciones o circuitos específicos para la detección de consumo fantasma. La comunicación del sistema se fundamenta en el protocolo MQTT, centralizando el flujo de información en un servidor local desplegado en una Raspberry Pi, donde se integran servicios de lógica de control (Node-RED), bases de datos de series temporales (InfluxDB) y visualización web (Grafana). Adicionalmente, el sistema cierra el lazo de gestión mediante la integración de actuadores WiFi (Smart Switches) y algoritmos de automatización, permitiendo la ejecución de horarios programados y el corte remoto del suministro, validando así una alternativa accesible y privada para la eficiencia energética en el hogar.

2. Introducción

En el contexto global actual, la eficiencia energética se ha consolidado como un pilar fundamental para el desarrollo sostenible, impulsada tanto por la necesidad de mitigar el impacto ambiental como por la optimización de los recursos económicos [1]. El sector residencial representa una porción significativa del consumo total de energía eléctrica, sin embargo, la mayoría de los usuarios carecen de herramientas que les permitan comprender y gestionar su consumo de manera efectiva. La facturación eléctrica tradicional ofrece únicamente un resumen mensual, funcionando como un indicador tardío que no permite identificar patrones de uso específicos ni detectar fuentes de desperdicio, como el conocido consumo fantasma o en modo de espera (standby) [2]. La problemática central que se aborda es la falta de acceso a información granular y en tiempo real sobre el consumo de energía en el hogar, así como la ausencia de mecanismos accesibles para actuar sobre dicho consumo en caso de anomalías o necesidades de gestión remota. Esta carencia impide a los usuarios tomar decisiones informadas y acciones directas para optimizar el uso de sus aparatos y reducir su gasto energético. Para dar solución a esta necesidad, se propone el diseño y la implementación de un **sistema inteligente de monitoreo y control energético residencial**, basado en hardware de bajo costo y software de código abierto. El desarrollo del proyecto se fundamentará en la integración de varias tecnologías clave. En primer lugar, el **sensado de corriente no invasivo** [3], que utiliza un transformador de corriente (SCT-013) para medir el flujo eléctrico de forma segura. En segundo lugar, se implementará una arquitectura de **medición distribuida** mediante una red de **nodos embebidos** (ESP32) [4]. Cada nodo actuará como punto de adquisición independiente en distintas zonas o habitaciones, procesando la señal de su respectivo sensor y transmitiendo los datos simultáneamente a través del protocolo de mensajería **MQTT**, estándar en el Internet de las Cosas (IoT) por su eficiencia. Finalmente, se configurará un **servidor local en una Raspberry Pi** que centralizará la gestión del sistema: el broker **EMQX** recibirá los datos, **Node-RED** orquestrará el flujo de información para su procesamiento, detección de anomalías y gestión de horarios automatizados, enviando **notificaciones vía Telegram** cuando sea necesario. Una base de datos **InfluxDB** almacenará las series temporales de consumo, y **Grafana** proporcionará una interfaz web alojada en la misma **Raspberry Pi** para la **visualización** de los datos en tiempo real e históricos. Este sistema no solo proporcionará una medición precisa y desagregada del consumo, sino que permitirá la **detección inteligente de anomalías** y ofrecerá al usuario la capacidad de **controlar remotamente el suministro eléctrico** por zonas mediante **actuadores inteligentes WiFi**, añadiendo una capa de gestión activa, automatización y seguridad al monitoreo energético del hogar.

3. Antecedentes

El monitoreo del consumo de energía eléctrica mediante tecnologías del IoT ha sido abordado en diversos trabajos académicos a nivel nacional e internacional. Para contextualizar la presente propuesta y destacar su originalidad, se analizan a continuación cinco trabajos relevantes que representan el estado actual de la tecnología.

3.1. Trabajo de Grado CUC: Diseño de un prototipo de un sistema domótico

Este trabajo describe el diseño de un sistema domótico que incluye la monitorización del consumo eléctrico en una vivienda. El prototipo utiliza sensores conectados a un microcontrolador y visualiza los datos a través de una aplicación móvil desarrollada específicamente para el proyecto. [5]

Semejanzas: Comparte el enfoque residencial y el uso de una interfaz gráfica para que el usuario visualice su consumo.

Diferencias y Aportación: El trabajo se centra en la medición y visualización mediante una app a medida. Nuestra propuesta se diferencia al implementar una arquitectura de servidor local (Raspberry Pi) con un stack de software industrial (Grafana/InfluxDB) y añade capacidades de control activo (corte de suministro) y notificaciones por Telegram, ausentes en este antecedente.

3.2. Paper IEEE ROPEC 2021: Smart IoT Device For Energy Consumption Monitoring

Este trabajo propone un dispositivo IoT basado en ESP8266 que transmite datos a un servidor web (PHP/MySQL). Su característica principal es el uso de redes neuronales para identificar qué electrodoméstico específico está consumiendo energía (técnica NILM). [6]

Semejanzas: Uso de microcontroladores ESP y monitoreo en tiempo real vía WiFi.

Diferencias y Aportación: Este paper se enfoca en la identificación de cargas mediante IA. Nuestro proyecto prioriza la gestión y seguridad: detección de anomalías de consumo general y la capacidad de actuación remota (corte de energía). Además, utilizamos una base de datos de series de tiempo (InfluxDB), más eficiente que la base SQL del paper.

3.3. Paper IEEE ROPEC 2019: Energy Monitoring Consumption at IoT-Edge

Este trabajo propone un circuito de monitoreo con sensor SCT-013 y ESP8266. Implementa una red neuronal en el propio microcontrolador para detectar consumos inusuales, enviando los datos a una base de datos MySQL en una Raspberry Pi. [7]

Semejanzas: Coincide plenamente en el hardware (SCT-013, ESP, RPi) y el objetivo de detectar anomalías.

Diferencias y Aportación: La diferencia es el método de detección y almacenamiento. El paper usa IA embebida y MySQL. Nosotros delegamos la lógica a Node-RED en el servidor (facilitando la configuración de reglas) y usamos InfluxDB. Aportamos la capacidad crítica de control remoto que este trabajo no contempla.

3.4. Trabajo Final UNLP: Diseño e Implementación de un Sistema de Medición...

Este proyecto detalla un sistema de medición residencial utilizando hardware de código abierto. Los datos son procesados para su presentación al usuario mediante una interfaz web local. [8]

Semejanzas: Uso de hardware accesible y filosofía de bajo costo.

Diferencias y Aportación: Nuestra propuesta expande este concepto integrando la orquestación de flujos de datos con Node-RED y un sistema de alertas proactivas. A diferencia de la visualización pasiva de este trabajo, nuestro sistema permite al usuario intervenir físicamente en la instalación a través de actuadores distribuidos.

3.5. Proyecto de Código Abierto: OpenEnergyMonitor

Plataforma de referencia mundial en hardware y software abierto. Permite monitorear consumo, generación y controlar cargas mediante su software EmonCMS. [9]

Semejanzas: Base de inspiración para el uso de sensores no invasivos y la filosofía de código abierto.

Diferencias y Aportación: OpenEnergyMonitor es un ecosistema complejo y modular. Nuestra aportación es la integración de una solución 'todo en uno' más accesible, utilizando herramientas genéricas y populares (Telegram, Grafana) en lugar de un CMS especializado.

3.6. Comparación Cualitativa de Trabajos Relacionados

La Tabla 1 resume las similitudes y diferencias clave entre los trabajos analizados y la propuesta presentada, destacando las contribuciones originales de este proyecto en el contexto del monitoreo y control energético residencial.

Tabla 1. Comparación cualitativa de los trabajos relacionados.

Ref.	Similitudes	Diferencias
[5]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enfoque residencial. ▪ Interfaz en App móvil. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Software a medida vs. Stack estándar. ▪ Sin control activo.
[6]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uso de ESP y WiFi. ▪ Monitoreo tiempo real. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Enfoque en IA (Identificación) vs. Control/Seguridad. ▪ SQL vs. InfluxDB.
[7]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hardware idéntico (SCT, ESP, RPi). ▪ Detección anomalías. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ IA embebida vs. Lógica Node-RED. ▪ Solo monitoreo vs. Monitoreo + Control.
[8]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hardware abierto. ▪ Visualización web local. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Visualización pasiva vs. Gestión activa. ▪ Sin notificaciones.
[9]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sensado no invasivo. ▪ Plataforma auto-alojable. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Complejo/modular vs. Integrado. ▪ EmonCMS vs. Stack MQTT/Node-RED.

4. Justificación

El análisis de las opciones actuales para el monitoreo energético residencial revela una limitación significativa: la mayoría de las herramientas se restringen a una visualización pasiva de datos o presentan barreras de alto costo y complejidad técnica. Esta carencia deja al usuario promedio sin capacidad de respuesta ante anomalías o desperdicios en su consumo. La propuesta justifica su realización al cubrir este vacío mediante un sistema que trasciende la simple observación para integrar el control activo. A diferencia de los medidores convencionales, este proyecto cierra el lazo de gestión permitiendo al usuario no solo ver su consumo, sino actuar sobre él mediante el corte remoto del suministro y la recepción de alertas automáticas. La implementación de una arquitectura basada en un servidor local es clave para resolver los problemas de privacidad y dependencia de servicios externos, garantizando que los datos sensibles permanezcan bajo el control del usuario. Desde la perspectiva de la ingeniería, el proyecto demuestra la viabilidad de democratizar tecnologías avanzadas de gestión energética utilizando hardware accesible y software de código abierto. Esta solución equilibra la robustez técnica con la economía, entregando a los hogares una herramienta efectiva de seguridad y eficiencia que supera las limitaciones funcionales de los sistemas puramente informativos.

5. Objetivos

5.1. Objetivo General

Diseñar e Implementar un sistema electrónico inteligente para el monitoreo y control del consumo energético residencial, para proporcionar al usuario una herramienta accesible de gestión remota del suministro eléctrico.

5.2. Objetivos Particulares

1. **Diseñar** el circuito electrónico de acondicionamiento para la señal del sensor de corriente no invasivo SCT-013, asegurando que la salida de voltaje se mantenga dentro del rango operativo de 0V a 3.3V del convertidor analógico-digital (ADC) del ESP32.
2. **Construir** los nodos de medición distribuidos, ensamblando para cada uno su respectivo sensor SCT-013, el circuito de acondicionamiento y el microcontrolador ESP32, permitiendo así la monitorización independiente de dos zonas (habitaciones) en el prototipo.
3. **Diseñar e implementar** el firmware para el ESP32 que adquiera las lecturas del sensor, calcule la potencia eléctrica instantánea y publique los resultados vía MQTT al servidor local.
4. **Establecer** el servidor local en la Raspberry Pi, instalando y configurando el broker MQTT, la base de datos InfluxDB y el sistema de visualización Grafana.
5. **Programar** en Node-RED los flujos de trabajo para procesar los datos MQTT, almacenarlos en InfluxDB, detectar condiciones de consumo anómalo y ejecutar rutinas de automatización, incluyendo la programación de horarios de corte y reconexión del suministro.
6. **Implementar** el sistema de notificación de alertas por consumo anómalo mediante una comunicación con Telegram controlado desde Node-RED.
7. **Integrar** actuadores inteligentes WiFi al sistema, configurando su comunicación MQTT con el servidor local para permitir el corte de suministro remoto, ya sea por alertas de seguridad, comandos manuales o itinerarios programados automáticamente.
8. **Verificar** que la precisión del sistema de medición se encuentre dentro de un margen de error del $\pm 5\%$ en comparación con un wattmetro comercial, bajo diferentes perfiles de carga residencial.
9. **Validar** la funcionalidad completa del sistema, verificando la correcta operación de la visualización en Grafana, las notificaciones en Telegram y la activación inalámbrica de los actuadores.

6. Marco Teórico

El desarrollo de sistemas de monitoreo energético requiere una comprensión profunda de la interacción entre la teoría de circuitos de corriente alterna, la instrumentación electrónica y las arquitecturas de comunicación en red.

6.1. La corriente alterna

La corriente alterna (AC) es el tipo de corriente eléctrica predominante en las redes de distribución residencial a nivel mundial. A diferencia de la corriente continua (DC), donde el flujo de electrones es unidireccional y constante, en la corriente alterna la magnitud y dirección del flujo varían periódicamente con el tiempo, siguiendo una forma de onda sinusoidal. Esto da forma a la función trigonométrica del seno, eso es debido a dos factores, a que se consigue una transmisión más eficiente de la energía y a como se genera la electricidad en su origen.

En México, la red eléctrica suministra una tensión nominal de 127V a 60Hz para instalaciones monofásicas residenciales. Esta frecuencia indica que la señal completa se repite 60 veces por segundo, lo que implica que cada ciclo tiene una duración de aproximadamente 16.67 milisegundos.

La naturaleza oscilatoria de la corriente alterna introduce complejidades adicionales en la medición y análisis del consumo eléctrico, ya que las variables involucradas (voltaje, corriente y potencia) no son constantes sino funciones del tiempo. Por ello, es fundamental emplear técnicas adecuadas para capturar y procesar estas señales de manera precisa.

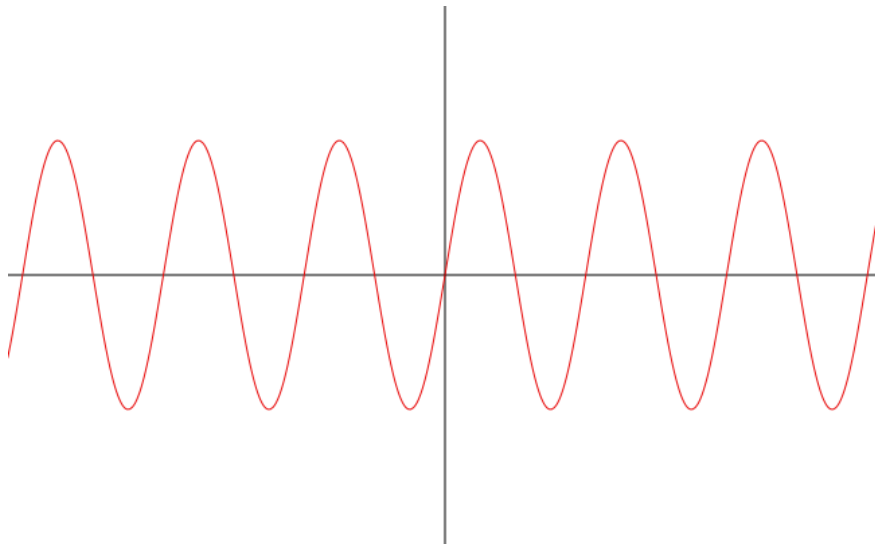


Figura 1. Representación de una señal de corriente alterna¹

6.2. Fundamentos de Medición Eléctrica en Corriente Alterna

Para gestionar eficientemente la energía eléctrica, es imperativo comprender la naturaleza dinámica de las variables físicas involucradas en un sistema residencial

monofásico, donde la tensión y la corriente varían constantemente en el tiempo. Lo cual el máximo es un número positivo y el mínimo es un número negativo. La frecuencia de esta variación es de 50 o 60 Hz, dependiendo del país. La amplitud nos indica el valor máximo y el valor mínimo de la señal. En el caso de la corriente nos indica el valor máximo de corriente en amperios (A).

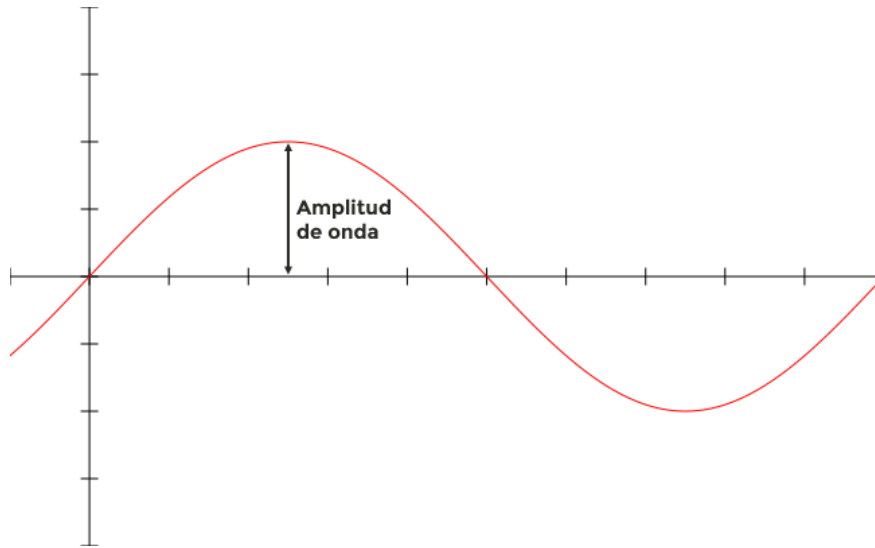


Figura 2. Amplitud de una señal de corriente alterna²

Además, el voltaje también varía de la misma manera, lo cual se representa de la siguiente manera las dos magnitudes:

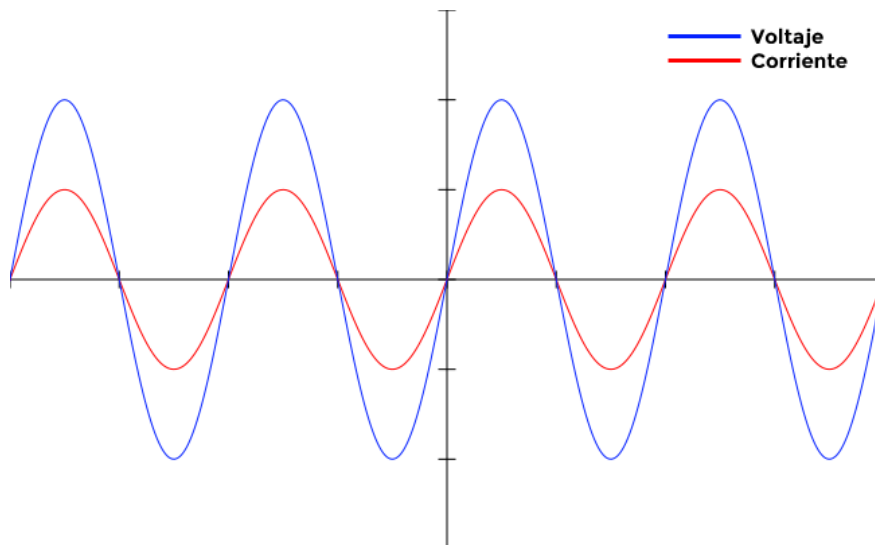


Figura 3. Voltaje de una señal de corriente alterna³

6.2.1. Potencia Instantánea

En un circuito de corriente alterna (AC), la potencia no es un valor estático, sino una función del tiempo. Se define la potencia instantánea $p(t)$ como el producto del voltaje instantáneo $v(t)$ y la corriente instantánea $i(t)$ en un momento dado:

$$p(t) = v(t) \cdot i(t) \quad (1)$$

Considerando que en la red eléctrica de México el voltaje se comporta como una señal sinusoidal $v(t) = V_{pico} \sin(\omega t)$ y asumiendo una carga lineal donde la corriente tiene un desfase ϕ , la ecuación se expande a:

$$p(t) = V_{pico} I_{pico} \sin(\omega t) \sin(\omega t - \phi) \quad (2)$$

Dado que el sistema de monitoreo energético propuesto se enfoca en procesamiento digitales, la potencia instantánea se calcula a partir de muestras discretas de corriente adquiridas por el microcontrolador ESP32. La ecuación discreta para la potencia instantánea en la muestra n es:

$$p[n] = V_{constante} \cdot i[n] \quad (3)$$

Donde $V_{constante}$ es el valor eficaz del voltaje de la red (127V en México) y $i[n]$ es la muestra de corriente en el instante n .

6.2.2. Valor Eficaz (RMS)

El valor eficaz, comúnmente denominado RMS (del inglés Root Mean Square), es el parámetro estándar para cuantificar la magnitud de una señal de corriente alterna. Físicamente, el valor RMS de una corriente alterna se define como el valor equivalente de una corriente directa (CD) que produciría la misma disipación de calor (efecto Joule) en una resistencia óhmica idéntica.

A diferencia del valor promedio de una onda senoidal pura (que es cero debido a la simetría de sus semiciclos positivo y negativo), el valor RMS proporciona una medida útil de la magnitud energética de la señal.

Dado que el promedio de una onda sinusoidal pura es cero, la potencia instantánea por sí sola es difícil de interpretar para el usuario final. Para cuantificar la capacidad efectiva de la corriente para realizar trabajo (disipar calor), se utiliza el valor de la Raíz Cuadrática Media (RMS).

El sistema propuesto implementa el algoritmo digital para calcular el voltaje y corriente RMS a partir de N muestras tomadas durante un ciclo de red (16.6 ms a 60Hz):

$$I_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} i^2[n]} \quad (4)$$

Donde: N : Número total de muestras capturadas en el intervalo de medición.

$i[n]$: Valor de la corriente de la muestra n -ésima.

Este valor RMS es el estándar utilizado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los multímetros comerciales, permitiendo validar la precisión del prototipo.

6.2.3. Potencia Aparente (S)

La Potencia Aparente es la magnitud total de potencia que debe suministrar la red eléctrica a la vivienda. Se define como el producto del valor eficaz del voltaje y el valor eficaz de la corriente, sin considerar el desfase entre ambas. Fisicamente, la Potencia Aparente indica la capacidad total que la red debe proporcionar para alimentar la carga, incluyendo tanto la potencia activa (real) como la potencia reactiva. Se representa con la letra S y su unidad es el Volt-Ampere (VA).

Matemáticamente, se obtiene del producto de los valores eficaces calculados previamente:

$$S = V_{RMS} \cdot I_{RMS} \quad (5)$$

En el contexto de este proyecto, la medición de Potencia Aparente es la métrica principal para el monitoreo, ya que representa la carga total que los electrodomésticos imponen al sistema, siendo ideal para detectar consumos anómalos o dispositivos encendidos innecesariamente (consumo fantasma).

6.3. Instrumentación y Sensores (SCT-013)

La medición de corriente se realiza mediante el método no invasivo utilizando sensores de la serie SCT-013, los cuales operan bajo el principio de los Transformadores de Corriente (CT). En esta configuración, el conductor de la instalación eléctrica actúa como el **devanado primario** (una sola espira), mientras que el sensor integra un núcleo de ferrita partido y un **devanado secundario** con un número elevado de vueltas (típicamente 2000), lo que establece la relación de transformación de corriente [?].

Principio de Transducción: La corriente que circula por el primario induce un flujo magnético en el núcleo, el cual genera una corriente proporcionalmente menor en el secundario. Existen dos variantes principales en esta familia de sensores:

- **Salida de Corriente (SCT-013-000):** Entrega una señal de corriente (ej. 50 mA por cada 100 A). Requiere una resistencia de carga externa (*Burden Resistor*) para convertir esta corriente en una señal de voltaje legible por el microcontrolador.
- **Salida de Voltaje (SCT-013-030):** Incluye una resistencia de carga interna, entregando directamente una señal de voltaje (ej. 1 V por cada 30 A) [?].

Acondicionamiento de Señal (Offset DC): Dado que la salida del sensor es una señal de corriente alterna (AC) que oscila entre valores positivos y negativos, y considerando que el convertidor analógico-digital (ADC) del ESP32 opera únicamente con voltajes positivos (0V a 3.3V), es necesario implementar un circuito de acondicionamiento.

Este circuito debe añadir un voltaje de desplazamiento (*DC Offset*) a la señal, típicamente de $V_{CC}/2$ (1.65V para el ESP32), centrando la onda sinusoidal en el rango dinámico del ADC. Sin este acondicionamiento, los semiciclos negativos de la corriente alterna serían recortados o podrían dañar la entrada del microcontrolador [?].

Para el modelo SCT-013-000 seleccionado (100A), la resistencia *burden* (R_{carga}) necesaria para obtener un voltaje pico deseado (V_{pico}) se calcula mediante la Ley de Ohm

aplicada al secundario:

$$R_{carga} = \frac{V_{pico}}{I_{secundario}} \quad (6)$$

Donde $I_{secundario}$ es la corriente de salida nominal del sensor (0.05 A).

6.4. Hardware del Sistema

Microcontrolador ESP32: Se selecciona este SoC (System on Chip) por su capacidad de procesamiento dual-core y conectividad WiFi integrada. Su convertidor analógico-digital (ADC) de 12 bits permite una resolución suficiente para digitalizar la señal proveniente de los sensores de corriente.

Raspberry Pi: Actúa como el servidor de borde (*Edge Server*). Es una computadora de placa reducida basada en Linux capaz de ejecutar el stack de software del servidor (Broker, Base de Datos y Dashboard) las 24 horas con un consumo energético mínimo.

Actuadores Inteligentes (Smart Switches): Dispositivos basados en microcontroladores (tipo Sonoff Basic R4) que integran un relevador electromecánico y conectividad WiFi. Su función es interrumpir físicamente el circuito eléctrico al recibir un comando digital, permitiendo el control ON/OFF remoto.

6.5. Plataformas de Software

Node-RED: Herramienta de programación visual basada en flujos. Actúa como el orquestador lógico del sistema, procesando los mensajes MQTT, gestionando las reglas de automatización (horarios) y enrutando los datos.

InfluxDB: Base de datos de series temporales (TSDB) optimizada para almacenar datos con marcas de tiempo precisas, ideal para registrar el historial de consumo eléctrico.

Grafana: Plataforma de visualización que permite crear tableros de control (*dashboards*) interactivos para que el usuario final monitoree las variables eléctricas y el estado de los actuadores en tiempo real.

7. Desarrollo del proyecto

8. Resultados

9. Análisis de resultados

10. Conclusiones

Referencias

- [1] P. J. Chevez, *Energías renovables y eficiencia energética: Análisis de medidas orientadas al sector residencial*. Ediciones de la U, 2018.
- [2] International Energy Agency (IEA), "Gadgets and gigawatts: Policies for energy efficient electronics," IEA Publications, Paris, France, Tech. Rep., 2022.
- [3] J. Fraden, *Handbook of Modern Sensors: Physics, Designs, and Applications*, 4th ed. Springer, 2016.
- [4] F. Vahid and T. D. Givargis, *Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction*. John Wiley & Sons, 2002.
- [5] D. M. Ahumada Mejía and J. A. Barros Cárdenas, "Diseño de un prototipo de un sistema domótico para la monitorización del consumo de energía eléctrica en una vivienda a través de una aplicación móvil," Trabajo de grado (Ingeniero Electrónico), Universidad de la Costa (CUC), Barranquilla, 2021.
- [6] G. A. López-Alfaro, L. Á. Hernández-Fernández, J. A. Aguirre-Núñez, J. P. Serrano-Rubio, R. Herrera-Guzmán, and L. M. Rodríguez-Vidal, "Smart iot device for energy consumption monitoring in real time," in *2021 IEEE International Autumn Meeting on Power, Electronics and Computing (ROPEC)*, Ixtapa, Mexico, 2021, pp. 1–6.
- [7] J. A. Aguirre-Núñez, L. M. García-Barajas, J. d. J. Hernández-Gómez, J. P. Serrano-Rubio, and R. Herrera-Guzmán, "Energy monitoring consumption at iot-edge," in *2019 IEEE International Autumn Meeting on Power, Electronics and Computing (ROPEC)*, Ixtapa, Mexico, 2019, pp. 1–6.
- [8] M. D. Cicutti, "Diseño e implementación de un sistema de medición y visualización del consumo eléctrico residencial," Trabajo Final (Ingeniero Electricista), Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Facultad de Ingeniería, La Plata, Argentina, 2019.
- [9] OpenEnergyMonitor Community. (2025) Openenergymonitor documentation. [Online]. Available: <https://docs.openenergymonitor.org/>