



UCF OVAL FECHADO

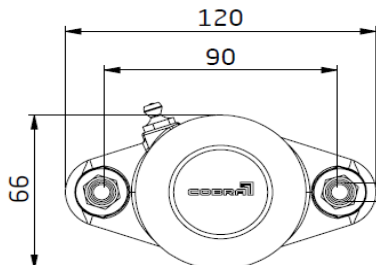

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	D1 (mm)	PESO (Kg)
25533	MANCAL OVAL FECHADO	20	0,35
25536	MANCAL OVAL FECHADO	25	0,36

Características

Material Corpo Mancal: **Poliamida 6 (Nylon 6)**.


Apresenta elevada resistência ao impacto e ao desgaste, boa resistência a solventes, ácidos orgânicos e hidrocarbonetos, o que torna este material apropriado para esta aplicação.

A estrutura do mancal é compatível com a carga que será aplicada.

Aplicações

Utilizado no sistema de retorno e em um dos lados do sistema de acionamento do transportador.

Componentes do Mancal

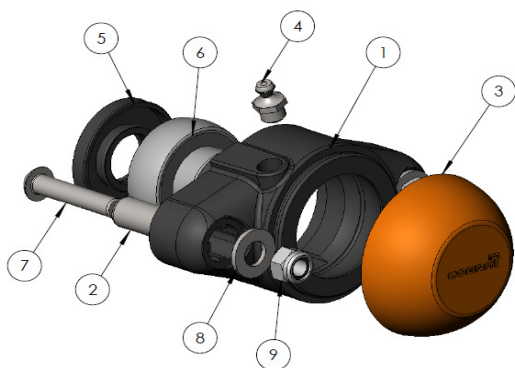

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	CORPO MANCAL OVAL	1
2	BUCHA INOX AISI 304	2
3	TAMPA MANCAL OVAL	1
4	ENGRAXADEIRA	1
5	RETENTOR	1
6	ROLAMENTO BLINDADO	1
7	PARAFUSO AISI 304 ISO 7380 M8 X 40	2
8	ARRUELA AISI 304 ISO 7089 M8	2
9	PORCA LIGA DE Zn DIN 7040 M8 AUTO TRAVANTE	2



Rolamento Blindado

A blindagem do rolamento protege o mesmo da entrada de sujeiras e escoamento da graxa, não podendo ser retirada.

A graxa presente é o suficiente para aplicações normais e a vida útil do rolamento, assim não há necessidade de lubrificá-lo.

Recomendação de instalação


Inserir os parafusos do mancal pelo lado interno do transportador;

Posicionar os mancais nos parafusos, e após inserir as arruelas e porcas, apenas com um torque inicial;

Realizar essa operação para os 02 mancais do sistema de retorno e 01 mancal do sistema de acionamento do transportador;

Inserir o eixo, centralizando-o nos mancais;

Após, centralizar os mancais ajustando-os com um torque final nos parafusos.

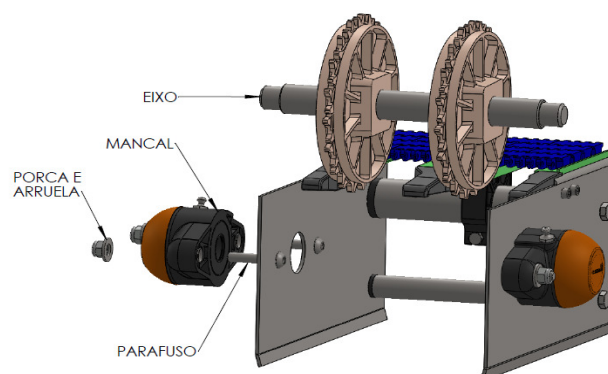

Manutenção preventiva

Realizar a troca do mancal, caso encontre-se danificado ou se o rolamento apresentar indícios de desgaste.

Para maiores informações consulte nosso catálogo, ou entre em contato com o departamento de vendas.