


Kopskats un galvenie izmēri

Uz kājām balstīts māla plaukts · Savienojumi un detaļas: S02-S07

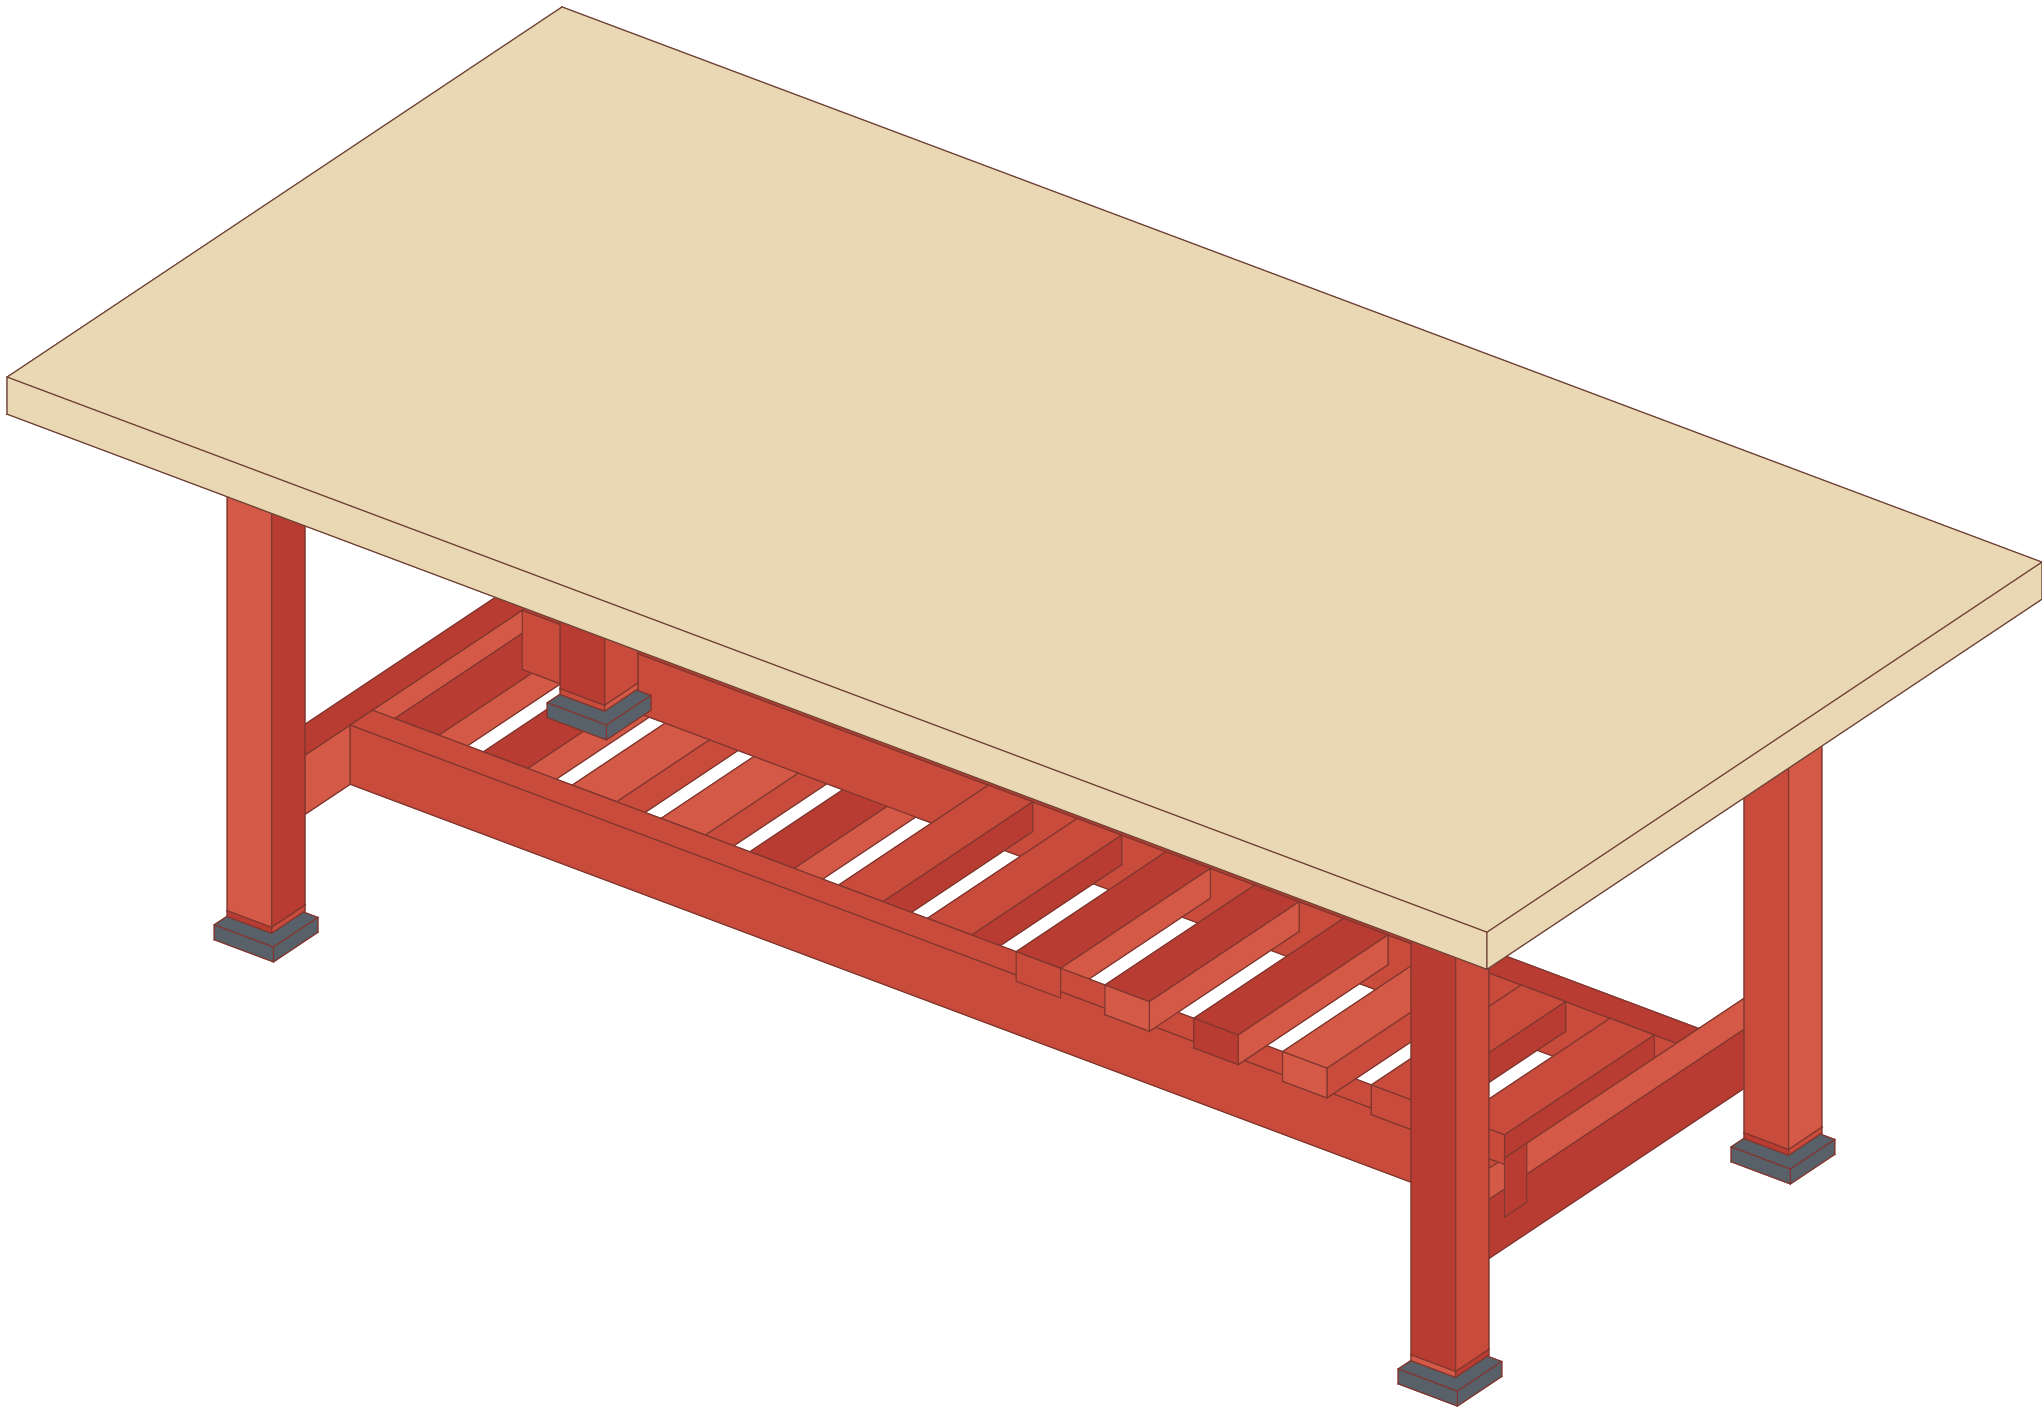

KONSTRUKCIJA

Virsmā: 200 × 100 × 5
Galda augstums: 78
Bērza saplāksnis; BB uz augšu
Tērauds: satīna RAL 3020

Vietas pārbaudīt ar krēsliem
Viengabala metināta pamatne
Plaukts piemetināts kājām

Plaukta slodzes mērķis: 200 kg

PĀRVADĀŠANA

Virsmā: 200 × 100
Pamatne: 180 × 80 × 73
Virsmā noņemama
Režģa zona: 150 × 35

Pārbaudīt durvju aili.
Pamatne neizjaucas.


DARBA VIETA
Sēdvietu skaitu un izvietojumu
pārbaudīt ar īstajiem krēsliem.

VIETA KĀJĀM
Režģis 32,5 no sāniem, 25 no galiem.
Gala šķērssijas Z=15-23.

SLODZE
Maisi → metāla režģis → kājas.
200 kg ir projektēšanas mērķis.

Tiešie virsmas balsti — plāns

Mērogs 1:10 uz A3 · Četras atsevišķas kāju plāksnes · Bez augšējā rāmja

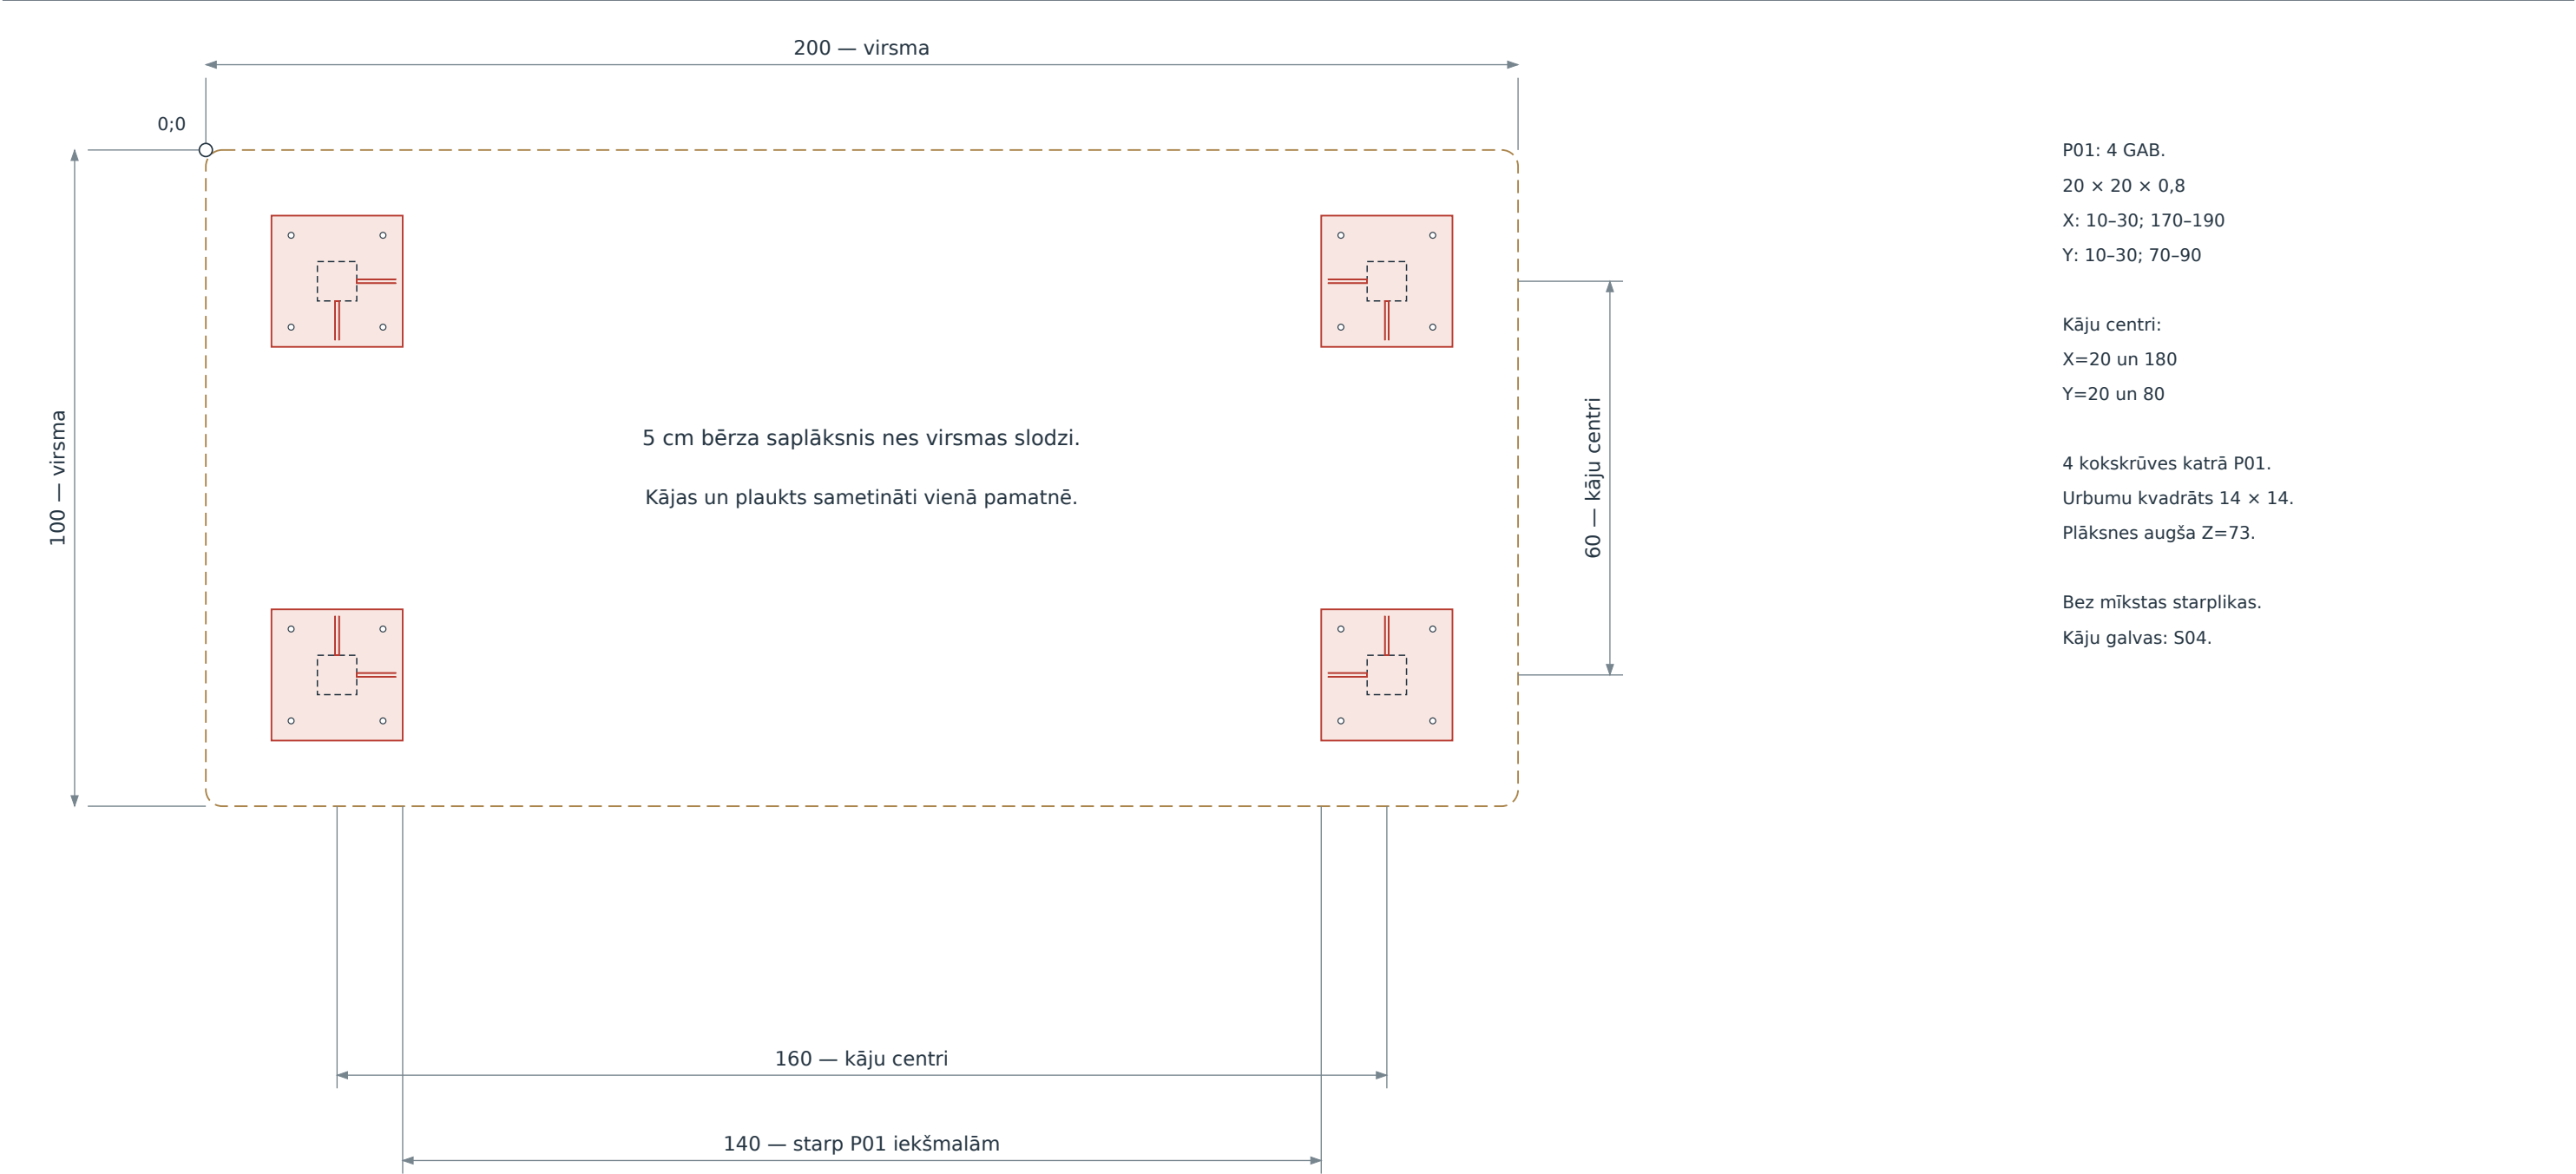

Kāju centru diagonāle: 170,88; diagonāļu starpība $\leq 0,2$. Plāksnēm cieši jābalsta virsma.

Visām P01 cieši jābalsta virsma; spraugas koriģēt ar cietām pilnas saskares starplikām.


Nav perimetra siju vai centrālo šķērssiju. Plaukts savieno visas četras kājas zemāk.

Pārbaudīt tukšu galdu: stingri spiežot abos virzienos, nav šūpošanās, klikšķu vai slīdēšanas.


Sānskatī un augstumu ķēde

Mērogs 1:10 uz A3 · Tieši balstīta 5 cm virsma · Bez mīksta starpslāņa

SKATS NO GARĀS MALAS

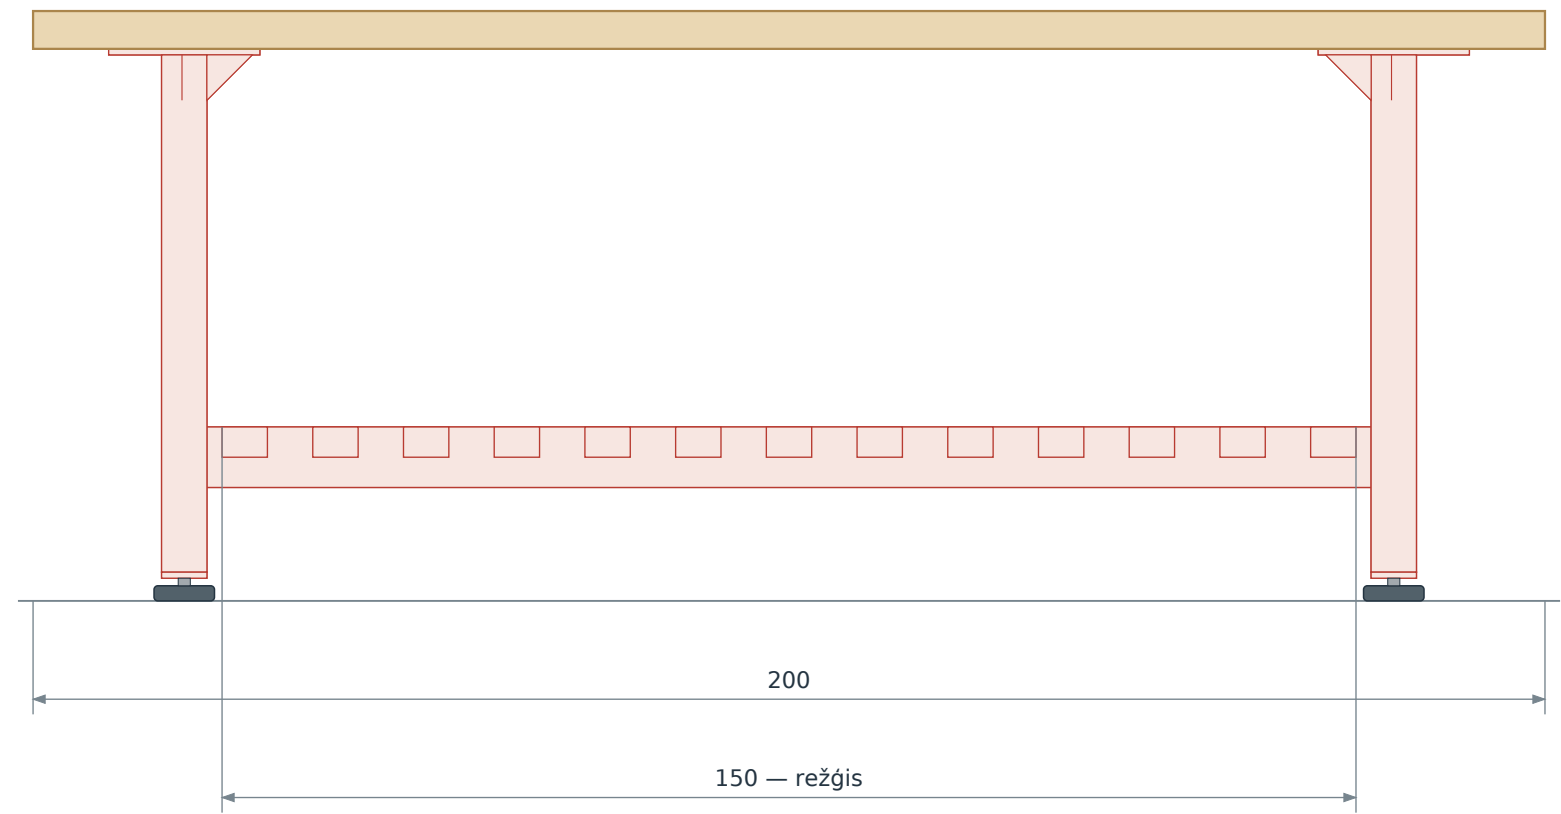

SKATS NO GALA

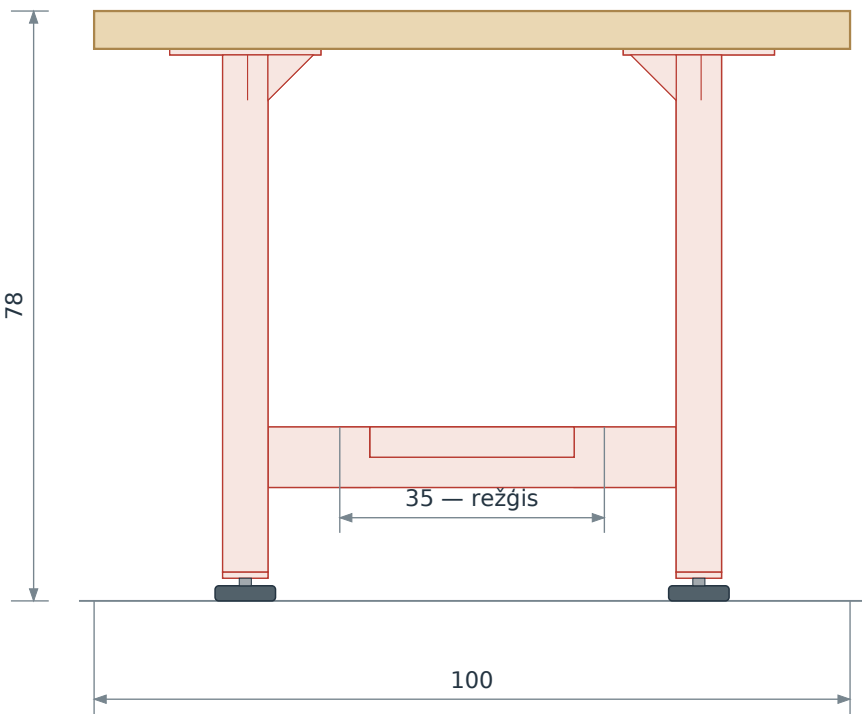

AUGSTUMI NO GRĪDAS


- 78 — gluda darba virsma bez caurejošiem urbumiem
- 73 — virsmas apakša un P01 augša
- 72,2 — P01 apakša un L01 augša
- 66,2 — mazo ribu P05 apakšpunkts
- L01 garums 68,4; P01 biezums 0,8
- 3,8 — kājas caurules apakša
- 3 — P02 apakša; 0 — grīda
- $3 + 0,8 + 68,4 + 0,8 + 5 = 78$

PLAUKTS UN REGULĒŠANA

- 23 — plaukta metāla balsta virsma.
- 23 — plaukta tērauda augša; 15 — siju apakša.
- Gala šķērssijas atrodas pie X=20 un 180.
- Pirms griešanas pārbaudīt krēslus un vietu pēdām.
- Balsta augstums = 8 – faktiskais virsmas biezums t.
- Pie t=4,81-5,15: balsts 3,19-2,85.
- Tērauda augstumi mainās par 5 – t; skatīt aprakstu.

Vienkāršas kāju plāksnes un pēdas


P01 mērogā 1:2 · Divas nelielas ribas katrai kājai · Kokskrūves no apakšas

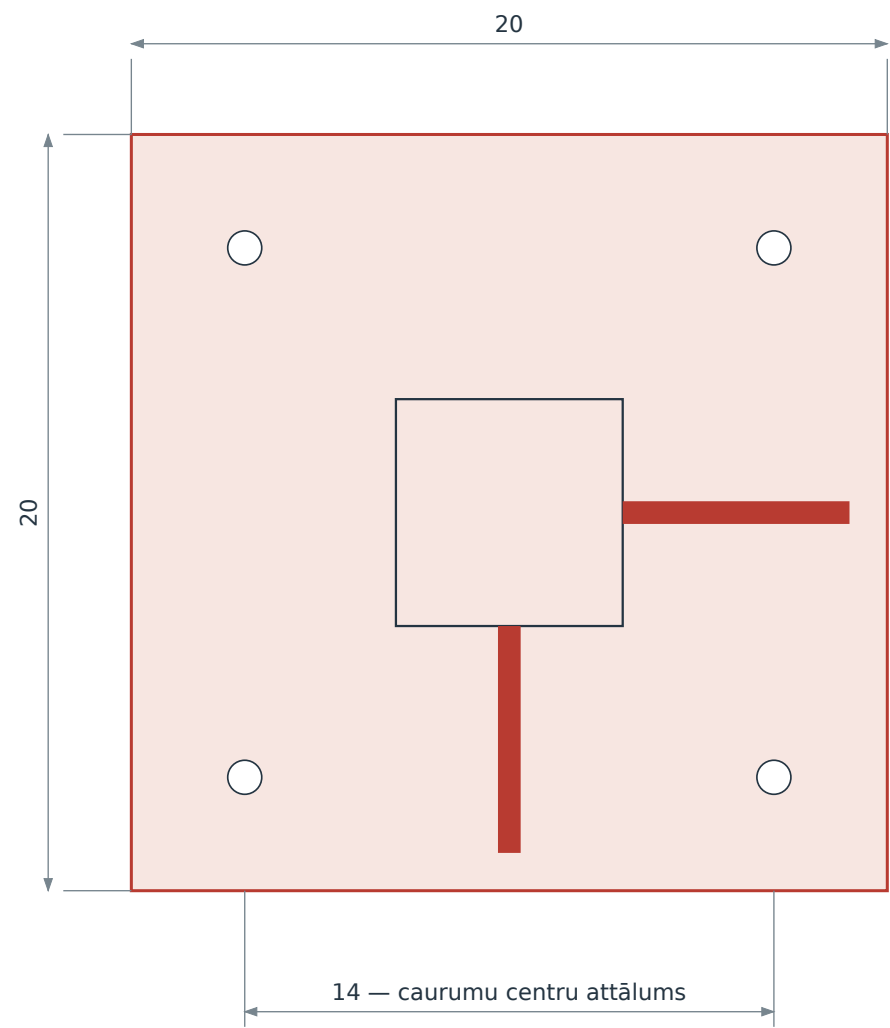

P01: 4 gab.; 20 × 20 × 0,8.
4 parasti urbumi Ø0,9.
Centri 3 no malām; kāja centrā.
Parādīts stūris X=20; Y=20.
Ribas vērstas uz galda vidu.
Pārējiem stūriem spoguļot.

DIVAS RIBAS, TAISNI CAURUĻU GALI


L01: 6 × 6 × 0,3; garums 68,4.
P05: 8 gab.; katetes 6 × 6; biezums 0,6.
No 6 × 6 kvadrāta iegūst divus trīsstūrus;
ņem vērā zāgējumu vai pasūta gatavus.
Pa vienai ribai X un Y virzienā.
Ribas šuves pie kājas un plāksnes abās pusēs.

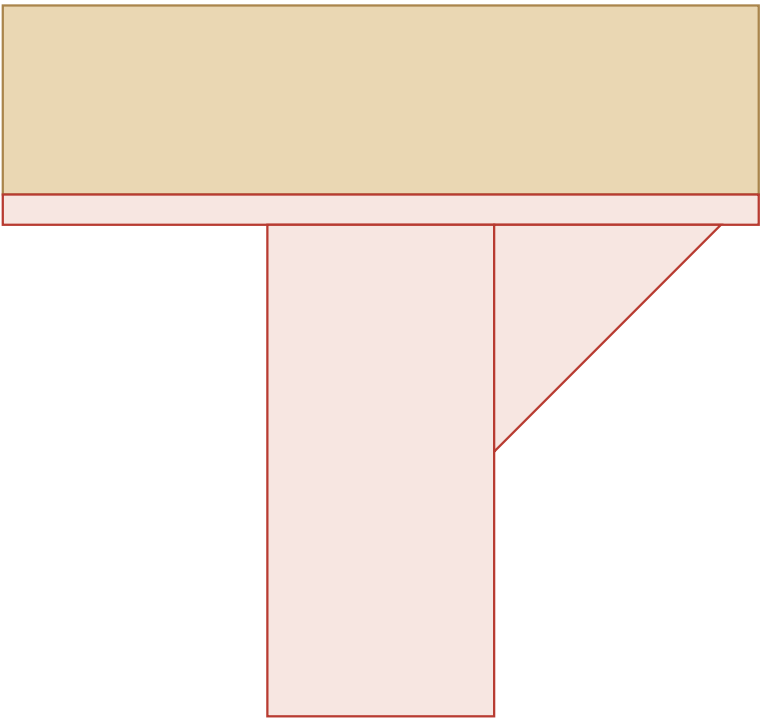

P02: 6 × 6 × 0,8; Ø1,8 centrā; M16 uzgrieznis augšpusē.
Uzgriezni piemetina pie atsevišķas P02, tad P02 pie kājas.
4 regulējamās gumijotas pēdas; fiksēt ar kontruzgriežņiem.

Plaukta metāla rāmis

Plāns un sānskats mērogā 1:10 uz A3 · Plaukts piemetināts tieši kājām; viena tērauda pamatne

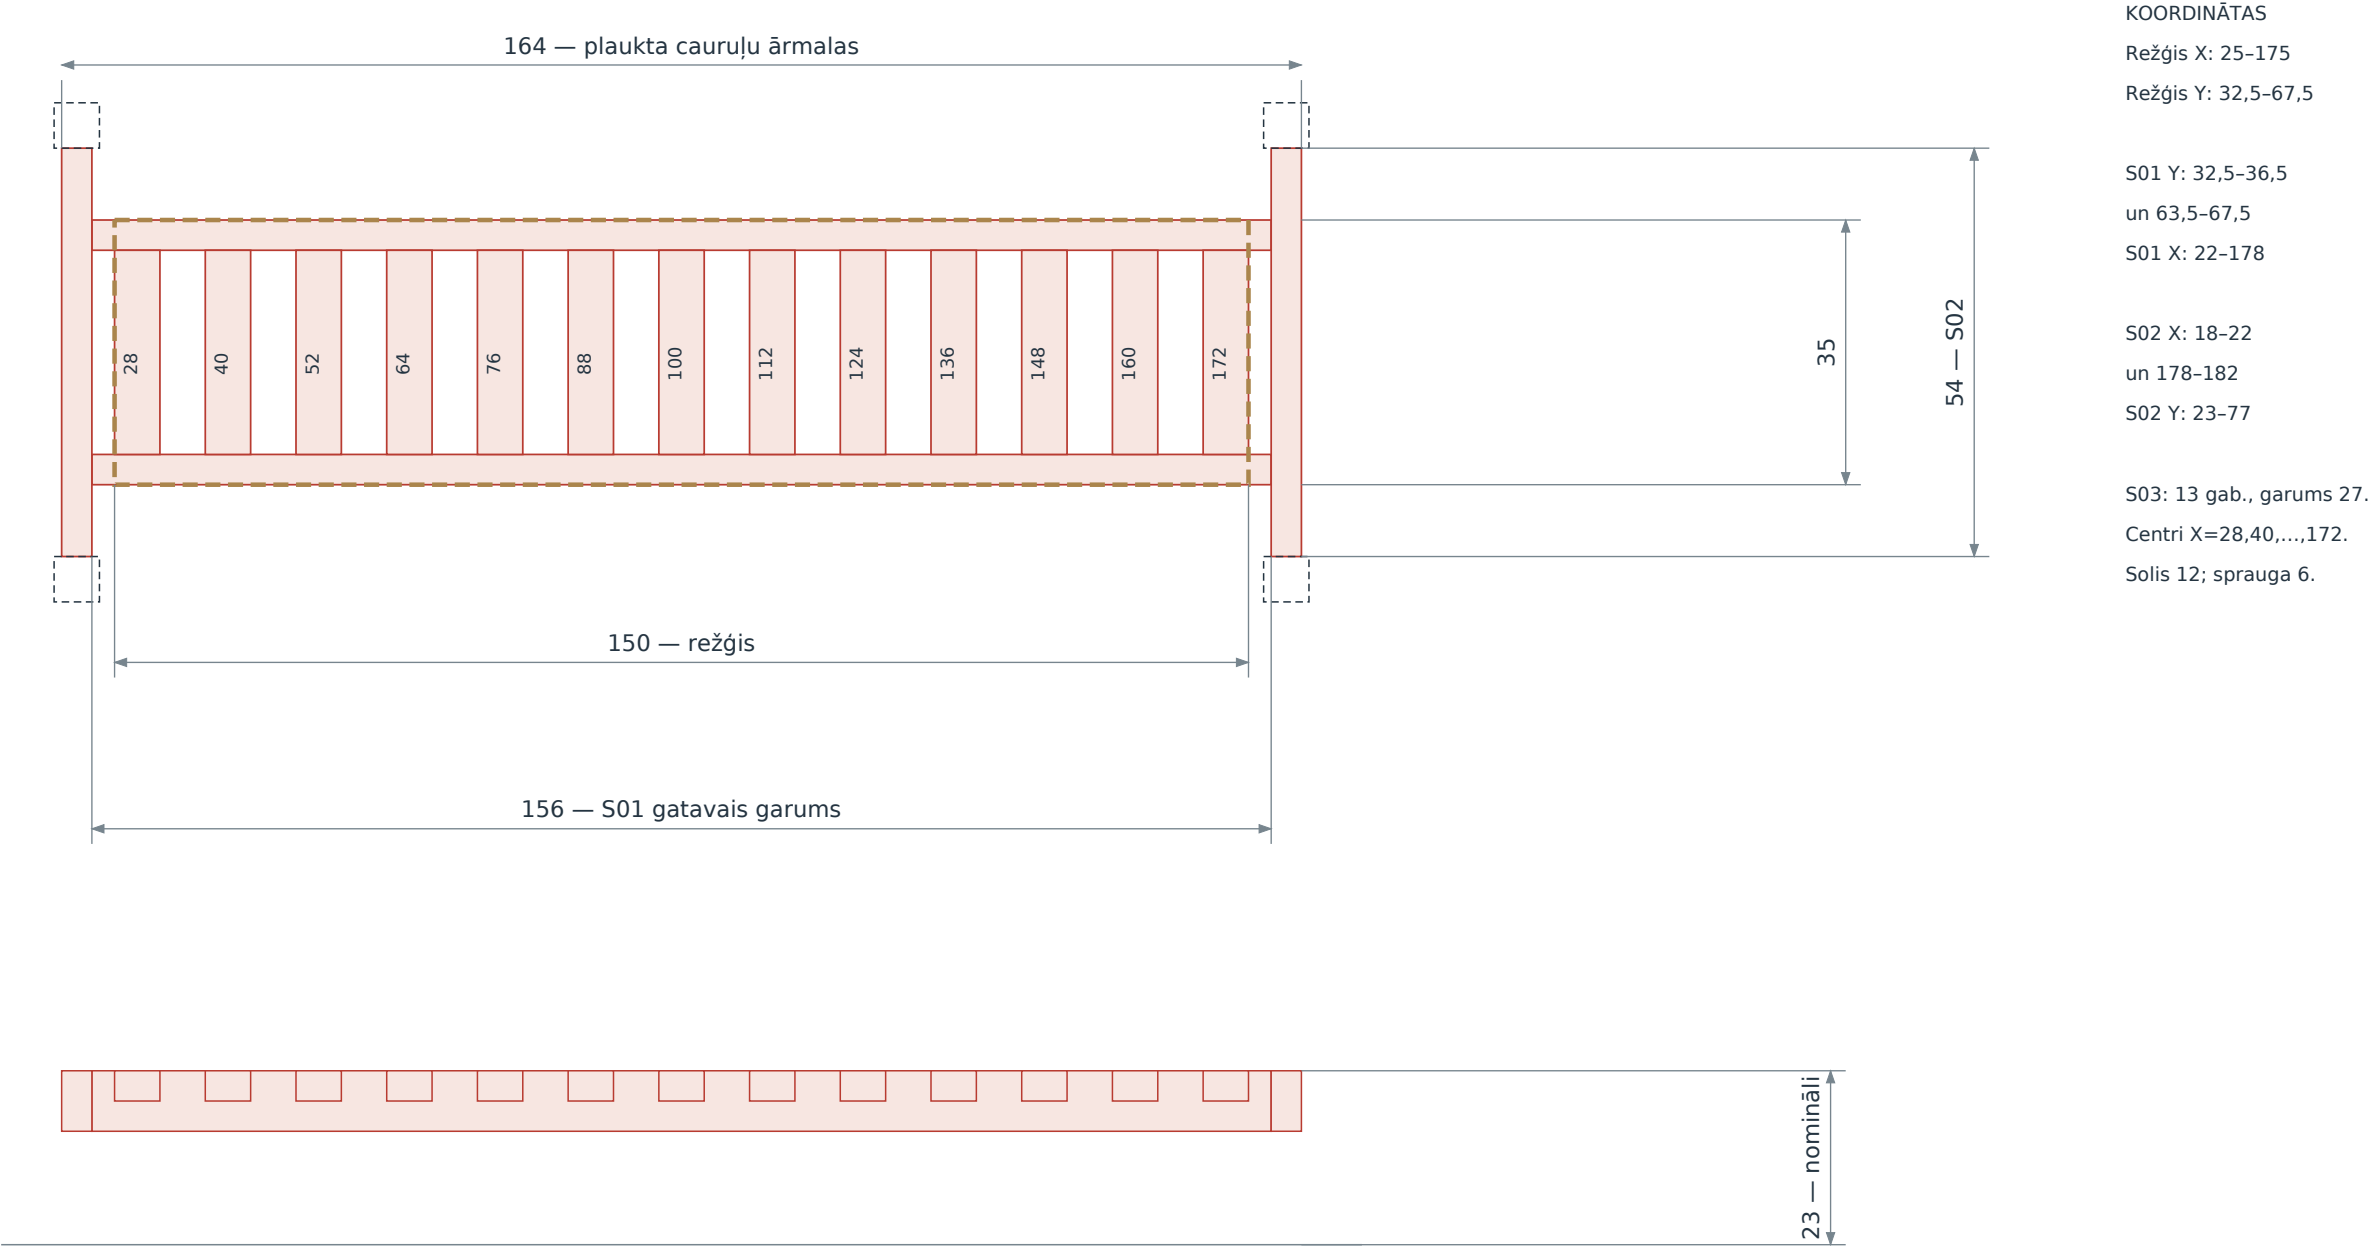

Sānskats ar aizsegtajām detaļām; maisus balsta metāls.

S01 un S02: profils 8 × 4 × 0,3 ar 8 vertikāli. S03: profils 6 × 4 × 0,3 ar 4 vertikāli.


Siju augša Z=23; S01/S02 apakša Z=15; S03 apakša Z=19. Saplākšņa klāja nav.

S02 garums 54; galus metina tieši pie kāju iekšējām sienām. Darbu secība: S07.

Līdz 200 kg vienmērīgi izvietotu maisu; neuzskatīt par sertificētu nestspēju.

Virsmas pieskrūvēšana no apakšas


Plāns 1:10, skats caur virsmu · Augšpuse paliek gluda · Frēzēšana nav vajadzīga

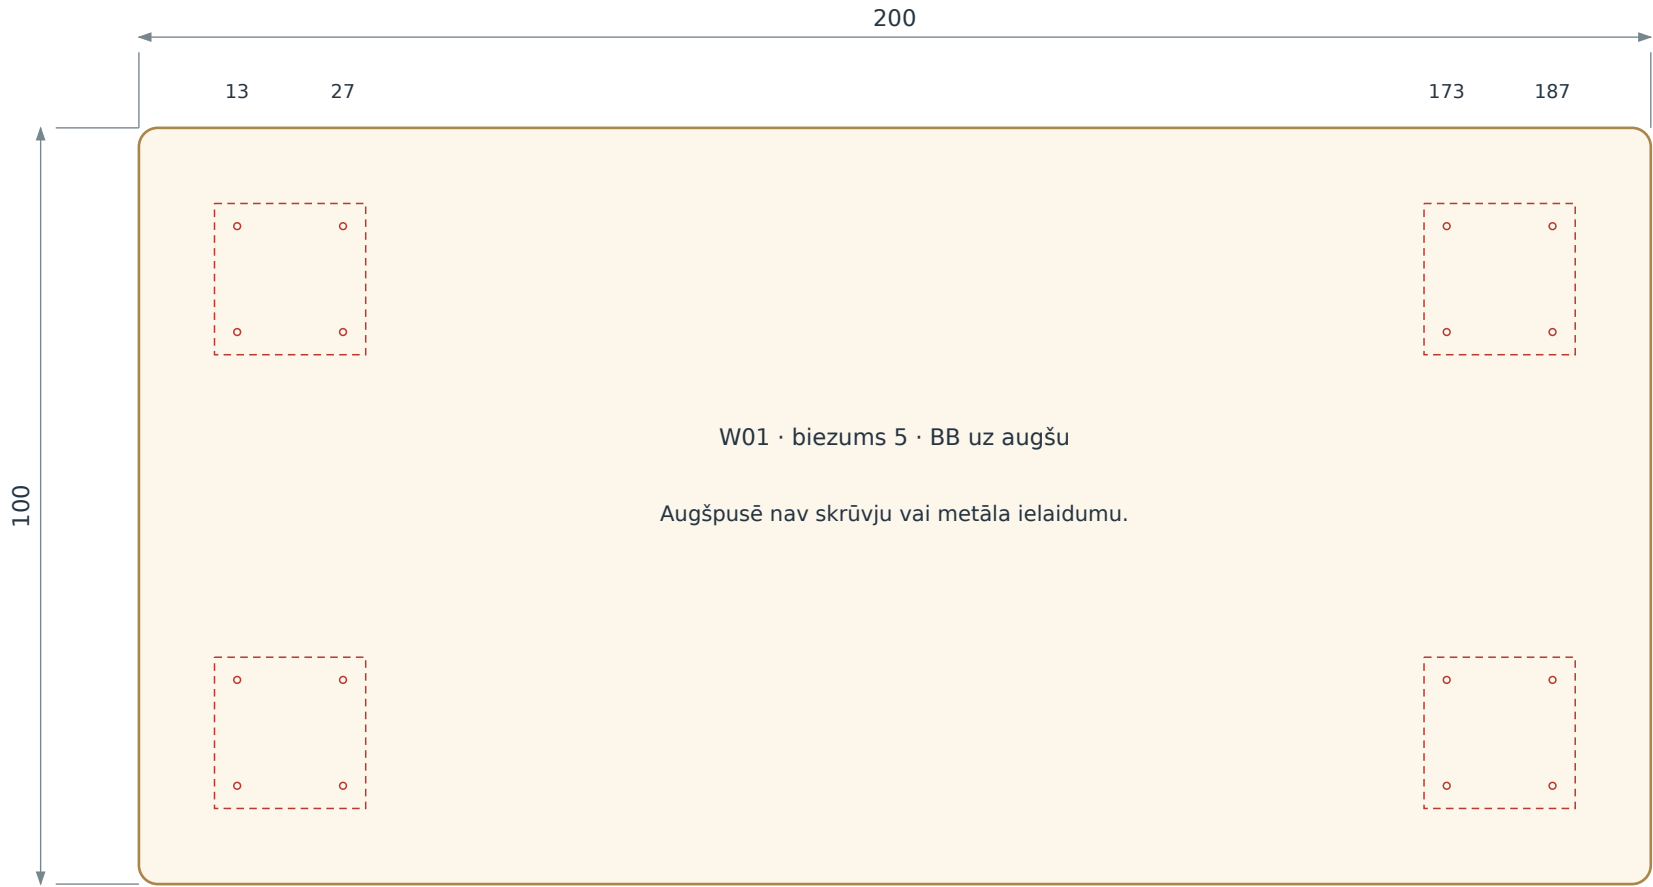

16 KOKSKRŪVES
Ø0,8 × 4, ar seškanšu galvu.
Garums 4 zem galvas.
Katrai parasta paplāksne.

Caurums P01: Ø0,9.
Kokā priekšurbums no apakšas;
Ø pēc skrūves ražotāja.
Dziļums līdz 3,2.

X=13; 27; 173; 187
Y=13; 27; 73; 87
Visas X un Y kombinācijas.

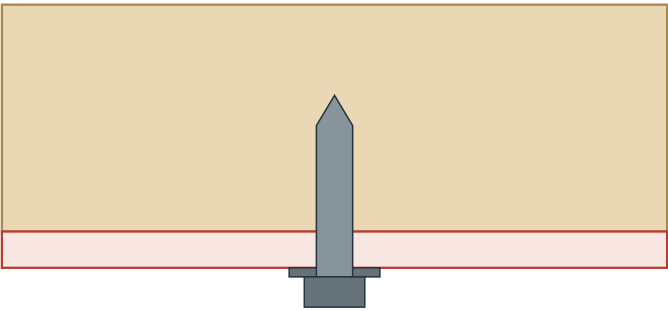

Šķērsgriezums 1:1,67

4 cm skrūve – 0,8 P01 – 0,2 paplāksne = 3 cm kokā.

Virsskrūves paliek ap 2 cm saplākšņa. Neurbt cauri!

Urbja dziļuma ierobežotājs; pirms montāžas izmēģināt atgriezumā.

Pārnest caurumus pēc pamatnes uzlikšanas uz apgrieztās virsmas.

Pievilkt cieši ar rokas atslēgu, neizplēšot vītņi kokā.

Virsmas svaru nes plāksnes; skrūves to notur vietā.

Smago galdu celt aiz tērauda pamatnes, nevis saplākšņa malas.

Viengabala pamatnes montāža


Taisni profilu gali · Gala sijas metina tieši pie kājām · Nav plaukta skrūvju vai slēptu uzgriežņu

SKATS NO GALA · 1:5,88

Vienādi gala mezgli pie X=20 un 180.

Abu cauruļu sienas 0,3; piegulošus galus

piegriezt pēc faktiskās ailes.

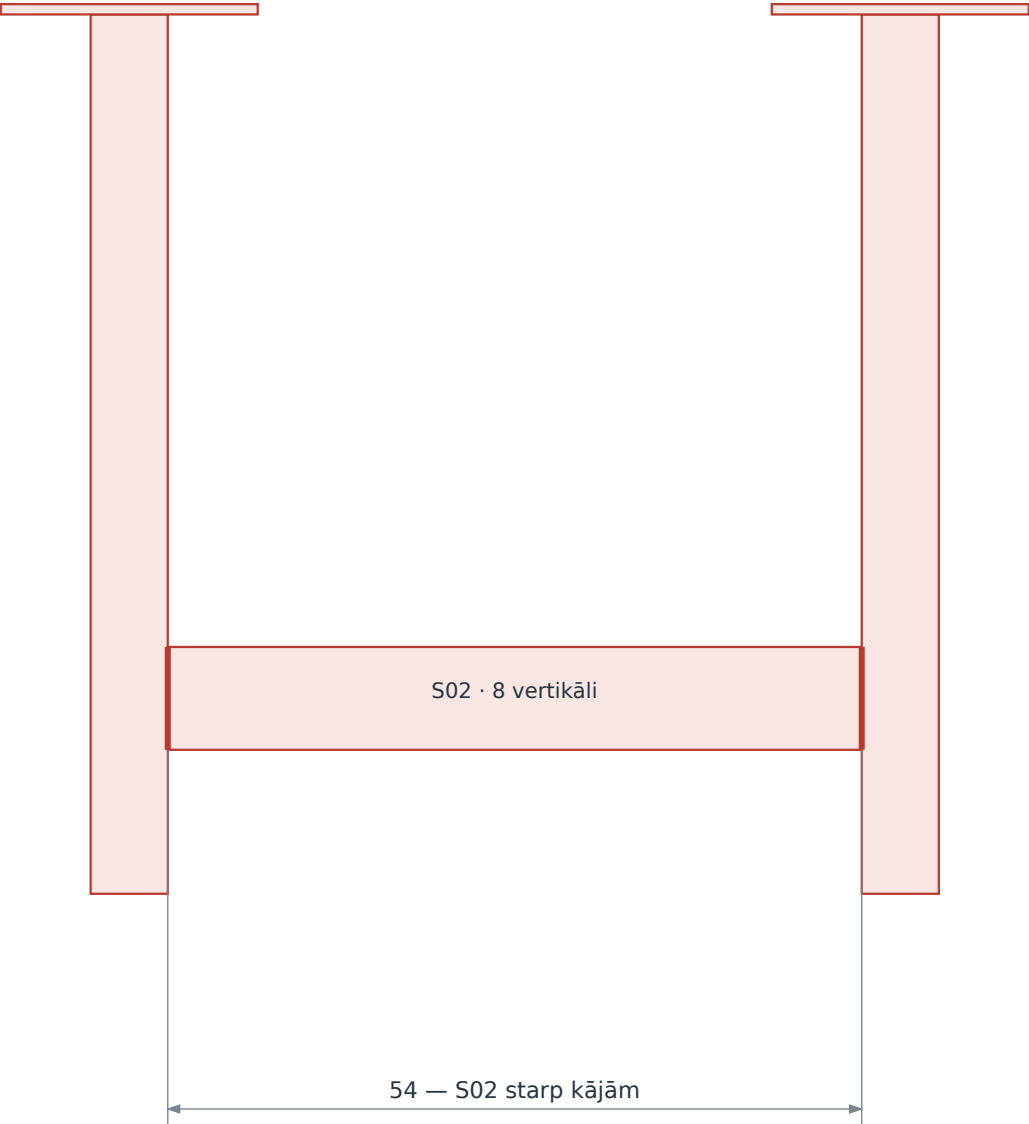

1. IZVEIDOT DIVUS VIENĀDUS GALUS

Pa divām kājām un vienai S02 sijai.

S02 apakša 11,2 virs kājas caurules apakšgala.

Ar pēdām tas ir Z=15; sijas augša Z=23.

Izmantot vienādus atgriezumus kā starplikas.

2. SAVIENOT GALUS AR GARSIJĀM

Divas S01, garums 156; 8 vertikāli.

Sijas X=22-178; Y=32,5-36,5 un 63,5-67,5.

Pagaidām tikai pieķert; pārbaudīt taisnleņķus.

3. IEVIETOT 13 ŠĶĒRSLĪSTES

Garums 27; 4 vertikāli; augša vienā līmenī.

6 cm atgriezumus kalpo kā spraugas šablons.

4. PĀRBAUDĪT UN SAMETINĀT

Kāju centru diagonāles 170,88; starpība ≤0,2.

P01 plāksnes vienā plaknē uz līdzenas pamatnes.

Metināt pārmaiņus pretējās pusēs.

S02 galus sametināt ar kājām pa perimetru.

Pieķeršanas punkti nav gatavs savienojums.

PIRMS KRĀSOŠANAS

Apskatīt šuves; pārbaudīt pamatni uz grīdas.

Šaubīgas šuves parādīt pieredzējušam metinātājam.

Pamatne ir viena detaļa: 180 × 80 plānā.

Durvju aili un pārvietošanas ceļu pārbaudīt iepriekš.