


Kopskats un galvenie izmēri

Uz kājām balstīts māla plaukts · Savienojumi un detaļas: S02–S07

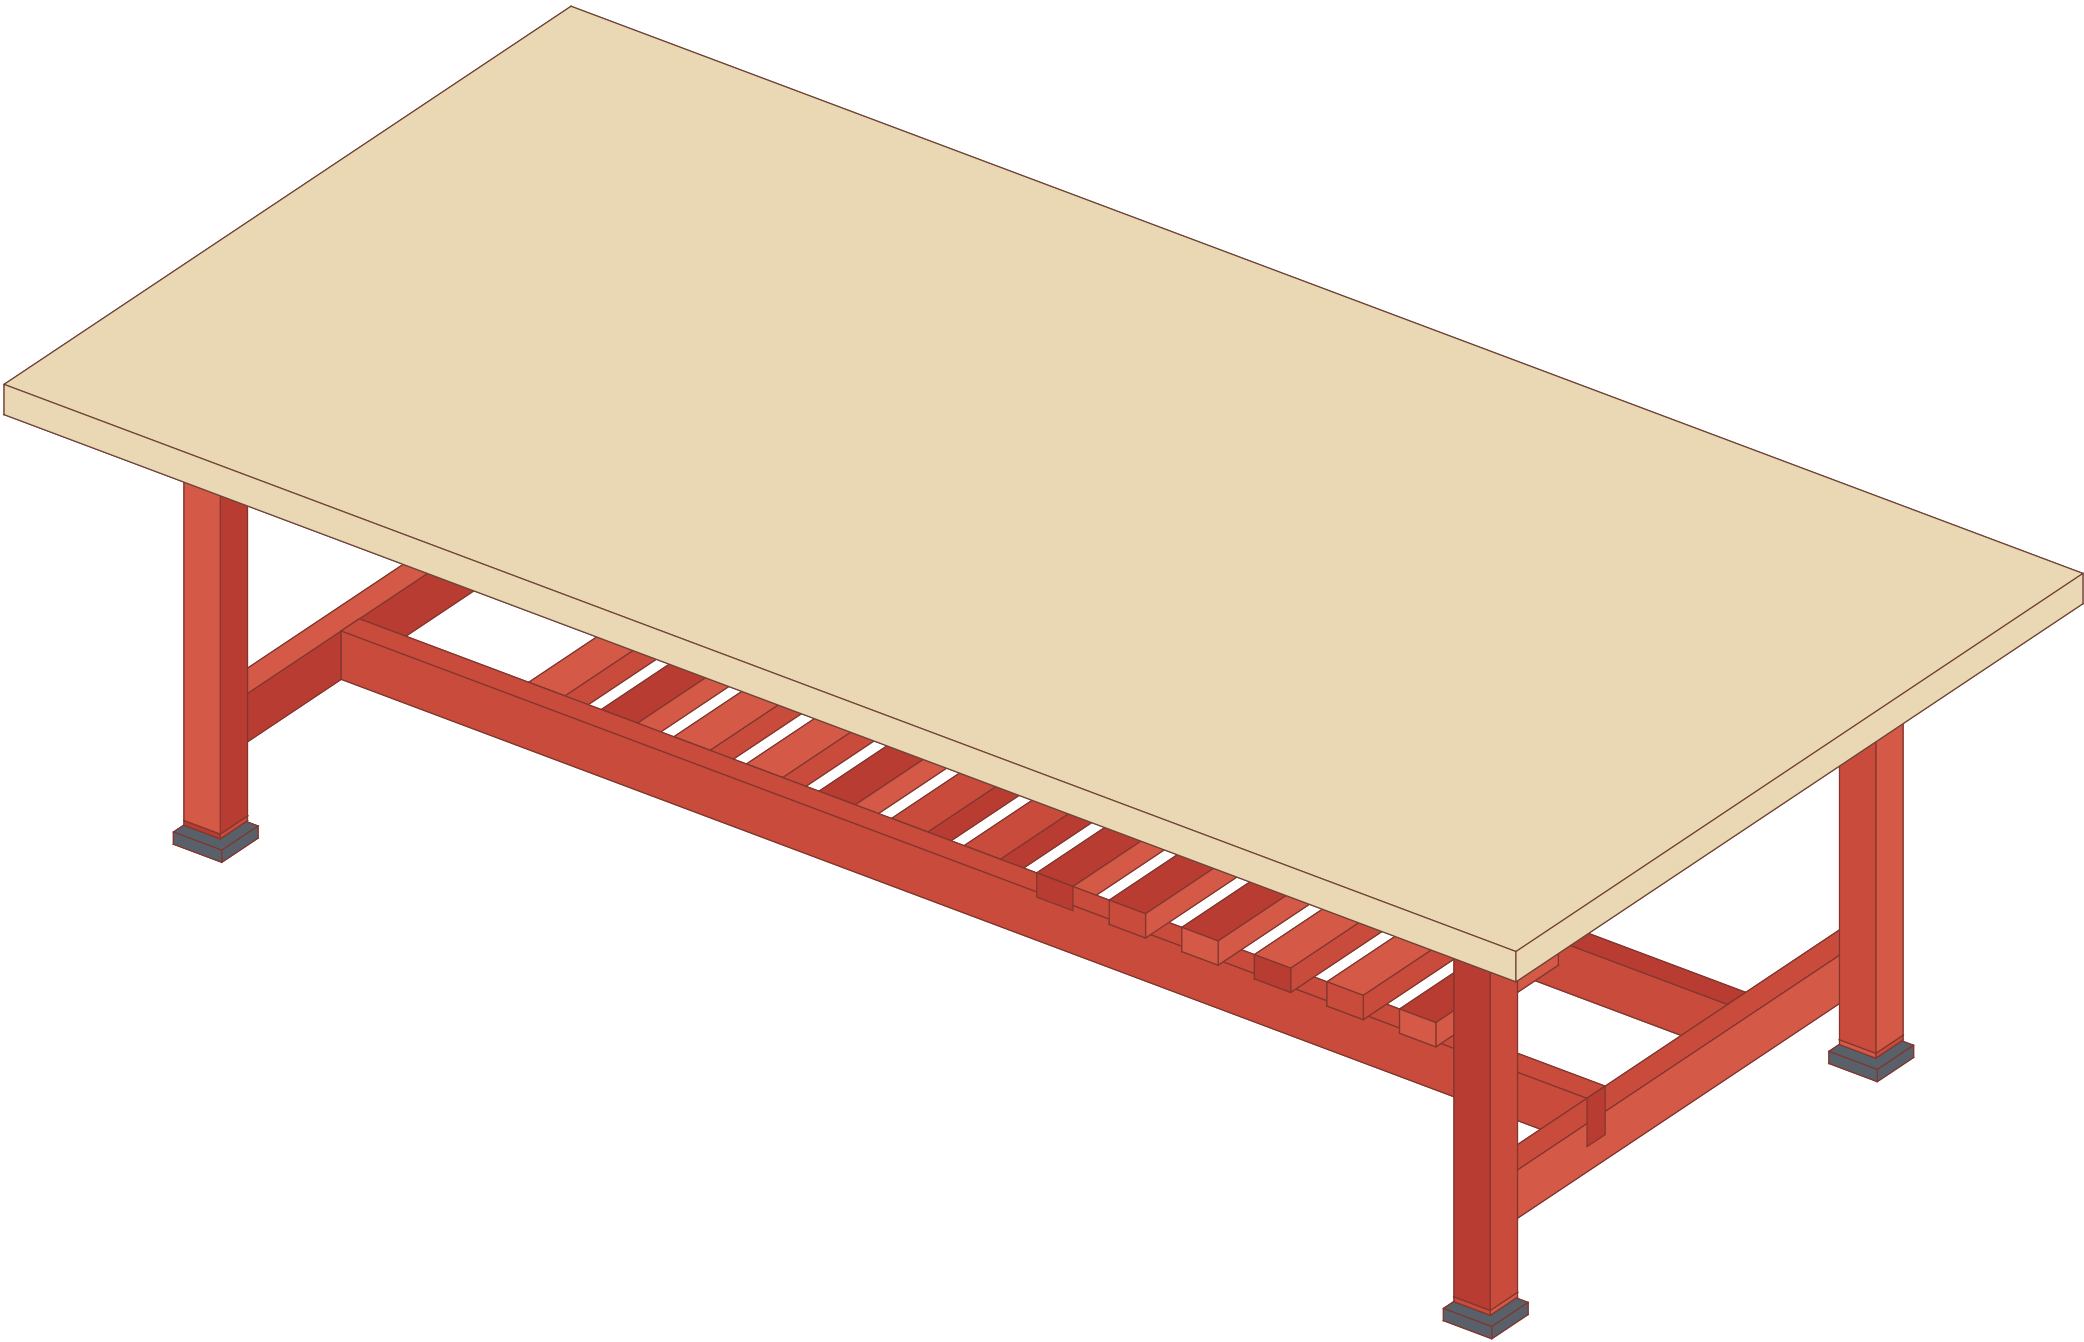

KONSTRUKCIJA

Virsmā: 250 × 125 × 5
Galda augstums: 78
Bērza saplāksnis; BB uz augšu
Tērauds: satīna RAL 3020

8 vietas; reizēm 10
Viengabala metināta pamatne
Plaukts piemetināts kājām

Plaukta slodzes mērķis: 200 kg

PĀRVADĀŠANA

Virsmā: 250 × 125
Pamatne: 230 × 105 × 73
Virsmā noņemama
Režģa zona: 150 × 35

Pārbaudīt durvju aili.
Pamatne neizjaucas.

DARBA VIETA

Pa trim sēdvietām gar sāniem,
pa vienai katrā galā.

VIETA KĀJĀM

Režģis 45 no sāniem, 50 no galiem.
Gala šķērssijas Z=15–23.

SLODZE

Maisi → metāla režģis → kājas.
200 kg ir projektēšanas mērķis.

Tiešie virsmas balsti — plāns

Mērogs 1:10 uz A3 · Četras atsevišķas kāju plāksnes · Bez augšējā rāmja



Kāju centru diagonāle: 226,55; diagonāļu starpība ≤0,2. Plāksnēm cieši jābalsta virsma.

Visām P01 cieši jābalsta virsma; spraugas koriģēt ar cietām pilnas saskares starplikām.


Nav perimetra siju vai centrālo šķērssiju. Plaukts savieno visas četras kājas zemāk.

Pārbaudīt tukšu galdu: stingri spiežot abos virzienos, nav šūpošanās, klikšķu vai slīdēšanas.


Sānskatī un augstumu ķēde

Mērogs 1:10 uz A3 · Tieši balstīta 5 cm virsma · Bez mīksta starpslāņa

SKATS NO GARĀS MALAS

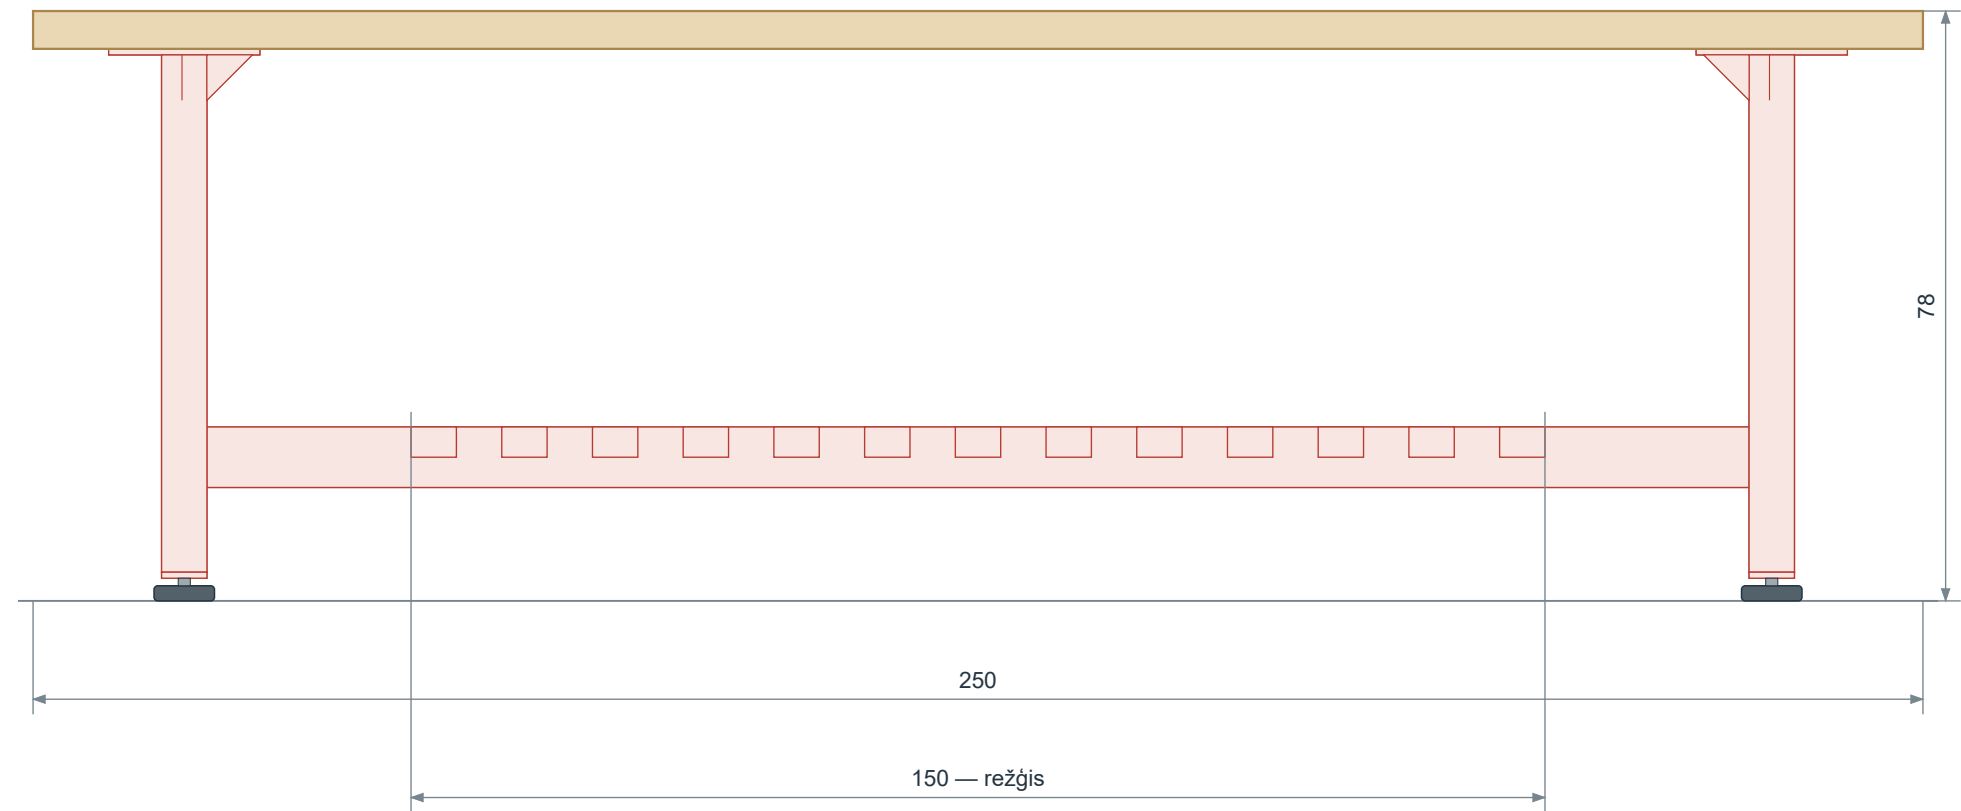

SKATS NO GALA

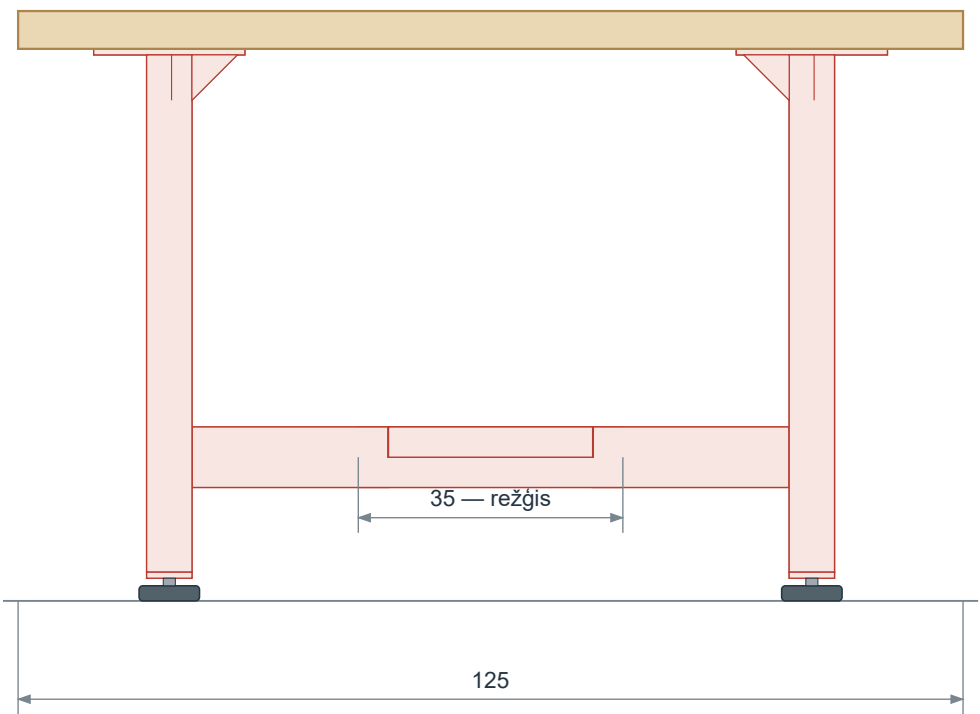

AUGSTUMI NO GRĪDAS


- 78 — gluda darba virsma bez caurejošiem urbumiem
- 73 — virsmas apakša un P01 augša
- 72,2 — P01 apakša un L01 augša
- 66,2 — mazo ribu P05 apakšpunkts
- L01 garums 68,4; P01 biezums 0,8
- 3,8 — kājas caurules apakša
- 3 — P02 apakša; 0 — grīda
- $3 + 0,8 + 68,4 + 0,8 + 5 = 78$

PLAUKTS UN REGULĒŠANA

- 23 — plaukta metāla balsta virsma.
- 23 — plaukta tērauda augša; 15 — siju apakša.
- Gala šķērssijas atrodas pie X=20 un 230.
- Pirms griešanas pārbaudīt krēslus un vietu pēdām.
- Balsta augstums = 8 – faktiskais virsmas biezums t.
- Pie t=4,81–5,15: balsts 3,19–2,85.
- Tērauda augstumi mainās par 5 – t; skatīt aprakstu.

Vienkāršas kāju plāksnes un pēdas

P01 mērogā 1:2 · Divas nelielas ribas katrai kājai · Kokskrūves no apakšas

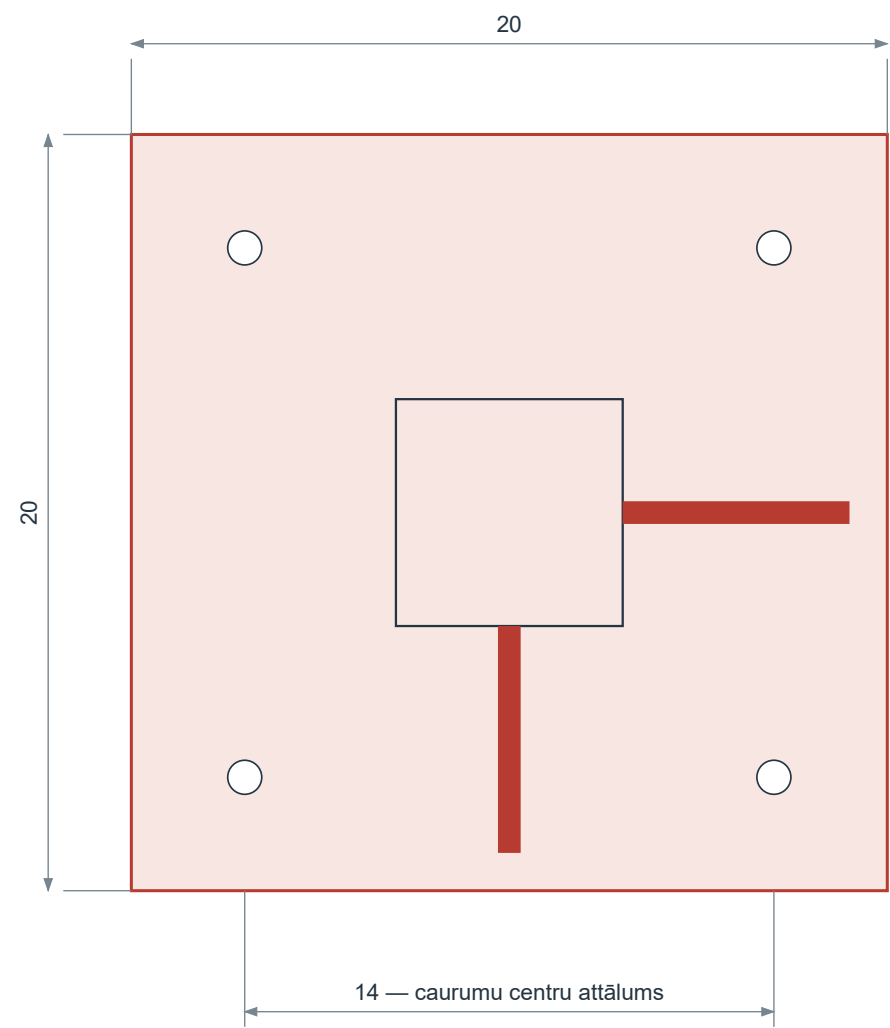

P01: 4 gab.; 20 × 20 × 0,8.

4 parasti urbumi Ø0,9.

Centri 3 no malām; kāja centrā.

Parādīts stūris X=20; Y=20.

Ribas vērstas uz galda vidu.

Pārējiem stūriem spoguļot.

DIVAS RIBAS, TAISNI CAURUĻU GALI

L01: 6 × 6 × 0,3; garums 68,4.


P05: 8 gab.; katetes 6 × 6; biezums 0,6.

No 6 × 6 kvadrāta iegūst divus trīsstūrus;

ņem vērā zāģējumu vai pasūta gatavus.

Pa vienai ribai X un Y virzienā.

Ribas šuves pie kājas un plāksnes abās pusēs.

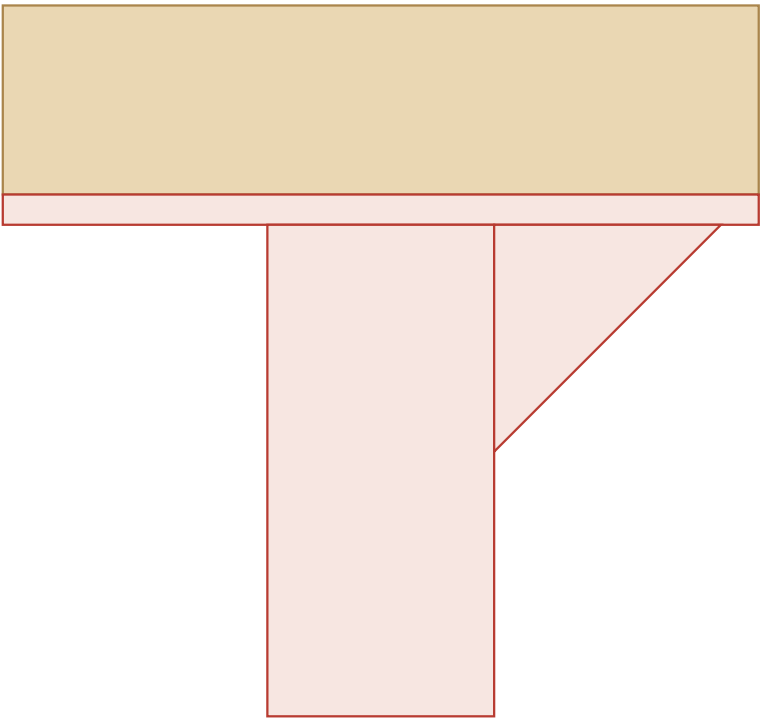


P02: 6 × 6 × 0,8; Ø1,8 centrā; M16 uzgrieznis augšpusē.

Uzgriezni piemetina pie atsevišķas P02, tad P02 pie kājas.

4 regulējamās gumijotas pēdas; fiksēt ar kontruzgriežņiem.

Plaukta metāla rāmis

Plāns un sānskats mērogā 1:10 uz A3 · Plaukts piemetināts tieši kājām; viena tērauda pamatne

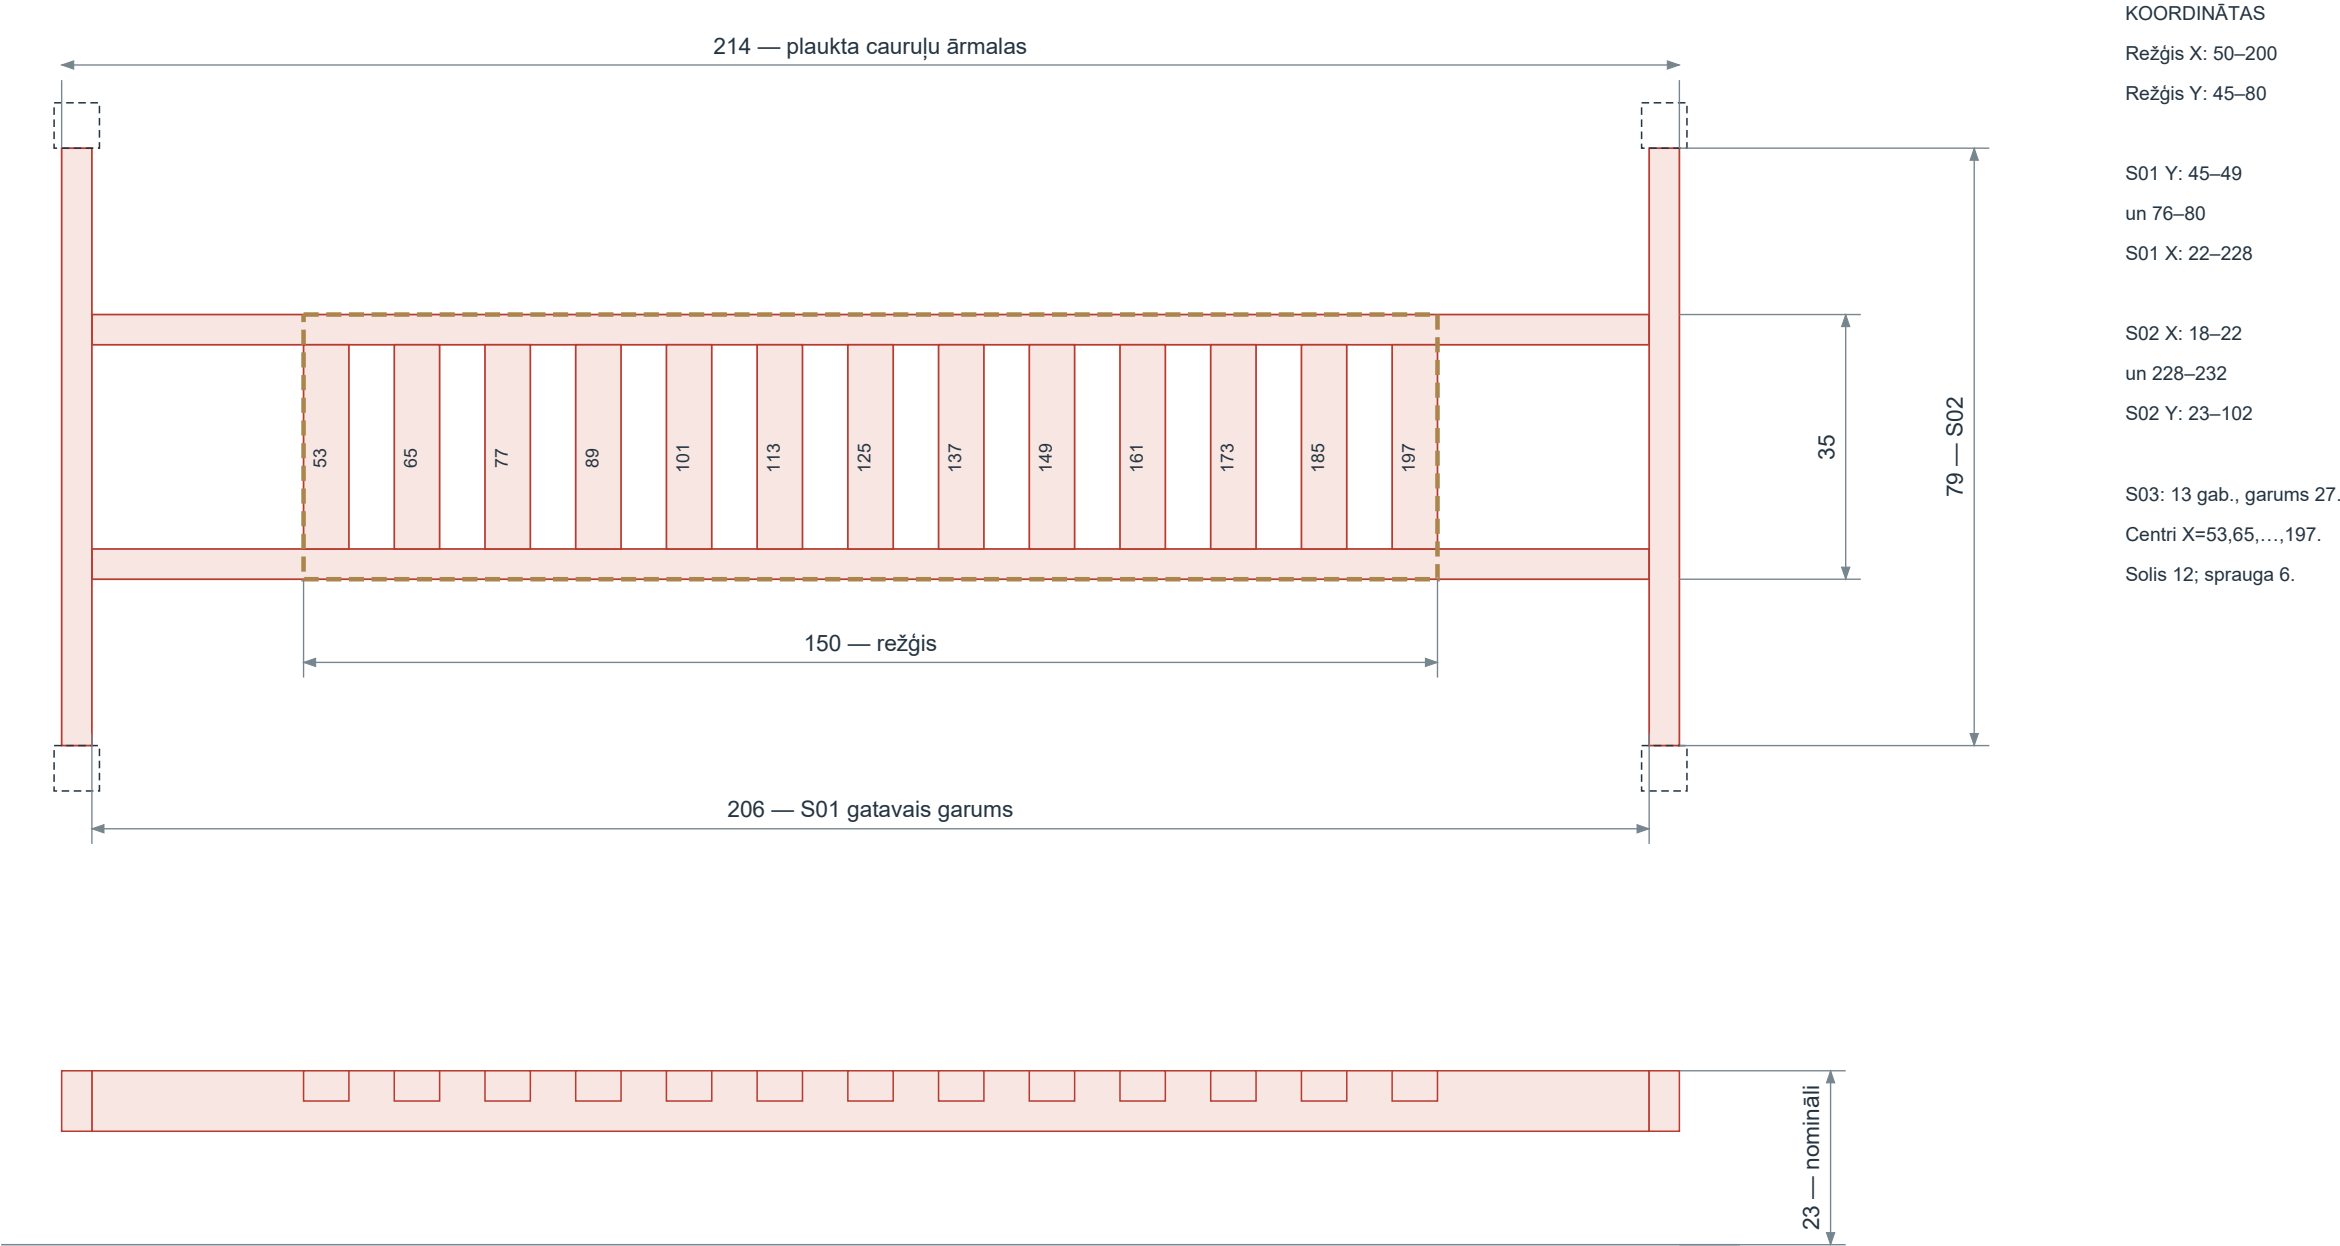

Sānskats ar aizsegtajām detaļām; maisus balsta metāls.

S01 un S02: profils 8 × 4 × 0,3 ar 8 vertikāli. S03: profils 6 × 4 × 0,3 ar 4 vertikāli.


Siju augša Z=23; S01/S02 apakša Z=15; S03 apakša Z=19. Saplākšņa klāja nav.

S02 garums 79; galus metina tieši pie kāju iekšējām sienām. Darbu secība: S07.

Līdz 200 kg vienmērīgi izvietotu maisu; neuzskatīt par sertificētu nestspēju.

Virsmas pieskrūvēšana no apakšas

Plāns 1:10, skats caur virsmu · Augšpusē paliek gluda · Frēzēšana nav vajadzīga

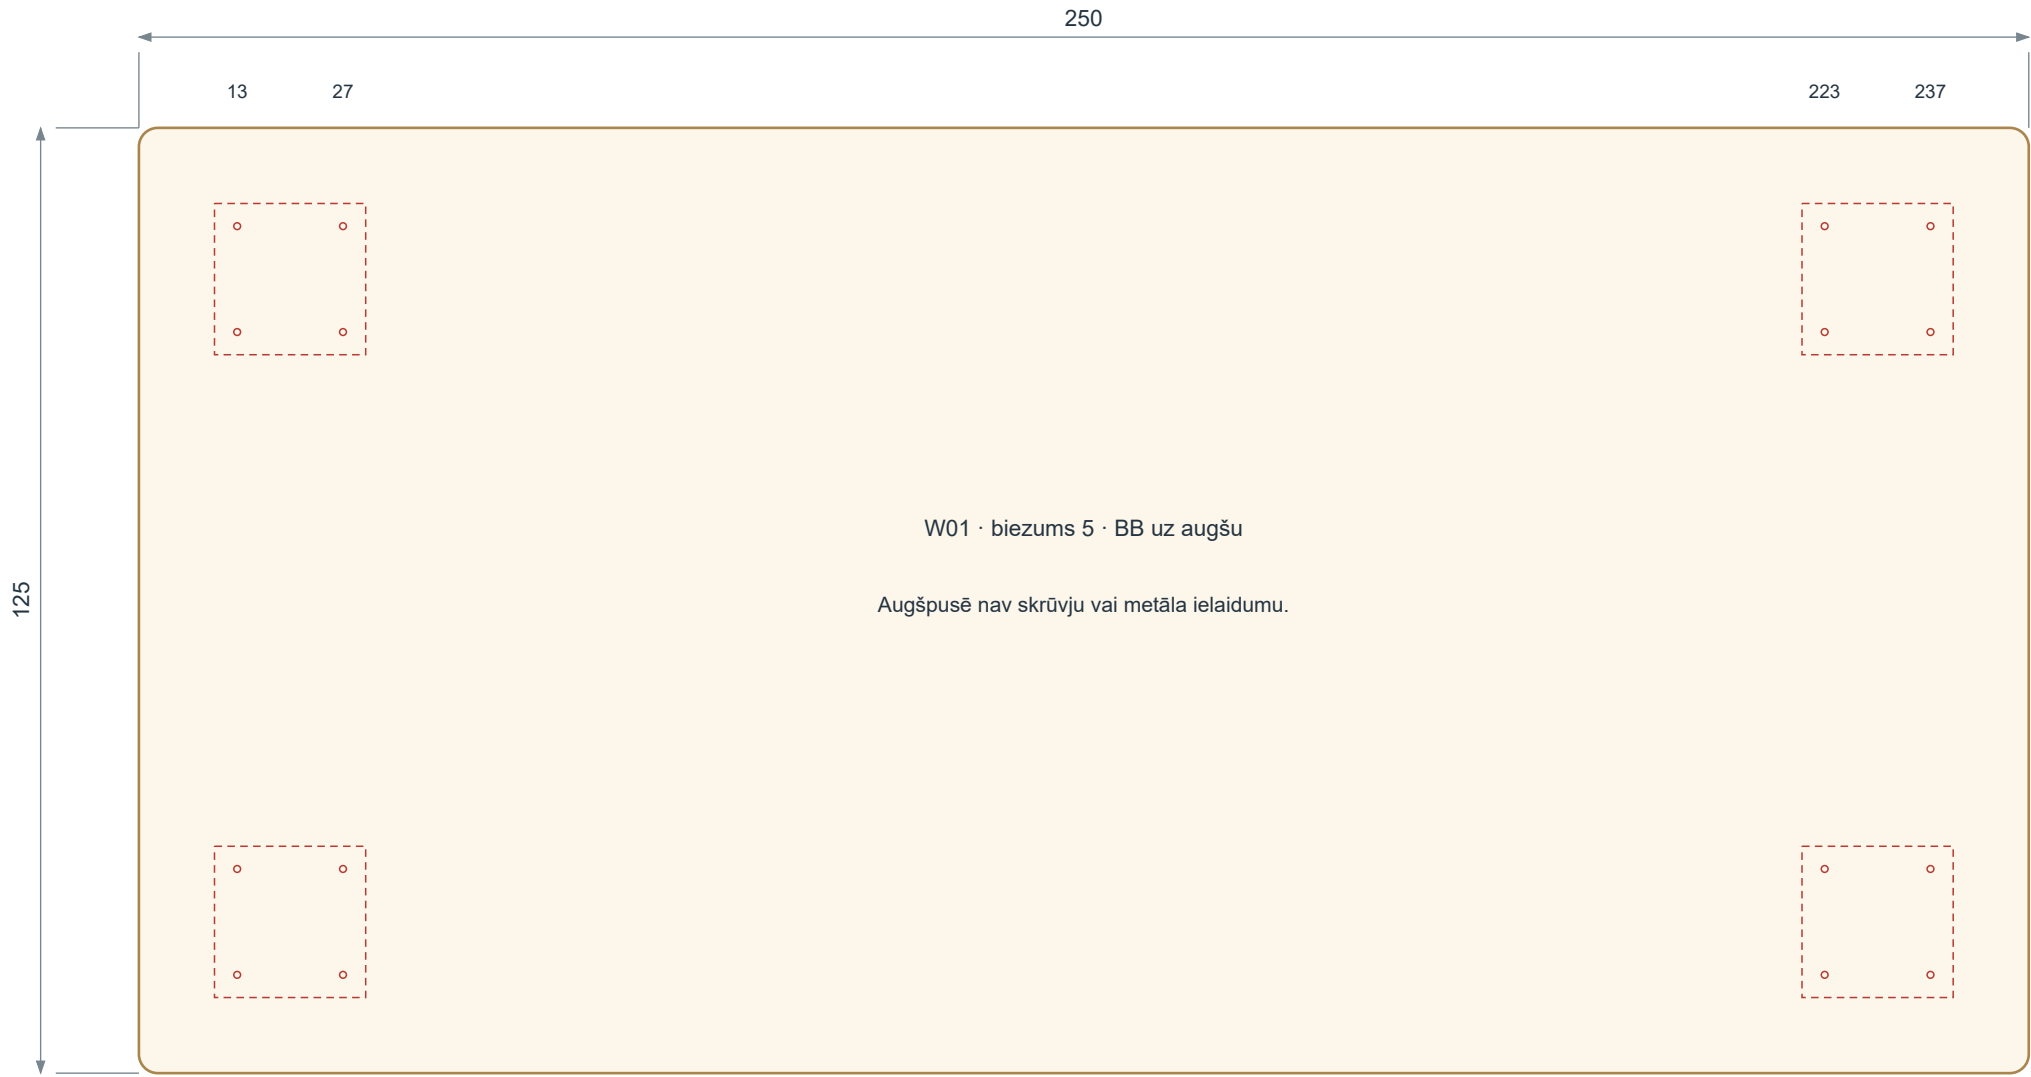

16 KOKSKRŪVES

Ø0,8 × 4, ar seškanšu galvu.

Garums 4 zem galvas.

Katrai parasta paplāksne.

Caurums P01: Ø0,9.

Kokā priekšurbums no apakšas;


Ø pēc skrūves ražotāja.

Dziļums līdz 3,2.

X=13; 27; 223; 237

Y=13; 27; 98; 112

Visas X un Y kombinācijas.

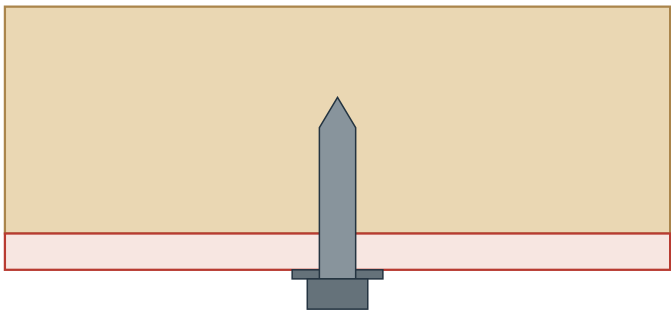

4 cm skrūve – 0,8 P01 – 0,2 paplāksne = 3 cm kokā.

Virsmas skrūves paliek ap 2 cm saplākšņa. Neurt cauri!

Urbja dziļuma ierobežotājs; pirms montāžas izmēģināt atgriezumā.

Pārnest caurumus pēc pamatnes uzlikšanas uz apgrieztās virsmas.

Pievilkt cieši ar rokas atslēgu, neizplēšot vītņi kokā.

Virsmas svaru nes plāksnes; skrūves to notur vietā.

Smago galdu celt aiz tērauda pamatnes, nevis saplākšņa malas.

Šķērsgriezums 1:1,67

Viengabala pamatnes montāža

Taisni profilu gali · Gala sijas metina tieši pie kājām · Nav plaukta skrūvju vai slēptu uzgriežņu

SKATS NO GALA · 1:5,88

Vienādi gala mezgli pie X=20 un 230.

Abu cauruļu sienas 0,3; piegulošus galus

piegriezt pēc faktiskās ailes.



1. IZVEIDOT DIVUS VIENĀDUS GALUS

Pa divām kājām un vienai S02 sijai.

S02 apakša 11,2 virs kājas caurules apakšgala.

Ar pēdām tas ir Z=15; sijas augša Z=23.

Izmantot vienādus atgriezumus kā starplikas.

2. SAVIENOT GALUS AR GARSIJĀM

Divas S01, garums 206; 8 vertikāli.

Sijas X=22–228; Y=45–49 un 76–80.

Pagaidām tikai pieķert; pārbaudīt taisnleņķus.

3. IEVIETOT 13 ŠĶĒRSLĪSTES

Garums 27; 4 vertikāli; augša vienā līmenī.

6 cm atgriezumus kalpo kā spraugas šablons.

4. PĀRBAUDĪT UN SAMETINĀT

Kāju centru diagonāles 226,55; starpība ≤0,2.

P01 plāksnes vienā plaknē uz līdzenas pamatnes.

Metināt pārmaiņus pretējās pusēs.

S02 galus sametināt ar kājām pa perimetru.

Pieķeršanas punkti nav gatavs savienojums.

PIRMS KRĀSOŠANAS

Apskatīt šuves; pārbaudīt pamatni uz grīdas.

Šaubīgas šuves parādīt pieredzējušam metinātājam.

Pamatne ir viena detaļa: 230 × 105 plānā.

Durvju aili un pārvietošanas ceļu pārbaudīt iepriekš.