ЭРА

ЭКОЛОГИЯ · РЕЦИКЛИНГ · АВТОМАТИЗАЦИЯ

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ДЛЯ ЛИНИЙ МОЙКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ПЛЁНКИ

Капсулятор (отжимной пресс)

Меньше воды перед досушкой

Механически отжимает полиэтиленовую плёнку после мойки. Подготавливает материал к досушке и дальнейшей переработке.




Капсулятор в действующей линии



Отжатый материал на выходе

до 600 кг/ч	5–7%*	190 кВт	133 кВт
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ПАСПОРТУ	ОСТАТОЧНАЯ ВЛАЖНОСТЬ	УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ РАСЧЁТНАЯ

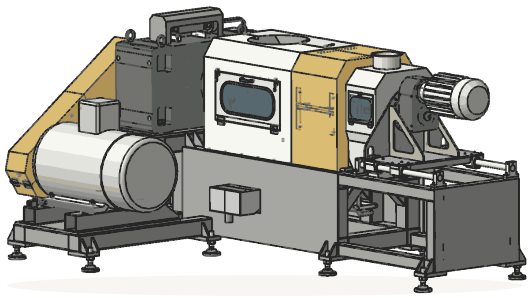

ОБЩАЯ КОМПОНОВКА КАПСУЛЯТОРА

Снижайте нагрузку на досушку. Шнек удаляет воду механическим сжатием. Далее поступает отжатая и распушённая плёнка.

Настраивайте отжим под сырьё. Зазор 3–25 мм позволяет подбирать соотношение производительности и влажности.

Дополняйте линию переработки. Узел принимает плёнку после мойки; дальнейший отвод материала — пневмотранспортом.

Сырьё. ПЭ-плёнка фракцией до **150 мм**. Вода/плёнка на входе — не более **1:1 по массе**.

* Влажность 5–7% — по паспорту; результат и производительность зависят от сырья и настройки. Потребляемая мощность расчётная: 190 × 0,70 = 133 кВт; фактическая зависит от загрузки.

Изготовление: до 2 месяцев. **Доставка:** 1–1,5 месяца, ориентировочно.

ОБСУДИМ ВАШЕ СЫРЬЁ И ЗАДАЧУ

Пришлите фото плёнки и нужную производительность.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru