ЭРА

ЭКОЛОГИЯ · РЕЦИКЛИНГ · АВТОМАТИЗАЦИЯ

8 903 281-35-35


edkom.office@mail.ru

ДЛЯ ЛИНИЙ МОЙКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРОВ

Комплекс очистки стоков

Очистка и возврат рабочей моющей жидкости

Отделяет плавающие и тонущие загрязнения от моющей среды. Возвращает очищенную жидкость в линию мойки, а примеси выводит в биг-бэги.

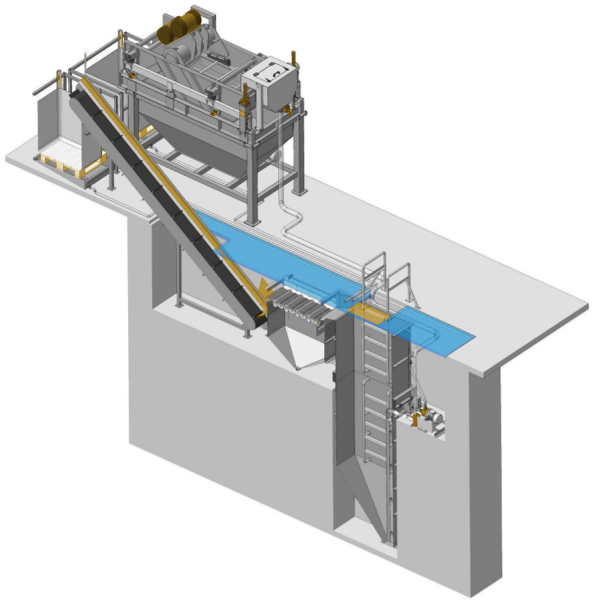

Компоновка с размещением основных узлов ниже пола



Волновой сепаратор в работе



Отделение примесей на сетчатой поверхности

25 м³/ч	4 м³	11,67 кВт	8,17 кВт
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	ОБЪЁМ ОТСТОЙНИКА	УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ РАСЧЁТНАЯ

Возвращайте моющую среду в процесс. После отделения примесей жидкость поступает обратно на линию мойки.

Разделяйте плавающие и тонущие загрязнения. Отстойник, волновой сепаратор и вибросито работают в едином комплексе.

Выводите примеси в отдельные биг-бэги. Дренаж из-под мешков собирается и самотёком возвращается в отстойник.

Работает отдельно или в составе линии мойки. Производительность и компоновку согласуют по составу моющей среды и примесей.

Расчётная мощность: 11,67 × 0,70 = 8,17 кВт; фактическая зависит от нагрузки и цикла работы.

Изготовление: до 2 месяцев. **Доставка:** 1-1,5 месяца, ориентировочно.

ПОДБЕРЁМ КОМПЛЕКС ПОД ВАШУ МОЙКУ

Укажите расход жидкости и характер загрязнений.

8 903 281-35-35

edkom.office@mail.ru