ЭРА

ЭКОЛОГИЯ · РЕЦИКЛИНГ · АВТОМАТИЗАЦИЯ

**8 903 281-35-35**
edkom.office@mail.ru

ДЛЯ ЛИНИЙ МОЙКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ПЛЁНКИ

# Плёночный флотатор

## Тонкослойная флотация загрязнённых плёнок

Мойка, флотация и предварительный отжим в одном узле. Линейный поток распределяет плёнку по поверхности и отделяет её от тонущих загрязнений.




Общий вид · визуализация



Со стороны отжима · визуализация

| 0,7-1,2 т/ч | 3 в 1 | 135,1 кВт | до +95 °C |
|---|---|---|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ПЛЁНКЕ | МОЙКА · ФЛОТАЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЖИМ | ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ РАСЧЁТНАЯ | РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА |

### УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА ERA ДЛЯ СЛОЖНОГО ПЛЁНОЧНОГО СЫРЬЯ

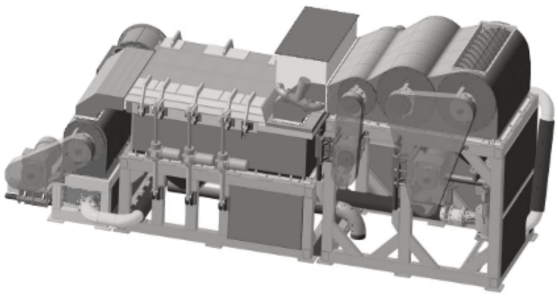

ОБЩАЯ КОМПОНОВКА УЗЛА

**Разделяйте плёнку тонким слоем.** Поток воды переносит её слоем до 40 мм. В зоне флотации нет лопаточных валов; тяжёлые включения оседают отдельно.

**Отмывайте сложные загрязнения.** Горячая щелочная среда и трение плёнки о плёнку удаляют клей, этикетки, масла и жиры.

**Возвращайте моющую среду в процесс.** Отжатая жидкость поступает обратно в турбомойку; режимы задаёт система «КАИР».

**Сырьё.** Плёнки с загрязнением более 30%. Самостоятельный агрегат или узел линии переработки.

Расчётная мощность: 193 × 0,70 = 135,1 кВт; фактическая зависит от нагрузки и режима. Производительность зависит от состава и подготовки сырья. Изображения - визуализации конструкции.

**Изготовление:** до 2 месяцев. **Доставка:** 1-1,5 месяца, ориентировочно.

**ОБСУДИМ ВАШЕ СЫРЬЁ И ЗАДАЧУ**

Пришлите фото плёнки и нужную производительность.

**8 903 281-35-35**
edkom.office@mail.ru