ЭРА

ЭКОЛОГИЯ · РЕЦИКЛИНГ · АВТОМАТИЗАЦИЯ


8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ПЛЁНКИ И ЖЁСТКИХ ПОЛИМЕРОВ

Роторная центрифуга

Очистка от масел и жиров с отжимом влаги

Лопатки сбивают масляные и жировые загрязнения с плёнки и полимеров.
Отделённые включения и свободная вода выводятся через сетчатый барабан.

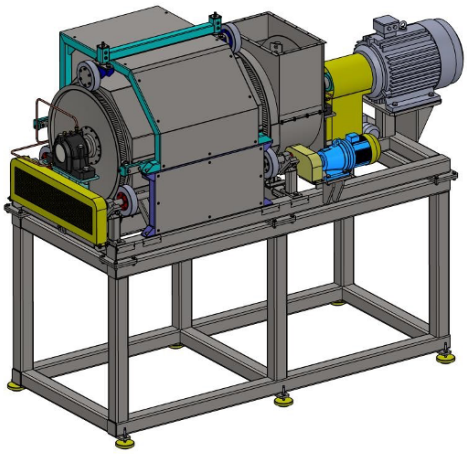

ОБЩАЯ СХЕМА РОТОРНОЙ ЦЕНТРИФУГИ



Общий вид корпуса и рабочей зоны

1 000 кг/ч	3 000 кг/ч	37,6 кВт	26,32 кВт
ПЛЁНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	ЖЁСТКИЙ ПЛАСТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ РАСЧЁТНАЯ

Совмещайте отмывку и обезвоживание. Лопатки механически сбивают масла и жиры с поверхности сырья. Загрязнения уходят с жидкостью через сетку барабана.

Подбирайте узел под материал. Взаимозаменяемые роторы для плёнки и жёсткого пластика. Наружная промывка поддерживает проходимость сетки.

Сырьё. Плёнки и жёсткие полимеры фракцией 5-20 мм после дробления и мойки.

Целевая влажность по паспорту. Плёнка до 3%; жёсткий пластик до 0,8%*.

* Степень очистки и влажность подтверждают на согласованном сырье. Производительность зависит от подготовки материала. Расчётная мощность: 37,6 × 0,70 = 26,32 кВт; фактическая зависит от нагрузки. Изображения - визуализации конструкции.

ОБСУДИМ ВАШЕ СЫРЬЁ И ЗАДАЧУ

Пришлите фото сырья и нужную подачу.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru