ЭРА

ЭКОЛОГИЯ · РЕЦИКЛИНГ · АВТОМАТИЗАЦИЯ

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ПЛЁНКИ, КПО И ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ


Роторный распушитель

Сердце сухой очистки плёнок

Раскрывает слипшиеся и завязанные пакеты, отделяет песок, землю и прилипшие включения. Подготавливает загрязнённую плёнку к следующим стадиям переработки.



Роторный распушитель в сборе

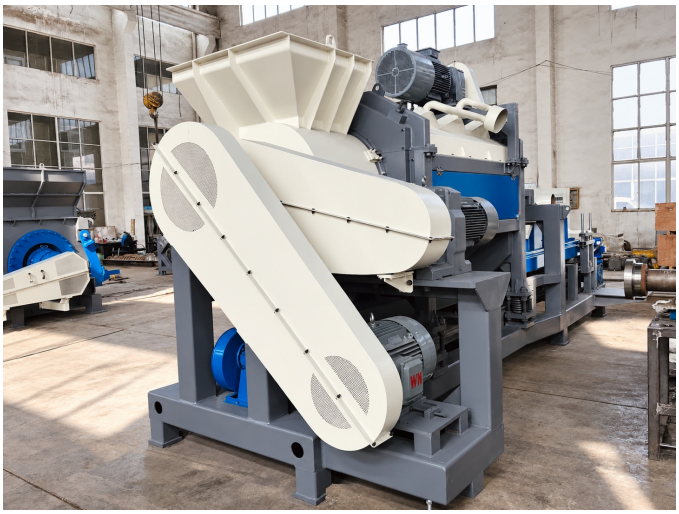

Вид со стороны приводов

600-700 кг/ч	3 ступени	123,9 кВт	86,73 кВт
ПАСПОРТНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СУХОЙ ОЧИСТКИ	УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, РАСЧЁТНАЯ

Высвобождайте загрязнения из складок и узлов. Барабан и внутренний ротор раскрывают и доизмельчают плёнку; мелочь просыпается через перфорацию.

Отделяйте присохшие и прилипшие частицы. Диски сбивают включения. Воздушный зонт отбирает лёгкую плёночную фракцию в отдельный поток.

Дополняйте существующую линию. Сухая очистка перед мойкой снижает поступление примесей в водный контур; возможна работа отдельным постом.

Плёнки и пакеты до 300 мкм. Бытовые, упаковочные и сельскохозяйственные плёнки; выделенная плёночная фракция из ТКО и полигонных отходов.

Дополнительные материалы. Подготовленные тканые ПП-мешки, биг-бэги, спанбонд, агроспан и полимерный геотекстиль. Применение подтверждают испытаниями сырья.

Производительность зависит от состава, влажности и подготовки сырья. Плёнку 50-300 мкм предварительно измельчают до 100-200 мм. Потребляемая мощность расчётная: на 30% ниже установленной; фактическая зависит от загрузки и режима.

ОБСУДИМ ВАШЕ СЫРЬЁ И ЗАДАЧУ

Пришлите фото сырья и нужную производительность.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru