ЭРА

ЭКОЛОГИЯ · РЕЦИКЛИНГ · АВТОМАТИЗАЦИЯ

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru


ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ПЛЁНКИ И ЖЁСТКИХ ПОЛИМЕРОВ

Вертикально-роторный измельчитель

Измельчение и горячая мойка в одном узле

Режет подготовленную плёнку и жёсткий пластик, одновременно промывая материал в воде при 70–90 °C с моющим реагентом. Работает отдельно или в составе линии.

ОБЩАЯ КОМПОНОВКА

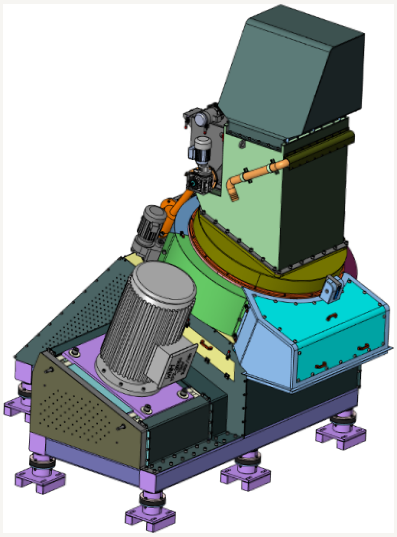

Общий вид узла



Узел в работе



Обработанная плёнка

до 1 т/ч ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ПЛЁНКЕ	**до 2 т/ч** ПО ЖЁСТКОМУ ПЛАСТИКУ
77,5 кВт УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ	**54,25 кВт** ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ РАСЧЁТНАЯ

Объединяйте измельчение и промывку. Ножевая резка и обработка горячей водой проходят в одной рабочей камере.

Настраивайте обработку под сырьё. Ножевой зазор 0,2–0,5 мм, подвижное сито и дозирование реагента позволяют подобрать рабочий режим.

Дополняйте существующую линию. Материал после подготовки поступает сверху, а измельчённый продукт выводится на обезвоживание.

Плёнки и пакеты толщиной 5–1 000 мкм. Упаковочные и листовые плёночные отходы, стрейч и слипшиеся слои после предварительной подготовки.

Жёсткие полимеры. Подготовленные фрагменты полимерной тары и других согласованных видов жёсткого пластика.

Сырьё заранее подготавливают и очищают от камней, металла и абразивных включений. Производительность зависит от материала, выбранного сита и режима работы.

Потребляемая мощность расчётная: 77,5 × 0,70 = 54,25 кВт. Фактическая зависит от загрузки и режима; внешний нагрев воды и транспортёры в расчёт не входят.

ОБСУДИМ ВАШЕ СЫРЬЁ И ЗАДАЧУ

Пришлите фото сырья и нужную производительность.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru