ЭРА

ЭКОЛОГИЯ · РЕЦИКЛИНГ · АВТОМАТИЗАЦИЯ

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru

ДЛЯ ЛИНИЙ МОЙКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ПЛЁНКИ


Винтовой отжимной пресс

Меньше воды перед досушкой

Механически отжимает мокрую полиэтиленовую плёнку. Подготавливает материал к досушке и дальнейшей переработке.



Рабочая камера пресса в процессе отжима

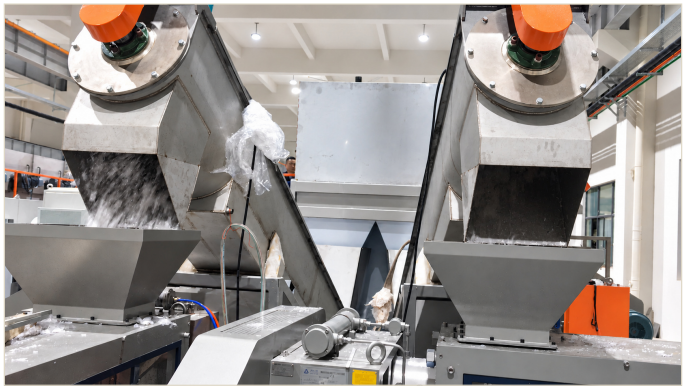

Подача мокрой плёнки в загрузочный бункер

до 600 кг/ч	5-7%	75 кВт	52,5 кВт
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ПАСПОРТУ	ОСТАТОЧНАЯ ВЛАЖНОСТЬ	УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ РАСЧЁТНАЯ

Снижайте нагрузку на досушку. Шнек удаляет воду механически. На следующую стадию поступает отжатая и распушённая плёнка.

Настраивайте отжим под сырьё. Регулируемый выходной зазор позволяет подбирать соотношение производительности и остаточной влажности.

Контролируйте подачу и нагрузку. Автоматический реверс при перегрузке и управление конвейером помогают разгрузить рабочую зону.

Для подготовленной ПЭ-плёнки с фрагментами до 150 мм. Вода:плёнка на входе - не более 1:1 по массе. Влажность и производительность зависят от сырья и настройки. Расчётная мощность основного привода: 75 × 0,70 = 52,5 кВт; фактическая зависит от нагрузки.

Изготовление: до 2 месяцев. **Доставка:** 1-1,5 месяца, ориентировочно.

ОБСУДИМ ВАШЕ СЫРЬЁ И ЗАДАЧУ

Пришлите фото плёнки и нужную производительность.

8 903 281-35-35
edkom.office@mail.ru