


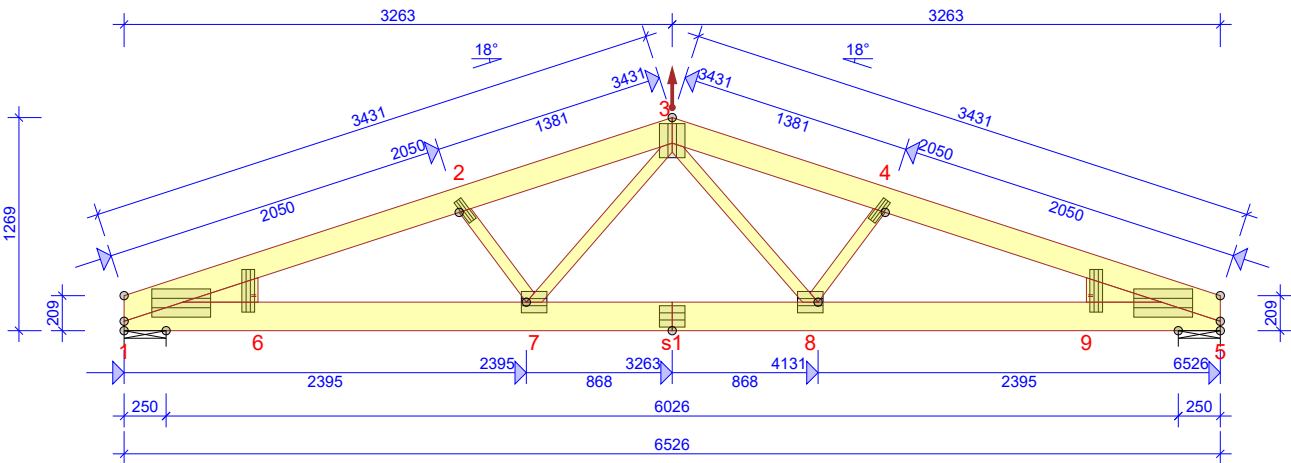

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

KONSTRUKTIONEN HAR BERÄKNATS MED
DATAPROGRAM "MITEK PAMIR",
OBOS Bostadsutveckling AB - LIC.NR: 1514
DIM. NORM: EN 1995-1-1:2004 + A2:2014 + EKS 12
FULLSTÄNDIGA RESULTAT ENL. BERÄKNINGSUTSKRIFT

GENERELLA UPPGIFTER

MATERIALBREDD (mm): 45
VIKT (kg/st): 57
LASTBREDD MAX (mm): 1200
LASTFÖRDELNINGSAKTOR: 1,1
SÄKERHETSKLASS: SK2
KLIMATKLASS: 2 = 65% <= RF < 85%
AVSTYVNINGAR: SE TVÄRSNITTSTABELL

BELASTNINGAR (kN/m²)

SNÖLAST (Sk, 400 m.ö.h.): 2,5
VINDLAST (qp(z)): 0,85
NYTTIG LAST PÅ UNDERRAM: 0,5
EGENLAST PÅ YTTERTAK: 0,65
EGENLAST PÅ INNERTAK: 0,3

UPPLAGSREAKTIONER BROTTGR. (kN)

KNUT NR	RIKTN.	LK P/L MAX	LK M MAX	LK K/MO MAX	LK K/MO MIN	U-BR mm
1	HOR.	0	0	-1,25	-	
1	VER.	4,62	17,85	16,05	-1,63	37
5	VER.	4,62	17,85	16,05	-1,63	37

MAX DEFORMATION I BRUKSGRÄNS (mm)

KNUT NR	VER.	HOR.	LK NR.
s1	8,5	0,8	1001:5:1 (WINST)
s1-8	8,5	1	1001:5:1 (WINST)
5	-0,2	1,8	1001:6:1 (WINST)
FÖR DEFORMATION I FLER PUNKTER - SE BER.UTSKRIFT			


TOLERANS FÖRBANDSPACERING: 8 mm


TVÄRSNITT BREDD 45 mm					FÖRBAND - EXKL. SKARVAR				
KONSTR. DEL	HÖJD mm	KVALITET	AVSTYV. mm/st	NG. %	KNUT NR	FÖRB. LITT	BREDD mm	LÄNGD mm	NG. %
1-3	145	C24	800	77	1:1	MiTopW	168	350	46
3-5	145	C24	800	77	1:2	M20H	76	254	62
1-5	170	C24	FULL	63	2	M20H	51	152	47
2-7	70	C18	INGEN	28	3	M20H	152	203	71
3-7	70	C18	INGEN	52	4	M20H	51	152	47
3-8	70	C18	INGEN	52	5:1	MiTopW	168	350	46
4-8	70	C18	INGEN	28	5:2	M20H	76	254	62
1-6	145	C24		23	7	M20H	127	152	70
5-9	145	C24		23	8	M20H	127	152	70

FÖRBAND - SKARVAR				
KNUT NR	FÖRB. LITT	BREDD mm	LÄNGD mm	NG. %
s1	M20H	127	152	88

© Ritningen är skyddad enligt upphovsrättslagen och får inte kopieras, spridas eller i övrigt användas utan upphovsmannens medgivande.


				OBOS BOSTADSUTVECKLING AB	
		ART NR: ES020IL-2		TAKFOT INKLÄDD LÅNG 950mm -2 KAPADE TASSAR 687	
RITAD/KONSTR. AV RNM		GRANSK		ARBETSNR. ES020IL-2	
Stockholm. 2024-10-07		2024-10-07		HUSVÄGG 250 + SIDOB. 120 SKALA 1:45 SIDA 1/1	
2024-10-07 - 08:56 2024.2b (e327eed)		KOD TYP POS ES020IL-2		RITNINGNUMMER ES020IL-2	



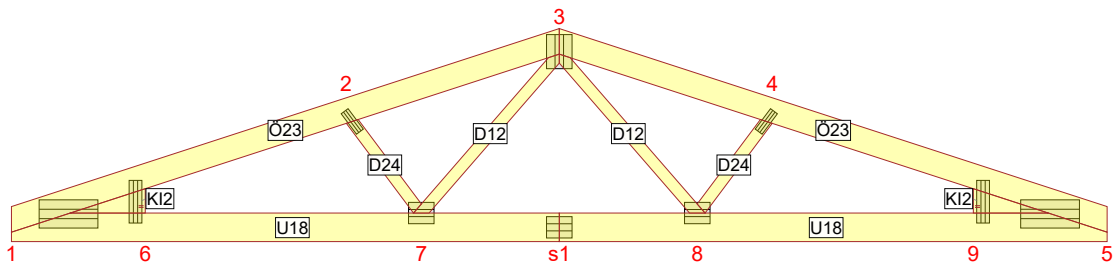


ÖVERRAM - Ö23

1-3	Dim./Kval	45 x 145 mm C24
5-3	Total längd:	3478 mm
	ÖK / C / UK:	3431 / 3431 / 3431 mm
	Antal per konstruktion:	2 st
	Antal totalt:	2 st(1v,1h)

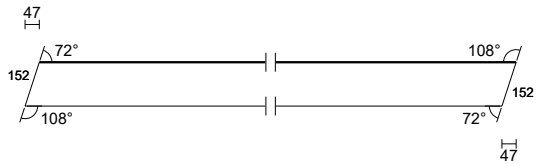


UNDERRAM - U18

s1-5	Dim./Kval	45 x 170 mm C24
1-s1	Total längd:	3263 mm
	ÖK / C / UK:	2912 / 3174 / 3263 mm
	Antal per konstruktion:	2 st
	Antal totalt:	2 st(1v,1h)




DIAGONAL - D12

3-7	Dim./Kval	45 x 70 mm C18
3-8	Total längd:	1284 mm
	ÖK / C / UK:	1183 / 1253 / 1226 mm
	Antal per konstruktion:	2 st
	Antal totalt:	2 st(1v,1h)




DIAGONAL - D24

2-7	Dim./Kval	45 x 70 mm C18
4-8	Total längd:	667 mm
	ÖK / C / UK:	628 / 648 / 667 mm
	Antal per konstruktion:	2 st
	Antal totalt:	2 st(1v,1h)



KIL - KI2

1-6	Dim./Kval	45 x 145 mm C24
9-5	Total längd:	446 mm
	ÖK / C / UK:	0 / 223 / 446 mm
	Antal per konstruktion:	2 st
	Antal totalt:	2 st(1v,1h)



ARBETSNR.
ES020IL-2

GRANSKAD AV: *HR*
RITAD/KONSTR. AV: RNM

KAPLISTA

SIDA 1/1

2024-10-07 - 08:56
2024.2b (e327eed)


KOD TYP POS
ES020IL-2

RITNINGSNUMMER
ES020IL-2


OBOS BOSTADSUTVECKLING AB
ART NR: ES020IL-2

TAKFOT INKLÄDD LÄNG 950mm -2 KAPADE TASSAR 687
HUSVÄGG 250 + SIDOB. 120


ES020IL-2

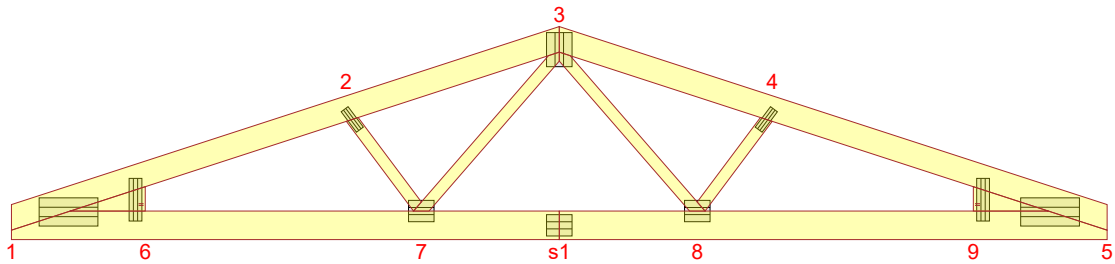

1:1 / 5:1

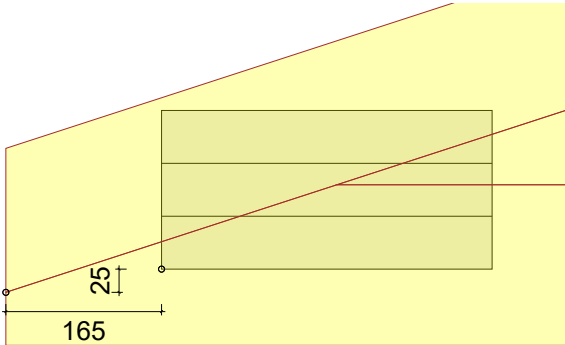

1:2 / 5:2

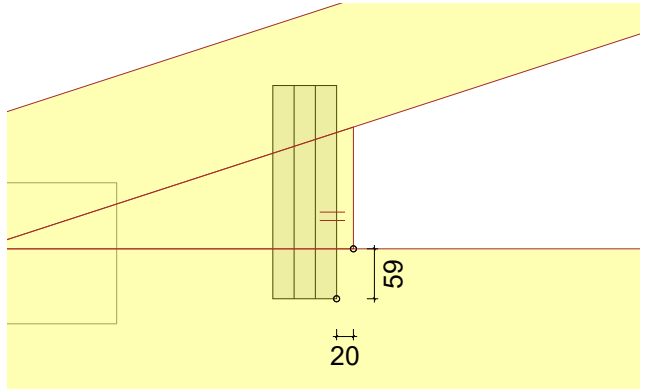


MiTopW 168x350

46%


M20H 76x254

62%

2 / 4

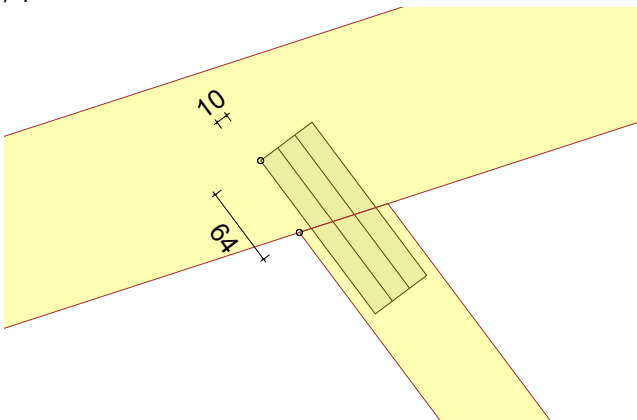

3

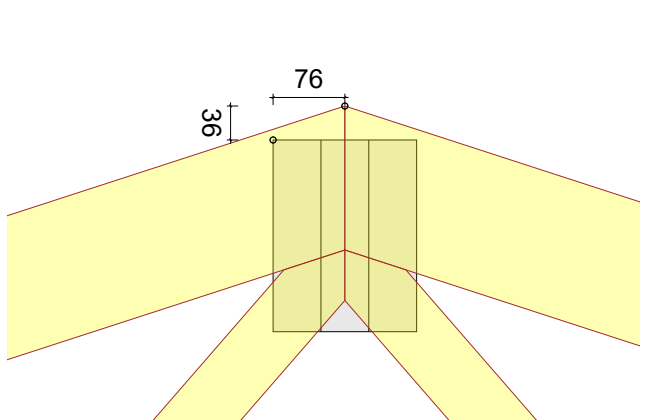


M20H 51x152

47%


M20H 152x203

71%

7 / 8

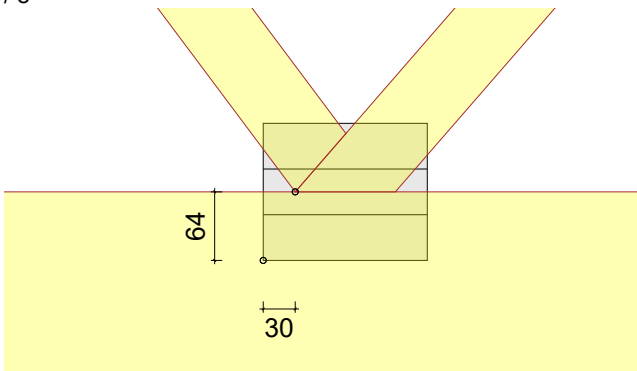

s1

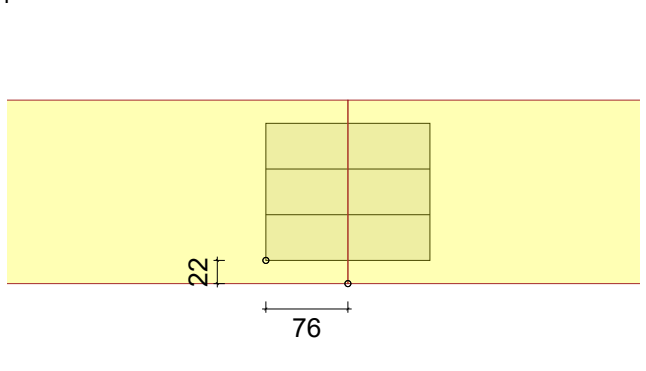

M20H 127x152

70%

M20H 127x152

88%

TOLERANS FÖRBANDSPACERING: 8 mm

ARBETSNR.

ES020IL-2

GRANSKAD AV:

RITAD/KONSTR. AV: RNM

SPIKPLÅTAR

SIDA 1/1

2024-10-07 - 08:56
2024.2b (e327eed)

KOD TYP POS

ES020IL-2

RITNINGSNUMMER

ES020IL-2

OBOS BOSTADSUTVECKLING AB

ART NR: ES020IL-2

TAKFOT INKLÄDD LÅNG 950mm -2 KAPADE TASSAR 687 REV.
HUSVÄGG 250 + SIDOB. 120