



使用的 I/O 裝置



按鈕開關

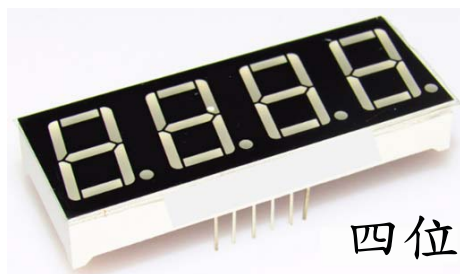

四位數七段



火焰傳感器



光敏電阻



1602 I2C 液晶螢幕