




Nota: MISO y MOSI debe de ir entrelazado entre cables de tierra(GND), cada uno por separado.
ADVERTENCIA: El M01-ML01DP5 debe ser alimentado unica y exclusivamente con 3.3V.

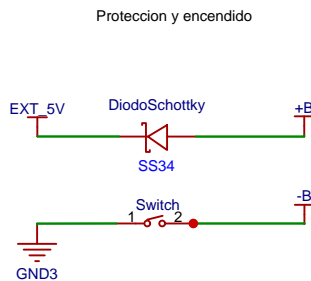

Nota: El SCK de la imagen es el pin SCL de la pantalla OLED,
Puede alimentarse tanto con 5V como con 3.3V, preferiblemente alimentar con 5V.

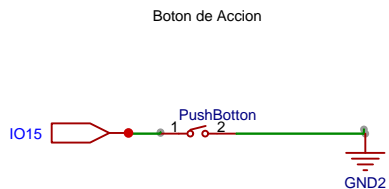

Nota: Conectar un diodo Schottky es muy importante para proteger al ESP32 de la polaridad inversa (conectar la batería al revés) y para evitar que la corriente del USB entre a la batería si conectas ambos al mismo tiempo.

Schematic	Schematic1		Create at	2025-12-01
			Update at	2025-12-01
Board	Board1		Page	P1
Drawn	Edwin Palafox	Base_Terrena		
Reviewed	Edwin Palafox			
		Version	Size	Page 1 Total 1
		V1.0	A4	Edwin's Lab