

백필터 집진기 / BF series

Bag Filter Dust Collector

제품소개 product description

백필터를 사용하는 건식 집진기로, 여과효율이 높고 다양한 옵션을 추가할 수 있어 산업현장에서 널리 사용하고 있습니다.

제품특징 features


- **필터의 여과면적을 최대화하여 여과효율이 뛰어남**
마찰강도와 인장강도가 높은 필터를 여과면적을 최대화한 Bag 형태로 설계 하여 여과효율이 뛰어납니다.
- **필터 클리닝 방법 (자동/수동) 선택 가능**
필터의 분진을 클리닝 방법을 수동 또는 자동으로 선택할 수 있습니다.
 - 수동: Shaking Lever를 사용하여 필터의 분진을 탈리
 - 자동: 모터의 진동으로 필터의 분진을 탈리
- **디지털 컨트롤 패널에 의한 편리한 운전 및 관리**
디지털 컨트롤 패널을 사용하여 편리하게 운전 및 관리할 수 있습니다.
- **고효율 터보 팬에 의한 강력한 흡입력**
고효율 터보 팬을 사용하여 뛰어난 흡입력을 발휘합니다.
- **편리한 이동성 및 높은 공간활용도**
컴팩트한 디자인으로 공간활용도가 높으며 바퀴를 사용하여 이동이 편리 합니다. (실내형의 경우)
- **간편한 유지보수**
소모성 부품들을 제품 전면에 설치하여 유지보수가 편리합니다.
- **간편하고 안전한 분진처리**
Dust Box에 모은 분진을 2차 오염없이 안전하고 간편하게 처리할 수 있습니다.
- **차압계를 사용한 간편한 필터 유지관리**
차압계를 사용하여 Filter의 유지관리가 간편합니다.
- **작업 현장에 적합하게 맞춤 제작**
작업 공정 및 용도에 적합하게 맞춤 제작해 드립니다.



일반 분진용 필터



미세 분진용 필터

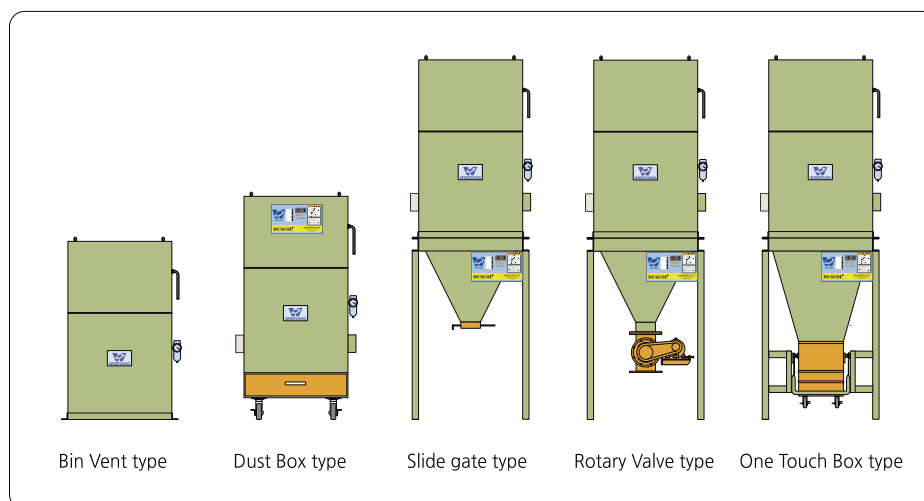

백필터 집진기 레이아웃

높은 집진효율! 높은 가성비! 낮은 고장률!



적용분야 applications

건조한 분진, Chip 등 입자상 물질이 발생하는 작업공정에 적합합니다.
 분체투입작업, 믹싱작업, 그라인더작업, 절단작업, 분쇄작업, 샌딩작업, 재단작업, 표면처리 작업, 연마작업, 연삭작업, 석재조각작업 등

사양 specifications

Item		BF-500	BF-1000	BF-2000	BF-3000	BF-5000	BF-7500	BF-10000
출력 (kw)		0.75	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5
풍량 (㎥/min)	50Hz	5	10	20	30	45	65	80
	60Hz	7	12	25	40	60	80	100
정압 (mmAq)	50Hz	230	190	190	190	190	200	200
	60Hz	250	200	200	200	200	230	250
필터	면적 (㎡)	1.253	3.5	7	13	17	34	34
	수량 (EA)	8	7	14	15	20	40	40
흡입구경 (mm)		Ø100	Ø125	Ø150	Ø200	Ø250	Ø300	Ø350
무게 (Kg)		60	100	140	185	195	340	360
Size (WxDxH, mm)		450x530x730	520x520x1280	620x620x1480	770x770x1800	870x770x1800	1500x800x1800	1500x800x1800

※ 전원 : 220V, 380V, 3Ø, 50Hz / 60Hz
 ※ 본 사양은 품질 향상을 위하여 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
 ※ 본 사양은 당사 표준제품에 관한 내용이며, 고객이 요청하시는 제품을 맞춤 제작해 드립니다.